
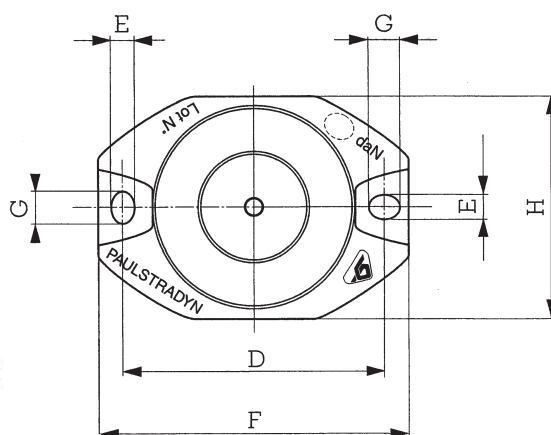


GUMMIFESTER FOR STASJONÆRANLEGG

Med opptil 10-12 mm lineær statisk nedfjæring kan god isolasjon oppnås for vibrasjoner fra 7-10 Hz.

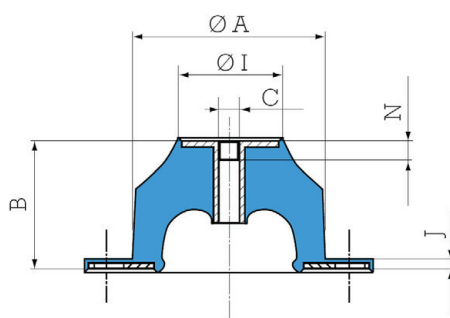

SERIE 9305

Designation	Art. nr.	Nom. last	Dimensjoner (mm)										
		(daN)	Ø A	B*	Ø C	D	E	F	G	H	Ø I	J	N
Paulstradyn 4	9305.0701	4											
7	9305.0702	7	40	40	M6	52	6,2	64	6,2	44	12	2,5	6
12	9305.0703	12											
Paulstradyn 20	9305.0704	20											
30	9305.0705	30	60	40	M6	76	6,2	90	8,2	64	31	2,5	6
50	9305.0706	50											
Paulstradyn 70	9305.0707	70											
100	9305.0708	100	80	40	M8	100	8,2	122	12,2	84	48	2,5	12
130	9305.0709	130											
Paulstradyn 160	9305.0710	160											
200	9305.0711	200	100	40	M10	124	10,2	152	16,2	104	68	3	10
260	9305.0712	260											
Paulstradyn 325	9305.0713	325											
400	9305.0714	400	150	40	M12	182	12,2	214	20,2	154	116	4,5	10
500	9305.0715	500											
Paulstradyn 640	9305.0716	640											
820	9305.0717	820	200	40	M16	240	14,2	280	24,2	204	159	5,5	20
1050	9305.0718	1050											
1350	9305.0719	1350											

Fotplaten er gummiert. Ved riktig montering har festene første classes korrosjonsbeskyttelse.

