

ROBINET DE BAIN ET DE DOUCHE

BATHTUB AND SHOWER FAUCET

CARACTÉRISTIQUES

SPECIFICATIONS

POMME DE DOUCHE: MAX. 2,5 GPM (9,5 LPM)
BEC DE BAIN: 5 GPM (19 LPM)
ROBINET À PRESSION ÉQUILIBRÉE
SOUPAPES D'ARRÊT INTÉGRÉES
POMME DE DOUCHE AUTONETTOYANTE
CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE
GARANTIE À VIE
RACCORDEMENTS 1/2 PO (1,27 CM)
IPS OU CUIVRE
POIDS TOTAL : 5,7 LB (2,6 KG)

SHOWER HEAD: MAX. 2,5 GPM (9,5 LPM)
TUB SPOUT: 5 GPM (19 LPM)
PRESSURE-BALANCED FAUCET
BUILT-IN STOP VALVES
SELF CLEANING SHOWER HEAD
1/2" (1.27 CM) IPS OR COPPER CONNECTIONS
CERAMIC CARTRIDGE
WITH LIFETIME WARRANTY
TOTAL WEIGHT: 5.7 LB (2.6 KG)

CERTIFICATIONS

Les produits TASSILI adhèrent
à une ou plusieurs de ces certifications:

Tassili products adhere to one or more
of these certifications:



CMG05-2016

UGO	CHROME
3050022	
TASSILI.CA	

FICHE TECHNIQUE

DATA SHEET





TASSILI
UN CHOIX DISTINCTIF

ROBINET DE BAIN ET DE DOUCHE

BATHTUB AND SHOWER FAUCET

DESSINS TECHNIQUES

TECHNICAL DRAWING

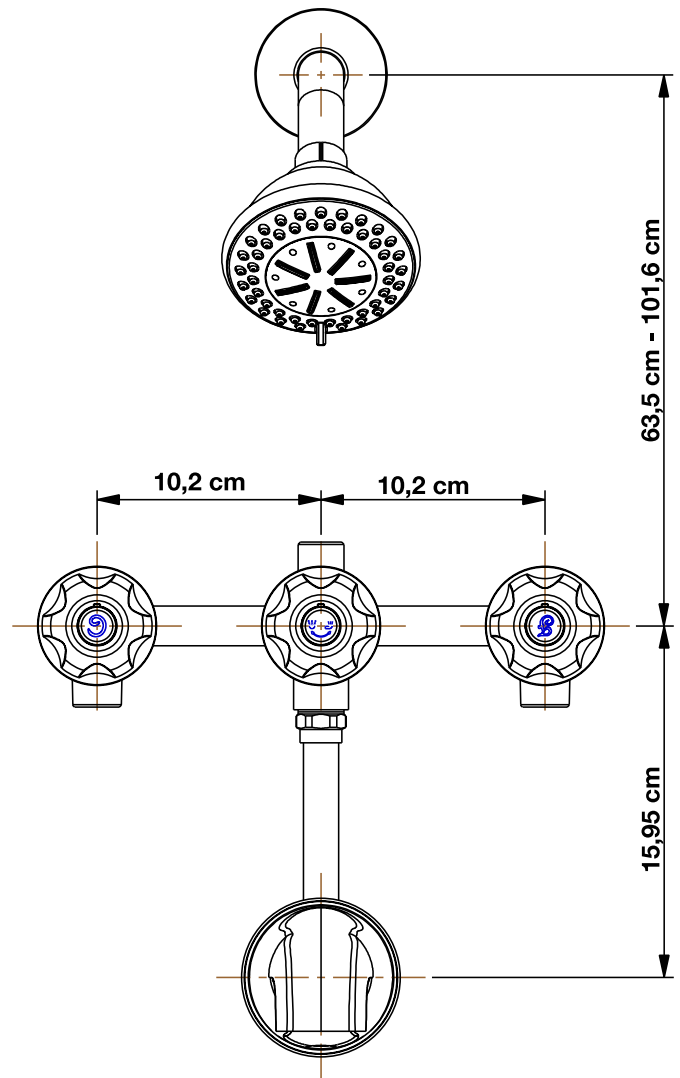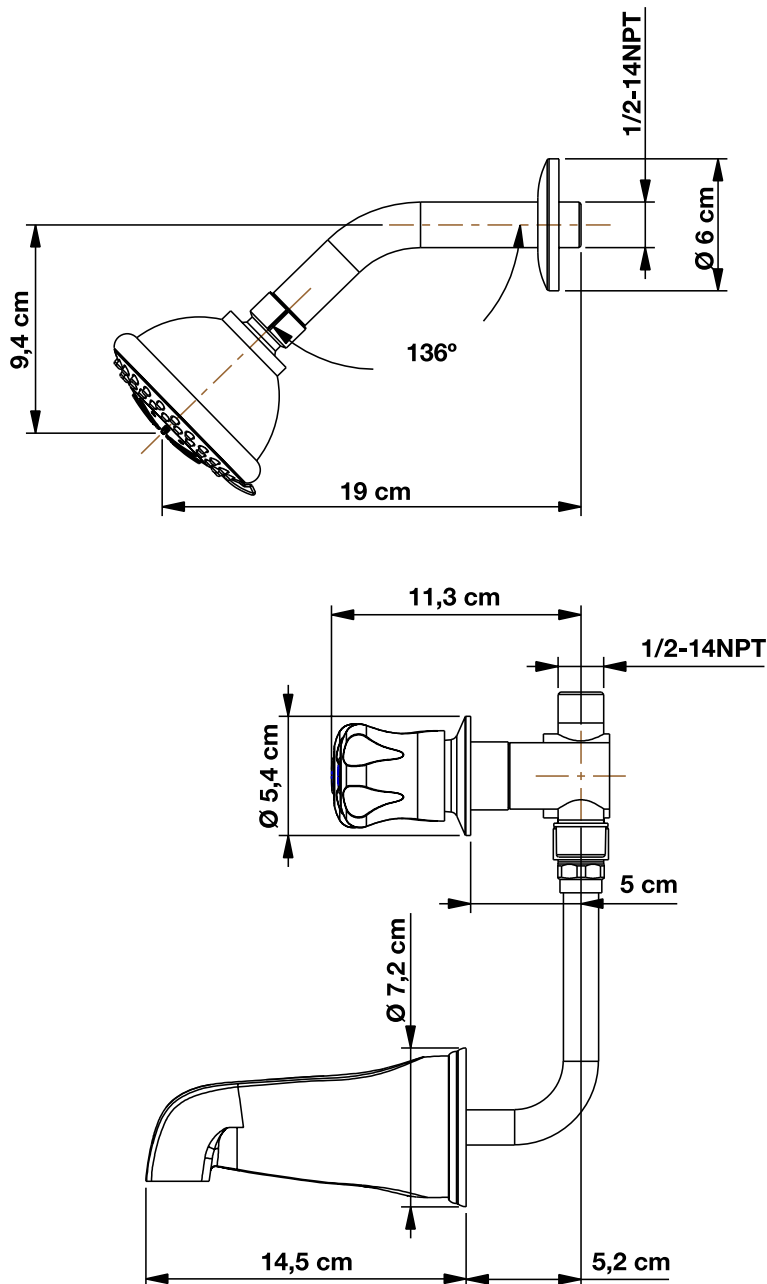

Toute ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

All dimensions are approximate. To ensure proper fit, the structure's dimensions should be checked from the unit.

Fabriqué et emballé en Chine / Made and Packaged in China
 Importé par / Imported by NOVELCA
 Québec, Canada G2E 5W2

UGO	CHROME
3050022	
TASSILI.CA	



TASSILI