


LÍNEA MARINA

Catálogo de Productos

Epothan
PRODUCTOS ESPECIALES

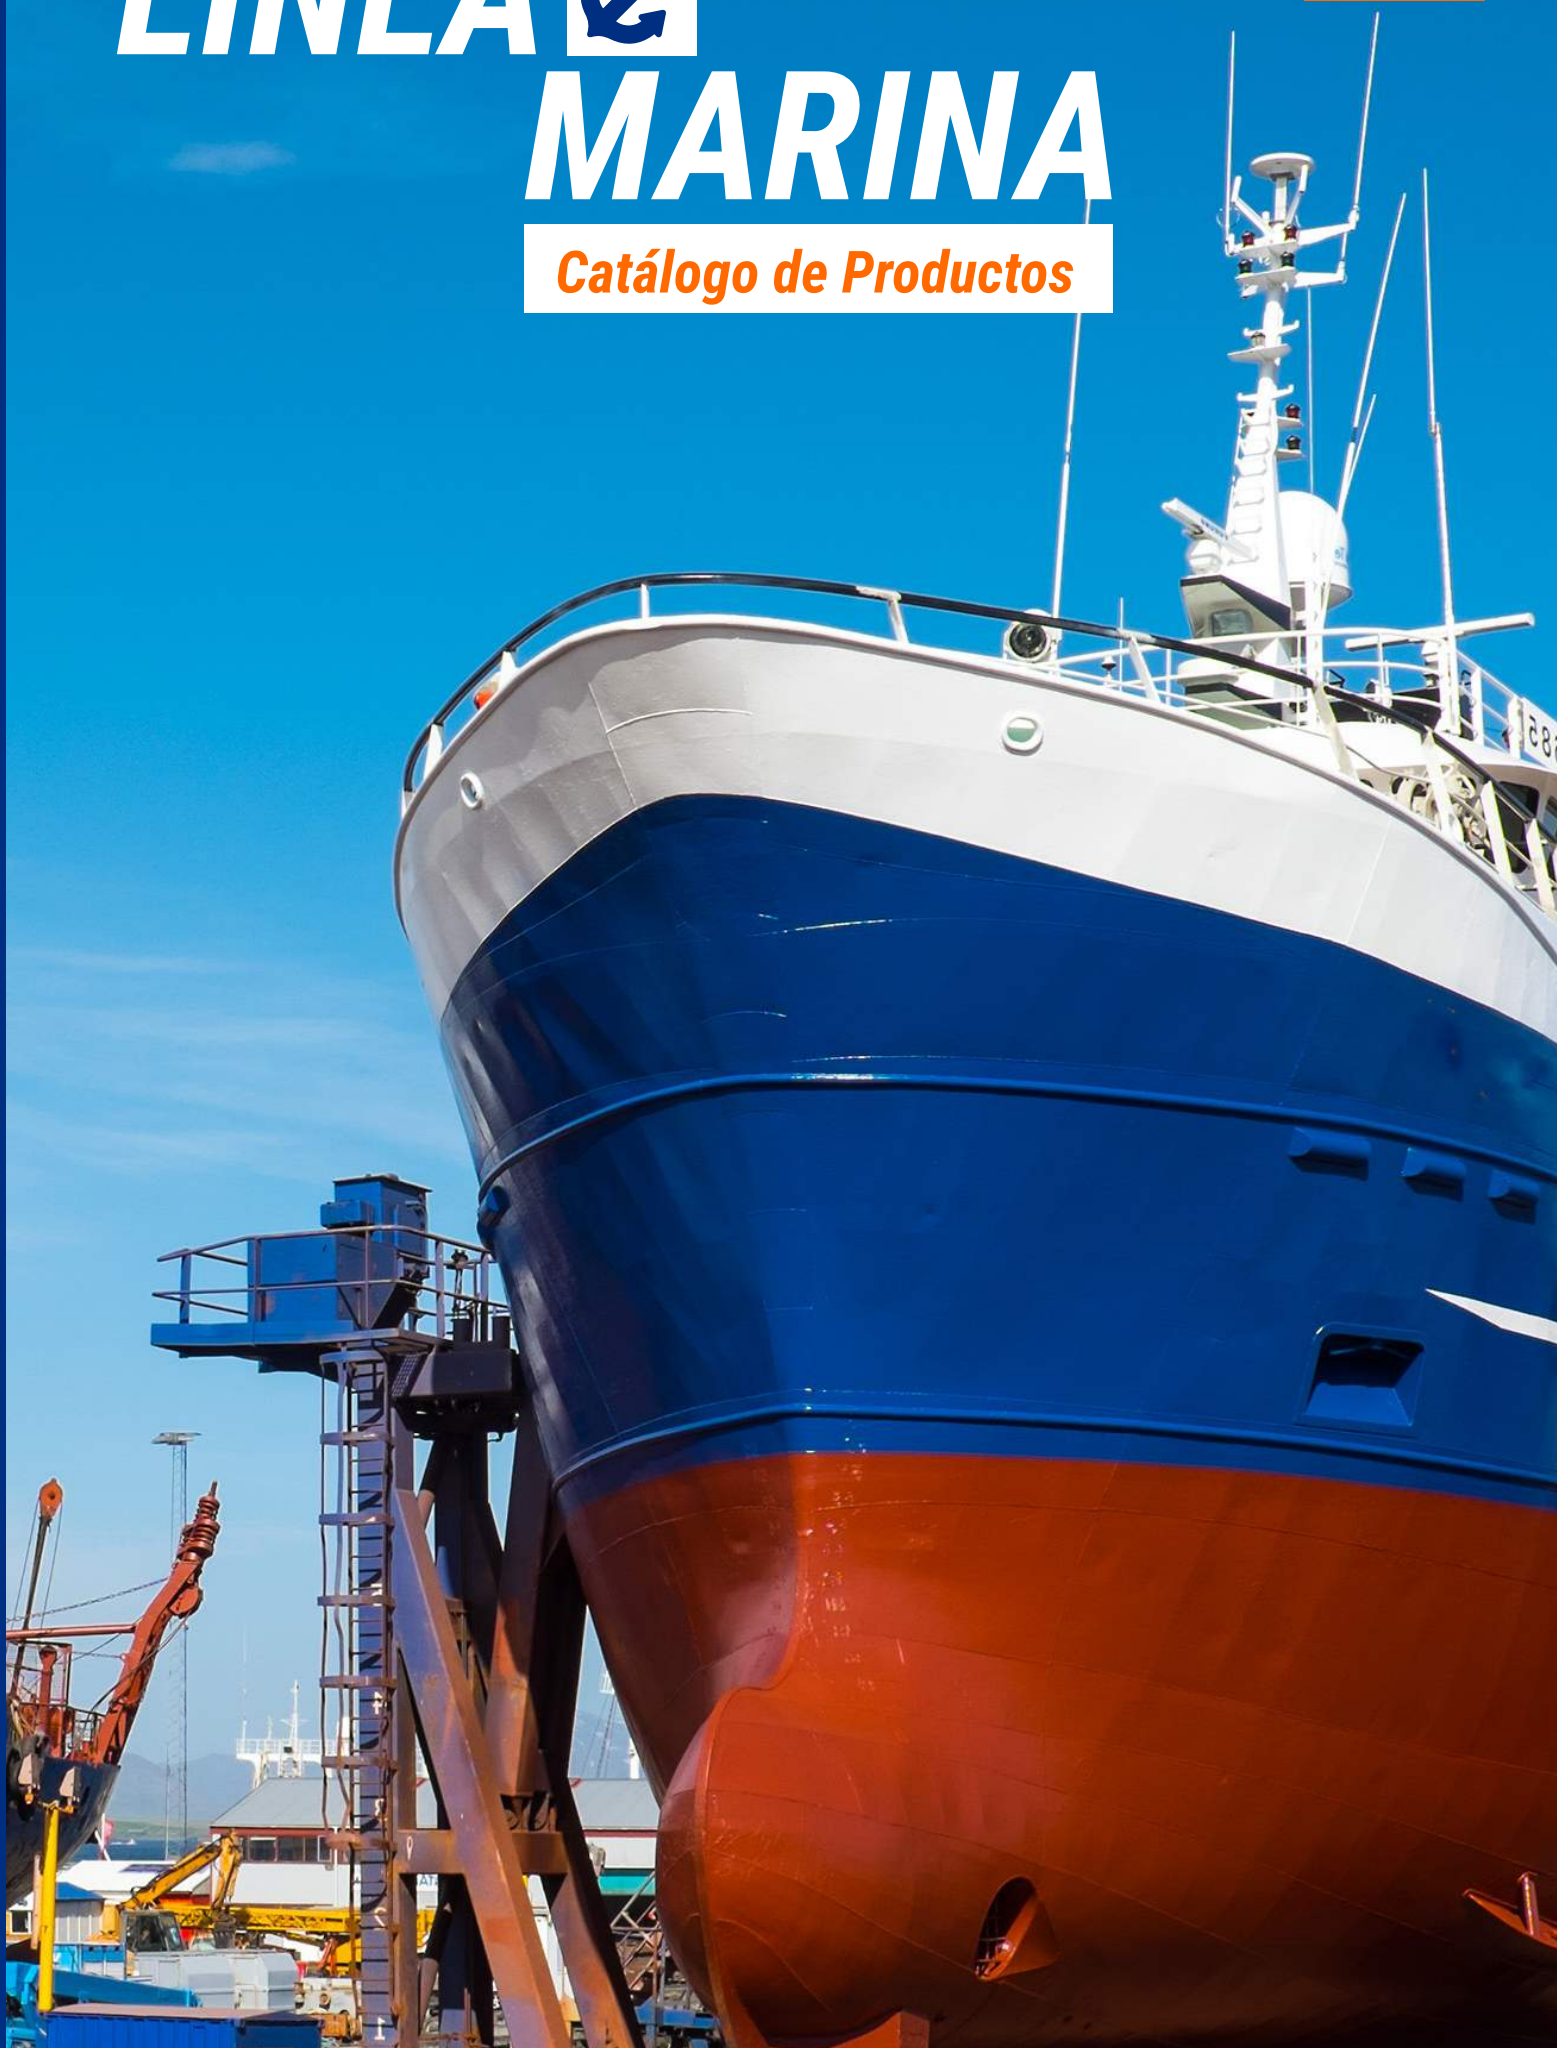

Somos especialistas en recubrimientos y pinturas marinas para la protección de buques y barcos dedicados a la pesca, transporte, turismo y cualquier tipo de embarcación.

 +56225862857 /  +56992393593

 ventas@pinturasmарinas.cl



REMOVEDORES DE ÓXIDO, PRIMER-ANTICORROSIVOS

Sistemas de protección primaria para eliminar óxidos aportando una excelente protección anticorrosiva, son de fácil aplicación, curado rápido, de gran adherencia, compatible con las posteriores capas de pintura.



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PARA CAPAS INTERMEDIAS

Productos epóxicos con amplio rango de contenidos de sólidos, entre el 30% y 100%. Aumenta la protección de la embarcación porque permite aplicar mayores espesores por capa de pintado.



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PARA TERMINACIÓN

Ofrecemos una amplia gama de colores en esmaltes de poliuretanos, epóxicos y sintéticos de alto brillo o semi brillo para dar una excelente terminación y acabado.



ANTIFOULING

Soluciones desarrolladas para proteger la obra viva de Naves, contra de algas y moluscos, ayudan a mejorar el desplazamiento y el ahorro combustible. Fabricamos varios tipos de Antifouling dependiendo el tipo de embarcación y su velocidad de desplazamiento.



MASILLAS SUBMARINAS

Masillas para ser utilizadas bajo agua en reparaciones como; pilotes, estructuras portuarias, encamisados y roturas menores en cascos de embarcaciones en general.

APLICACIONES

CUBIERTAS

Recubrimientos de alto tránsito antideslizantes para cubiertas de barcos expuestos a ambientes marinos.

BODEGAS

Recubrimientos para bodegas, de elevada resistencia al impacto, corrosión, abrasión, resistencia química, incluso para bodegas de productos alimenticios a granel. Pisos, Muros y Cielos.

ESTANQUES

Diversos recubrimientos para estanques de agua potable, lastre, sentinas y petróleo. Recubrimientos libres de solventes grado sanitario (Cumple FDA) para productos de consumo humano.

SUPERESTRUCTURA

Pinturas de alto desempeño que aumentan la protección de la embarcación, disminuyendo el mantenimiento menor.

REDES SALMONERAS

Sistemas completos de pinturas antifoulings para impregnación de redes, que entregan flexibilidad, fácil limpieza, protección y mayor durabilidad.

OBRA VIVA Y MUERTA

Bajo y sobre la línea de flotación.

REMOVEDORES DE ÓXIDO



OXIMETAL F500

Eliminador de Óxidos

Descripción: Removedor fosfatizantes de la corrosión sobre acero de carbono, actúa por conversión óxido a fosfatos, eliminando la oxidación en todos sus grados, transformándola en fosfato ferroso pasivo.

Beneficios: Posee propiedades técnicas de calidad y es de secado rápido con elevada eficiencia en protecciones de aceros e instalaciones diversas.

Formato: 1 Litro, Bidón 5 Lts, Balde 20 Lts.

OXIMETAL 600 GO

Convertidor de Óxidos

Descripción: Convertidor de óxidos y removedor de la corrosión, para ser usado sobre aceros carbono, actúa por conversión de óxidos, eliminando la oxidación en todos sus grados, transformándola en tanato ferroso pasivo, es de secado rápido con elevada eficiencia. Reemplaza el arenado o granallado, en protecciones de aceros e instalaciones diversas.

Beneficios: Su acción química elimina completamente los efectos de la oxidación ligera o superficial sobre aceros decapados. Por su elevada eficiencia se recomienda para ser usado en ambientes salinos agresivos.

Formato: Atomizador de 1 Litro.

REMOVEDORES DE ÓXIDO

OXIMETAL F601

Removedor Fosfatizantes

Descripción: Removedor y fosfatizantes de la corrosión sobre metales NO ferrosos, como aluminio, bronce, cobre y zinc. Actúa por conversión de fosfatos, eliminando la oxidación en todos sus grados, dejando una superficie pasivada, limpia y desengrasada, es práctico y posee propiedades técnicas de calidad, de secado rápido con elevada eficiencia en protecciones de metales e instalaciones diversas. Su acción química elimina completamente los efectos de la oxidación ligera o superficial.

Beneficios: No requiere de pulidos previos sobre los metales y posee propiedades técnicas de calidad. Es de secado rápido con elevada eficiencia en protecciones de metales e instalaciones diversas.

Formato: Atomizador de 1 Litro.



ANTICORROSIVO Y PRIMER



OXIMETAL 2



Anticorrosivo Termoplástico

Descripción: Recubrimiento anticorrosivo primario, fabricado en base de polímero termoplástico, con base solvente, libre de plomo y de bajo contenido de VOC. Reforzado con alto contenido pigmentos inhibidores de la corrosión como zinc puro y óxidos de hierro.

Beneficios: Alta resistencia a la corrosión normal, forma una barrera impermeable de excelente resistencia a la intemperie. Permite pintar sobre capas con óxidos delgados. Buena adherencia sobre todo tipo de superficies, especialmente sobre aceros nuevos y/o pre pintados. Secado rápido.

OXIMETAL 961SR



Anticorrosivo Triple Acción

Descripción: Capa primaria de protección anticorrosiva para metales.

Beneficios: Posee propiedades técnicas de calidad, de secado rápido con elevada eficiencia en protecciones de aceros e instalaciones diversas, en ambientes de corrosividad moderada.

Formato: Galón, Tineta (4Gl).

ANTICORROSIVO Y PRIMER

OXIMETAL 970



Anticorrosivo Galvanizado en Frío

Descripción: Capa primaria anticorrosiva, con alto contenido de zinc metálico, galvanizado en frío, que proporciona protección catódica sobre estructuras de acero carbono.

Beneficios: Secado rápido que garantiza una protección anticorrosiva duradera y segura. Posee una excelente resistencia química y mecánica a una amplia variedad de productos agresivos, como vapores industriales, chorreos de ácidos diluidos, álcalis y sales. Forma una película resistente e impermeable.

Formato: Galón, Tineta (4Gl).

EPOPRIMER 4007



Anticorrosivo Epóxico Ecológico

Descripción: Anticorrosivo plástico, atóxico y ecológico, formulado en base a resinas epóxicas hidrosolubles, más pigmentos inhibidores de la corrosión reforzados con óxidos de zinc puro, libre de solventes, plomo y estaño, libre de VOC.

Beneficios: Producto de última generación, soporta cambios bruscos de temperatura, posee una elevada resistencia química a gases ácidos corrosivos, impermeable, de buena flexibilidad, auto extingible, no conduce electricidad y posee gran poder de adherencia a diversos sustratos.

Formato: Parte A: Galón y Tineta (4Gl) Parte B :1/8 GL y 1/2 Galón.

EPOPRIMER 7630



Anticorrosivo Epóxico Triple Acción

Descripción: Sistema primario de pintado anticorrosivo, rico en óxidos de zinc y hierro, con un alto contenido de inhibidores de corrosión, posee excelente resistencia química a una amplia variedad de productos agresivos, como vapores industriales, chorreos de ácidos diluidos, álcalis, sales, etc.

Beneficios: Especial para aplicaciones donde se requiere menores tiempos de secado. Eficaz en aplicaciones sobre acero carbono expuestos a una elevada corrosión.

Formato: Galón y Tineta (4Gl) Partes A+B.

ANTICORROSIVO Y PRIMER

EPOPRIMER 7631K



Anticorrosivo Epóxico Aducto Triple Acción

Descripción: Producto de especialidad, con una formulación que resulta óptima y eficaz en aplicaciones sobre acero carbono expuestos a una elevada corrosión, permite preparaciones superficiales marginales, sobre capas de óxido incipiente o delgado, ayuda a convertir los restos de herrumbre, en Tanato Ferroso, formando parte del metal.

Beneficios: Especial para aplicaciones donde se requiere menores tiempos de secado. Desarrollado bajo normas de alta calidad.

Formato: Galón + ¼ Gl, Balde 4+1 = 5Gl.

EPOPRIMER 7632K



Anticorrosivo Epóxico Fenalkamina Triple Acción Ecológico

Descripción: Anticorrosivo epóxico fenalkamina triple acción 4:1 CVS 70%. Plástico, atóxico y ecológico, formulado en base a resinas epóxicas hidrosolubles, más pigmentos inhibidores de la corrosión reforzados con óxidos de zinc puro, libre de solventes, plomo y estaño, libre de VOC.

Beneficios: Triple acción, producto de especialidad y secado rápido, soporta cambios bruscos de temperatura, posee una elevada resistencia química a gases ácidos corrosivos, impermeable, de buena flexibilidad, auto extingible, no conduce electricidad y posee gran poder de adherencia a diversos sustratos.

Formato: Parte A: Galón y Tineta (4GL), Parte B :1/4 GL y Galón.

EPOPRIMER 7633KM



Anticorrosivo Epóxico Fenalkamina Triple Acción

Descripción: Sistema primario de pintado anticorrosivo epóxico, rico en óxidos de zinc y hierro, con un alto contenido de poderosos inhibidores de corrosión, con excelente resistencia química a una amplia variedad de productos agresivos, como vapores industriales, chorreos de ácidos, álcalis, sales, Marinos agresivos a nivel de costa.

Beneficios: Producto compatible con epóxicos y poliuretanos de terminación. Desarrollado bajo normas de alta calidad y de secado rápido.

Formato: Galón + ¼ GL, Balde 4+1 =5Gl.

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PARA CAPAS INTERMEDIAS



EPOBARRIER 6237



Recubrimiento Epóxico Capa Intermedia

Descripción: Recubrimiento recomendado para ser aplicado donde se requiera lograr mayores espesores de película. Se utiliza principalmente en ambientes Marinos o Industriales y pisos con alto tránsito. Por su elevado volumen sólido, aumenta considerablemente su resistencia fisicoquímica en zonas de alta corrosión.

Beneficios: Adecuado para zonas frías y con alta humedad. Es multiresistente, forma una película absolutamente impermeable y de excelente adherencia al sustrato.

Formato: Parte A: Galón y Balde Parte B: Galón y Balde.

EPOCOAT 61 XM



Revestimiento Epóxico Laminar

Descripción: Revestimiento de protección anticorrosiva Marino e Industrial, capa intermedia o barrier, desarrollado con una formulación que resulta óptima y eficaz en aplicaciones sobre aceros expuestos a una elevada corrosión e intemperismo, posee alto contenido de óxidos de hierro laminares.

Beneficios: Forma una capa de alto espesor, impermeable y de tejido laminar multiresistente. Posee excelente resistencia a los ambientes extremos salinos y a una amplia variedad de productos agresivos, como vapores industriales, chorreos de ácidos diluidos, álcalis, sales.

Formato: Kits A+B, Galón y Tineta.

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PARA CAPAS INTERMEDIAS

EPOCOAT 77 AIR



Anclaje Químico

Descripción: Sistema primario de anclaje, formulado en base a resinas epóxicas puras, con alto contenido de sólidos, libres de plomo, cero contenidos de VOC, atóxico, adecuado como capa primaria de anclaje sobre elementos de difícil adherencia.

Beneficios: Secado rápido que permite trabajar en zonas frías y húmedas. Excelente adherencia sobre plásticos FRP, acero inoxidable, vidrios y aceros galvanizados.

Formato: Kits A+B, 1 y 4 Kg.

EPOSEAL 27R




Sellador Epóxico Rápido

Descripción: Sellador epóxico Incoloro en solvente, adecuado para ser usado en climas fríos y con alta humedad ambiente, posee una elevada adherencia a diversos sustratos, excelente resistencia a la tracción, elongación, química y flexibilidad forma una membrana impermeable adecuado como promotor de adherencia, sellador, puente de adherencia y membrana de sellado.

Beneficios: Secado rápido, se utiliza en la impregnación y sellado de maderas, concretos y hormigones, como capa primaria sobre sustratos no ferrosos (Aluminio, bronce, etc.).

Formato: Galón y Baldes.

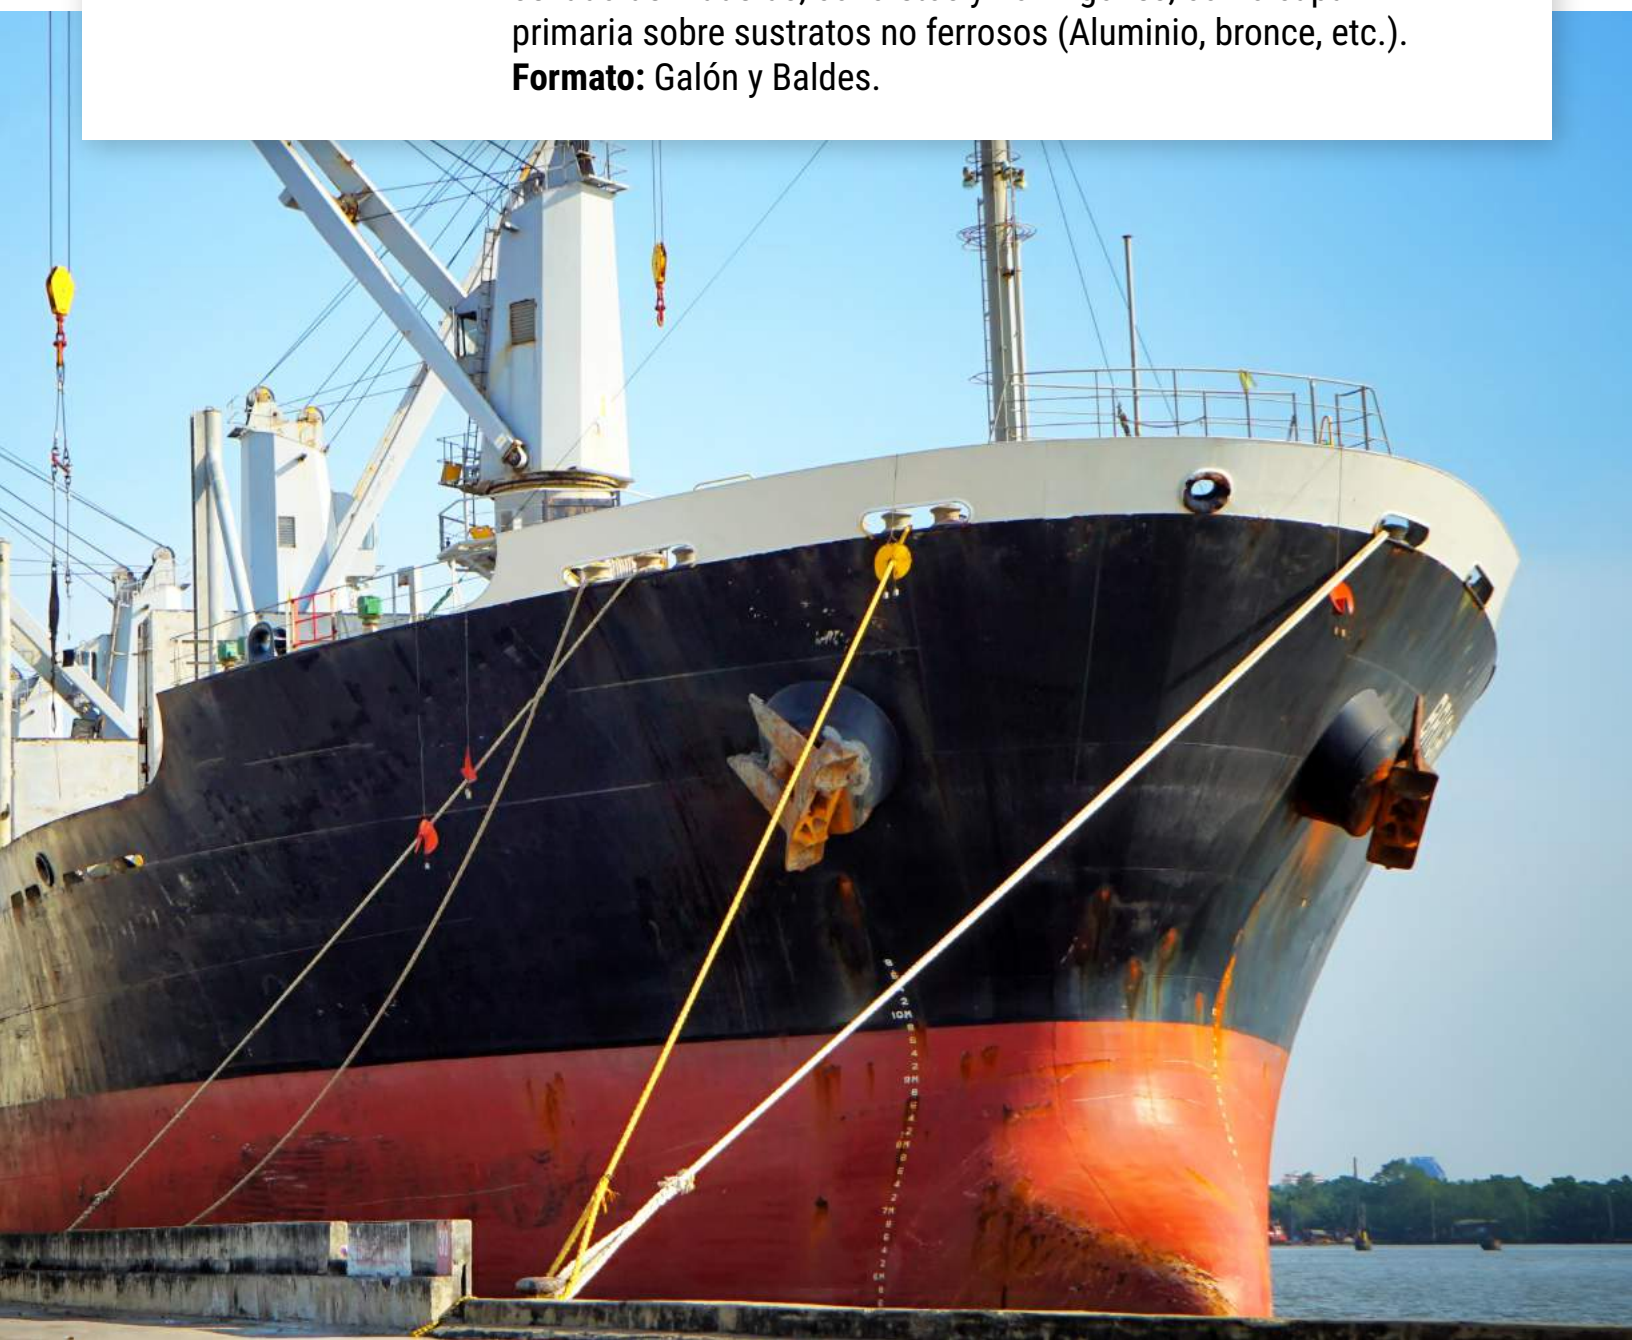

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PARA TERMINACIÓN



EPOLUX 982 SR



Esmalte Industrial de Secado rápido

Descripción: Recubrimiento ideal para ser aplicado en ambientes interiores y exteriores. Fabricado en base a resinas alquídicas en solventes y reforzadas con aditivos estabilizadores de la corrosión, con gran resistencia a los agentes atmosféricos, de excelentes propiedades protectoras.

Beneficios: Terminación de elevada flexibilidad y gran poder de adherencia a diferentes tipos de sustratos, además posee una buena resistencia mecánica y secado rápido.

Formato: Galón y Tineta (4Gl).

EPOLUX 988



Esmalte Anticorrosivo

Descripción: Recubrimiento de terminación con estabilizador de óxidos con protección anticorrosiva auto imprimante, fabricado en base de polímeros en solvente, con resinas naturales ecológicas, libre de plomo y de bajo contenido de VOC. Reforzado con alto contenido pigmentos inhibidores de la corrosión como zinc puro y óxidos de fierro.

Beneficios: Forma una barrera impermeable y de excelente resistencia a la intemperie. Posee una buena adherencia sobre todo tipo de superficies, especialmente sobre aceros nuevos y/o pre pintados. Es de secado rápido.

Formato: Galón, Tineta (4Gl) y Tambores (55Gl).

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PARA TERMINACIÓN

EPOTHAN 4122



Revestimiento Epóxico Ecológico

Descripción: Recubrimiento de polímero Hidro Epoxy, ecológico libre de solventes y olores, atóxico, formulado en base a resinas epóxicas, hidrosolubles, producto de última generación. Posee una formulación laminar y plastificada, especial para industrias de alimentos, ya que evita la formación de hongos y bacterias.

Beneficios: Soporta cambios bruscos de temperatura, con elevada resistencia química a gases ácidos corrosivos, impermeable, flexible, auto extingible, no conduce electricidad.

Formato: Galón A+B y Balde 4 A Gl A+B.

EPOTHAN 7646



Revestimiento Epóxico Adueto Poliamida, Altos Sólidos

Descripción: Revestimiento con bajo contenido de VOC y alto sólidos volumétricos, ideal para utilizarlo en ambientes marinos, maestranzas, puentes, instalaciones mineras, plantas de tratamientos de aguas, exterior estanques, refinerías, megaestructuras, entre otros.

Beneficios: Gran resistencia química y mecánica a vapores y derrames industriales, humos, hongos, gases corrosivos.

Formato: Parte A: Galón y Tineta (4Gl) Parte B: Galón y Tineta (4Gl).

EPOTHAN 7860



Revestimiento Epóxico de Alto Espesor para Terminaciones

Descripción: Revestimiento epóxico -aducto- poliamina, recomendado fundamentalmente para aplicaciones de terminación, en servicio pesado o de alto desempeño, por su elevado volumen sólido aumenta considerablemente la resistencia fisicoquímica en zonas de alta corrosión, marítima o industrial, especialmente en cantos, esquinas y soldaduras.

Beneficios: Secado rápido en climas fríos. Gran resistencia química y mecánica a vapores y derrames industriales, humos, hongos, gases corrosivos, ideal para utilizarlo en ambientes marinos.

Formato: Parte A: Galón y Tineta (4Gl) Parte B :1/4 Galón y 1 Galón.

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PARA TERMINACIÓN

EPOTHAN 7920 UHS



Revestimiento de Terminación Epóxico Multi Resistente de Alto Sólidos

Descripción: Revestimiento especial para ser utilizado en interior de estanques de lastre, plantas de tratamiento de aguas, interior de tuberías, estructuras y superestructuras en plataformas Off Shore, adecuado como capa de terminación en inmersión.

Beneficios: Excelente resistencia química y mecánica. Extraordinario comportamiento superior a los epóxicos convencionales y gran protección en ambientes corrosivos agresivos, marinos e industriales.

Formato: Juego de 5 y 20 Kg.

EPOTHAN 9140



Recubrimiento Epóxico Resistente a la Abrasión Para Cubiertas

Descripción: Recubrimiento epóxico multi resistente de alto espesor para pisos de cubiertas en embarcaciones, pasillos, escalas, recomendado fundamentalmente para aplicaciones de terminación.

Beneficios: Gran resistencia físico química en zonas de alta corrosión, sometidas a desgaste por un alto tráfico, ideal para utilizarlo en ambientes marinos.

Formato: Parte A: Galón y Tineta (4Gl) Parte B: Galón y Tineta (4Gl).

EPOTHAN 9144



Recubrimiento Antibacteriano para Interior de Estanques Diésel

Descripción: Revestimiento antibacteriano, de terminación, con alto contenido de inhibidores sinérgicos, producto de alto espesor, formulado libre de solventes, especial para ser utilizado en el interior de estanques de petróleo Diésel.

Beneficios: Ayuda a preservar el combustible, evitando su degradación por la acción de microorganismos, contribuye a mantener el sistema libre de biofilms y biopolímeros excretados por los microorganismos, evitando la obstrucción de líneas y conservando la calidad del combustible.

Formato: Juegos de 5 y 20 Kg.

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PARA TERMINACIÓN

COVERTHAN 77 S



Recubrimiento de Poliuretano Alifático Acrílico

Descripción: Recubrimiento de excelente brillo y alta resistencia mecánica y química, clasificación ASTM Tipo 5.

Beneficios: Excelente resistencia a la intemperie, dureza, abrasión e impacto. Buena flexibilidad, producto de curado en frío. Impermeable, auto extingible en presencia de fuego directo, se auto carboniza.

Formato: Parte A: Galón y Tineta (4Gl), Parte B :1/8 GL y ½ Galón.

COVERTHAN 80 UV



Recubrimiento de Poliuretano Alifático con Protección UV

Descripción: Recubrimiento con protección UV de excelente brillo y alta resistencia mecánica, con resistencia al rayado, clasificación ASTM Tipo 5.

Beneficios: Excelente resistencia a la intemperie, dureza, abrasión e impacto. Buena flexibilidad, producto de curado en frío. Impermeable, auto extingible en presencia de fuego directo, se auto carboniza.

Formato: Parte A: Galón y Tineta (4Gl), Parte B :1/8 GL y 1/2 Galón .

EPOCOAT 62



Revestimiento Epóxico Sanitario

Descripción: Revestimiento de alto espesor, formulado libre de solventes, especial para ser utilizado en interior de estanques que contengan productos de consumo humano, tales como, vino, cervezas, mostos, agua, leche, miel, pulpas de fruta y otros.

Beneficios: Posee una excelente resistencia química y mecánica presentando un extraordinario comportamiento inerte y sanitario, resinas aprobadas por la FDA de USA, las cuales no aportan ningún sabor, color y aroma para contacto directo con alimentos. Producto flexible, absolutamente impermeable, sanitario de fácil aplicación sobre superficies de metal, concreto y madera.

Formato: Juegos 4, 10 y 20 Kg.

FLOORGRAIN



Aditivo Polimérico en Polvo Antideslizante y Anti-ruído

Descripción: Aditivo plástico UHMW en polvo de alta dureza, para ser mezclado con pinturas de alto transito, para dejarlos antideslizante y de fácil limpieza. Se usa en estacionamientos, ramplas, bordes de piscina, cubiertas de embarcaciones. Cuatro tamaños fino, mediano, largo y extra largo.

Beneficios: Proceso simple, larga durabilidad y material muy seguro e inofensivo.

Formato: Juegos de 400 Grs y 1 Kilo.



ANTIFOULINGS

EPOTHAN 9123



Recubrimiento Antifouling para Litoral (Naves de bajo andar)

Descripción: Anti incrustante en base solvente, protege la obra viva con absoluta impermeabilidad, evita la corrosión galvánica y aporta una fuerte acción fungicida evitando la adherencia de algas, crustáceos y moluscos. Adecuado para naves de bajo andar, 5 a 8 nudos.

Beneficios: Producto ecológico, bajo VOC y de larga vida, autopulimentante sobre 8 nudos de marcha y antivegetativo.

Formato: Galón y Tineta (4GL).

EPOTHAN 9124



Recubrimiento Antifouling Estacionario (Naves de muy bajo andar)

Descripción: Anti incrustante de sistema insoluble adecuado para naves de muy bajo andar o desplazamientos esporádicos, pontones instalaciones portuarias, pilotes, obras civiles y otros.

Beneficios: Producto ecológico de larga vida, disminuyendo costos y prolongando la vida útil del casco.

Formato: Parte A: Galón y Tineta (4GL) Parte B :1/4 Galón y 1 Galón.

ANTIFOULINGS

EPOTHAN 9125



Recubrimiento Antifouling para Fragatas (Naves de medio andar)

Descripción: Anti incrustante insoluble, para terminaciones de embarcaciones en la obra viva, adecuado para naves de medio andar, entre 8 a 15 nudos.

Beneficios: Producto ecológico, bajo VOC y de larga vida, disminuyendo costos y prolongando la vida útil del casco. Autopulimentante sobre 10 nudos de marcha. Excelente resistencia química a la mayoría de los agentes químicos de puertos y dársenas.

Formato: Galón y Tineta (4GL).

EPOTHAN 9126



Recubrimiento Antifouling para Navegantes (Naves de mayor andar)

Descripción: Anti incrustante monocomponente, para terminaciones de embarcaciones en la obra viva. Adecuado para naves de mayor andar, entre 10 a 20 nudos.

Beneficios: Producto ecológico, bajo VOC y de larga vida, disminuyendo costos y prolongando la vida útil del casco. Autopulimentante sobre 11 nudos de marcha. Excelente resistencia química a la mayoría de los agentes químicos de puertos y dársenas.

Formato: Galón y Tineta (4GL).

EPOTHAN 9127



Recubrimiento Antifouling para Regata y Yates (Naves rápido andar)

Descripción: Anti incrustante de matriz insoluble con cobre y de bajo peso molecular para terminaciones de embarcaciones en la obra viva. Adecuado para naves de rápido andar y para FRP, Maderas y aluminios.

Beneficios: Producto ecológico de larga vida, disminuyendo costos y prolongando la vida útil del casco. Autopulimentante sobre 11 nudos de marcha. Excelente resistencia química a la mayoría de los agentes químicos de puertos y dársenas.

Formato: Parte A: Galón y Tineta (4GL), Parte B :1/8 GL y 1/2 Galón.

EPOTHAN 9141 R



Recubrimiento Antifouling con Biocidas

Descripción: Recubrimiento epóxico-aductopoliamida, de alto espesor, recomendado para Obra Viva y Muerta. Posee Biocidas no contaminantes marinos.

Beneficios: Gran resistencia química y mecánica a vapores y derrames industriales, humos, hongos, gases corrosivos, ideal para utilizarlo en ambientes marinos agresivos.

Formato: Parte A: Galón y Tineta (4GL), Parte B :1/8 GL y 1/2 Galón.

BARNICES



COVERTHAN 7121H



Recubrimiento Ecológico de Hidro Poliuretano

Descripción: Recubrimiento que se utiliza como capa de terminación. Se recomienda como barniz sellador vitrificante, también se usa para lograr alto brillo sobre otros diversos productos. Adecuado como película antipolvo en zonas de tránsito liviano, tránsito de personas, sobre pisos de hormigón, asfalto o madera.

Beneficios: Contiene protector UV. No es tóxico ni contaminante, libre de VOC, especial para industrias de alimentos, hospitales y clínicas. Posee un excelente brillo y alta resistencia, clasificación ASTM Tipo 5.

Formato: Kits A+B, Galón y Balde.

BARNICES

COVERTHAN 7340



Recubrimiento de terminación Premium High Gloss

Descripción: Recubrimientos de terminación incoloro de alta calidad. Formulados en base a resinas poliméricas con alta resistencia al desgaste. Presenta una elevada resistencia mecánica y química, muy superior a cualquier otro tipo de recubrimiento, aportando acabados finos.

Beneficios: Producto de última generación, de curado en frío y rápido. Se aplica sobre otros recubrimientos para obtener superficies brillantes y más resistentes al desgaste y al rayado. Posee protección UV.

Formato: Kits A+B, Galón y Balde (4Gl).

COVERTHAN 66S




Recubrimiento y Sellador Barniz de Poliuretano

Descripción: Recubrimiento que se utiliza como capa primaria y secundaria sobre maderas, hormigones, metales y envases. Utilizado como vitrificante o laca para pisos y muebles de maderas.

Beneficios: De secado al aire y excelente brillo, con alta resistencia mecánica, no conduce electricidad. Clasificación ASTM Tipo 5, presenta una excelente resistencia a la intemperie, con protector UV y muy buena flexibilidad, producto de curado en frío e impermeable.

Formato: Parte A: Galón y Tineta (4Gl) Parte B :1/8 GL y 1/2 Galón.

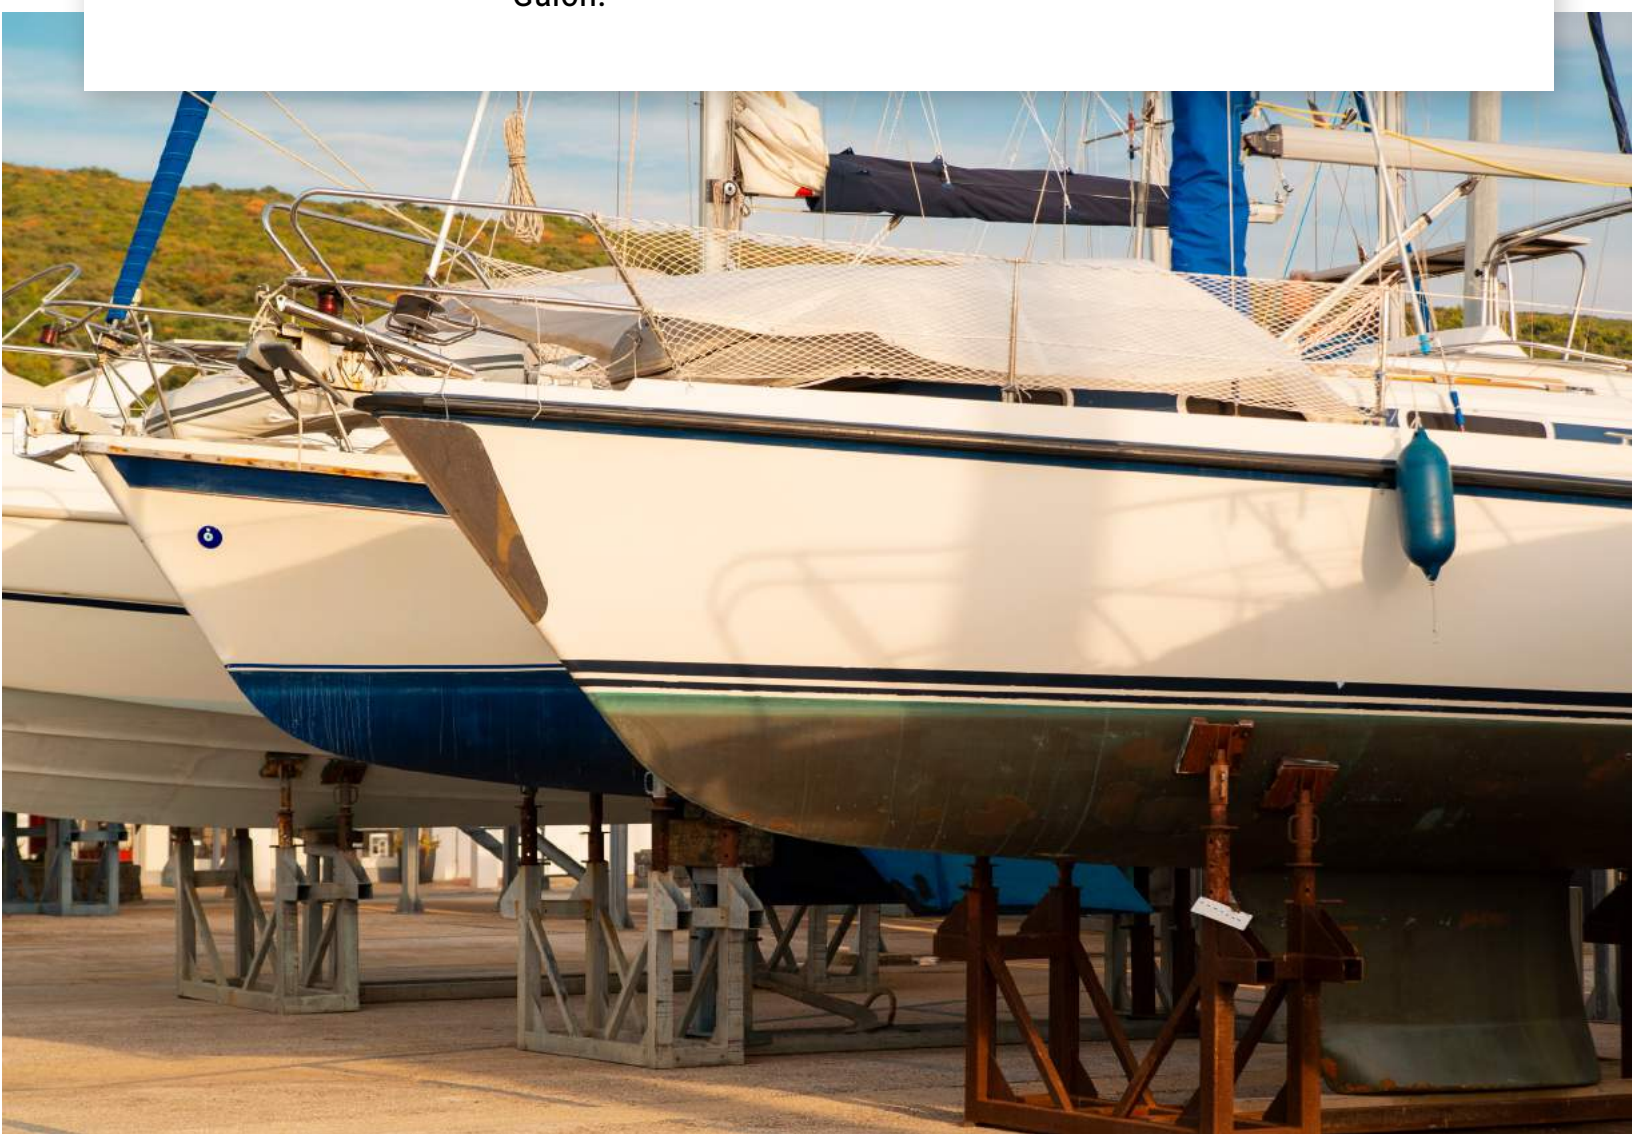

MASILLAS SUBMARINAS



MASTIX SUB 61 R

Masilla Submarina

Descripción: Pasta en base de polímeros especiales para ser empleada bajo el agua. Se utiliza en reparaciones submarinas de pilotes, estructuras portuarias, encamisados, etc. Sirve como revestimiento anticorrosivo de estructuras metálicas o de concreto entre otros. Utilizable en reparaciones de piscinas, estanques y roturas menores de cascos de embarcaciones en general.

Beneficios: Reacciona químicamente inmerso en agua, incluso a bajas temperaturas y evita la incrustación de algas, moluscos y la corrosión salina, una vez endurecido es absolutamente impermeable. Producto libre de solventes.

Formato: Kits A+B, Balde (25 Kg) y Galón (5 Kg). Caja A+B 18 kilos.

EPOMASTIX SUB 9119

Recubrimiento Submarino en Pasta

Descripción: Recubrimiento en base de polímeros epóxicos puros. Se utiliza en la mantención y reparaciones submarinas, formando un película gruesa y plastificada, es aplicable en estructuras portuarias, encamisados, sirve como revestimiento anticorrosivo de estructuras metálicas o de concreto entre otros. Utilizable en reparaciones de piscinas, estanques y roturas menores de cascos de embarcaciones en general.

Beneficios: Reacciona químicamente tanto bajo agua como en superficie, incluso a bajas temperaturas y evita la incrustación de algas, moluscos y la corrosión salina, una vez endurecido es absolutamente impermeable. Producto libre de solventes.

Formato: Juegos de 4 Kgs.

Esquemas Pinturas Marinas

Nautica

Obra Muerta

- EPOSEAL 27R
- COVERTHAN 77S

Cubierta

- EPOSEAL 27R
- EPOTHAN 9140

Línea de Flotación

Obra Viva

- EPOCOAT 61 XM/ 7630
- EPOTHAN 9123/ 9126

Embarcaciones Pesqueras

Cubierta Principal

- EPOPRIMER 7630
- EPOTHAN 9140
- Filler FloorGrain Antideslizante

Estanque de agua dulce

- EPOPRIMER 4007
- EPOCOAT 62
- EPOTHAN 4122

Obra Muerta

- EPOPRIMER 7630
- EPOCOAT 61 XM
- EPOTHAN 7851
- COVERTHAN 77S

Línea de Flotación

Bodegas

- EPOTHAN PRIMER 7630
- EPOTHAN 7850
- Filler FloorGrain Antideslizante

Obra Viva

- EPOTHAN PRIMER 7632
- EPOCOAT 61 XM
- EPOTHAN 9123/ 9126

Nautica Lancha Deportiva



- EPOSEAL 27R
- EPOTHAN 7646
- COVERTHAN 77S

Bote Pesca Fibra



- EPOSEAL 27R
- EPOTHAN 7646
- COVERTHAN 77S

Navíos



- Ver con un Experto

Esquemas Pinturas Marinas

Bote pesca Madera



Esquema Económico

- EPOLUX 988
- EPOTHAN 9123 Antifouling Litoral

Barnices

- COVERTHAN 7340
- COVERTHAN 66S

Barcos Aluminio



- EPOCOAT 77 AIR
- COVERTHAN 77S
- EPOTHAN 9123 Antifouling Litoral

Contenedores



Esquema Económico

- OXIMETAL 2
- EPOLUX 988

Esquema Alta duración

- EPOPRIMER 42 KR
- EPOTHAN 7646
- COVERTHAN 77S

Boyas



- EPOPRIMER 7630
- EPOTHAN 7646
- EPOTHAN 9124 Antifouling Estacionario

