

Epothan
PRODUCTOS ESPECIALES

SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS PARA PISOS



*Los recubrimientos para pisos de Epothan,
ofrecen innovadores sistemas que responden a
las diferentes necesidades técnicas y estéticas
para los distintos tipos de soluciones.*

 +56225862857 /  +56992393593

 ventas@epothan.cl

A DIFERENTES MERCADOS DISTINTAS SOLUCIONES



Automotriz /Aeroespacial: Líneas de montaje, salas de baterías, salas de control, hangares, muelles de carga, cuartos mecánicos, áreas de prueba, cuartos limpios.



Química y Minería: Procesamiento, contención, patios de tanques, almacenamiento a granel, almacenamiento en tambores, refinerías, clarificadoras, trincheras, sumideros.



Educación: Universidades y Colegios; aulas, cafeterías, laboratorios, bibliotecas, salas de usos múltiples, gimnasio, canchas y estacionamientos.



Electrónica/Tecnología: Montaje, centros de datos, fan decks, salas limpias, losas reticulares, líneas de enchapado y laboratorios de inspección.



Alimentos y bebidas: Panaderías, líneas de embotellado, lecherías, cocinas, enfriadores, mezcla, empaque de carne, procesamiento y empaque.



Hospitales y Clínicas: Quirófanos, habitaciones de pacientes, pasillos, salas de emergencias, laboratorios, cocinas, estaciones de enfermería y quirófanos.



Hotelería: Vestíbulos, restaurantes, bares, gimnasios, piscinas y estacionamientos.



Farmacéutica/Biotecnología: Producción, almacenamiento de productos químicos, embalaje, laboratorios, formación de tabletas, viveros, áreas de lavado.



Retail: Supermercados, grandes superficies, centros comerciales, concesionarios de automóviles y garajes de estacionamiento.



Deportes y entretenimiento: Estadios arenas, zoológicos, estacionamientos, museos, restaurantes y vestuarios.



Transporte: Estaciones de tren, terminales de autobuses, áreas de mantenimiento, manejo de equipaje, hangares, áreas de espera, salas de control y aeropuertos.



Agua/aguas servidas y servicios públicos: Digestores, clarificadores, contacto con agua potable, patios de tanques y áreas de descarga.

A close-up photograph of a heavily rusted metal pipe or fitting. The pipe is bent at a 90-degree angle and is partially submerged in a bright green liquid. The background is a blurred green surface.

VENTAJAS DE INSTALAR PISOS EPOTHAN

Nuestros pisos epóxicos son **más fáciles de limpiar y mantener** ya que cuentan con un sistema que impide que las bacterias y la suciedad queden atrapadas en la superficie.

Con los pisos epóxicos se logra una **mayor duración y pueden soportar fuerte tráfico**, tanto el peatonal, como el de maquinarias, mejorando el costo/beneficio.

Si lo que buscas es **más resistencia a deslizamientos**, con los pisos epóxicos creas un **ambiente más seguro** para empleados y clientes.


Los pisos epóxicos entregan **mayor variedad de colores, patrones y texturas**, lo que te permite crear un entorno más atractivo.

Que sean **altamente resistentes a diferentes ataques químicos** hacen a los pisos epóxicos de la mejor opción para el cuidado de tu negocio.

EPOTHAN FLAKES

EPOTHAN FLAKES es una solución de suelo verdaderamente personalizable, gracias a su enfoque único de color y tamaño, que permite personalizar económicamente el piso y mejorar los espacios cotidianos.


Es un sistema de pisos de alto rendimiento, que crea superficies uniformes que son **extremadamente duraderas y fáciles de mantener**.

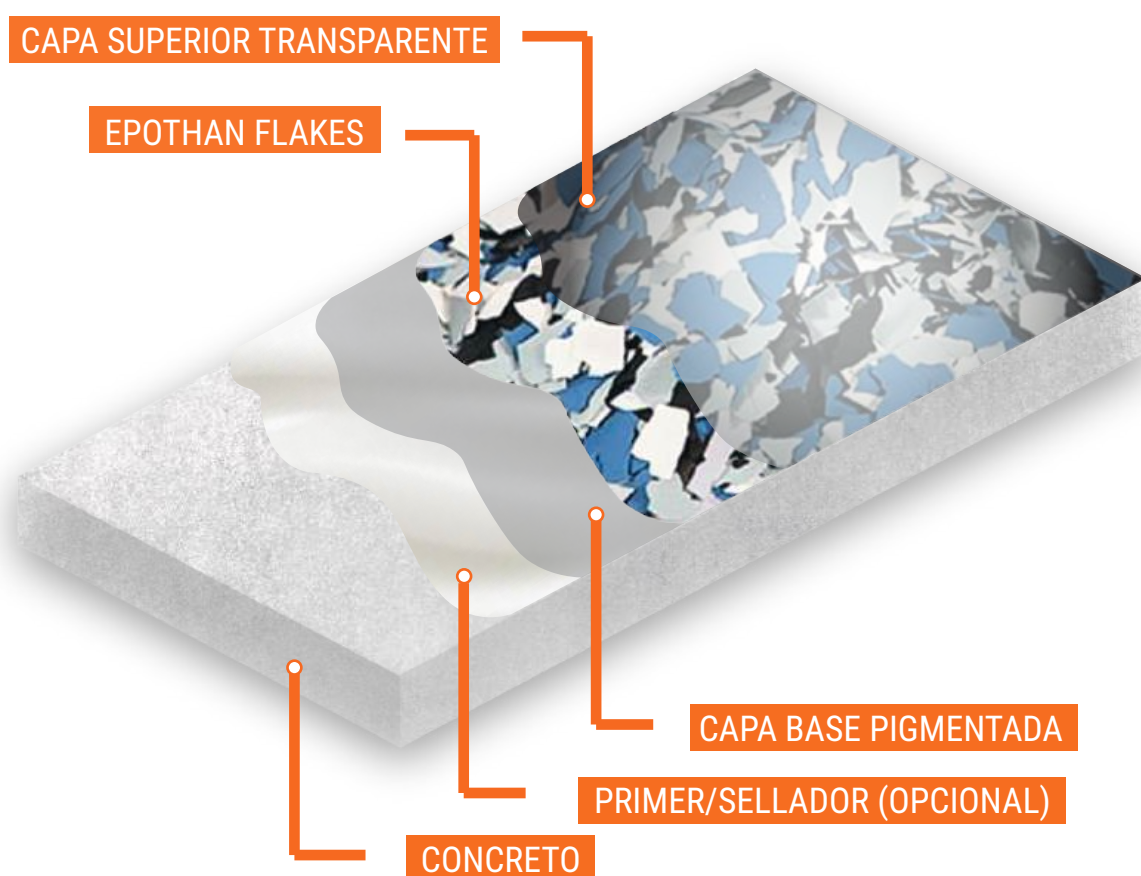

PISOS METALIZADOS

Los **pisos metalizados** ofrecen un acabado estético y vibrante, además de una protección higiénica y sin fisuras mediante sistemas de resina de alto rendimiento, garantizando **superficies duraderas y fáciles de mantener**, con una protección superior contra moho y bacterias en comparación con azulejos y lechada.

Las opciones de diseño son infinitas con los suelos metalizados, ya que **se pueden utilizar varios colores para crear efectos y patrones únicos, o elegir un solo color para una apariencia más sutil.**

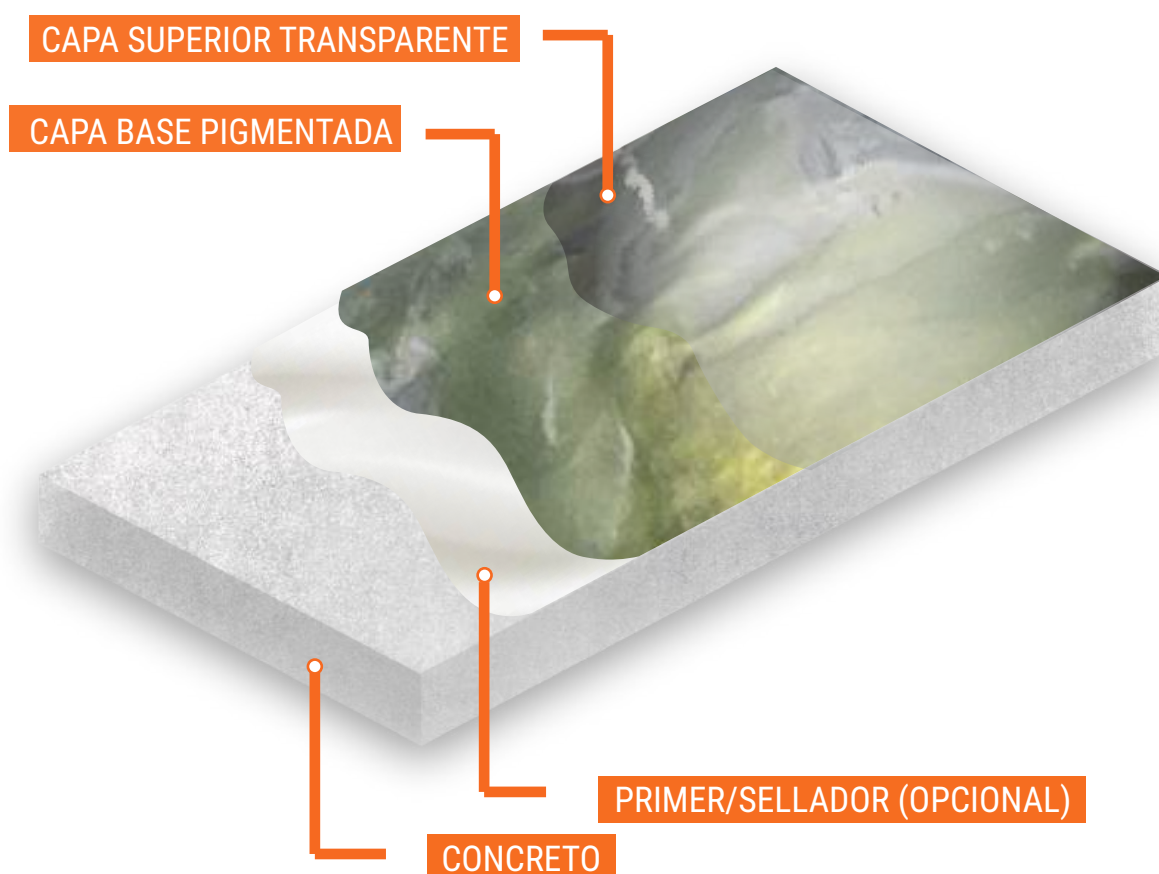




SISTEMAS EPÓXICOS DE ALTO SÓLIDOS

Sistema de **revestimiento de hormigón de alto rendimiento**. Se utiliza para entornos que requieren un **piso atractivo y de alto rendimiento** o cuando un piso de concreto ha sufrido daños que **requieren un revestimiento de superficie moderadamente grueso**.



SISTEMAS EPÓXICOS AUTONIVELANTES

Sistema de **revestimiento epóxicos autonivelantes**. Se utilizan para entornos que requieren un piso atractivo y de alto rendimiento o **cuando un piso de concreto presenta muchas irregularidades superficiales**.

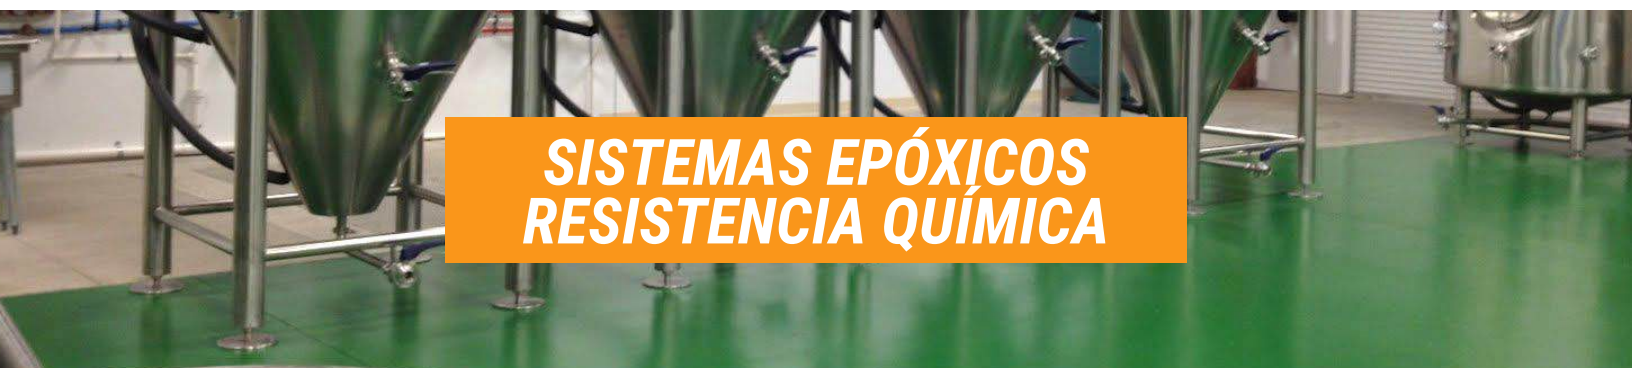

SISTEMAS EPÓXICOS RESISTENCIA QUÍMICA

Sistema de **revestimientos epóxicos alta resistencia química**. Se utilizan para entornos expuestos a agentes químicos altamente corrosivos, entregándole mayor protección y resistencia a los pisos de concreto.

A close-up photograph showing a thick, yellowish-orange epoxy mortar being applied to a grey concrete surface with a trowel. The mortar has a granular texture.

MORTEROS EPÓXICOS

Un **material de repavimentación de concreto de alta resistencia** aplicado con llana. Se utiliza para **entornos que requieren un piso de grado industrial** o cuando un **piso de concreto ha sufrido daños que requieren restauración de la superficie.**

A photograph of a highly reflective, polished concrete floor in an industrial or warehouse setting. The floor mirrors the surrounding environment, including structural beams and windows. An orange traffic cone is visible in the background.


CONCRETO PULIDO

El **concreto pulido** crea una estética de alta gama que es **ideal para salas de exposición y otros espacios diseñados para sorprender a los visitantes.** Si bien es visualmente atractivo, el concreto pulido es fácil de teñir y grabar, por lo que **debe protegerse para mantener su estética.** Los geles Primera Sol se adhieren directamente al hormigón pulido sin necesidad de esmerilarlo ni perfilarlo, lo que acelera significativamente la instalación. Los geles Primera Sol **brindan una excelente protección contra químicos y manchas, y también son altamente resistentes a la abrasión y fáciles de limpiar,** lo que crea un acabado de piso duradero, de bajo mantenimiento y fácil de limpiar.

LÍNEA PRIMERA

Productos con tecnología americana de alta calidad y vanguardia, fabricados y comercializados en Chile por Epothan.





Epothan



NUEVO T2 MCM




PREMERA T2 MCM es un revestimiento transparente de cuarzo, con base de solvente y diseñado para proteger metales, concretos y superficies de albañilería al crear una barrera integral de larga duración la cual provee una resistencia superior al moho, musgo, óxido, humedad, corrosión, rociados de sal o cloro, lluvia ácida, protección de la capa ultravioleta (UV), corrosión galvánica, daño por desechos de animales, goma de mascar, grafiti, y adhesión de heladas.

Es un revestimiento durable, resistente a desgaste que evita las fallas comunes de los recubrimientos tales como descamación y peladuras.


T2 MCM puede aplicarse sobre superficies teñidas o no teñidas con Premera AT1 QSE como un sistema de protección completo.

SISTEMA PREMERA SOL GEL PARA PISOS EPÓXICOS

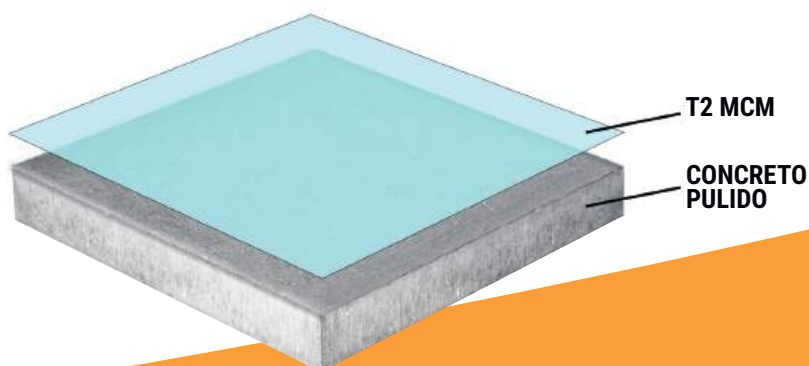

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente resistencia a los rayados y a la erosión.
- Excelente resistencia al impacto
- Resistencia superior a la oxidación, humedad, corrosión, sal, lluvia ácida.
- Resistencia al arrastre del viento, acumulación de suciedad, heladas y desechos animales.
- Resistente a los rayos ultravioletas.
- Virtualmente invisible.
- Reduce costos de mantención.
- Extiende la vida del sustrato.
- Barrera de vapor no transpirable.



Epothan



NUEVO FP1 FUSION PRIMER




PREMERA FP1 FUSION PRIMER es una capa primaria o intermedia, muy ligera, nano-adhesiva y de secado rápido. FP1 Fusion Primer es muy compatible con diferentes superficies y productos de pisos. Premera FP1 Fusion Primer crea un puente molecular y una adhesión química entre las capas de revestimiento y el sustrato. Revestimientos que normalmente no se adhieren a una superficie, ahora si lo pueden hacer.

Sirve como una capa adhesiva entre el revestimiento y sustrato o entre dos revestimientos

Puede aplicarse en hierro pintado o sin pintar, aluminio, cobre y otros metales, acero laminado en caliente, acero laminado en frío, acero inoxidable, superficies galvanizadas, madera, goma, plástico, vidrio y fibra de vidrio.

SISTEMA PREMERA SOL GEL PARA PISOS EPÓXICOS

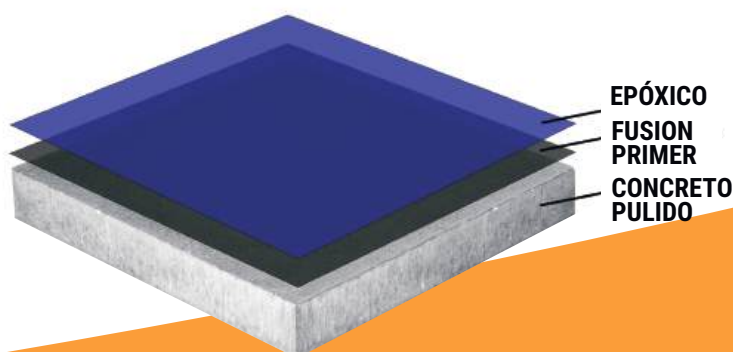

CARACTERÍSTICAS:

- Evita el tener que adherir en forma mecánica los sustratos o revestimientos antes de aplicar la próxima capa.
- Provee una fuerte adhesión a superficies difíciles de adherir.
- Promueve una adhesión rapidísima.
- Penetra en la superficie del sustrato .
- Virtualmente invisible.
- Es repelente de humedad, tintura y moho del sustrato. Duradera y fácil de limpiar.
- Reduce costos de mantención.
- Extiende la vida del sustrato.





 +56225862857 /  +56992393593

 ventas@epothan.cl