

Gitterbakker KLIK - Black C8

Anvendelse:

Et hurtigt, sammenkoblende gitterbakkesystem, der forbedrer tidligere systemers fordele og derudover har disse fordele:

Primære fordele:

1. 2-trins installation
2. Stærke samlinger, som understøtter tunge belastninger
3. Godkendt i forhold til IEC 61537 standarder
4. 40 % tidsbesparelse.
5. 30 % udgiftsbesparelse


Konstruktion:

C8 = Black C8

Høj korrosionsmodstand, der er dokumenteret ved mere end 1000 timer i neutral salttågetest.

Varmgalvaniseret er normalt i området 45 til 70 micron lagtykkelse, så det bør kun være klasse 5, 6 og 7, der har en lavere korrosionsmodstand end BLACK C8.

Tekniske data:

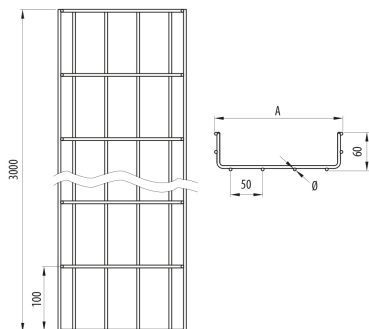

Sælges i længder á 3 meter

Godkendelser:

AENOR, UL classified, E90, IEC 61537, Nema VE-1 Standard

Egenskaber og installationsforhold:



Bygninger



Datacentre



Solceller



Gitterbakker KLIK - Black C8

Varenummer	EAN	Materiale	Dimension (mm)	Diameter (mm)*	Pakning
60582060	8431927090881	C8	60x60-2	4,0	3 m
60582100	8431927090898	C8	60x100	4,0	3 m
60582150	8431927090904	C8	60x150	4,5	3 m
60582200	8431927090911	C8	60x200	4,5	3 m
60582300	8431927090928	C8	60x300	5,0	3 m
60582400	8431927090935	C8	60x400	5,0	3 m
60582450	8431927090997	C8	60x450	5,0	3 m
60582500	8431927090942	C8	60x500	5,0	3 m
60582600	8431927090959	C8	60x600	5,0	3 m

* Værdierne kan have små afvigelser