


Schuurschijf met schuimstof, klittenbandbevestiging, waterproof

FD 500

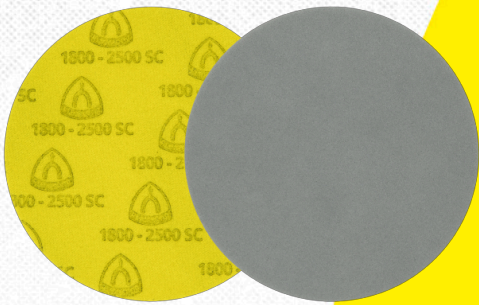

Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Al. oxide/SiC
Basismateriaal	Schuimstof-velours

Nut van het product

Goede drukverdeling door flexibele schuimrubbercoating - Zacht schuren en extreem fijn schuurbeeld - Hoge flexibiliteit en aanpassing aan contouren en profielen - Uitstekend geschikt voor afwerking - Nat en droog toepasbaar - Leverbaar in korrel 1000, 1500 (Aluminiumoxide) en 2000, 3000 (SiC)

Materiaal

Verf/Lak/Plamuur ●

Toepassingsgebieden

- ▶ Auto-industrie
- ▶ Scheepsbouw
- ▶ Vindenergiëindustrie
- ▶ Schildersbedrijven
- ▶ Houtverwerkende industrie

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter in mm	korrel	Stansvormen	type schuurmateriaal	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
125	1000	○ 0	FD 500	10	342291
125	1500	○ 0	FD 500	10	342290
125	2000	○ 0	FD 500	10	342289
125	3000	○ 0	FD 500	10	342288
150	1000	○ 0	FD 500	10	342294
150	1500	○ 0	FD 500	10	342293

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter in mm	korrel	Stansvormen	type schuurmateriaal	Verpak- eenheid	Artikel- nummer
150	2000	○ 0	FD 500	10	342295
150	3000	○ 0	FD 500	10	342292

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

