

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

(non soggetto a marcatura CE)

ELEVIO 100X100X9	
Dimensioni nominali (cm)	100x100x9
Peso indicativo dell'elemento (kg)	205
ELEVIO 100X50X9	
Dimensioni nominali (cm)	100x50x9
Peso indicativo dell'elemento (kg)	102,5

VOCE DI CAPITOLATO ELEVIO 100x100x9

Le piastre , dimensioni 100x100 spessore 9cm , sono realizzate con miscela composta da un speciale legante bianco e aggregati di marmo bianco, selezionati dalle migliori cave di Apricena del tipo bronzetto. Per migliorare le performance tecnico strutturali del manufatto , vengono inseriti degli additivi . Al suo interno il viene inserita un'idonea armatura zigrinata e successivamente viene Vibrato ad alta frequenza. La superficie del prodotto è del tipo faccia vista levigata . Viene inoltre applicata un emulsione acquosa leggermente viscosa . Tutti gli spigoli vengono arrotondati .

VOCE DI CAPITOLATO ELEVIO 100x50x9

Le piastre , dimensioni 100x50 spessore 9cm , sono realizzate con miscela composta da un speciale legante bianco e aggregati di marmo bianco, selezionati dalle migliori cave di Apricena del tipo bronzetto. Per migliorare le performance tecnico strutturali del manufatto , vengono inseriti degli additivi . Al suo interno il viene inserita un'idonea armatura zigrinata e successivamente viene Vibrato ad alta frequenza. La superficie del prodotto è del tipo faccia vista levigata . Viene inoltre applicata un emulsione acquosa leggermente viscosa . Tutti gli spigoli vengono arrotondati .


FORMATI**CARATTERISTICHE DI CARRABILITÀ**

Categoria di traffico limite raccomandata: **



1


** classificazione del traffico da "Catalogo per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in ambito urbano" edito da Assobeton (2005) pag. 12 - tabella 2.6

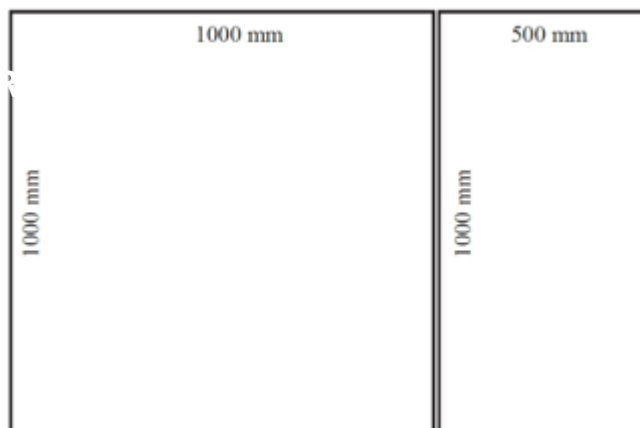

Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono un preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla relativa DOP (Dichiarazione di prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento U,E 305/2011

FINITURE

I colori sono indicativi, vedi versione aggiornata del relativo listino prezzi.

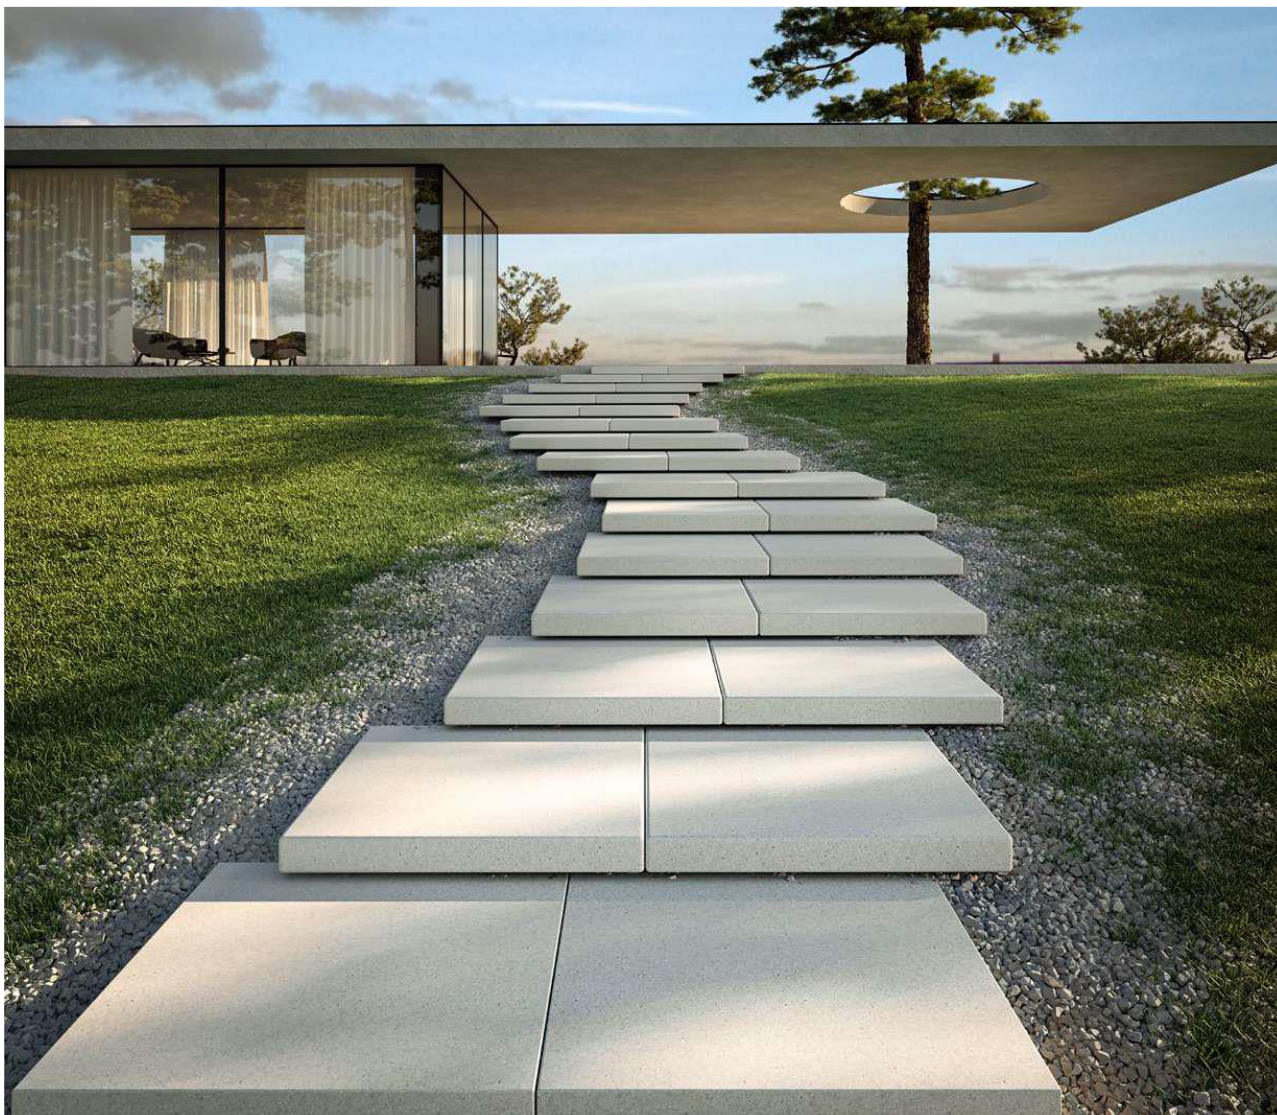**Raccomandazioni per la pulizia:**

Per la pulizia ordinaria dei pavimenti, è sufficiente utilizzare un'idropulitrice con getto a bassa pressione.

In caso di macchie particolari, (dovuti anche ad acque particolarmente ferruginose o concimazioni), dove una pulizia con il solo utilizzo di idropulitrice non sia sufficiente, procedere con un lavaggio utilizzando detergenti (prodotti specifici per pavimentazioni cementizie), in base al tipo di sporco da rimuovere.

La rimozione delle macchie, di qualsiasi tipo, è sempre più agevole se rimossa quando ancora fresca.

E' importante fare sempre un test preventivo su una piccola porzione della pavimentazione prima dell'uso dei prodotti detergenti su l'intera superficie.

Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono un preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla relativa DOP (Dichiarazione di prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento U,E 305/2011

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

(non soggetto a marcatura CE)

ELEVIO 100X100X9	
Dimensioni nominali (cm)	100x100x9
Peso indicativo dell'elemento (kg)	205
ELEVIO 100X50X9	
Dimensioni nominali (cm)	100x50x9
Peso indicativo dell'elemento (kg)	102,5

VOCE DI CAPITOLATO ELEVIO 100x100x9

Le piastre , dimensioni 100x100 spessore 9cm , sono realizzate con miscela composta da un speciale legante bianco e aggregati di marmo bianco, selezionati dalle migliori cave di Apricena del tipo bronzetto. Per migliorare le performance tecnico strutturali del manufatto , vengono inseriti degli additivi . Al suo interno il viene inserita un'idonea armatura zigrinata e successivamente viene Vibrato ad alta frequenza. La superficie del prodotto è del tipo faccia vista levigata . Viene inoltre applicata un emulsione acquosa leggermente viscosa . Tutti gli spigoli vengono arrotondati .

VOCE DI CAPITOLATO ELEVIO 100x50x9

Le piastre , dimensioni 100x50 spessore 9cm , sono realizzate con miscela composta da un speciale legante bianco e aggregati di marmo bianco, selezionati dalle migliori cave di Apricena del tipo bronzetto. Per migliorare le performance tecnico strutturali del manufatto , vengono inseriti degli additivi . Al suo interno il viene inserita un'idonea armatura zigrinata e successivamente viene Vibrato ad alta frequenza. La superficie del prodotto è del tipo faccia vista levigata . Viene inoltre applicata un emulsione acquosa leggermente viscosa . Tutti gli spigoli vengono arrotondati .


FORMATI**CARATTERISTICHE DI CARRABILITÀ**

Categoria di traffico limite raccomandata: **



1


** classificazione del traffico da "Catalogo per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in ambito urbano" edito da Assobeton (2005) pag. 12 - tabella 2.6

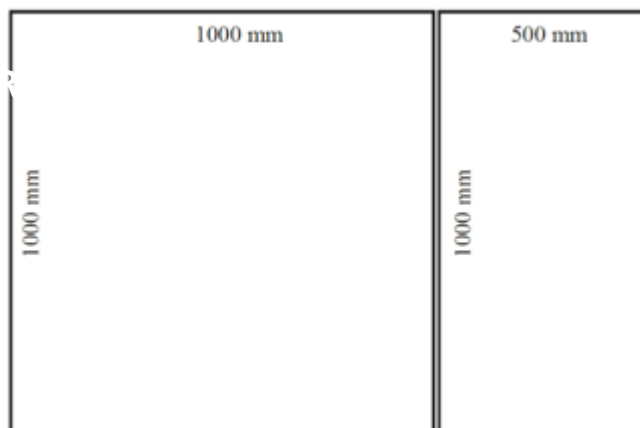

Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono un preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla relativa DOP (Dichiarazione di prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento U,E 305/2011

FINITURE

I colori sono indicativi, vedi versione aggiornata del relativo listino prezzi.

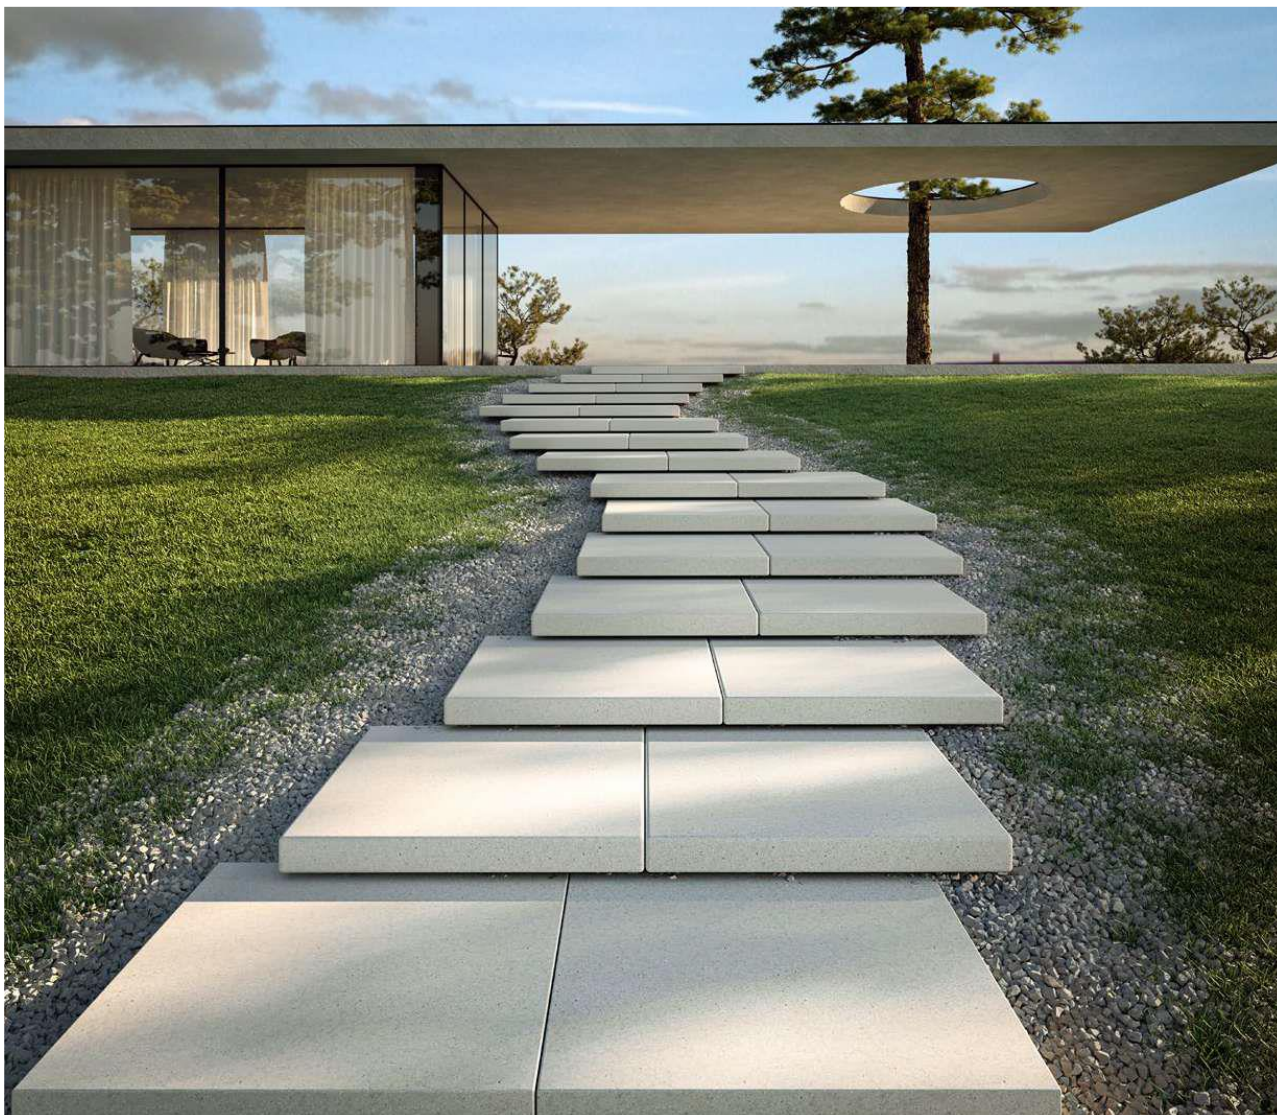**Raccomandazioni per la pulizia:**

Per la pulizia ordinaria dei pavimenti, è sufficiente utilizzare un'idropulitrice con getto a bassa pressione.

In caso di macchie particolari, (dovuti anche ad acque particolarmente ferruginose o concimazioni), dove una pulizia con il solo utilizzo di idropulitrice non sia sufficiente, procedere con un lavaggio utilizzando detergenti (prodotti specifici per pavimentazioni cementizie), in base al tipo di sporco da rimuovere.

La rimozione delle macchie, di qualsiasi tipo, è sempre più agevole se rimossa quando ancora fresca.

E' importante fare sempre un test preventivo su una piccola porzione della pavimentazione prima dell'uso dei prodotti detergenti su l'intera superficie.

Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono un preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla relativa DOP (Dichiarazione di prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento U,E 305/2011