

FAVARO¹ Galassia Gold SP.70

Scheda tecnica n° **F1008_GOLD**

Revisione n°0 del 01/01/2026



CERTIFICAZIONE DI
SISTEMA DI GESTIONE



UNI EN ISO 14001:2015
CERTIFICATE
2500407A



CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE UNI EN 1338

Dimensioni nominali (mm)	74x222	148x222	222x222	296x222*
Spessore nominale (mm)	70			
Tolleranze limite sullo spessore nominale (mm)	± 3			
Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio (MPa)	≥ 3,6			
Carico di rottura minimo per taglio (N/mm)	≥ 250			
Assorbimento d'acqua (%)	≤ 6,0			
Resistenza al gelo/disgelo media in presenza di sali (kg/m ²)	NPD			
Resistenza allo scivolamento/slittamento superficiale	Soddisfacente			

* Rientra nella Normativa 1339 , Res. Carat. a Flessione ≥3,5 MPa – Car. di Rot Min. a Flessione ≥3 KN

ALTRE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

Pavimentazione antisdrucchiolo DM 14/06/1989 n. 236 par. 8.2.2	Conforme
---	----------

CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Contenuto di materiali riciclati CAM EDILIZIA (Novembre 2025)	≥10,0 %
Indice di riflettanza solare SRI ASTM E1980 *	≥ 29
Amianto	Assente

* per i colori Botticino e Giallo Oro

CARATTERISTICHE DI CARRABILITÀ

Categoria di traffico limite raccomandata: **



3A

** classificazione del traffico da "Catalogo per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in ambito urbano" edito da Assobeton (2005) pag. 12 – tabella 2.6

Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono un preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla relativa DOP (Dichiarazione di prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento U,E 305/2011

FAVARO1 Galassia Gold SP.70

Scheda tecnica n° **F1008_GOLD**

Revisione n°0 del 01/01/2026



CERTIFICAZIONE DI
SISTEMA DI GESTIONE



UNI EN ISO 14001:2015
CERTIFICATE
2500407A



VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione realizzata con masselli autobloccanti in calcestruzzo vibro-compresso. Il modello GALASSIA GOLD di FAVARO1, è composto con un doppio strato. Lo strato di usura avente uno spessore minimo 4 mm, è costituito da una miscela di aggregati di eccellente qualità, questi conferiscono ottime prestazioni della superficie di calpestio. Il Galassia GOLD viene lavato con un fluido (acqua) a pressione, essa viene esercitata su tutta la superficie consentendo così di risaltare i colori nativi del marmo/porfido.

Con il suo impatto estetico e le sue performance, la sua destinazione d'uso può variare, dall'edilizia residenziale, commerciale o nelle opere pubbliche.

Queste graniglie permettono di esaltare il colore e dargli più resistenza nel tempo, in maniera più tenace esaltando il design della pavimentazione. Caratteristiche fisico meccaniche secondo la norma UNI EN 1338: dimensioni nominali 74x222/148x222/222x222/296x222* mm, spessore nominale 70 mm, tolleranza sullo spessore nominale ± 3 mm, resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio $\geq 3,6$ MPa, carico minimo di rottura per taglio ≥ 250 N/mm, resistenza allo scivolamento/ sdruciolio soddisfacente.

Conforme ai requisiti di antisdruciolio di cui al DM 14/06/1989 n.236 per pavimentazioni esterne.

Caratteristiche di sostenibilità ambientale: assenza di amianto, Contenuto di materiali riciclati CAM EDILIZIA $\geq 10,0\%$, indice di riflettanza solare SRI (per i colori Botticino e Giallo Oro) secondo ASTM E1980 ≥ 29 .


Posta in opera secondo le modalità indicate dalla norma UNI 11241 su massicciata approntata in funzione del tipo di traffico previsto e dello stato del suolo naturale sulla base delle indicazioni del "Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in ambito urbano" edito da Assobeton, 2005.

Le graniglie di marmo/porfido estratte da cave di "marmo/porfido", possono avere sfumature diverse a seconda del luogo di estrazione o da venatura a venatura. Tali graniglie possono avere leggere discromie dovute anche dal tipo di lavorazione che subiscono in produzione.

ESSENDO UN PRODOTTO STONALIZZATO, PRELEVARE DA ALMENO TRE BANCALI PER LA MESSA IN OPERA.

* Rientra nella Normativa 1339, Res. Carat. a Flessione $\geq 3,5$ MPa – Car. di Rot Min. a Flessione ≥ 3 KN

FORMATI

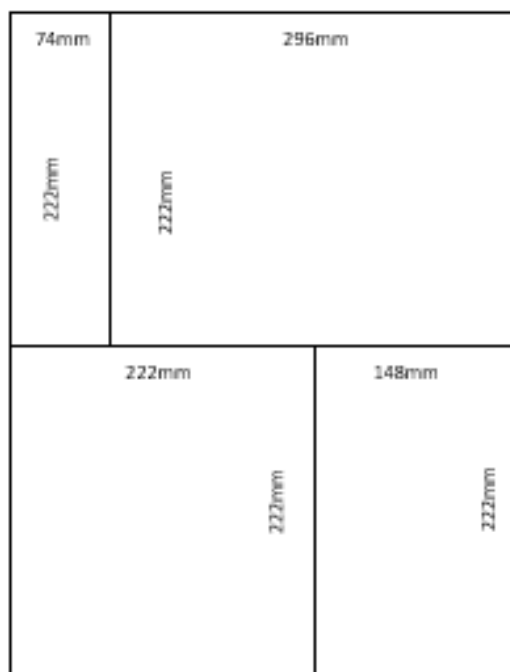

Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono un preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla relativa DOP (Dichiarazione di prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento U,E 305/2011

FAVARO1 Galassia Gold SP.70

Scheda tecnica n° **F1008_GOLD**

Revisione n°0 del 01/01/2026



CERTIFICAZIONE DI
SISTEMA DI GESTIONE




UNI EN ISO 14001:2015
CERTIFICATE
2500407A



FINITURE

I colori sono indicativi, vedi versione aggiornata del relativo listino prezzi.

COD. 3609 GALASSIA GOLD PIETRA BOTTICINO LAVATO

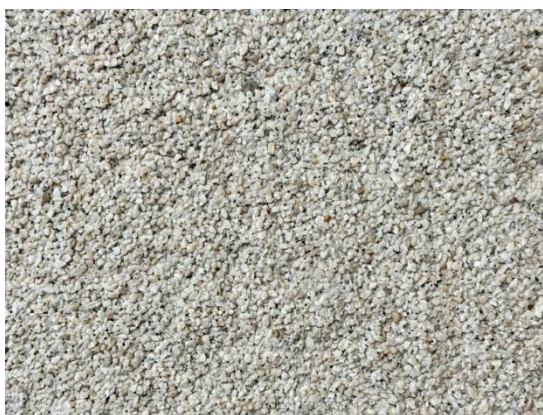

COD. 3610 GALASSIA GOLD PIETRA PORFIDO LAVATO



COD. 3611 GALASSIA GOLD PIETRA GIALLO ORO LAVATO



Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono un preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla relativa DOP (Dichiarazione di prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento U,E 305/2011