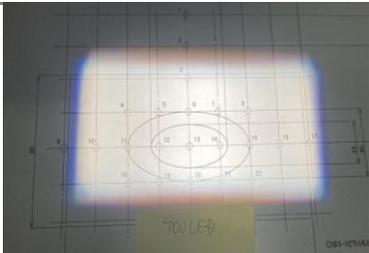
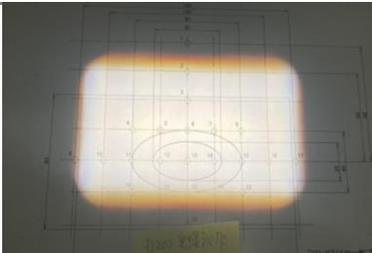


Comparaison entre le 900 LED et les nouveaux AL-200 series LED

	AL-900 LED (Ancien)	AL-200 Series LED (Nouveau)
<p>Visuel (Image de montage au plafond)</p>		 <p>Mode sécurisé composite</p>
Distance d'irradiation standard	650mm	650mm
En mode Soins	Intensité : 4 000 à 35 500 LX	Intensité : 5 500 à 39 000 LX
	Température de couleur : 5 000 K	Température de couleur : 5 000 K
En mode Composite	Intensité : 5 500 LX	Intensité : 7 500 LX
	Température de couleur : 5 000 K	Température de couleur : 2 800 K
	-	Conforme à la norme ISO 9680
Modèle d'éclairage	85 mm x 155 mm	100 mm x 170 mm
Indice de rendu des couleurs	Plus de 90	Plus de 90
Couleur du corps	RAL 9003 (Blanc)	RAL 9003 (Blanc)
Type de poignée	Fixe	Fixe/Amovible et Autoclavable
Option miroir	Disponible	Disponible
Motif lumineux		
Code de modèle (le support d'unité n'est pas disponible actuellement)		