


# STROXX C7000BC


С7000 — СКРЫТЫЙ ДОВОДЧИК С КУЛАЧКОВЫМ ПРИВОДОМ

EN:3-6 / С гидротормозом обр. хода

## Стандартная установка

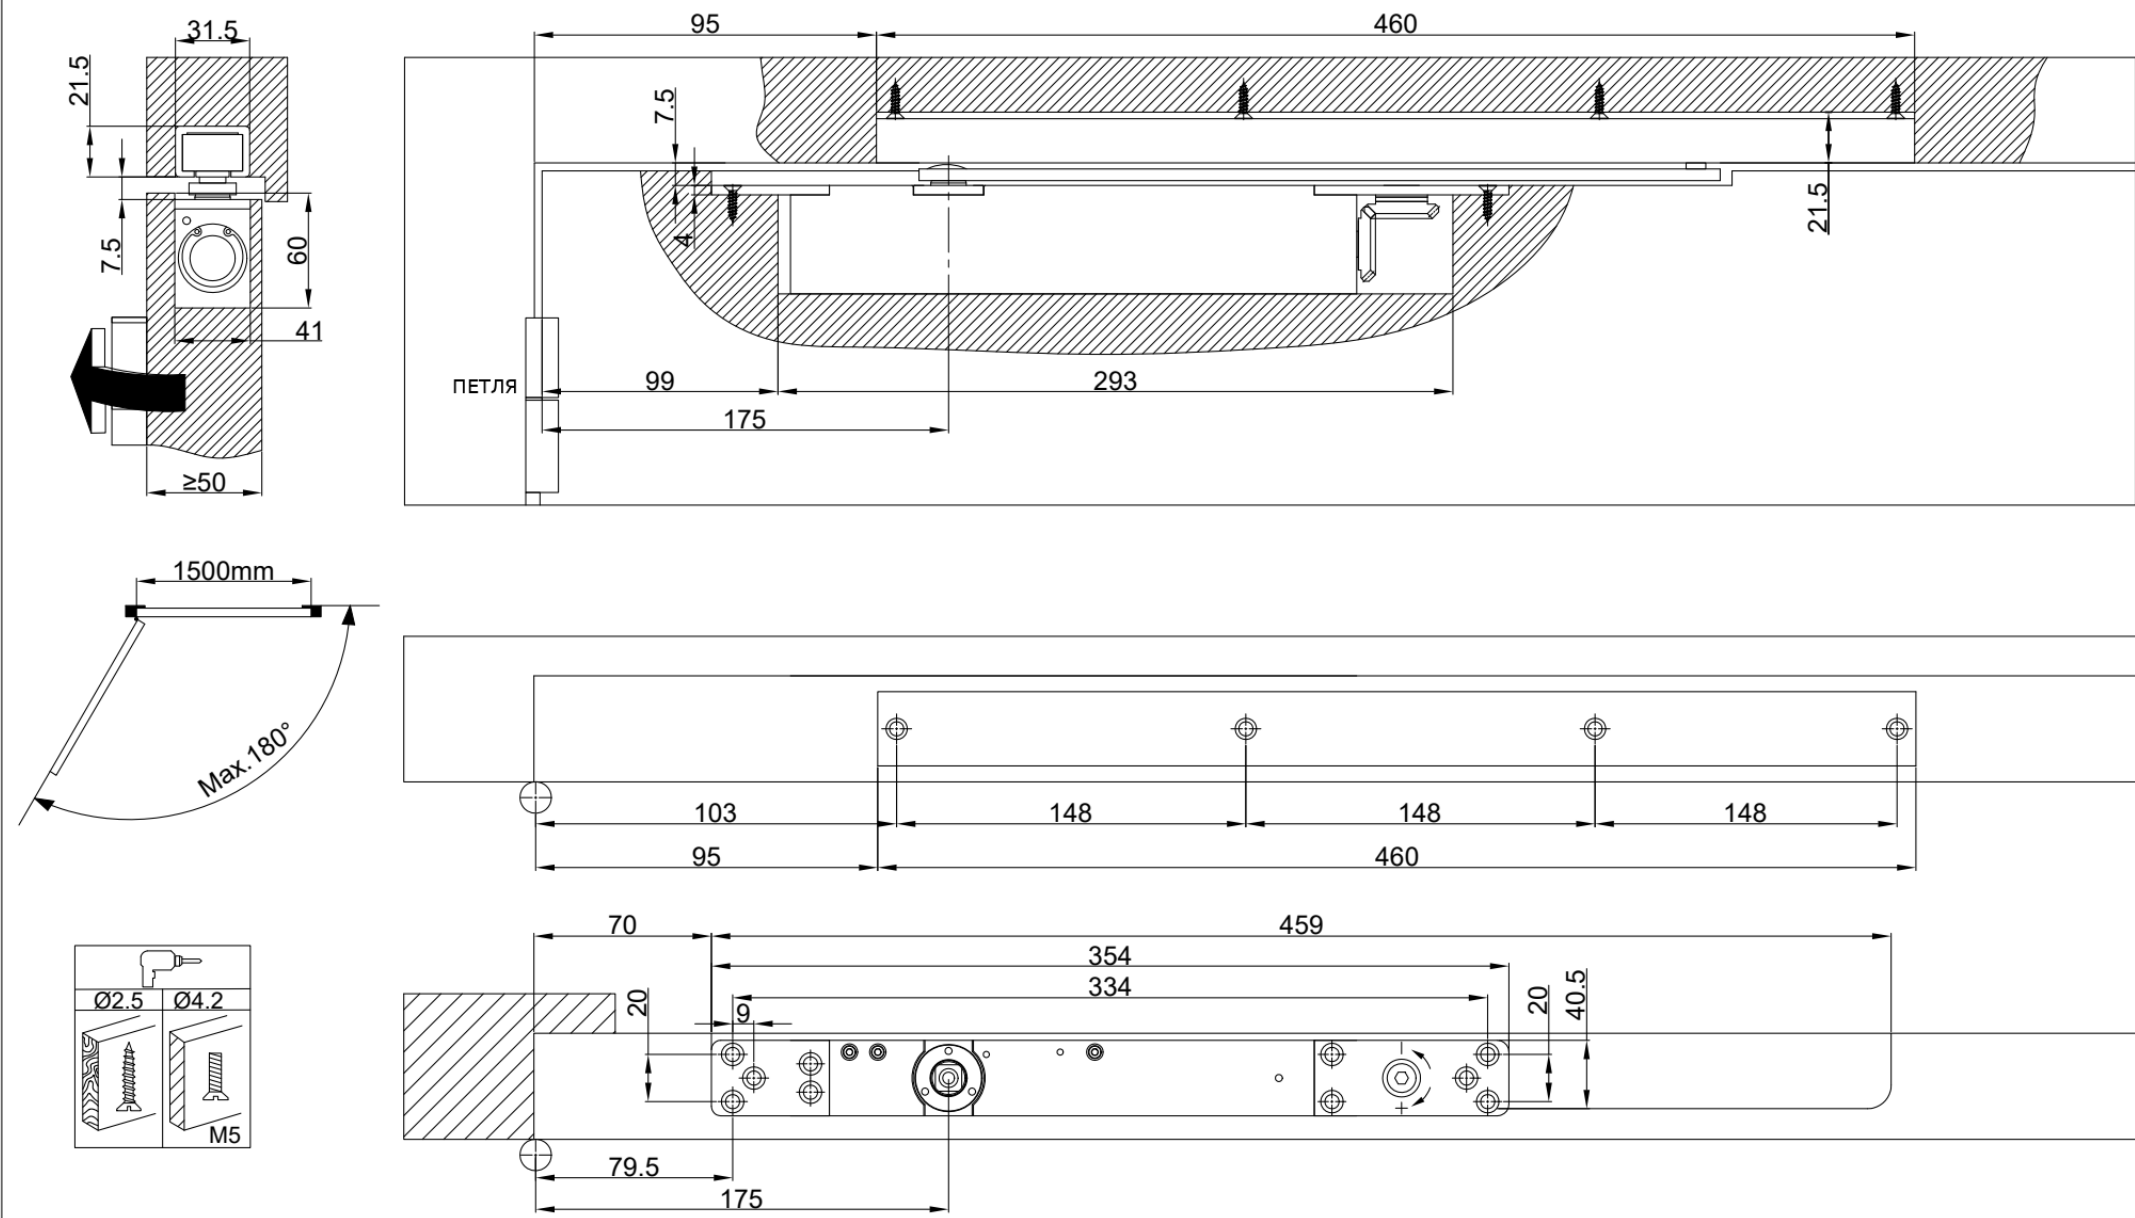

## Установка на верхний откос

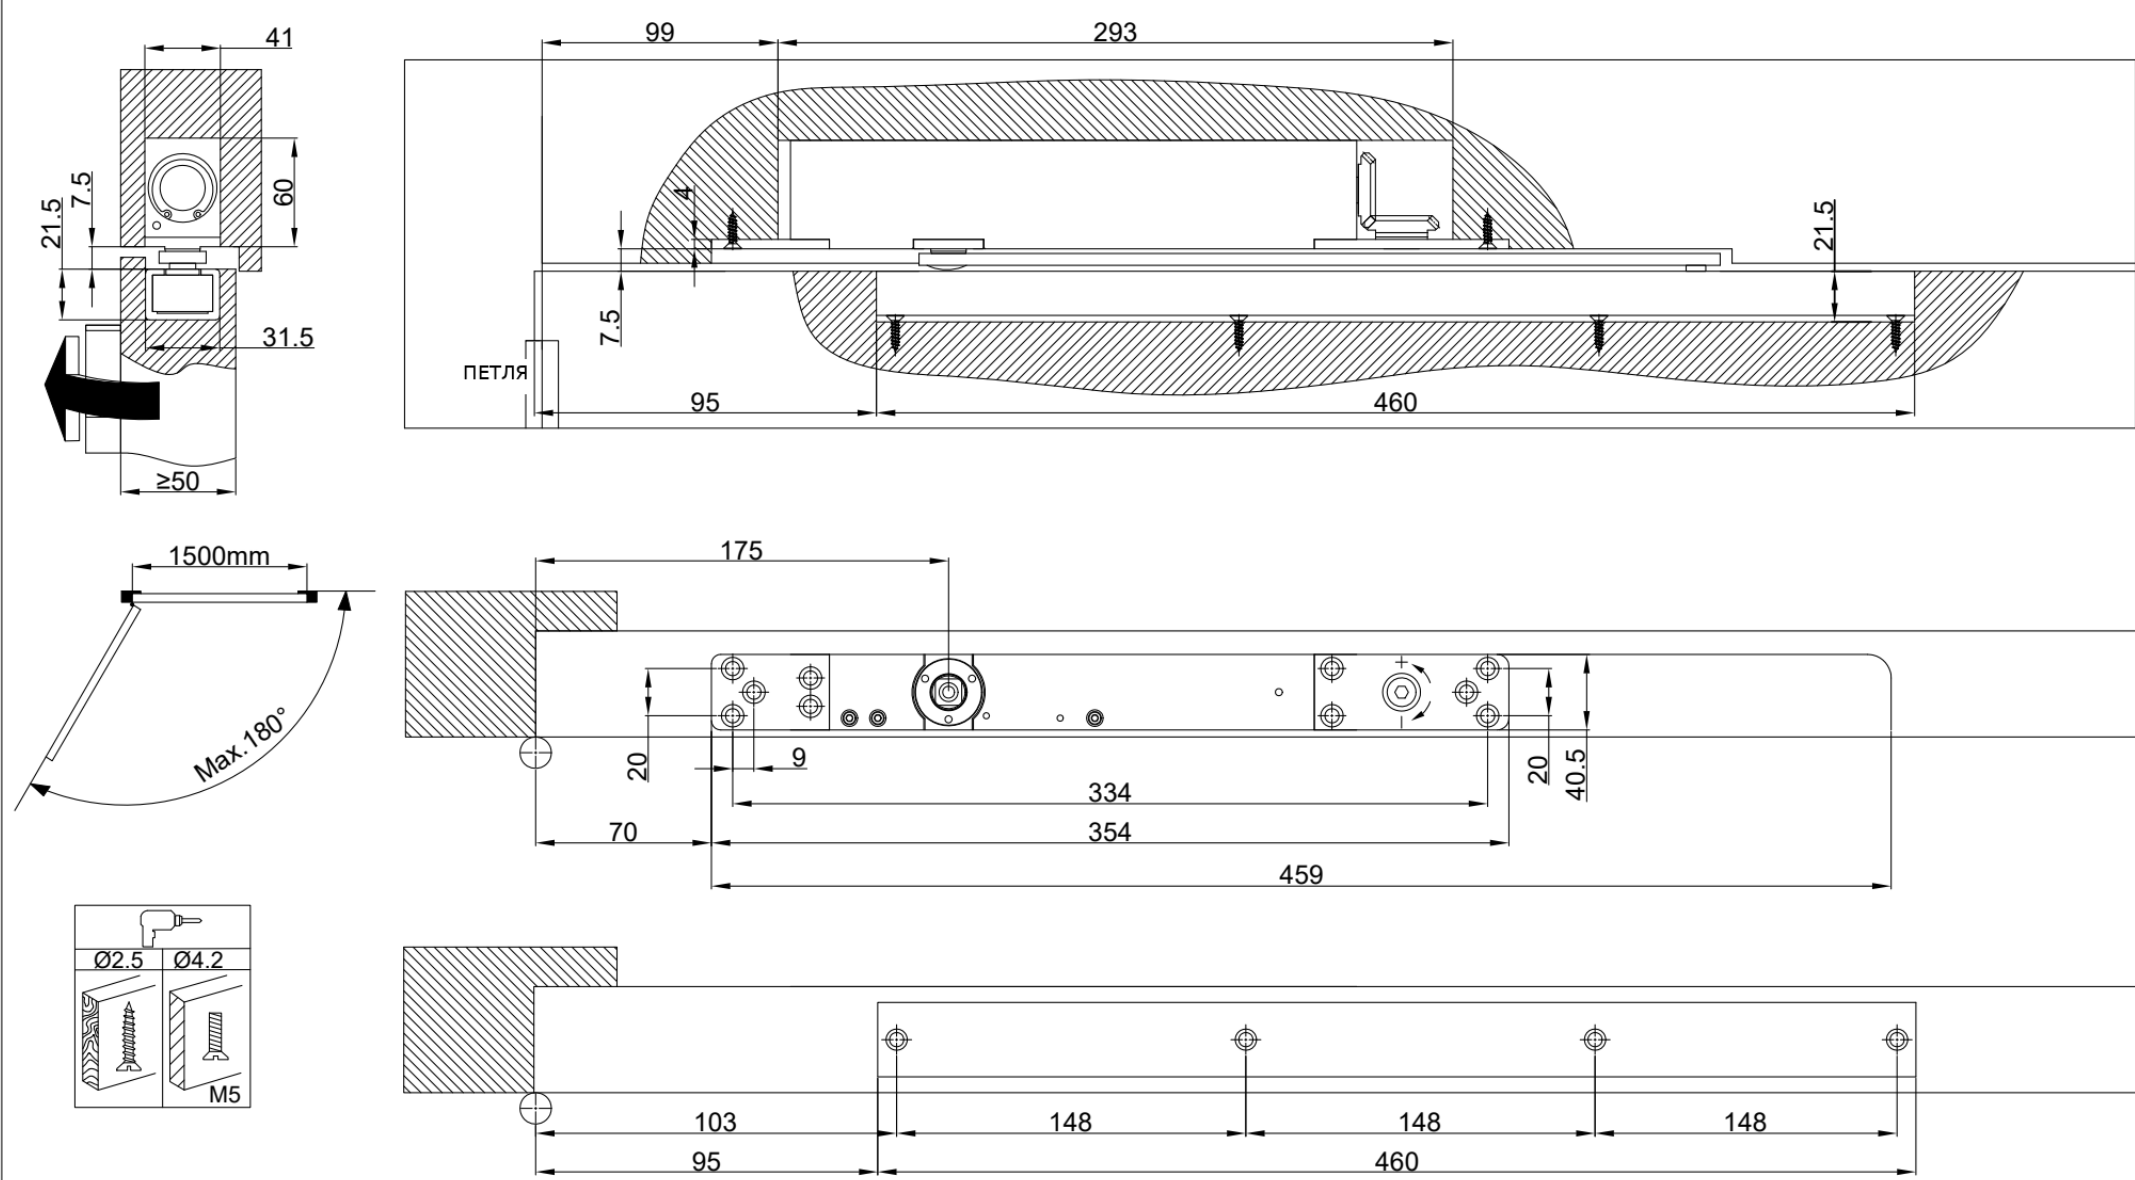

ВНИМ.

Вес двери:  
60-180 кг

- (1) Не прилагайте дополнительных усилий при закрывании двери — это может повредить доводчик.
- (2) Строго следуйте настоящей инструкции и приведённым размерам.

1

Опциональный фиксатор

Каретка

1. Поместите рельс в паз верхнего откоса, как показано выше.  
2. Закрепите рельс шурупами (дерев.: ST4.8x20; метал.: M5x16).

2

Выберите паз в двери согласно размерам, установите доводчик в паз и закрепите прилагаемыми шурупами.

Ø2.5 Ø4.2

M5

3

Правая дверь

Открыв.

Левая дверь

Открыв.

1 Правая дверь (RH): установите рычаг на доводчик так, чтобы «R» было обращено вверх (см. ниже). Затем полностью закройте клапан скорости и затяните винты вала рычага.  
Левая дверь (LH): «L» обращено вверх.

2 Создайте натяг основного рычага около 40°, как показано на чертеже.

3 Натяг прим. 40°

4

1 Снимите главный рычаг после натяга.

2 Снова установите рычаг на доводчик под показанным углом. Затяните рычаг винтом M6x12.

3

5

Соедините главный рычаг и каретку рельса, затем затяните прилагаемым винтом.

1

2 Усилить Ослабить

Регулировка силы:

| EN3                  | EN4                   | EN5                    | EN6                    |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 60Kл<br>(Макс.80 кг) | 80Kл<br>(Макс.100 кг) | 100Kл<br>(Макс.140 кг) | 120Kл<br>(Макс.180 кг) |
| -8                   | 0                     | +9                     | +20                    |

6

Регулировка скорости закрывания:

Медлен. Быстро

120°-15°  
Угол регулировки скорости

| EN3                  | EN4                   | EN5                    | EN6                    |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 60Kл<br>(Макс.80 кг) | 80Kл<br>(Макс.100 кг) | 100Kл<br>(Макс.140 кг) | 120Kл<br>(Макс.180 кг) |
| 950mm                | 1050mm                | 1200mm                 | 1500mm                 |

7

Регулировка защёлкивания:

Медл. Быстро

Угол защёлкивания 15°-0°

15-0°

8

Усилить Ослабить

65°-120°

Гидротормоз обратного хода срабатывает при открывании двери на угол более 65°.