



Ваш ключ к новым возможностям

Opening doors to new opportunities

Meesenburg
SICHERHEIT & SERVICE

blaugelb
Die Kundenmarke.

Meesenburg
est. 1758

STROXX

Meesenburg
INTERNATIONAL



Многозапорные замки серии ST001
Тип: Фалевые защелки
с опциональным электроприводом

Замок многозапорный привод от ключа 5 точек прижима ST001 U6-24-35-92-8-5F-LR ES 1880-2400мм STROXX



- Высота створки по фальцу (мм) 1880-2400
- Без возможности удлинения
- Возможность установки электропривода
- Покрытие: Нержавеющая сталь
- Центральный запор от ключа
- Сдвоенные фалевые защелки
- 24 U планка
- Высота ручки от низа (мм) 1016
- На фалевых защелках снижающие шум вставки
- Смена положения фалевых защелок
- Межосевое расстояние 92
- Дорнмасс 35


Принцип работы замка - при закрывании дверь фиксируется в 5-ти точках (фалевые защелки)

При повороте ключа ручка нажимного гарнитура блокируется - защита от случайного выхода ребенка из дома.

Если дверь не закрыта на ключ, замок можно открыть изнутри нажатием на ручку нажимного гарнитура. Снаружи замок открывается ключом или, при установке электропривода – бесключевым доступом.

Замок предназначен для установки на входные двери, где требуется автозахлопывание или предусмотрена установка системы бесключевого доступа.

Замок многозапорный привод от ключа 5 точек прижима ST001 U6-24-35-92-8-5F-LR ES 1880-2400мм STROXX

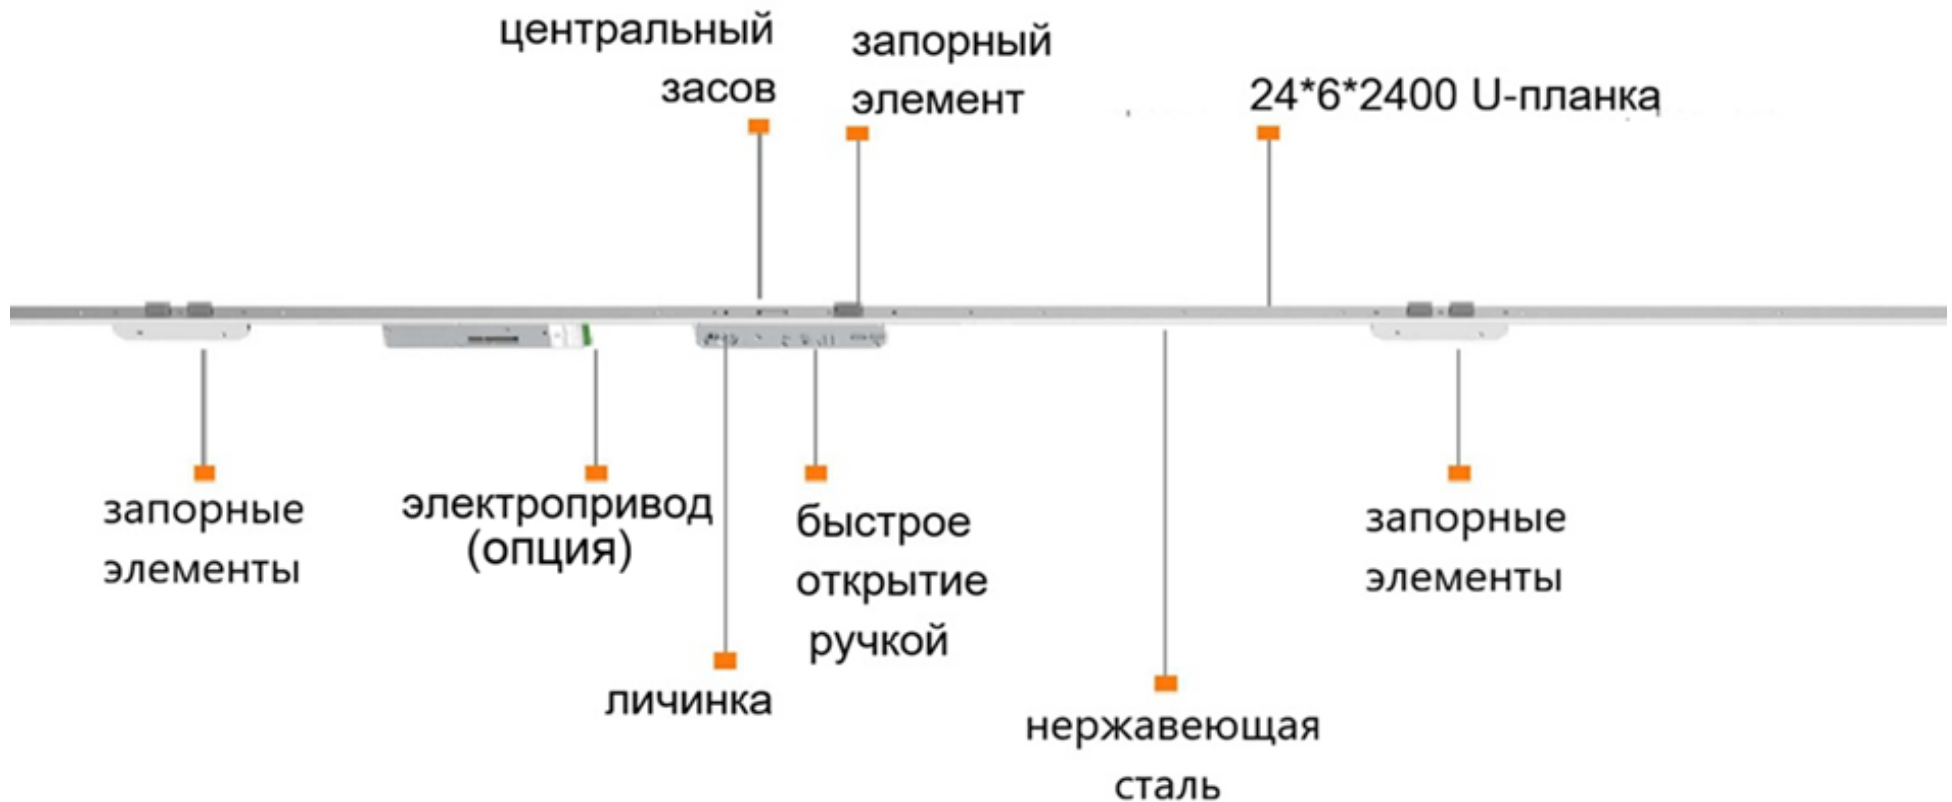

Замок многозапорный привод от ключа 5 точек прижима ST001 U6-24-35-92-8-5F-LR ES 1880-2400мм STROXX



Замок многозапорный привод от ключа 5 точек прижима ST001 U6-24-35-92-8-5F-LR ES 1880-2400мм STROXX



фалевая защелка -
удобство ежедневной
эксплуатации и не
требует дополнительных
ручных операций



открытие
фалевых
защелок замка
производится
нажатием на
ручку


фиксация всех
запоров происходит
поворотом ключа

Замок многозапорный привод от ключа 5 точек прижима ST001 U6-24-35-92-8-5F-LR ES 1880-2400мм STROXX



- Оптимальное решение с 5ю точками фиксации.
- Легкое и понятное использование – закрытие происходит при базовом захлопывании створки без дополнительных ручных операций
- Легкое и понятное открытие – нажимной гарнитур вниз, если ручка штанга – поворот ключа.
- Оптимально для загородных домов, особенно понятно для детей, отличное предложение для мест с проходимостью.
- Цельная ответная и шульповая планка из **нержавейки** – прекрасный внешний вид и эстетика. Для производств – легкое позиционирование и монтаж. Регулировки на прижим, геркон в базовой комплектации

Замок многозапорный привод от ключа 5 точек прижима ST001 U6-24-35-92-8-5F-LR ES 1880-2400мм STROXX

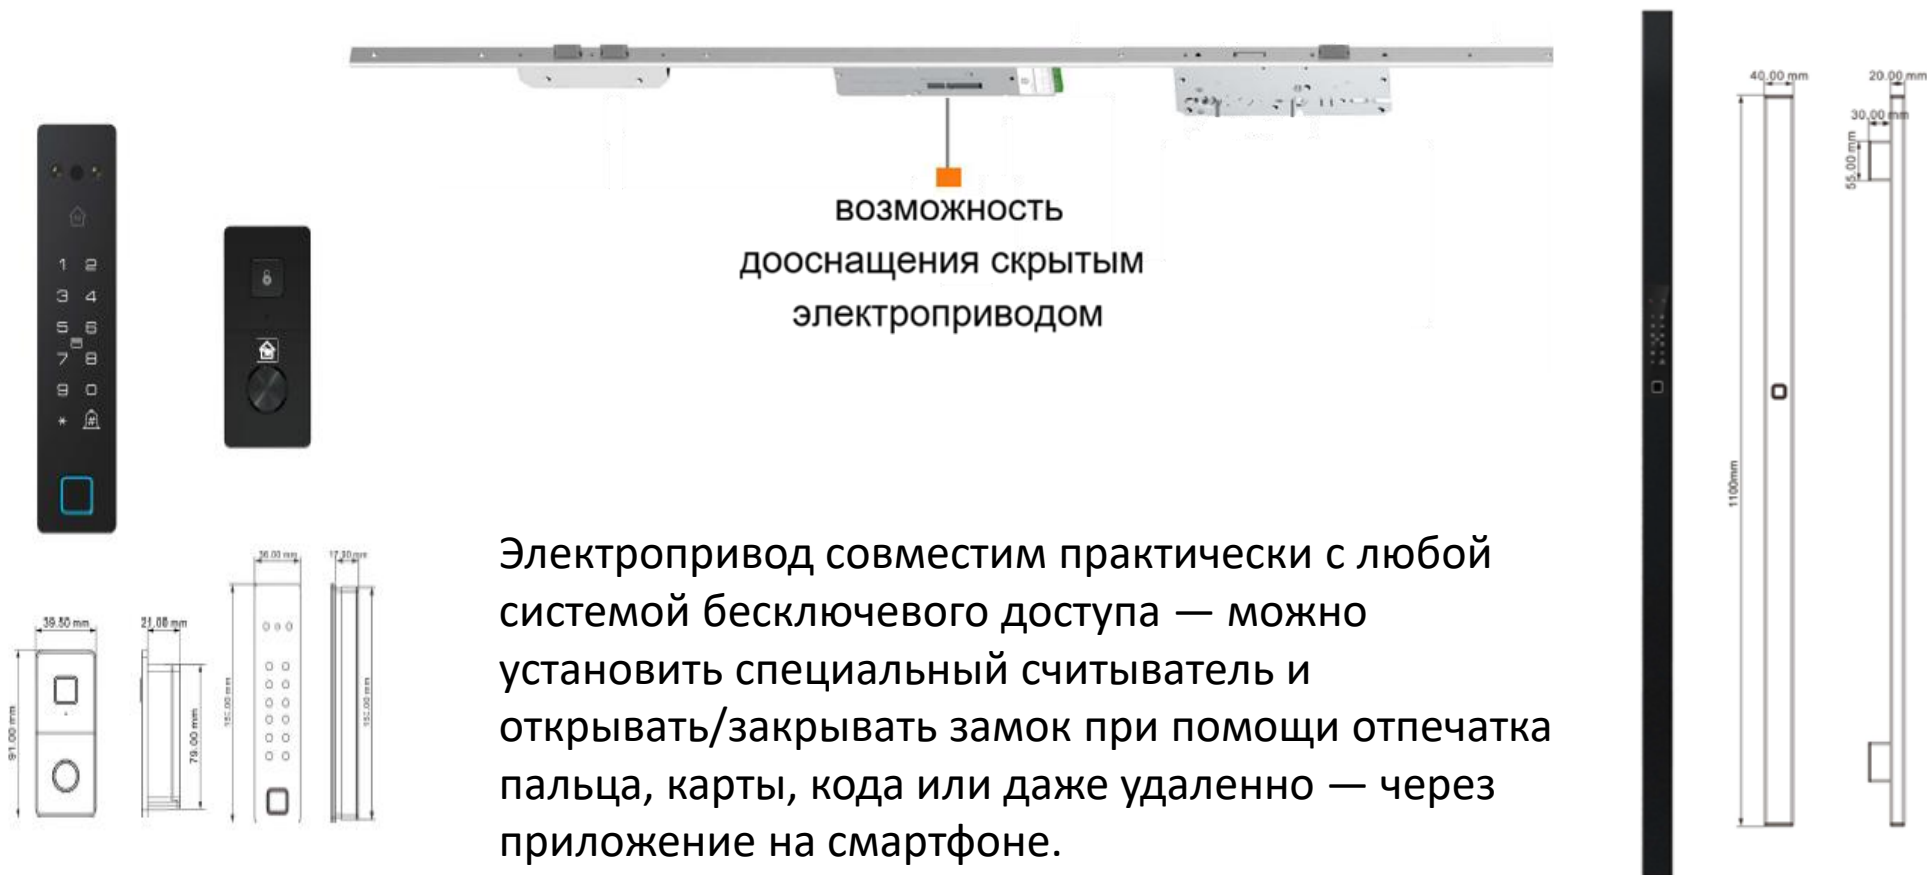



Привод замка электрический ST001 A03-A 12V открытие STROXX

- Устанавливается к замку через фиксацию шурупами в подготовленные пазы
- Рабочее напряжение 12V
- Скрытая установка внутри профильной системы- защита от погодных условий
- При подаче импульса работает только на открытие
- Дружелюбное пиновое подключение к системам доступа компании Меезенбург



Адаптер сетевой 220V-12V/8,4V STROXX



- Адаптер для подключения питания
- Возможность чистовой установки на стену через закладную
- Элегантный внешний вид



Нажимные гарнитуры smart STROXX

- Возможность совместной работы с серией нажимных гарнитур Smart STROXX



- Бесключевой доступ



ОТПЕЧАТОК
ПАЛЬЦА



КАРТА



ПАРОЛЬ



КЛЮЧ



ПРИЛОЖЕНИЕ



Многозапорные замки серии ST001
Тип: Фалевые защелки
с предустановленным электроприводом

Замок эл.механический многозапорный 5 точек антипаника ST001EA U6-24-65-92-8-5F-LR ES 1860-2400мм



- Высота створки по фальцу (мм) 1880-2400
- Без возможности удлинения
- **Предустановленный электропривод**
- Покрытие: Нержавеющая сталь
- Центральный запор от ключа
- Сдвоенные фалевые защелки
- 24 U планка
- Высота ручки от низа (мм) 1016
- На фалевых защелках снижающие шум вставки
- Смена положения фалевых защелок
- Межосевое расстояние 92
- Дорнмасс **65**

Принцип работы замка - при закрывании дверь фиксируется в 5-ти точках (фалевые защелки)
При повороте ключа ручка нажимного гарнитура блокируется -
защита от случайного выхода ребенка из дома.

Если дверь не закрыта на ключ, замок можно открыть изнутри нажатием на
ручку нажимного гарнитура. Снаружи замок открывается ключом или бесключевым доступом,
поставляется с предустановленным электроприводом в комплекте.

Замок предназначен для установки на входные двери, где требуется автозахлопывание или
предусмотрена установка системы бесключевого доступа.



Многозапорные замки серии ST001
Тип: Фалевые защелки
с встроенным электроприводом

Замок эл.моноблок многозапорный 5 точек антипаника ST001EA U6-24-35-92-8-5F-LR ES 1860-2400мм



- Высота створки по фальцу (мм) 1880-2400
- Без возможности удлинения
- **Встроенный электропривод в замок**
- Покрытие: Нержавеющая сталь
- Центральный запор от ключа
- Сдвоенные фалевые защелки
- 24 U планка
- Высота ручки от низа (мм) 1016
- На фалевых защелках снижающие шум вставки
- Смена положения фалевых защелок
- Межосевое расстояние 92
- Дормасс **35**

Принцип работы замка - при закрывании дверь фиксируется в 5-ти точках (фалевые защелки)
При повороте ключа ручка нажимного гарнитура блокируется -
защита от случайного выхода ребенка из дома.

Если дверь не закрыта на ключ, замок можно открыть изнутри нажатием на
ручку нажимного гарнитура. Снаружи замок открывается ключом или бесключевым доступом,
замок идет моноблоком, электропривод и замок в одном корпусе.

Замок предназначен для установки на входные двери, где требуется автозахлопывание или
предусмотрена установка системы бесключевого доступа.

Замок эл.моноблок многозапорный 5 точек антипаника ST001EA U6-24-65-92-8-5F-LR ES 1860-2400мм



- Высота створки по фальцу (мм) 1880-2400
- Без возможности удлинения
- **Встроенный электропривод в замок**
- Покрытие: Нержавеющая сталь
- Центральный запор от ключа
- Сдвоенные фалевые защелки
- 24 U планка
- Высота ручки от низа (мм) 1016
- На фалевых защелках снижающие шум вставки
- Смена положения фалевых защелок
- Межосевое расстояние 92
- Дорнмасс **65**

Принцип работы замка - при закрывании дверь фиксируется в 5-ти точках (фалевые защелки)
При повороте ключа ручка нажимного гарнитура блокируется -
защита от случайного выхода ребенка из дома.

Если дверь не закрыта на ключ, замок можно открыть изнутри нажатием на
ручку нажимного гарнитура. Снаружи замок открывается ключом или бесключевым доступом,
замок идет моноблоком, электропривод и замок в одном корпусе.

Замок предназначен для установки на входные двери, где требуется автозахлопывание или
предусмотрена установка системы бесключевого доступа.

Ответные планки **ST001** универсальные(левая/правая), цельные,
материал нержавеющей сталь, регулировка на прижим

Планка ответная рейка для ST001 U6-24-LR-M2 ES 1880-2400мм нержавеющей сталь STROXX



Привод штупа с ручкой и удлинителем для ST001 U6-24-LR-M2 ES 2020-2500мм STROXX



Планка ответная для штупового привода регулируемая верх-низ F24 ES 90мм STROXX



Универсальная установка верх – низ

Больше продуктов



Meesenburg.ru



Мы в MAX

Meesenburg
SICHERHEIT & SERVICE

blaugelb
Die Kundenmarke.

Meesenburg
est. 1758

STROXX

Meesenburg
INTERNATIONAL