



Ваш ключ к новым возможностям

Opening doors to new opportunities

Meesenburg
SICHERHEIT & SERVICE

blaugelb
Die Kundenmarke.

Meesenburg
est. 1758

STROXX

Meesenburg
INTERNATIONAL



Многозапорные замки серии ST002
Тип: штифт + крюк
с опциональным электроприводом

Замок многозапорный штырь и крюк без антипаники ST002B U6-24-35-92-8-HB-LR ES 1860-2400мм STROXX



- Высота створки по фальцу (мм) 1860-2400
- Возможность удлинения 2900/3200
- Возможность установки электропривода
- Покрытие: Нержавеющая сталь
- Работа от ключа
- 6 точек фиксации
- 24 U планка
- Высота ручки от низа (мм) 1016
- Дорнмасс 35
- Без функции антипаника
- Межосевое расстояние 92
- Возможна смена дорнмасса на 45/65

Принцип работы замка:

При закрывании дверь фиксируется на фалевую защелку.

При повороте ключа ручка нажимного гарнитура блокируется, замок фиксируется в 6-ти точках (штифт, крюк, фалевая защелка и центральный ригель)

При установке электропривода - замок работает на автоматическое закрытие при закрывании створки, фиксируется в 6-ти точках.

Снаружи возможна установка нажимного гарнитура или внешней фиксируемой ручки, замок открывается ключом или, при установке электропривода – бесключевым доступом.

Замок многозапорный штырь и крюк антипаника ST002A U6-2435-92-8-HB-LR ES 1860-2400мм STROXX



- Высота створки по фальцу (мм) 1860-2400
- Возможность удлинения 2900/3200
- Возможность установки электропривода
- Покрытие: Нержавеющая сталь
- Работа от ключа
- 6 точек фиксации
- 24 U планка
- Высота ручки от низа (мм) 1016
- Дорнмасс 35
- Функция антипаника
- Межосевое расстояние 92
- Возможна смена дорнмасса на 45/65

Принцип работы замка:

При закрывании дверь фиксируется на фалевую защелку.

При повороте ключа ручка нажимного гарнитура блокируется, замок фиксируется в 6-ти точках (штифт, крюк, фалевая защелка и центральный ригель)

При установке электропривода - замок работает на автоматическое закрытие при закрывании створки, фиксируется в 6-ти точках.

Замок открывается ключом, нажимной ручкой изнутри или, при установке электропривода – бесключевым доступом.

Замок многозапорный штырь и крюк антипаника ST002A U6-2435-92-8-HB-LR ES 1860-2400мм STROXX



Серия замков ST002



Комбинированный запорный элемент (штифт + крюк)



Крюк конусообразной формы обеспечивает плотное прилегание створки

В серии замков ST002A и ST002B возможна замена размера дорнмасс при покупке отдельных позиций центрального запора



- Корпус замка без антипаники для замка ST002B 45мм A-FS45
- Корпус замка без антипаники для замка ST002B 65мм A-FS65



- Корпус замка с антипаникой для замка ST002A 45мм A-FT45
- Корпус замка с антипаникой для замка ST002A 65мм A-FT65

В серии замков ST002A и ST002B возможна удлинение по высоте с помощью установки дополнительных запорных элементов

2400



Тяга соединительная замка и удлинителя замка ST002 600мм нержавеющая сталь

2900



Удлинитель замка ST002 U6-24-ES 500мм
2400-2900мм нержавеющая сталь

3200



Удлинитель замка ST002 U-6-24-ES 800мм
2700-3200мм нержавеющая сталь

Ответные планки **ST002** универсальные(левая/правая), цельные,
материал нержавеющей сталь, регулировка на прижим,
встроенный геркон

Планка ответная рейка для ST002 U6-24-LR-M2 ES 1880-2400мм нержавеющая сталь STROXX



Привод штупля с ручкой и удлинителем для ST002 U6-24-LR-M2 ES 2400мм STROXX



Планка ответная для штупового привода регулируемая верх-низ F24 ES 90мм STROXX



Универсальная установка верх – низ

В серии замков ST002 ответные планки удлиняемые

Планка ответная рейка для ST002 U6-24-LR-M2 ES 1880-2400мм нержавеющая сталь STROXX



2900



Удлинитель планки ответной рейки ST002 U6-24-LR-M2 ES D-F5 500мм 2900мм нержавеющая сталь

3200



Удлинитель планки ответной рейки ST002 U6-24-LR-M2 ES D-F5 800мм 3200мм нержавеющая сталь

В серии замков ST002 планки шتупьового привода удлиняемые

Привод штупьа с ручкой и удлинителем для ST002 U6-24-LR-M2 ES 2400мм STROXX



2900




Удлинитель штупьового привода со шпингалетом ST002
U6-24-LR-M2 ES D-F7 500мм 2420-2900мм нерж сталь



Удлинитель штупьового привода со шпингалетом ST002
U6-24-LR-M2 ES D-F7 800мм 2720-3200мм нерж сталь

Замок многозапорный привод от ключа 5 точек прижима ST001 U6-24-35-92-8-5F-LR ES 1880-2400мм STROXX

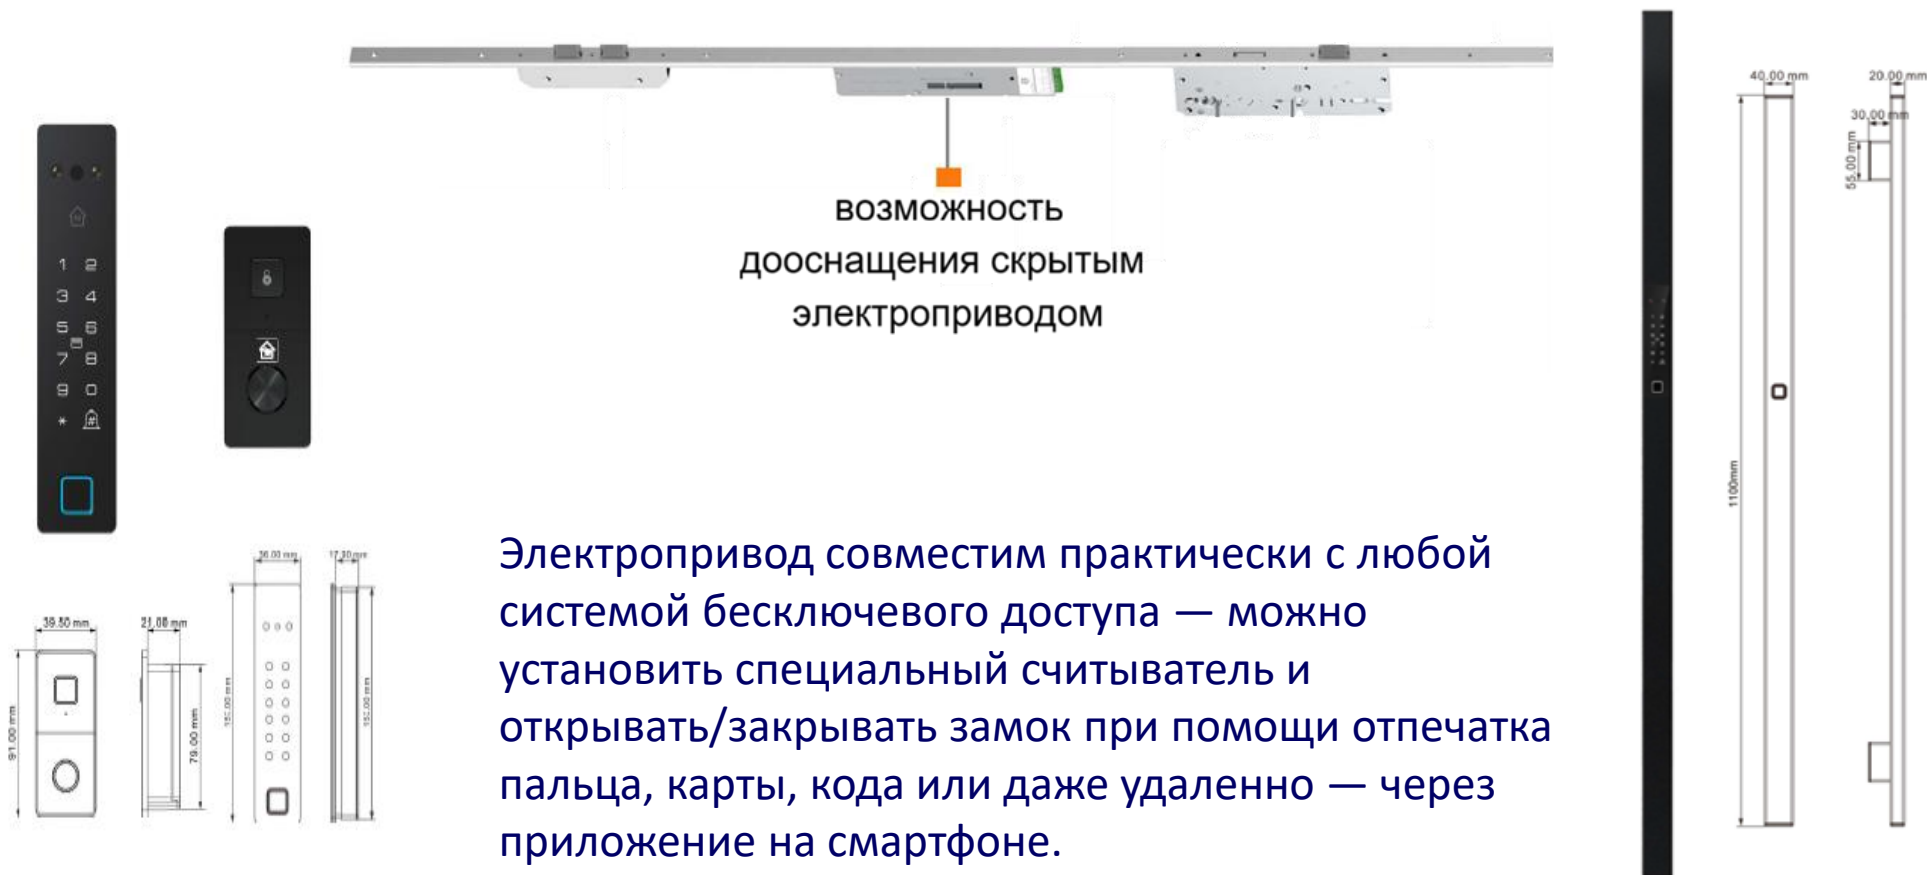



Привод замка электрический ST002 A03-A 12V открытие и закрытие STROXX

- Устанавливается к замку через фиксацию шурупами в подготовленные пазы
- Рабочее напряжение 12V
- Скрытая установка внутри профильной системы- защита от погодных условий
- Работает на закрытие через геркон
- Работает на открытие через подачу импульса
- Дружелюбное пиновое подключение к системам доступа компании Меезенбург



Адаптер сетевой 220V-12V/8,4V STROXX



- Адаптер для подключения питания
- Возможность чистовой установки на стену через закладную
- Элегантный внешний вид



Многозапорные замки серии ST002
Тип: штифт + крюк
с предустановленным электроприводом

Замок электронный многозапорный штырь и крюк антипаника ST002EAZ U6-24-65-92-8-HB-LR ES 1860-2400мм



- Высота створки по фальцу (мм) 1860-2400
- Возможность удлинения 2900/3200
- **Предустановленный электропривод**
- Покрытие: Нержавеющая сталь
- Работа от ключа
- 6 точек фиксации
- 24 U планка
- Высота ручки от низа (мм) 1016
- Межосевое расстояние 92
- Функция антипаника
- Дорнмасс 65

Принцип работы замка:

При закрывании передается сигнал со встроенного геркона и замок фиксируется в 6-ти точках (штифт, крюк, фалевая защелка и центральный ригель)

Замок открывается ключом, нажимной ручкой изнутри, кнопкой или бесключевым доступом.

Подходит для установки на двери с нажимной ручкой или без с внутренней стороны, возможно открывание с кнопки. С внешней стороны – накладные ручки, в том числе с бесключевым доступом.



Многозапорные замки серии ST002
Тип: штифт + крюк
с встроенным электроприводом
(моноблок)

Замок эл.моноблок многозапорный штырь и крюк антипаника ST002EAZ U6-24-35-92-8-HB-LR ES 1860-2400мм



- Высота створки по фальцу (мм) 1860-2400
- Возможность удлинения 2900/3200
- **Встроенный электропривод в замок**
- Покрытие: Нержавеющая сталь
- Работа от ключа
- 6 точек фиксации
- 24 U планка
- Высота ручки от низа (мм) 1016
- Межосевое расстояние 92
- Функция антипаника
- Дорнмасс 35

Принцип работы замка:

При закрывании передается сигнал с встроенного геркона и замок фиксируется в 6-ти точках (штифт, крюк, фалевая защелка и центральный ригель)

Электромотор и замок в одном корпусе - моноблок

Замок открывается ключом, нажимной ручкой изнутри, кнопкой или бесключевым доступом.

Подходит для установки на двери с нажимной ручкой или без с внутренней стороны, возможно открывание с кнопки. С внешней стороны – накладные ручки, в том числе с бесключевым доступом.

Замок эл.моноблок многозапорный штырь и крюк антипаника ST002EAZ U6-24-65-92-8-HB-LR ES 1860-2400мм



- Высота створки по фальцу (мм) 1860-2400
- Возможность удлинения 2900/3200
- **Встроенный электропривод в замок**
- Покрытие: Нержавеющая сталь
- Работа от ключа
- 6 точек фиксации
- 24 U планка
- Высота ручки от низа (мм) 1016
- Межосевое расстояние 92
- Функция антипаника
- Дорнмасс 65

Принцип работы замка:

При закрывании передается сигнал с встроенного геркона и замок фиксируется в 6-ти точках (штифт, крюк, фалевая защелка и центральный ригель)

Электромотор и замок в одном корпусе - моноблок

Замок открывается ключом, нажимной ручкой изнутри, кнопкой или бесключевым доступом.

Подходит для установки на двери с нажимной ручкой или без с внутренней стороны, возможно открывание с кнопки. С внешней стороны – накладные ручки, в том числе с бесключевым доступом.

Больше продуктов



Meesenburg.ru



Мы в MAX

Meesenburg
SICHERHEIT & SERVICE

blaugelb
Die Kundenmarke.

Meesenburg
est. 1758

STROXX

Meesenburg
INTERNATIONAL