


# Система окон с поворотно-откидными створками STROXX-RV открывание на 180/90 градусов монтажная схема



\*Возможный максимальный вес створки 130-150 кг с использованием дополнительного элемента - разгрузителя створки артикул: RV-LA150R/L

Снимите позиционирующий блок после установки (шаблон установочный)

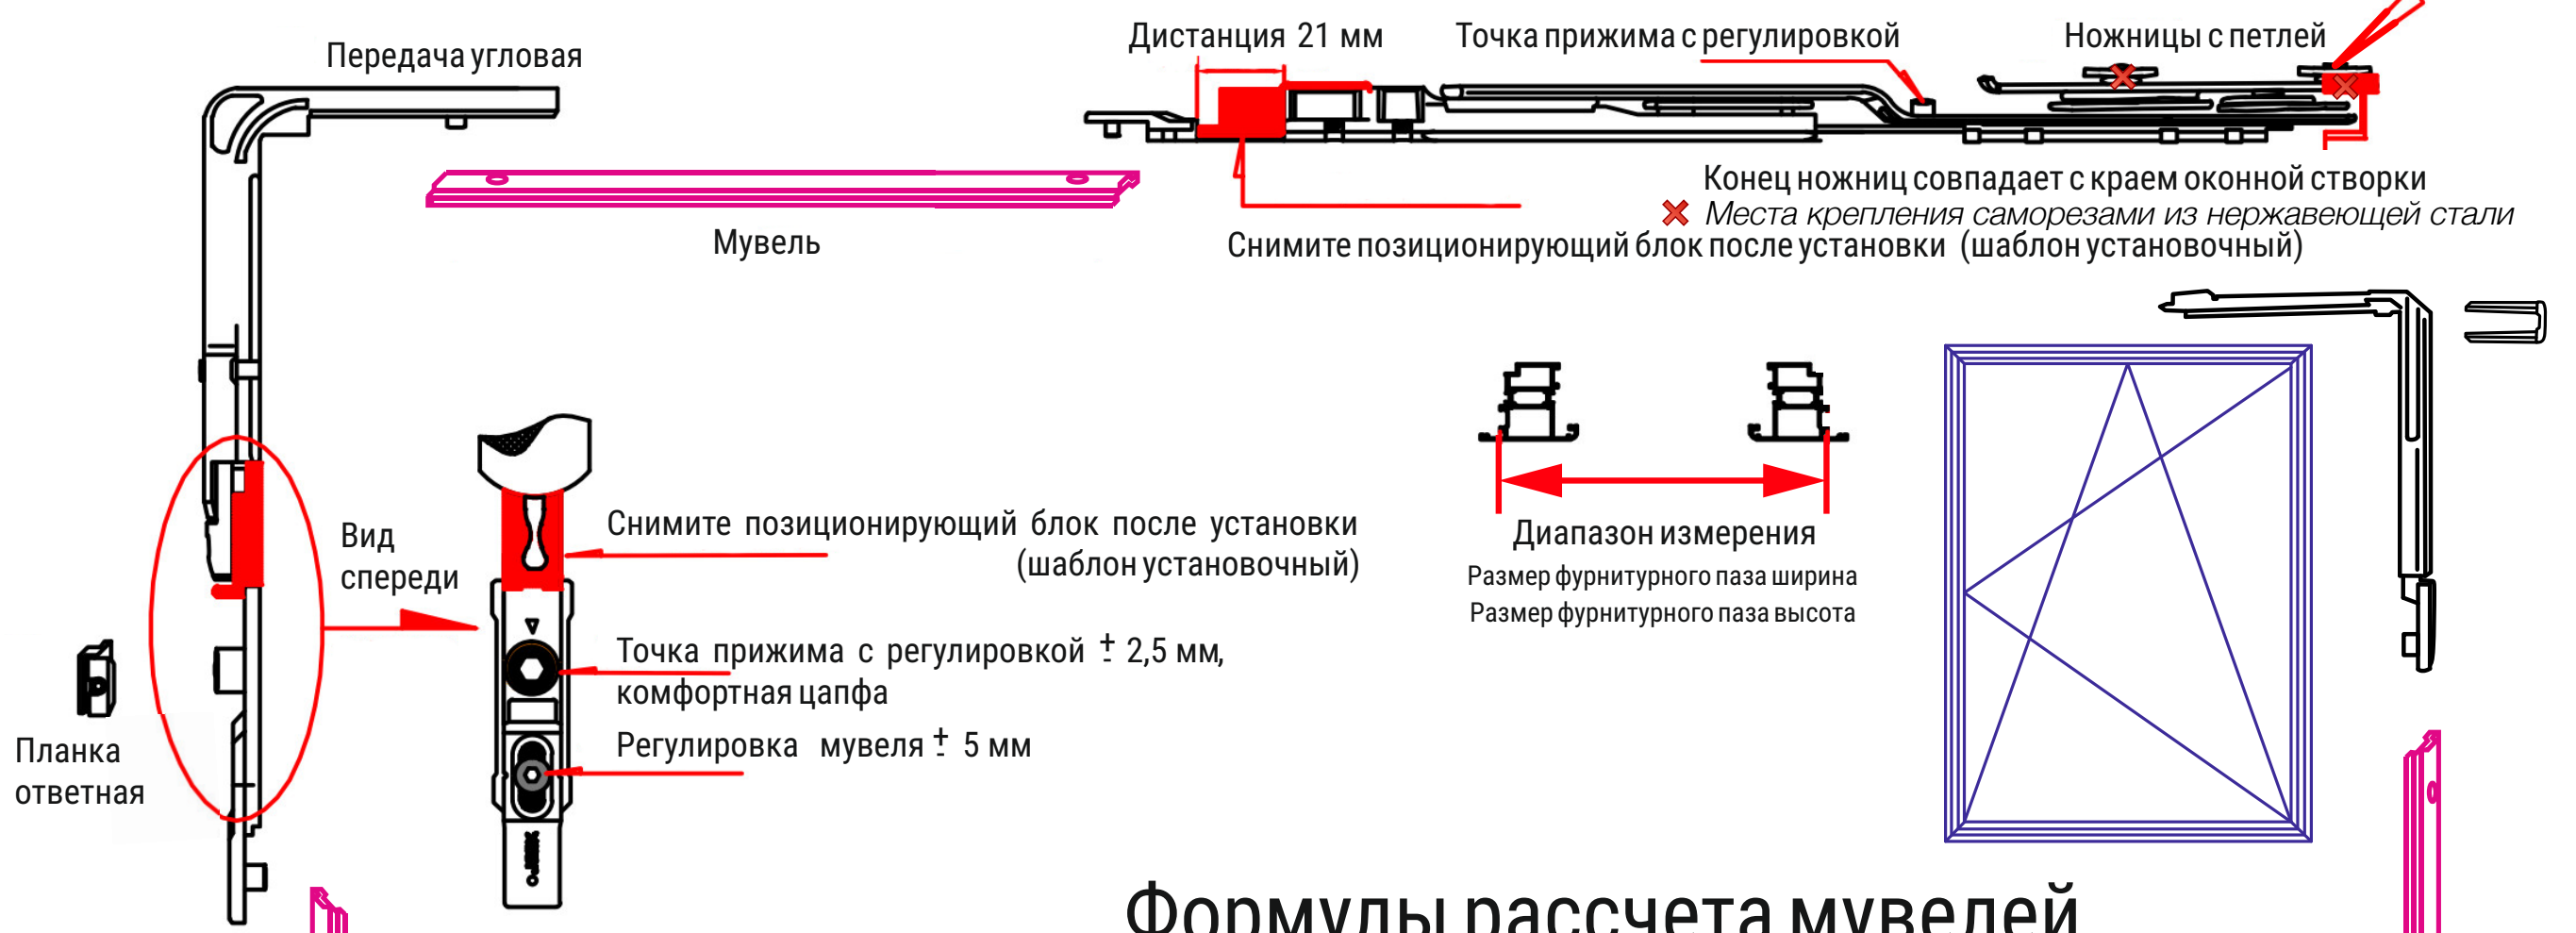

## Формулы расчета муфелей

| Модель ножниц                                                    | Ширина створки в мм | Высота створки в мм | Формула расчета муфеля, размер в мм                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| T 350                                                            | 350-700             | 570-2000            | Горизонтальный: ширина фурнитурного паза - 323     |
| T 450                                                            | 450-1000            | 570-2000            | Горизонтальный: ширина фурнитурного паза - 388     |
| T 550                                                            | 550-1400            | 570-2600            | Горизонтальный: ширина фурнитурного паза - 530     |
| Соединитель для U ручки                                          |                     |                     | Передний верхний: высота фурнитурного паза / 2-211 |
|                                                                  |                     |                     | Передний нижний: высота фурнитурного паза / 2-211  |
| Редукторный привод                                               |                     |                     | Передний верхний: высота фурнитурного паза / 2-266 |
|                                                                  |                     |                     | Передний нижний: высота фурнитурного паза / 2-266  |
| Перед установкой все комплектующие находятся в среднем состоянии |                     |                     |                                                    |
| Точка прижима со стороны петель<br>Высота фурнитурного паза / 2  |                     |                     |                                                    |

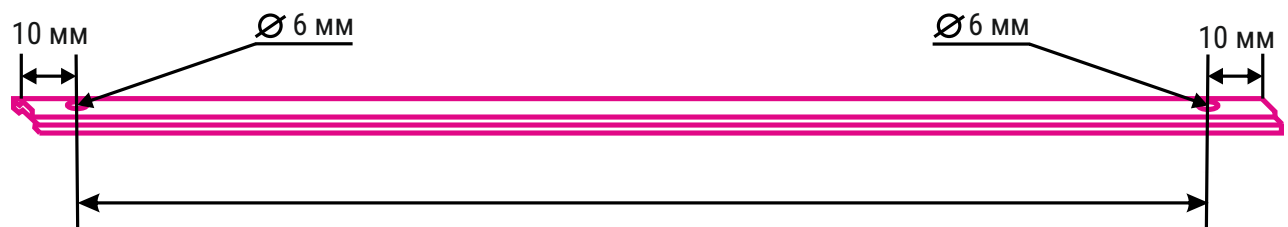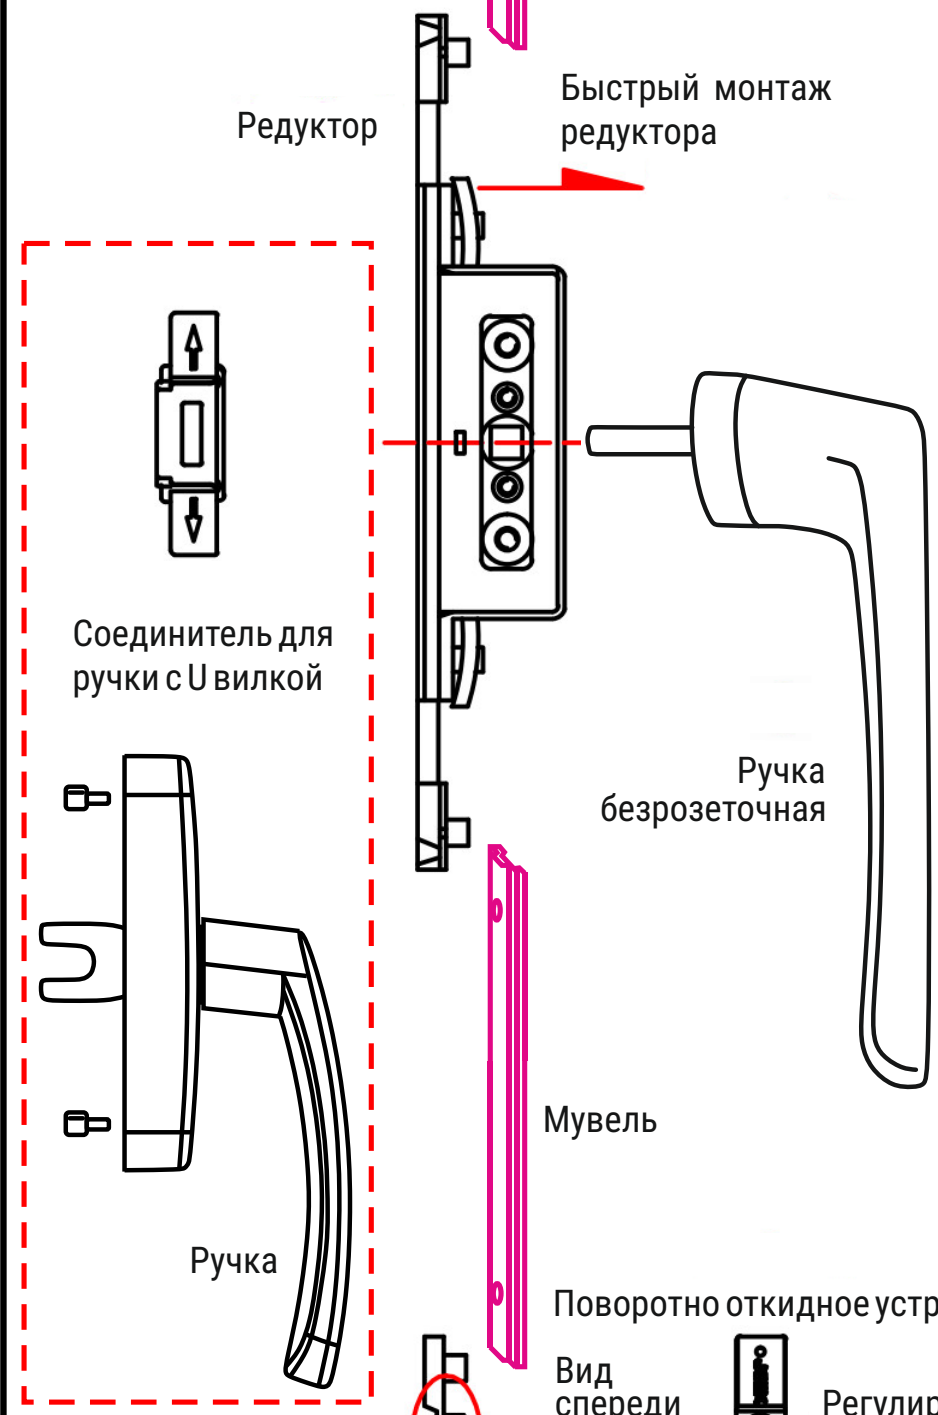

- Вариант дополнительного прижима
1. [Image of handle connector] — [Image of counter plate] — [Image of handle connector]
  2. [Image of handle connector] — [Image of counter plate] — [Image of handle connector]
- Ответная планка с регулировкой

