

WERKTUIG VOOR WEGHERSTEL

NASLAGGIDS



Bobcat®

One Tough Animal®

Slijpen, frezen en snijden van asfalt, beton en steen zijn zware taken waarvoor het juiste gereedschap nodig is. Hier volgt een selectie van Bobcat-carbide bits voor asfaltfreesen, sleuvenfreesen en roterende frezen.

- Gecementeerd wolframcarbide voor uitzonderlijke slijtvastheid, luchtgehard staal voor stevigheid.
- Nieuwste carrosserie-ontwerp voor optimale penetratie en rotatie met sluitring voor minder belasting en slijtage van de borging en het houdersysteem.
- Tips speciaal voor uw toepassing.




AANBOUW-DEEL	OPTIMALE TOEPASSING	SCHACHT DIAMETER	SNIJ-PRESTATIES	ON	AANTAL PER BOX	BESCHRIJVING	TEKENING
Sleuvenfrees / Asfaltfrees	Asfalt	20 mm; 0,76"	Premium*	7338747	Individueel verkocht	Lange en brede botte dopvormige carbide punt voor een langere levensduur en een hoge breukbestendigheid. Voor alle soorten asfalt en abrasieve materialen met een lage dichtheid. Sluitring voor blokbescherming en extractiegroef - eenvoudig verwijderen van de bit tijdens het wisselen.	
	Beton, steen / verfverwijdering	20 mm; 0,76"	Premium*	7010631	Individueel verkocht	Cilindervormige plug carbide punt voor toepassingen met hoge impact en hoge materiaaldichtheid. Diep verzonken carbide voor een langere levensduur. Sluitring voor blokbescherming en extractiegroef - eenvoudig verwijderen van de bit tijdens het wisselen. Grote carbide punt met een diameter van 12 mm voor een langere levensduur, hoge penetratie en maximale productiviteit.	
			Premium*	7338748	Individueel verkocht	Cilindervormige plug carbide punt voor toepassingen met hoge impact en hoge materiaaldichtheid. Diep verzonken carbide voor een langere levensduur. Sluitring voor blokbescherming en extractiegroef - eenvoudig verwijderen van de bit tijdens het wisselen. Iets kleinere diameter tip in vergelijking met 7010631 verlaagt de gereedschapsprijs.	
Sleuvenfrees - smallere breedte / asfaltfrees - afwerkings-trommel	Beton, steen / verfverwijdering	13 mm; 0,5"	Premium*	7024421	Individueel verkocht	Standaardbit van de fabriek voor asfaltfreesen met afwerktrommel, ook gebruikt voor enkele sleuvenfreesen met een kleinere breedte. Kleiner van formaat dan normale asfaltfrees / WS bits. Voor het boren in middelzware tot zware omstandigheden, hoge impact & schurende toepassingen. Carbide punt met flens voor een verhoogde slijtvastheid bij schurend slijpen.	
Sleuvenfrees	Voor zwaar werk, beton, steen	20 mm; 0,76"	Premium*	7339841	Individueel verkocht	De beste bit voor hard beton met grote dichtheid of wapeningsstaven. Voor het boren van beton en steenhouten. Supergrote punt met een smalle basis met een diameter van 15 mm voor maximale slagkracht en levensduur van het gereedschap. Bit voor toepassingen waarbij standaardbits zich uit de houders werken. Body met extractiegroef - eenvoudig verwijderen van de bit tijdens het wisselen.	
Roterende frees RG20	Voor zwaar werk, beton, steen	20 mm; 0,76"	Premium*	7021325	Individueel verkocht	Standaardbit van de fabriek voor de RG20 roterende frees. De dopvormige carbide punt met grote diameter maalt krachtig in beton, asfalt of steen. Perfect gereedschap voor het graven van sleuven, het verwijderen van wandvlakken, gedeeltelijke of volledige sloopwerkzaamheden. Een veerring wordt meegeleverd.	
Roerende frees RG40 & RG60	Voor zwaar werk, beton, steen	22 mm; 0,86"	Premium*	7021230	Individueel verkocht	Standaardbit van de fabriek voor de RG40 & RG60 roterende frezen, met een grotere schachtboren van 22 mm. De dopvormige carbide punt met grote diameter maalt krachtig in beton, asfalt of steen. Perfect gereedschap voor het graven van sleuven, het verwijderen van wandvlakken, gedeeltelijke of volledige sloopwerkzaamheden. Een veerring wordt meegeleverd.	
Sleuvenfrees / Asfaltfrees	Asfalt	20 mm; 0,76"	Standaard**	7356716	75 stuks	Kostenefficiënte versie van Bobcat's asfaltbit voor alle soorten asfalt en abrasief materiaal met lage dichtheid. Sluitring voor blokbescherming en extractiegroef voor eenvoudige verwijdering.	
	Beton, steen / verfverwijdering	20 mm; 0,76"	Standaard**	7370901	50 stuks	Kostenefficiënte versie van Bobcat's bit voor beton, steen voor toepassingen met hoge impact en hoge materiaaldichtheid. Sluitring voor blokbescherming en extractiegroef voor eenvoudige verwijdering.	

* Beste in de industrie. Uniek ontwerp geoptimaliseerd voor de beste penetratie en rotatie van het gereedschap. Levert machine-efficiëntie, zuinigheid en algemene prestaties, en zorgt er tegelijkertijd voor dat het brandstofverbruik, de productiviteit en de slijtvastheid van de machine niet worden beïnvloed.


** Rendabele werktuigen die voldoen aan industriële kwaliteit. Het best gebruikt bij algemene, minder veeleisende taken. Bewezen kwaliteit voor aanzienlijk lagere prijzen.

Veilig vervangen van bits

1. Draag een goedgekeurde persoonlijke beschermende uitrusting: oog- en oorbescherming, schoenen met stalen neus, veiligheidshelm, handschoenen en een veiligheidsvest.
2. Verwissel geen gereedschap wanneer de snijketting, de trommel of het wiel in beweging of nog in bedrijf is.
3. Laat het aanbouwdeel afkoelen en draag altijd veiligheidshandschoenen om bits en puntbeitels te inspecteren of aan te raken.
4. Wees voorzichtig bij het verwijderen van gereedschap.
5. Zorg ervoor dat het gereedschap goed op zijn plaats zit en goed vastzit.
6. Inspecteer het gereedschap elke dag. Gebruik geen gereedschap dat bot, gescheurd, gebraamd of gebogen is.

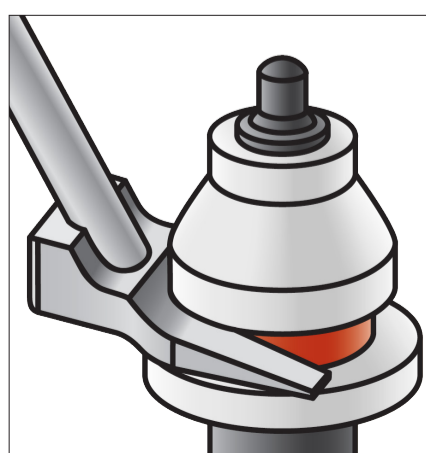

Gebruik Bobcat 6678073, 6678074-gereedschap voor het verwijderen van versleten bits uit het aanbouwdeel wanneer deze moeten worden vervangen.



► **6678073**
– Trekhamer voor het verwijderen van bits

► **6678074**
– Drevelhamer voor het verwijderen van bits