

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕМОНТА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО



# Bobcat®

One Tough Animal®



**Фрезерование, измельчение, резание асфальта, бетона или камня — тяжелая работа, для которой нужны правильные инструменты. Предлагаем вашему вниманию карбидные зубья для холодных фрез, циркулярных пил и ротационных измельчителей.**

- ▶ Цементированный карбид вольфрама обеспечивает исключительную износостойкость, а нормализованная сталь — высокую прочность.
- ▶ Современная конструкция зуба обеспечивает оптимальное заглубление, а шайба снижает нагрузку на фиксаторы и систему крепления, замедляя их износ.
- ▶ Режущие вставки наилучшим образом подходят для выполнения стоящих перед вами задач.


НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	№ ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО В ЯЩИКЕ	ОПИСАНИЕ	СХЕМА
Циркулярная пила/ холодная фреза	Асфальт	20 мм; 0,76 дюйма	Премиум*	7338747	Продается поштучно	Длинная и широкая вставка в форме притупленного колпачка обеспечивает длительный ресурс и высокую стойкость к излому. Подходит для всех типов асфальта и абразивных материалов с низкой плотностью. Шайба защищает от заклинивания, а канавка под съемник облегчает снятие зубьев при необходимости их замены.	
	Бетон, камень/ снятие краски	20 мм; 0,76 дюйма	Премиум*	7010631	Продается поштучно	Утапливаемая карбидная вставка цилиндрической формы для высоких ударных нагрузок и материалов с высокой плотностью. Глубокая посадка вставки обеспечивает высокий ресурс. Шайба защищает от заклинивания, а канавка под съемник облегчает снятие зубьев при необходимости их замены. Увеличенный до 12 мм диаметр карбидной вставки обеспечивает длительный срок службы, отличное заглубление и максимальную производительность.	
			Премиум*	7338748	Продается поштучно	Утапливаемая карбидная вставка цилиндрической формы для высоких ударных нагрузок и материалов с высокой плотностью. Глубокая посадка вставки обеспечивает высокий ресурс. Шайба защищает от заклинивания, а канавка под съемник облегчает снятие зубьев при необходимости их замены. Диаметр вставки немного меньше, чем у арт. № 7010631, благодаря чему удалось снизить стоимость.	
Циркулярная пила — меньшая ширина/ Холодная фреза — барабан для чистового прохода	Бетон, камень/ снятие краски	13 мм; 0,5 дюйма	Премиум*	7024421	Продается поштучно	Стандартные зубья, которыми завод-изготовитель комплектует холодные фрезы с барабаном для чистового прохода; также иногда используются на узких циркулярных пилах. Зубья уменьшены по сравнению с теми, которые используются на обычных холодных фрезях и циркулярных пилах. Предназначены для средних и тяжелых условий, высокой нагрузки и абразивных материалов. Карбидная вставка с фланцем имеет повышенную износостойкость при резании абразивных материалов.	
Циркулярная пила	Тяжелые условия, бетон, камень	20 мм; 0,76 дюйма	Премиум*	7339841	Продается поштучно	Лучший выбор для твердого бетона с крупным наполнителем или стальной арматурой. Для сверления бетона и резания камня. Увеличенный до 15 мм диаметр и вставка с узкой ножкой обеспечивают максимальную ударопрочность и ресурс. Подходят для работ, когда обычные зубья часто вылетают из держателей. Канавка под съемник облегчает снятие зубьев при необходимости их замены.	
Роторный измельчитель RG20	Тяжелые условия, бетон, камень	20 мм; 0,76 дюйма	Премиум*	7021325	Продается поштучно	Отгружаемые с завода-изготовителя роторные измельчители RG20 стандартно комплектуются этими зубьями. Карбидные вставки с наконечником большого диаметра хорошо режут бетон, асфальт и камень. Отлично подходят для рытья траншей, снятия покрытия со стен, частичного или полного разрушения сооружений. Стопорное кольцо входит в комплект.	
Роторные измельчители RG40 и RG60	Тяжелые условия, бетон, камень	22 мм; 0,86 дюйма	Премиум*	7021230	Продается поштучно	Отгружаемые с завода-изготовителя роторные измельчители RG40 и RG60 с увеличенными до 22 мм отверстиями под хвостовики зубьев стандартно комплектуются этими зубьями. Карбидные вставки с наконечником большого диаметра хорошо режут бетон, асфальт и камень. Отлично подходят для рытья траншей, снятия покрытия со стен, частичного или полного разрушения сооружений. Стопорное кольцо входит в комплект.	
Циркулярная пила/ холодная фреза	Асфальт	20 мм; 0,76 дюйма	Стандартная**	7356716	75 шт.	Экономичная версия зубьев Bobcat для асфальта. Подходит для всех типов асфальта и абразивных материалов с низкой плотностью. Шайба защищает от заклинивания, а канавка под съемник облегчает снятие зубьев.	
	Бетон, камень/ снятие краски	20 мм; 0,76 дюйма	Стандартная**	7370901	50 шт.	Экономичная версия зубьев Bobcat для бетона и камня. Подходит для высоких ударных нагрузок и материалов с высокой плотностью. Шайба защищает от заклинивания, а канавка под съемник облегчает снятие зубьев.	

\* Лучшие в отрасли. Уникальная конструкция, оптимизированная для лучшего заглубления и вращения режущей части. Обеспечивают высокую эффективность, экономичность и скорость резания, сохраняя при этом прежний расход топлива, производительность и износостойкость.

\*\* Экономичное, высококачественное решение. Лучше всего подходит для выполнения повседневных, менее требовательных задач. Проверенное временем качество по умеренной цене.

## Техника безопасности при замене зубьев

1. Используйте утвержденные средства индивидуальной защиты органов зрения и слуха, ботинки с металлическими накладками на носках, каску, перчатки и жилет.
2. Прежде чем приступать к замене зубьев, необходимо отключить привод цепи, барабана или диска.
3. Дождитесь остывания инструмента. Касаться зубьев и вставок для проверки их температуры следует только в защитных перчатках.
4. Во время снятия инструмента соблюдайте осторожность.
5. Инструмент должен быть плотно посажен и зафиксирован.
6. Ежедневно осматривайте инструменты. Запрещается использовать затупившиеся, имеющие трещины и задиры или деформированные инструменты.

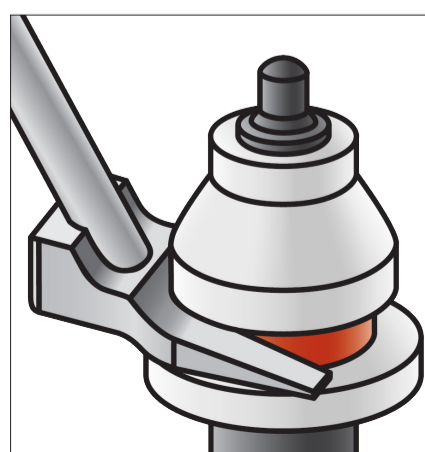

Для снятия подлежащих замене изношенных зубьев используйте инструменты Bobcat **6678073** и **6678074**.



Некоторые технические характеристики основаны на инженерных расчетах и не являются фактическими измеренными значениями. Технические характеристики предоставлены только для сравнения и могут быть изменены без уведомления. Технические характеристики конкретного оборудования Bobcat могут отличаться в соответствии со стандартами погрешности при конструировании, изготовлении, а также стандартными изменениями условий работы и другими факторами. Оборудование Bobcat на изображениях может отличаться от стандартного оборудования. Doosan Bobcat EMEA, U Koeddy 1810, 263 12 Dobřiř, Czech Republic