


# GODET SURBAISSÉ (LP)



## EXIGENCES

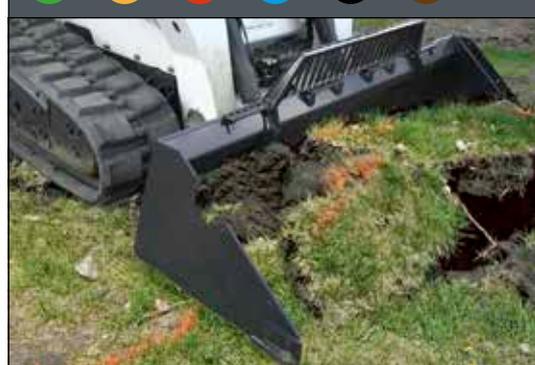

Godets surbaissés : dotés de trous préperçés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Idéal pour tous les travaux, de l'excavation à la manutention des matériaux.
- Excellente visibilité du bord d'attaque.
- Excellente force d'arrachement au godet pour une meilleure fouille et un remplissage plus aisé.

**Description :** ces godets ont un fond plus long que les godets TP/Industrie. Ils présentent une excellente visibilité du bord d'attaque et une bonne force d'arrachement au godet. Les godets surbaissés sont parfaits pour les travaux d'égalisation et de nivellement ainsi que pour la manutention de matériaux.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (l)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet surbaissé, 127 cm	7161031.EA	127	310	70	6	184	90	54	Néant
Godet surbaissé, 142 cm	7101903.EA	142	370	70	6	194	90	54	Néant
Godet surbaissé, 157 cm	6731415.EA	157	410	70	7	219	90	54	Néant
Godet surbaissé, 173 cm	6731418.EA	173	450	70	7	234	90	54	Néant
Godet surbaissé, 188 cm	6731421.EA	188	500	70	8	242	90	54	Néant
Godet surbaissé, 203 cm	6731424.EA	203	540	70	8	266	90	54	Néant

## TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles							Chargeuses compactes sur pneus															
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T660/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H	
Godet surbaissé, 127 cm	7161031.EA									X														
Godet surbaissé, 142 cm	7101903.EA		X								X													
Godet surbaissé, 157 cm	6731415.EA		X								X	X	X	X	X	X								
Godet surbaissé, 173 cm	6731418.EA		X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet surbaissé, 188 cm	6731421.EA			X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet surbaissé, 203 cm	6731424.EA					X	X	X										X	X	X	X			

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Godet surbaissé 127 cm 7161031.EA	Godet surbaissé 142 cm 7101903.EA	Godet surbaissé 157 cm 6731415.EA	Godet surbaissé 173 cm 6731418.EA	Godet surbaissé 188 cm 6731421.EA	Godet surbaissé 203 cm 6731424.EA
Grappin utilitaire 140 cm	-	-	7176977.EA	7176977.EA	7176977.EA	7176977.EA
Kit de dents boulonnées (jeu de 8) **	6737322	6737322	6737322	6737322	6737322	6737322
Lame d'attaque boulonnée **	7160267	7102450	6718005	6718006	6718007	6718008
Kit de protection contre le débordement • Comprend deux protections antidébordement de 40 cm et la visserie. Protège les vérins de cavage et la zone du point d'articulation du Bob-Tach™ contre les débris. **	6725979	6725979	6725979	6725979	6725979	6725979
Protection contre les fuites du godet, standard • Comprend une protection antidébordement transparente de 112 cm et la visserie. Protège l'opérateur, la cabine, les vérins de cavage et la zone d'articulation Bob-Tach™ contre les débris.			7196474	7196474	7196474	7196474
Kit de protection latérale à boulonner • Visserie fournie. Permet de passer du godet surbaissé au profil utilitaire. **			6725981	6725981	6725981	6725981

\*\* À commander auprès de Bobcat Parts

# CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

Cliquez sur l'un des liens suivants:



[Demander un devis](#)



[Planifier une démo](#)



[Concessionnaire](#)

