



Bobcat®

Compact Wheel Loaders (밥캣 컴팩휠로더)

L85



One Tough Animal™

뛰어난 기동성!
 다양한 활용!!
 최상의 편안함!!!

L85 밥켓 컴팩힐로더

• 최고의 퍼포먼스


- 최대적재용량 3.8 ton
- 최고수준의 배기가스 기준을 충족하는 친환경 69ps 엔진 장착

• 탁월한 운전 시야

• 안전 주행을 위한 시원한 시야 확보



• 편안한 운전석

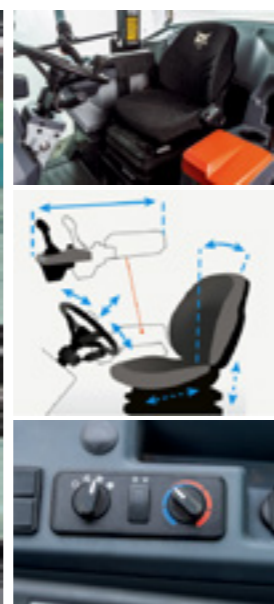

- 퍼스트 클래스 수준의 넓은 운전석
USB 단자, C 타입 단자,
12Volt 포트, 대형 스토리지,
컵홀더 장착

- 디테일한 맞춤형 운전석
운전자 개인의 신체에 맞춰
운전석, 핸들, 조이스틱 위치
조절 가능

- 강력한 냉난방 시스템 장착

• 프리미엄 밥켓



- 장비의 상태를 한눈에 보여주는
5인치 디스플레이 기본장착
- 자동주차브레이크
장비가 멈추면 자동브레이크가 작동되고,
경사면에서도 뒤로 밀리지 않음.
익셀을 밟으면 자동으로 풀림



- 오토매틱 라이드 콘트롤
BUM이 위아래로 흔들리는 것을
막아 이동물 파손을 최소화

• 점검편의성



- 장비 뒷문만 열면 주요점검 포인트 모두 위치하여
손쉬운 점검 가능
- 중앙집중식 그리싱 포인트



- 신뢰의 사후점검 (1년 2천시간 중 선도래 종료)

• 어태치먼트 활용



- 붐플로테이션 (Boom floatation) 기능
BUM의 높이가 바닥에 높이 맞춰 조절되어 일정한 작업가능


밥캣 컴팩휠로더 L85



SPECIFICATION

	구분	단위	L85
성능	최대적재용량	kg	3,802
	정격적재용량	kg	1,901
	자체중량	kg	4,997
	최대주행속도	km/h	28.9
	유압펌프용량	L/min	103.5
엔진	제작사		밥캣
	모델명		DM02VB
	마력/회전수	ps/rpm	69/2,600
	최대토크	kg·m /rpm	25.7/1,800
	배기량	cc	2,392
	형식		디젤/수냉식
기타	바퀴		405/70R20
	연료탱크용량	L	79
	버킷용량(산적)	m ³	0.85

본체규격

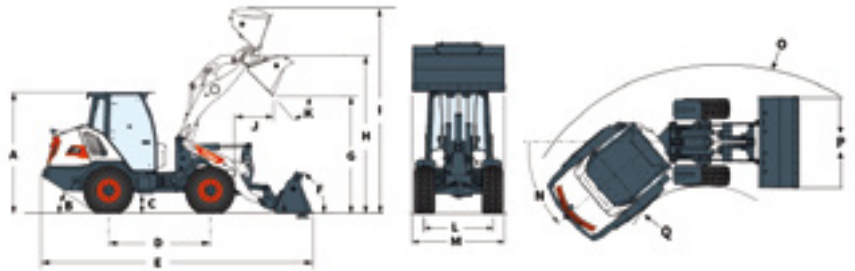

A	전고	2,500 mm	J	덤프거리	652 mm
B	출발각도	33.4°	K	덤프각도	45°
C	최저지상고	345 mm	L	윤간거리	1,393 mm
D	축간거리	2,100 mm	M	차폭	1,800 mm
E	전장	5,479 mm	N	굴절각도	40°
F	롤백각도	50°	O	회전반경	4,280 mm
G	덤프높이	2,570 mm	P	버킷폭	1,900 mm
H	힌치핀높이	3,250 mm	Q	안쪽회전반경	1,986 mm
I	최고상승높이	4,065 mm			



Bobcat®

두산밥캣코리아 주식회사

Bobcat 국내영업팀

www.bobcat.com

본 소개책자의 수록내용과 실제 판매모델 간에 차이가 발생할 수 있으며, 인쇄물에는 선택사양이 적용된 경우가 있어 제품 구입시 대리점의 안내를 받으시기 바랍니다. (2022년 4월)