



Bobcat®

One Tough Animal.

FALCIATRICI

🌐 Europa





CONDIZIONI DURE. PERSONE ANCORA PIÙ DURE.

In Bobcat, non costruiamo solo macchine, celebriamo anche le persone che le spingono al limite. Dai venti gelidi ai terreni fangosi, dalla pioggia battente alla polvere accecante: arrivi, porti a termine il lavoro e vai avanti. Perché la vera forza non è solo nelle macchine, è nelle persone che le usano.

CONTINUA A LEGGERE

INTRODUZIONE

ONE TOUGH ANIMAL

► LA NOSTRA MISSIONE

Permettiamo agli operatori di conseguire sempre più risultati, anche nelle condizioni più difficili e negli spazi più angusti. Se i nostri clienti hanno la volontà, noi forniamo loro i mezzi.

**► LA STORIA DI BOBCAT**

Nel 1958, Melroe Manufacturing Company introdusse una pala caricatrice frontale che si trasformò rapidamente nella M400, la prima vera pala compatta gommata con sterzo a ruote fisse al mondo. Presto l'azienda adottò quello che poi è diventato il famoso marchio "Bobcat" noto in tutto il mondo e il suo successo ha aperto la strada al settore globale delle attrezzature compatte che conosciamo oggi.

► ANNI DI ESPERIENZA

Il nostro stabilimento di Johnson Creek produce falciatrici robuste e affidabili dal 1972. Ogni falciatrice che esce dalla fabbrica è il frutto di oltre 50 anni di esperienza e know-how.

**► BOBCAT OGGI**

Sulla scia del successo sul mercato nordamericano, abbiamo introdotto la nostra nuova linea di falciatrici in Europa per aiutare i nostri clienti ad affrontare nuove sfide e ampliare la loro attività sapendo di poter contare su macchine affidabili e robuste.



PROGETTATE PER LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ

► SEMPLICITÀ, PRODUTTIVITÀ E DUREVOLEZZA

Cambia il modo in cui lavori con le falciatrici Bobcat: macchine intuitive che combinano facilità d'uso con agilità e un'eccellente qualità di taglio. Disponibili in diverse configurazioni, con una struttura robusta e una facile manutenibilità, queste falciatrici ti permettono di ottenere risultati ottimali a lungo.



► PRODUTTIVITÀ IMBATTIBILE

Le falciatrici Bobcat ti permettono di fare di più in meno tempo grazie all'elevata velocità di taglio, all'eccellente manovrabilità e all'agilità sul luogo di lavoro.



► UN TAGLIO DI PRIMA CLASSE

Stupisci i tuoi clienti con l'impeccabile qualità di taglio delle nostre falciatrici. Grazie all'innovativo design dell'apparato falciante e all'altezza di taglio facilmente regolabile, ottieni risultati perfetti, sempre.



► AFFIDABILE E ROBUSTA

Con oltre 50 anni di esperienza nella progettazione e produzione di falciatrici, Bobcat dispone del know-how necessario per fornirti macchine resistenti e affidabili.



► IL PIACERE DI LAVORARE

I comandi fluidi, il comfort, l'agilità e la rapida velocità di taglio garantiscono un'esperienza gratificante, che trasforma il lavoro in piacere.



PRESTAZIONI



► PRONTO A LAVORARE IN POCHI MINUTI

Grazie allo schema di comando semplice e intuitivo, la curva di apprendimento è bassa e sei produttivo immediatamente. Il funzionamento fluido e il movimento a raggio di sterzata zero ti permettono di spostarti sul prato con rapidità.



► MANOVRABILITÀ ECCELLENTE

I comandi reattivi e intuitivi e il movimento a raggio di sterzata zero ti consentono di spostarti sul prato con precisione e disinvoltura. Puoi evitare facilmente gli ostacoli come alberi e pali, completando il lavoro alla perfezione.



► UNA GUIDA STABILE


Grazie al baricentro basso e al passo largo, le nostre falciatrici garantiscono una stabilità imbattibile che ispira immediatamente fiducia a qualsiasi velocità e in qualsiasi curva. Le numerose caratteristiche di sicurezza fanno di queste macchine il tuo partner fidato per ottenere risultati eccezionali.



► TROVA LA CONFIGURAZIONE GIUSTA

Grazia alla gamma completa di falciatrici con sedile, con piattaforma e a propulsione manuale in versioni entry-level e professionali, sei sicuro di trovare la macchina giusta per le tue esigenze e il tuo budget. Puoi personalizzare ulteriormente la falciatrice con un'ampia gamma di piatti di taglio o sistemi di raccolta e pacciamatura, disponibili per tutti i nostri modelli.

UNA "MARCIA" IN PIÙ

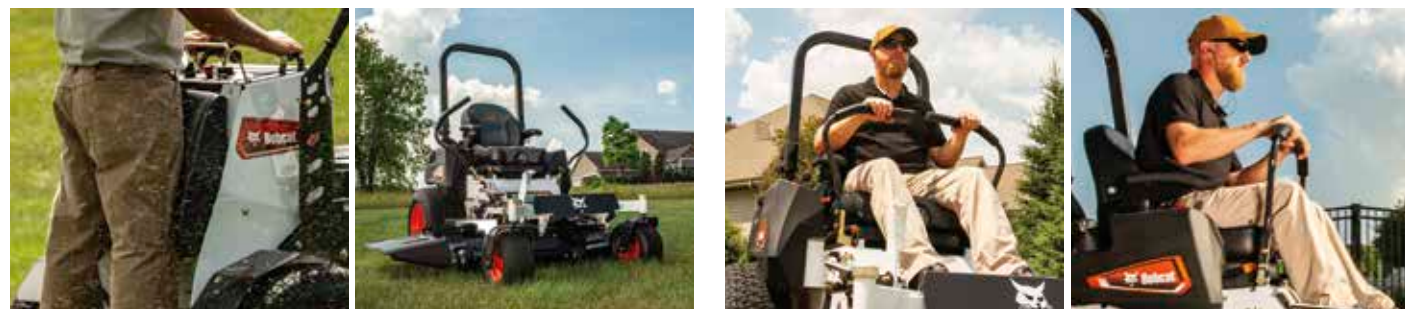

► FACILITÀ DI ACCESSO E COMANDI INTUITIVI

L'accesso alla postazione dell'operatore è facile sulle falciatrici Bobcat, e puoi così iniziare a lavorare immediatamente. Il comodo sedile con schienale alto, l'imbottitura per proteggere le ginocchia e offrire un alto livello di comfort e i comandi ergonomici garantiscono un'esperienza di guida impareggiabile.



► PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



Il pratico pannello di controllo intuitivo con comandi ergonomici disposti in posizione razionale ti permette di controllare al meglio la macchina.

► ROBUSTA PIATTAFORMA ANTI-SCIVOLO



Le falciatrici con piattaforma Bobcat sono dotate di una solida piattaforma anti-scivolo che può essere sollevata in modo semplice e rapido per controllare più facilmente la macchina negli spazi ristretti.

► SEDILE COMODO



Il sedile è dotato di braccioli regolabili e schienale alto per garantire il massimo comfort e ridurre l'affaticamento.



COSTRUITE PER DURARE

► PARTNER SOLIDO

Le falciatrici Bobcat hanno un design robusto e resistente che limita l'usura dei componenti e facilita gli interventi di manutenzione periodica. Questo prolunga la durata della macchina e protegge il valore del tuo investimento.

NON C'È TEMPO PER L'INATTIVITÀ. AFFRONTA LE CONDIZIONI PIÙ DURE. GIORNO DOPO GIORNO.

► DPI BOBCAT

Con i dispositivi di protezione individuale Bobcat puoi stare sicuro di avere la protezione migliore per i tuoi occhi, la tua testa e il tuo corpo. I nostri occhiali di sicurezza sono dotati di lenti resistenti agli urti per tenere detriti e polvere lontani dai tuoi occhi. I nostri gilè, giubbotti e pantaloni sono realizzati con materiali robusti che resistono al lavoro in ambienti difficili e sono progettati per garantirti il massimo comfort mentre lavori.

► GARANZIA STANDARD

Bobcat realizza ogni macchina secondo i massimi standard di qualità e durata. A seconda delle tue esigenze, puoi beneficiare di una copertura fino a 5 anni.



► GARANZIA ESTESA PROTECTION PLUS

Dormi sonni tranquilli con la garanzia estesa Protection Plus®. Oltre a offrire lo stesso livello di protezione della garanzia standard, Protection Plus si adatta alle diverse esigenze e aspettative dei clienti offrendo diverse opzioni di durata e ore di funzionamento su base annua. Scegli il livello di protezione più adatto alle tue esigenze tra diverse opzioni, con una copertura fino a 5 anni. E poiché la garanzia Protection Plus è trasferibile, farà aumentare con tutta probabilità il valore di rivendita della tua macchina.



► BOBCARE PM

La lunga vita utile di una macchina comincia dalla corretta manutenzione programmata, che aiuta anche a proteggerla da costi di riparazione e guasti imprevisti quando conti su di essa.

- Evita i rischi prevenendo la necessità di riparazioni importanti e guasti totali.
- Migliora l'efficienza, riducendo i tempi di inattività e aumentando produttività e redditività.

SCEGLI IL TUO "ANIMALE"

CON SEDILE

► ACCOMODATI AL POSTO DI GUIDA

Accomodate sulle nostre falciatrici con sedile che offrono un'eccellente qualità di taglio, baricentro basso e comfort eccezionale. Perfette per falciare l'erba su prati estesi o in altre applicazioni generiche.



CON PIATTAFORMA

► MASSIMA AGILITÀ

Le falciatrici con piattaforma Bobcat sono macchine estremamente agili che offrono ottimi risultati di taglio anche su terreni con numerosi alberi e arbusti. Ti permettono di salire e scendere con facilità per togliere gli ostacoli o aprire recinzioni.



A PROPULSIONE MANUALE

► TRASFORMA IL MODO IN CUI LAVORI

Queste macchine compatte ma potenti sono la soluzione perfetta per i lavori più piccoli su terreni irregolari che richiedono la massima agilità. Con un'eccezionale manovrabilità, un'ottima visibilità e un taglio perfetto, incrementano la tua produttività e ti permettono di lavorare dove altre macchine non possono.





FALCIATRICI A PROPULSIONE MANUALE

CARATTERISTICHE TECNICHE WB700		
LARGHEZZA PIATTO DI TAGLIO	122 cm	132 cm
MOTORE		
Modello	Kaw FS541V	Kaw FS600V
Potenza del motore	11,2 kW / 15 HP	13,8 kW / 18,5 HP
Cilindrata	603 cm³	
Capacità carburante	18,9 l	
Filtro dell'aria	Doppio elemento	
ELETTRICO		
Sistema di carica	15 A	
Frizione	142 Nm	
APPARATO FALCIANTE		
Apparato falciante	Sistema di taglio TufDeck	
Larghezza	122 cm / 48"	132 cm / 52"
Rulli antistrappo regolabili	3	
Altezza di taglio	38 - 114 mm	
Velocità punta lama	74,7 m/s a 3 500 giri/min	82,8 m/s a 3 500 giri/min
Scivolo di scarico	Polimero stampato flessibile	
TELAIO		
Anteriore e posteriore	Tubi in acciaio da 1,5- × 2,5 pollici; telaio rinforzato in acciaio saldato	
Lunghezza della macchina	1 981 mm	
Peso della macchina	320 kg	327 kg
TRASMISSIONE		
Tipo	HG ZT-2800 con pompe di carica	
Cilindrata della pompa	10 cm³	
Capacità olio	3,8 l	
Velocità in marcia avanti	10,5 km/h	
Velocità in retromarcia	4,8 km/h	
RUOTE		
Dimensioni ruota motrice	20 × 8	
Dimensioni ruota pivottante anteriore	11 × 6 semi-pneumatica	
Attacco bracci pivottante	Saldato al telaio	

Alcuni dati tecnici sono basati su calcoli tecnici e non sono misure effettive. I dati tecnici vengono forniti solo a scopo di confronto e sono soggetti a modifiche senza preavviso. I dati tecnici delle macchine Bobcat variano in base a progettazione, realizzazione, condizioni operative e altri fattori specifici. Le immagini delle macchine Bobcat possono raffigurare attrezzature diverse da quelle standard.



DIMENSIONI WB700		
LARGHEZZA PIATTO DI TAGLIO	122 cm	132 cm
A Altezza	1 105 mm	
B Lunghezza totale	1 981 mm	
C Larghezza totale (scivolo alzato)	1 227 mm	1 328 mm
C Larghezza totale (scivolo abbassato)	1 577 mm	1 679 mm
D Altezza di taglio	38 - 114 mm	
E Passo	1 168 mm	
F Larghezza di taglio	1 219 mm	1 321 mm
G Lunghezza lama	413 mm	457 mm

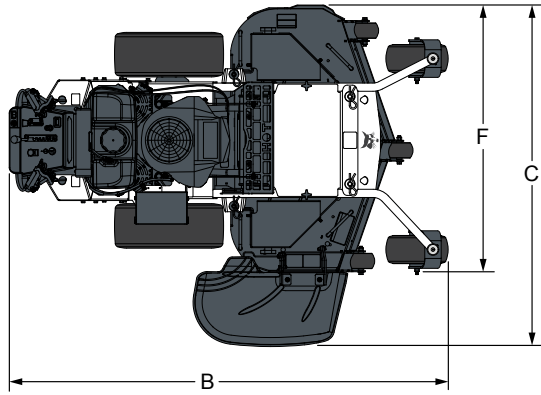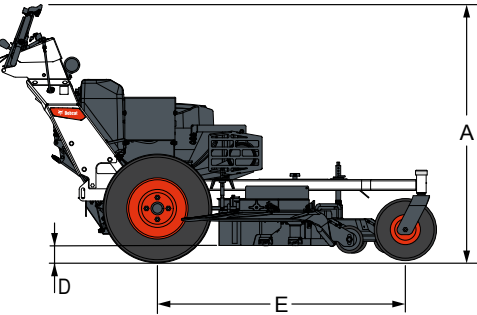



FALCIATRICI A RAGGIO DI STERZATA ZERO CON PIATTAFORMA

CARATTERISTICHE TECNICHE ZS4000			
LARGHEZZA PIATTO DI TAGLIO	122 cm	132 cm	155 cm
MOTORE			
Modello	Kaw FT651V	Kaw FT730V	
Potenza del motore	14,9 kW / 20 HP	17,9 kW / 24 HP	
Cilindrata	726 cm³		
Capacità carburante	24,6 l		
Filtro dell'aria	Doppio elemento		
ELETTRICO			
Sistema di carica	15A		
Frizione	271 Nm		
APPARATO FALCIANTE			
Apparato falciante	Sistema di taglio AirFX		
Tagliente	Regolabile, labbro anteriore di serie		
Larghezza	122 cm / 48”	132 cm / 52”	155 cm / 61”
Rulli antistrappo regolabili	4	6	
Altezza di taglio	38 - 114 mm		
Velocità punta lama	84,3 m/s a 3 500 giri/min	81,5 m/s a 3 500 giri/min	85,4 m/s a 3 500 giri/min
Scivolo di scarico	Polimero stampato flessibile		
TELAIO			
Anteriore e posteriore	Tubi in acciaio da 1,5- x 2,5 pollici; telaio rinforzato in acciaio saldato		
Lunghezza della macchina	1 625 mm		
Peso della macchina	446 kg	454 kg	470 kg
TRASMISSIONE			
Tipo	Transaxle idrostatici HG ZT-3 400		
Cilindrata della pompa	12 cm³		
Capacità olio	7,6 l		
Velocità in marcia avanti	16,8 km/h		
Velocità in retromarcia	5,6 km/h		
RUOTE			
Dimensioni ruota motrice	23 × 8.5-12	23 × 10.5-12	
Dimensioni ruota pivottante anteriore	13 × 6.5-6		
Attacco bracci pivottante	Imbullonato		
PIATTAFORMA OPERATORE			
Regolazione	Sollevamento e aggancio		
Tappetino operatore	Rimovibile per la manutenzione		
Isolamento dalle vibrazioni	Smorzamento		

Alcuni dati tecnici sono basati su calcoli tecnici e non sono misure effettive. I dati tecnici vengono forniti solo a scopo di confronto e sono soggetti a modifiche senza preavviso. I dati tecnici delle macchine Bobcat variano in base a progettazione, realizzazione, condizioni operative e altri fattori specifici. Le immagini delle macchine Bobcat possono raffigurare attrezzature diverse da quelle standard.





DIMENSIONI ZS4000			
LARGHEZZA PIATTO DI TAGLIO	122 cm	132 cm	155 cm
A Altezza	1 062 mm		
B Lunghezza totale	1 625 mm		
C Larghezza totale (scivolo alzato)	1 252 mm	1 383 mm	1 610 mm
C Larghezza totale (scivolo abbassato)	1 602 mm	1 733 mm	1 960 mm
D Altezza di taglio	38 - 114 mm		
E Passo	1 135 mm	1 265 mm	
F Larghezza di taglio	1 220 mm	1 330 mm	1 550 mm
G Lunghezza lama	415 mm	457 mm	533 mm

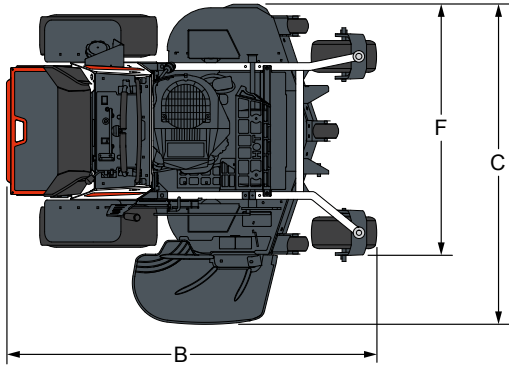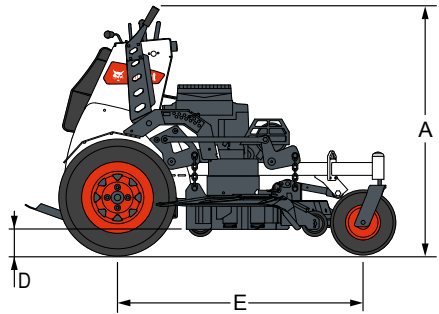

FALCIATRICI A RAGGIO DI STERZATA ZERO CON SEDILE

CARATTERISTICHE TECNICHE	ZT2000		ZT3000			ZT3500			ZT6000	
LARGHEZZA PIATTO DI TAGLIO	122 cm	132 cm	122 cm	132 cm	155 cm	122 cm	132 cm	155 cm	132 cm	155 cm
MOTORE										
Modello	Kaw FR6511V		Kaw FT651V		Kaw FT730V				Kaw FX801V	
Potenza del motore	16,0 kW / 21,5 HP		14,9 kW / 20 HP		17,9 kW / 24 HP				19 kW / 25,5 HP	
Cilindrata	726 cm³								852 cm³	
Capacità carburante	14,0 l					29,5 l			56,0 l	
Filtro dell'aria	Monostadio		Doppio elemento						Filtro dell'aria a contenitore	
ELETTRICO										
Sistema di carica	15 A									
Frizione	142 Nm		169 Nm						305 Nm	
APPARATO FALCIANTE										
Apparato falciante	Sistema di taglio TufDeck					Sistema di taglio TufDeck Pro			Sistema di taglio AirFX	
Larghezza	122 cm / 48"	132 cm / 52"	122 cm / 48"	132 cm / 52"	155 cm / 61"	122 cm / 48"	132 cm / 52"	155 cm / 61"	132 cm / 52"	155 cm / 61"
Rulli antistrappo regolabili	3				6	3		6		
Altezza di taglio	38 – 114 mm								25 – 133 mm	
Velocità punta lama	74,7 m/s a 3 500 giri/min	82,8 m/s a 3 500 giri/min	73,6 m/s a 3 500 giri/min	81,5 m/s a 3 500 giri/min	85,4 m/s a 3 500 giri/min	73,6 m/s a 3 500 giri/min	81,5 m/s a 3 500 giri/min	85,4 m/s a 3 500 giri/min	81,5 m/s a 3 500 giri/min	85,4 m/s a 3 500 giri/min
Scivolo di scarico	Polimero stampato flessibile									
TELAIO										
Anteriore e posteriore	Tubi in acciaio da 1,5- × 2,5 pollici; telaio rinforzato in acciaio saldato									
Lunghezza della macchina	1 930 mm				2 006 mm	1 930 mm		2 006 mm	2 108 mm	
Peso della macchina	350 kg	357 kg	334 kg	342 kg	361 kg	400 kg	407 kg	422 kg	585 kg	608 kg
TRASMISSIONE										
Tipo	Transaxle idrostatici HG ZT-2800		Transaxle idrostatici HG ZT-3100			Transaxle idrostatici HG ZT-3400			Transaxle idrostatici HG ZT-4400	
Cilindrata della pompa	10 cm³					12 cm³				
Capacità olio	3,8 l		3,8 l						6,9 l	
Velocità in marcia avanti	11 km/h		12,8 km/h			16 km/h			19,3 km/h	
Velocità in retromarcia	4,8 km/h		5,6 km/h						6,4 km/h	
RUOTE										
Dimensioni ruota motrice	20 × 10-10. 4		22 × 11-10			23 × 10.5-12			24 × 10.5-12. 4	
Dimensioni ruota pivot-tante anteriore	11 × 6-5		13 × 6.5-6							
Braccio pivottante	Saldato al telaio								Imbullonato	
SEDILE										
Descrizione	Sedile a sospensione pneumatica, schienale alto		Sedile a sospensione pneumatica, EVC, schienale alto			Sedile a sospensione meccanica, con schienale alto				
Regolazione avanti/indietro	Leva di scorrimento sedile									

Alcuni dati tecnici sono basati su calcoli tecnici e non sono misure effettive. I dati tecnici vengono forniti solo a scopo di confronto e sono soggetti a modifiche senza preavviso. I dati tecnici delle macchine Bobcat variano in base a progettazione, realizzazione, condizioni operative e altri fattori specifici. Le immagini delle macchine Bobcat possono raffigurare attrezzature diverse da quelle standard.

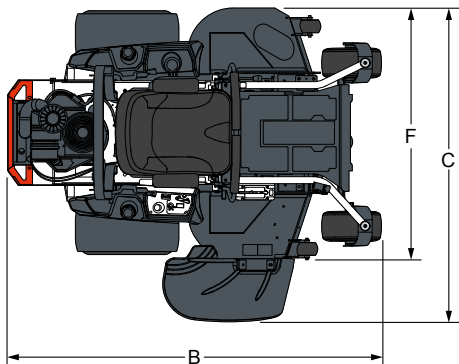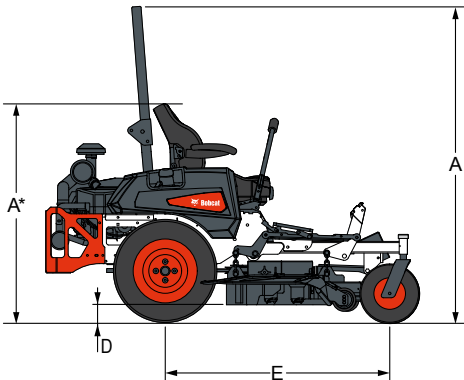

DIMENSIONI - ZT2000			
LARGHEZZA PIATTO DI TAGLIO		122 cm	132 cm
A*	Altezza	1 108 mm	
B	Lunghezza complessiva	1 930 mm	
C	Larghezza complessiva (scivolo alzato)	1 241 mm	1 381 mm
C	Larghezza complessiva (scivolo abbassato)	1 591 mm	1 731 mm
D	Altezza di taglio	38 – 114 mm	
E	Passo	1 220 mm	
F	Larghezza di taglio	1 220 mm	1 321 mm
G	Lunghezza lama	413 mm	457 mm

DIMENSIONI - ZT3000			
LARGHEZZA PIATTO DI TAGLIO	122 cm	132 cm	155 cm
A Altezza	1 173 mm		
B Lunghezza complessiva	1 930 mm		
C Larghezza complessiva (scivolo alzato)	1 241 mm	1 381 mm	1 600 mm
C Larghezza complessiva (scivolo abbassato)	1 575 mm	1 731 mm	1 950 mm
D Altezza di taglio	38 – 114 mm		
E Passo	1 220 mm		
F Larghezza di taglio	1 220 mm	1 321 mm	1 550 mm
G Lunghezza lama	413 mm	457 mm	533 mm

DIMENSIONI - ZT3500				
LARGHEZZA PIATTO DI TAGLIO		122 cm	132 cm	155 cm
A	Altezza (struttura ROPS alzata)	1 733 mm		
A	Altezza (struttura ROPS abbassata)	1 190 mm		
B	Lunghezza complessiva	1 930 mm		
C	Larghezza complessiva (scivolo alzata)	1 241 mm	1 381 mm	1 600 mm
C	Larghezza complessiva (scivolo abbassato)	1 591 mm	1 731 mm	1 950 mm
D	Altezza di taglio	38 – 114 mm		
E	Passo	1 220 mm		
F	Larghezza di taglio	1 220 mm	1 321 mm	1 550 mm
G	Lunghezza lama	413 mm	457 mm	533 mm

DIMENSIONI - ZT6000			
LARGHEZZA PIATTO DI TAGLIO		132 cm	155 cm
A	Altezza (struttura ROPS alzata)	1 836 mm	
A	Altezza (struttura ROPS abbassata)	1 148 mm	
B	Lunghezza complessiva	2 108 mm	
C	Larghezza complessiva (scivolo alzata)	1 381 mm	1 600 mm
C	Larghezza complessiva (scivolo abbassato)	1 731 mm	1 950 mm
D	Altezza di taglio	25 – 133 mm	
E	Passo	1 341 mm	
F	Larghezza di taglio	1 320 mm	1 550 mm
G	Lunghezza lama	457 mm	533 mm


340 MACCHINE / **150** FAMIGLIE DI ACCESSORI / **1** "TOUGH ANIMAL"



**PALE COMPATTE
GOMMATE**




**PALE COMPATTE
CINGOLATE**




**PALE COMPATTE
CON RUOTE**



CARRELLI ELEVATORI

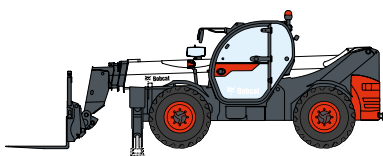

TELESCOPICI

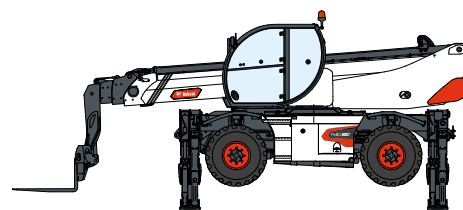


TELESCOPICI ROTATIVI



**MACCHINE DI
COMPATTAZIONE LEGGERA**



ESCAVATORI COMPATTI



ACCESSORI



**PALE ARTICOLATE DI
PICCOLE DIMENSIONI**



MINIPALA CINGOLATA



FALCIATRICI



TRATTORI COMPATTI

DOOSAN

Bobcat è una società del gruppo Doosan. Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. I Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri paesi. ©2023 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati.

www.bobcat.com

©2023 BOBCAT B4502511-IT (11-23)



* Le opzioni di finanziamento possono variare in base al Paese e al concessionario. Chiedete sempre al concessionario informazioni in merito alle opzioni di finanziamento disponibili. Possono essere soggette a termini e condizioni.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Repubblica Ceca

CONTATTACI OGGI STESSO!

Clicca su uno dei seguenti link oppure scansiona il codice QR:



Richiedi preventivo



Pianificare una demo



Cerca concessionarie

