



One Tough Animal.

CORTACÉSPEDES

Europa





CONDICIONES DURAS. GENTE MÁS DURA.

En Bobcat no solo fabricamos máquinas, sino que celebramos a las personas que las llevan al límite. Desde vientos helados a terrenos embarrados, pasando por lluvia torrencial y polvo cegador, usted se presenta, hace el trabajo y sigue adelante. Porque la verdadera fuerza no solo está en las máquinas, sino en las personas que las manejan.

[VER MÁS](#)

ONE TOUGH ANIMAL.

► NUESTRA MISIÓN

Capacitamos a los operadores para que logren más, mientras trabajan en las condiciones más duras y en las situaciones más difíciles. Cuando nuestros clientes tienen la voluntad, nosotros les abrimos el camino.



► HISTORIA DE BOBCAT

En 1958 Melroe Manufacturing Company introdujo una cargadora compacta de interfaz delantera que evolucionó rápidamente en la M400, la primera verdadera cargadora compacta del mundo. La empresa pronto adoptó lo que se convirtió en la marca mundialmente famosa «Bobcat», y su éxito allanó el camino para la industria mundial de equipos compactos que conocemos hoy en día.

► AÑOS DE EXPERIENCIA

Nuestras instalaciones de Johnson Creek llevan fabricando cortacéspedes resistentes y fiables desde 1972. Son más de 50 años de experiencia y conocimientos detrás de cada cortacésped que sale de fábrica.



► BOBCAT EN LA ACTUALIDAD

Inspirados por el éxito en el mercado norteamericano, presentamos nuestra nueva línea de cortacéspedes en Europa para ayudar a los clientes a afrontar nuevos retos y ampliar su negocio con el respaldo de equipos fiables y resistentes.



DISEÑADOS PARA MANTENERLE EN LO MÁS ALTO DE SU PRODUCTIVIDAD

► SENCILLEZ, PRODUCTIVIDAD Y DURABILIDAD

Cambie su forma de trabajar con los cortacéspedes Bobcat: máquinas intuitivas que combinan facilidad de uso con agilidad y una calidad de corte excepcional. Con múltiples configuraciones, una fabricación robusta y un mantenimiento sencillo, estos cortacéspedes le ofrecen la potencia necesaria para obtener resultados perfectos durante años.



► PRODUCTIVIDAD INSUPERABLE

Los cortacéspedes Bobcat le permiten hacer más en menos tiempo gracias a su velocidad de siega superior, su excelente maniobrabilidad y su agilidad en el lugar de trabajo.



► UN CORTE PREMIUM

Impresione a sus clientes gracias a la impecable calidad de corte de nuestros cortacéspedes. Con innovadores diseños de plataforma y altura de corte fácilmente ajustable, obtendrá resultados perfectos en todo momento.



► FIABLES Y RESISTENTES

Con más de 50 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cortacéspedes, Bobcat cuenta con todos los conocimientos necesarios para garantizarle una máquina duradera y fiable.



► EL SIMPLE PLACER DE TRABAJAR

La suavidad de los mandos, la comodidad, la agilidad y la velocidad de corte se combinan para ofrecer una experiencia plenamente gratificante y satisfactoria que le arrancará una sonrisa.



PRESTACIONES



► EMPIECE EN SEGUNDOS

Gracias a un esquema de control brillantemente sencillo e intuitivo, no necesitará dedicar tiempo a familiarizarse con la máquina: podrá pasar directamente a ser productivo. La suavidad de funcionamiento y el movimiento de giro cero le permitirán desplazarse por el césped en cuestión de minutos.



► UN DESPLAZAMIENTO ESTABLE

Gracias al bajo centro de gravedad y a la amplia distancia entre ejes, nuestros cortacésped ofrecen una estabilidad insuperable que inspira confianza de inmediato a cualquier velocidad y en cualquier giro. Con una serie de características de seguridad añadidas, estas máquinas se convierten rápidamente en su socio de confianza para lograr resultados extraordinarios.

► ENCUENTRE LA CONFIGURACIÓN PERFECTA

Con una amplia gama de cortacésped con conductor sentado, de pie y sin conductor en modelos básicos y profesionales, seguro que encuentra la máquina que se adapta a usted y a su presupuesto. Puede personalizar su cortacésped aún más con una amplia selección de plataformas de corte o sistemas de trituración y recogida que están disponibles para todos nuestros modelos.

UN VIAJE SIN IGUAL



► FÁCIL ACCESO Y MANDOS INTUITIVOS

Los cortacéspedes Bobcat ofrecen un fácil acceso al puesto del operador, para que pueda empezar a trabajar en cuestión de segundos. Con el cómodo asiento con respaldo alto, el acolchado bien colocado para mayor comodidad y protección de las rodillas y los mandos ergonómicos, no le quiepa duda de que estas máquinas proporcionan una conducción sin igual.



► PANEL DE CONTROL INTUITIVO



Disfrute de la intuitividad y la comodidad que le ofrece el panel de control con mandos ergonómicos bien situados, que le permite sincronizarse con su máquina en un abrir y cerrar de ojos.

► ROBUSTA PLATAFORMA ANTIDESLIZANTE



Los cortacéspedes de pie Bobcat están equipados con una robusta plataforma antideslizante que puede levantarse rápida y fácilmente, para que tenga más control sobre su máquina en espacios reducidos.

► ASIENTO CÓMODO



El asiento está equipado con reposabrazos ajustables y respaldo alto, para que pueda sentarse cómodamente y reducir el cansancio.



FABRICADOS PARA DURAR

► UN SOCIO DURO

Los cortacéspedes Bobcat cuentan con un diseño duradero y robusto que limita el desgaste de todos los componentes y facilita el mantenimiento periódico. Esto prolonga la longevidad de la máquina y protege el valor de su inversión.



► EPI BOBCAT

Con los equipos de protección individual Bobcat puede estar seguro de que obtendrá la mejor protección para los ojos, la cabeza y el cuerpo. Nuestras gafas de seguridad están fabricadas con lentes resistentes a los impactos que mantienen la suciedad y el polvo alejados de los ojos. Nuestros chalecos, chaquetas y pantalones están fabricados con materiales duraderos para soportar entornos de trabajo duros y están diseñados para mantenerle cómodo mientras trabaja.



► GARANTÍA AMPLIADA PROTECTION PLUS

Obtenga una tranquilidad completa con la garantía ampliada Protection Plus®. Protection Plus, que proporciona el mismo nivel de protección que la garantía estándar, también refleja las diferentes necesidades y expectativas de los clientes, ofreciendo una elección de duraciones y horas de funcionamiento anual. Configure la cobertura de garantía que más le convenga con opciones de hasta 5 años. Y como Protection Plus es transferible, es probable que aumente el valor de reventa de su máquina.

NO HAY CABIDA PARA EL TIEMPO DE INACTIVIDAD. AGUANTAN LAS CONDICIONES MÁS DURAS UN DÍA TRAS OTRO.

► GARANTÍA ESTÁNDAR

Bobcat desarrolla cada máquina con los estándares más elevados de calidad y durabilidad. Según sus necesidades, puede beneficiarse de una cobertura de 5 años.



► BOBCARE PM

Una máquina que dure mucho tiempo empieza por un plan adecuado de mantenimiento que ayuda a proteger al propietario de costes de reparación y fallos no planificados cuando cuenta con la máquina para trabajar.

- Evite riesgos, impidiendo que se produzcan reparaciones importantes y fallos completos.
- Logre hacer más, reduciendo el tiempo de inactividad y aumentando su productividad y rentabilidad.

ELIJA A SU ANIMAL

CONDUCTOR SENTADO

► SIÉNTASE EN EL ASIENTO DEL CONDUCTOR

Tome asiento y disfrute del paseo con nuestros cortacéspedes de conductor sentado, un paquete muy logrado de excelente calidad de corte, bajo centro de gravedad y comodidad excepcional. Perfecto para cortar grandes extensiones de césped o cualquier otra aplicación general.



SIN CONDUCTOR

► TRANSFORME SU FORMA DE TRABAJAR

Estas máquinas compactas pero potentes son la mejor solución para esos trabajos más pequeños en un terreno irregular que requieren la máxima agilidad. Con una maniobrabilidad excepcional, gran visibilidad y una calidad de corte perfecta, aumentan su productividad y le permiten trabajar en lugares donde otros no pueden.



DE PIE

► AGILIDAD PERFECTA

Los cortacéspedes de pie Bobcat son máquinas perfectamente ágiles que ofrecen los mejores resultados de corte incluso en terrenos muy ajardinados. Le permiten bajarse y volver a subirse fácilmente cuando necesite despejar obstáculos de su camino o abrir vallas.

CORTACÉSPEDES SIN CONDUCTOR

ESPECIFICACIONES DE WB700



ANCHURA DE LA PLATAFORMA DE CORTE	122 cm	132 cm
MOTOR		
Modelo	Kaw FS541V	Kaw FS600V
Potencia del motor	11,2 kW / 15 CV	13,8 kW / 18,5 CV
Cilindrada	603 cm ³	
Capacidad de carburante	18,9 l	
Filtro de aire	Elemento doble	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Sistema de carga	15 A	
Embrague	142 Nm	
PLATAFORMA		
Plataforma del cortacésped	Sistema de corte TufDeck	
Anchura	122 cm / 48"	132 cm / 52"
Rodillos antiparada ajustables	3	
Altura de corte	38 - 114 mm	
Velocidad de la punta de la cuchilla	74,7 m/s a 3 500 RPM del motor	82,8 m/s a 3 500 RPM del motor
Tubo de descarga	Polímero moldeado flexible	
PROFUNDIDAD		
Parte delantera y trasera	Tubo de acero de 1,5 x 2,5 pulgadas; bastidor reforzado de acero soldado	
Longitud de la máquina	1 981 mm	
Peso de la máquina	320 kg	327 kg
TRANSMISIÓN		
Tipo	HG ZT-2800 con bombas de cebado	
Cilindrada de la bomba	10 cm ³	
Capacidad de aceite	3,8 l	
Velocidad de avance	10,5 km/h	
Velocidad marcha atrás	4,8 km/h	
RUEDAS		
Tamaño de la rueda motriz	20 x 8	
Tamaño de la rueda delantera	11 x 6 semineumática	
Fijación del brazo de la rueda	Soldado al bastidor	

Algunas especificaciones se basan en cálculos técnicos y no son medidas reales. Las especificaciones se proporcionan solamente con fines de comparación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones de cada equipo Bobcat variarán en función de los cambios normales de diseño, fabricación, condiciones de uso y otros factores. Las imágenes de las unidades de Bobcat pueden contener elementos opcionales.



DIMENSIONES DEL WB700

ANCHURA DE LA PLATAFORMA DE CORTE	122 cm	132 cm
A Altura	1 105 mm	
B Longitud total	1 981 mm	
C Anchura total (tubo subido)	1 227 mm	1 328 mm
C Anchura total (tubo bajado)	1 577 mm	1 679 mm
D Altura de corte	38 - 114 mm	
E Distancia entre ejes	1 168 mm	
F Anchura de corte	1 219 mm	1 321 mm
G Longitud de la cuchilla	413 mm	457 mm

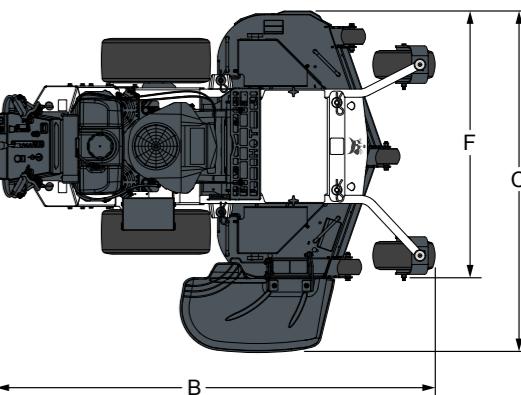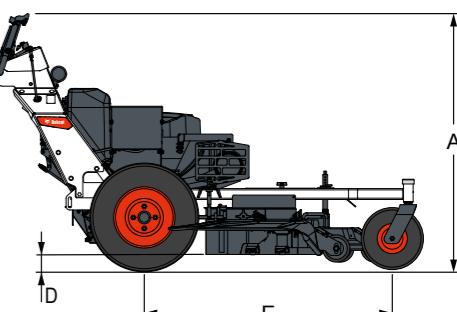

CORTACÉSPEDES DE PIE DE GIRO CERO

ESPECIFICACIONES ZS4000



ANCHURA DE LA PLATAFORMA DE CORTE	122 cm	132 cm	155 cm
MOTOR			
Modelo	Kaw FT651V		Kaw FT730V
Potencia del motor	14,9 kW / 20 CV		17,9 kW / 24 CV
Cilindrada		726 cm ³	
Capacidad de carburante		24,6 l	
Filtro de aire		Elemento doble	
SISTEMA ELÉCTRICO			
Sistema de carga		15 A	
Embrague		271 Nm	
PLATAFORMA			
Plataforma del cortacésped		Sistema de corte AirFX	
Borde de ataque		Ajustable, borde delantero estándar	
Anchura	122 cm / 48"	132 cm / 52"	155 cm / 61"
Rodillos antiparada ajustables		4	6
Altura de corte		38 - 114 mm	
Velocidad de la punta de la cuchilla	84,3 m/s a 3 500 RPM del motor	81,5 m/s a 3 500 RPM del motor	85,4 m/s a 3 500 RPM del motor
Tubo de descarga		Polímero moldeado flexible	
BASTIDOR			
Parte delantera y trasera		Tubo de acero de 1,5 x 2,5 pulgadas; bastidor reforzado de acero soldado	
Longitud de la máquina		1 625 mm	
Peso de la máquina	446 kg	454 kg	470 kg
TRANSMISIÓN			
Tipo		Transejes hidrostáticos HG ZT-3 400	
Cilindrada de la bomba		12 cm ³	
Capacidad de aceite		7,6 l	
Velocidad de avance		16,8 km/h	
Velocidad marcha atrás		5,6 km/h	
RUEDAS			
Tamaño de la rueda motriz	23 x 8,5-12		23 x 10,5-12
Tamaño de la rueda delantera		13 x 6,5-6	
Fijación del brazo de la rueda		Atornillado	
PLATAFORMA PARA EL OPERADOR			
Ajuste		Subir y cerrar	
Almohadilla para conductor		Extraíble para mantenimiento	
Aislamiento de vibraciones		Amortiguado	

Algunas especificaciones se basan en cálculos técnicos y no son medidas reales. Las especificaciones se proporcionan solamente con fines de comparación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones de cada equipo Bobcat variarán en función de los cambios normales de diseño, fabricación, condiciones de uso y otros factores. Las imágenes de las unidades de Bobcat pueden contener elementos opcionales.



DIMENSIONES DEL ZS4000



ANCHURA DE LA PLATAFORMA DE CORTE	122 cm	132 cm	155 cm
A Altura		1 062 mm	
B Longitud total		1 625 mm	
C Anchura total (tubo subido)	1 252 mm	1 383 mm	1 610 mm
C Anchura total (tubo bajado)	1 602 mm	1 733 mm	1 960 mm
D Altura de corte		38 - 114 mm	
E Distancia entre ejes	1 135 mm	1 265 mm	
F Anchura de corte	1 220 mm	1 330 mm	1 550 mm
G Longitud de la cuchilla	415 mm	457 mm	533 mm

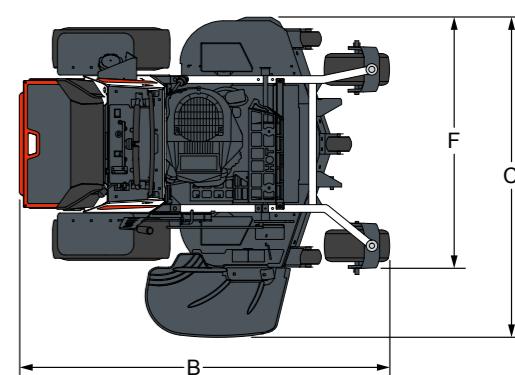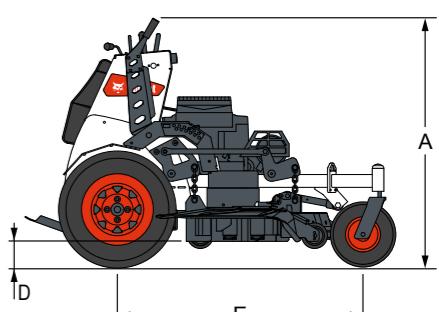

CORTACÉSPEDES CON CONDUCTOR SENTADO DE GIRO CERO

ESPECIFICACIONES	ZT2000		ZT3000			ZT3500			ZT6000							
ANCHURA DE LA PLATAFORMA DE CORTE	122 cm	132 cm	122 cm	132 cm	155 cm	122 cm	132 cm	155 cm	132 cm	155 cm						
MOTOR																
Modelo	Kaw FR6511V	Kaw FT651V	Kaw FT730V			Kaw FX801V										
Potencia del motor	16,0 kW / 21,5 CV	14,9 kW / 20 CV	17,9 kW / 24 CV			19 kW / 25,5 CV										
Cilindrada	726 cm ³					852 cm ³										
Capacidad de carburante	14,0 l			29,5 l			56,0 l									
Filtro de aire	Fase única		Elemento doble			Filtro de aire de cartucho										
SISTEMA ELÉCTRICO																
Sistema de carga	15 A															
Embrague	142 Nm		169 Nm			305 Nm										
PLATAFORMA																
Plataforma del cortacésped	Sistema de corte TufDeck				Sistema de corte TufDeck Pro			Sistema de corte AirFX								
Anchura	122 cm / 48"	132 cm / 52"	122 cm / 48"	132 cm / 52"	155 cm / 61"	122 cm / 48"	132 cm / 52"	155 cm / 61"	132 cm / 52"	155 cm / 61"						
Rodillos antiparada ajustables	3			6		3		6								
Altura de corte	38 – 114 mm					25 – 133 mm										
Velocidad de la punta de la cuchilla	74,7 m/s a 3 500 RPM del motor	82,8 m/s a 3 500 RPM del motor	73,6 m/s a 3 500 RPM del motor	81,5 m/s a 3 500 RPM del motor	85,4 m/s a 3 500 RPM del motor	73,6 m/s a 3 500 RPM del motor	81,5 m/s a 3 500 RPM del motor	85,4 m/s a 3 500 RPM del motor	81,5 m/s a 3 500 RPM del motor	85,4 m/s a 3 500 RPM del motor						
Tubo de descarga	Polímero moldeado flexible															
BASTIDOR																
Parte delantera y trasera	Tubo de acero de 1,5 x 2,5 pulgadas; bastidor reforzado de acero soldado															
Longitud de la máquina	1 930 mm			2 006 mm		1 930 mm		2 006 mm		2 108 mm						
Peso de la máquina	350 kg	357 kg	334 kg	342 kg	361 kg	400 kg	407 kg	422 kg	585 kg	608 kg						
TRANSMISIÓN																
Tipo	Transejes hidrostáticos HG ZT-2800		Transejes hidrostáticos HG ZT-3100			Transejes hidrostáticos HG ZT-3400			Transejes hidrostáticos HG ZT-4400							
Cilindrada de la bomba	10 cm ³				12 cm ³											
Capacidad de aceite	3,8 l		3,8 l			6,9 l										
Velocidad de avance	11 km/h		12,8 km/h			16 km/h			19,3 km/h							
Velocidad marcha atrás	4,8 km/h		5,6 km/h			6,4 km/h										
RUEDAS																
Tamaño de la rueda motriz	20 x 10-10,4		22 x 11-10		23 x 10,5-12		24 x 10,5-12,4									
Tamaño de la rueda delantera	11 x 6-5				13 x 6,5-6											
Brazo giratorio	Soldado al bastidor				Atornillado											
ASIENTO																
Descripción	Respaldo alto y asiento con suspensión de muelles		Respaldo alto, EVC y asiento con suspensión de muelles		Respaldo alto, asiento con suspensión mecánica total											
Ajuste longitudinal	Palanca de deslizamiento del asiento															

Algunas especificaciones se basan en cálculos técnicos y no son medidas reales. Las especificaciones se proporcionan solamente con fines de comparación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones de cada equipo Bobcat variarán en función de los cambios normales de diseño, fabricación, condiciones de uso y otros factores. Las imágenes de las unidades de Bobcat pueden contener elementos opcionales.

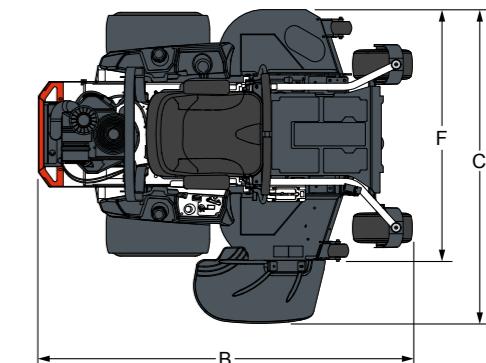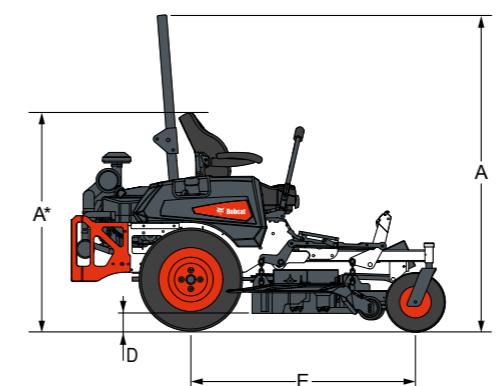

DIMENSIONES DEL ZT2000

ANCHURA DE LA PLATAFORMA DE CORTE	122 cm	132 cm
A* Altura	1 108 mm	
B Longitud total	1 930 mm	
C Anchura total (tubo subido)	1 241 mm	1 381 mm
C Anchura total (tubo bajado)	1 591 mm	1 731 mm
D Altura de corte	38 – 114 mm	
E Distancia entre ejes	1 220 mm	
F Anchura de corte	1 220 mm	1 321 mm
G Longitud de la cuchilla	413 mm	457 mm

DIMENSIONES DEL ZT3000

ANCHURA DE LA PLATAFORMA DE CORTE	122 cm	132 cm	155 cm
A Altura	1 173 mm		
B Longitud total	1 930 mm		
C Anchura total (tubo subido)	1 241 mm	1 381 mm	1 600 mm
C Anchura total (tubo bajado)	1 575 mm	1 731 mm	1 950 mm
D Altura de corte	38 – 114 mm		
E Distancia entre ejes	1 220 mm		
F Anchura de corte	1 220 mm	1 321 mm	1 550 mm
G Longitud de la cuchilla	413 mm	457 mm	533 mm

DIMENSIONES DEL ZT3500

ANCHURA DE LA PLATAFORMA DE CORTE	122 cm	132 cm	155 cm
A Altura (con ROPS subida)	1 733 mm		
A Altura (con ROPS bajada)	1 190 mm		
B Longitud total	1 930 mm		
C Anchura total (tubo subido)	1 241 mm	1 381 mm	1 600 mm
C Anchura total (tubo bajado)	1 591 mm	1 731 mm	1 950 mm
D Altura de corte	38 – 114 mm		
E Distancia entre ejes	1 220 mm		
F Anchura de corte	1 220 mm	1 321 mm	1 550 mm
G Longitud de la cuchilla	413 mm	457 mm	533 mm

DIMENSIONES DEL ZT6000

ANCHURA DE LA PLATAFORMA DE CORTE	132 cm	155 cm
A Altura (con ROPS subida)	1 836 mm	
A Altura (con ROPS bajada)	1 148 mm	
B Longitud total	2 108 mm	
C Anchura total (tubo subido)</td		




340 MÁQUINAS / 150 FAMILIAS DE IMPLEMENTOS / 1 TOUGH ANIMAL



CARGADORAS
COMPACTAS




CARGADORAS COMPACTAS
DE ORUGAS




CARGADORAS COMPACTAS
DE RUEDAS



CARRETILLAS
ELEVADORAS

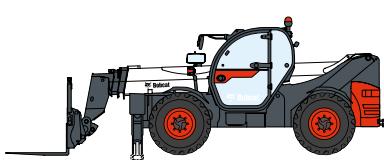

MANIPULADORES
TELESÓPICOS

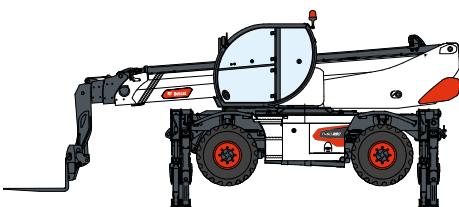

MANIPULADORES
TELESÓPICOS GIRATORIOS



GAMA DE COMPACTACIÓN
LIGERA



MINIEXCAVADORAS



IMPLEMENTOS



CARGADORAS ARTICULADAS
PEQUEÑAS



MINICARGADORA
DE ORUGAS



CORTACÉSPEDES



TRACTORES
COMPACTOS

DOOSAN

Bobcat es una compañía Doosan. Doosan es líder global en equipos de construcción, soluciones hidráulicas y energéticas, motores e ingeniería, que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. El Bobcat y el logotipo de Bobcat son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y otros países. ©2023 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

www.bobcat.com

©2023 BOBCAT B4502511-ES (11-23)

 **Bobcat**®

*Las opciones de financiación pueden variar en función del país. Pregunte siempre a su distribuidor sobre las opciones de financiación disponibles en esos momentos. Pueden aplicarse términos y condiciones.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, República Checa

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY MISMO!

Haga clic en uno de los siguientes enlaces o escanee el código QR:



Solicitar un presupues 



**Programar
una demostra** 



Distribuidor 