



Bobcat®

One Tough Animal.

ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO

🌐 Europa





CONDIZIONI DURE. PERSONE ANCORA PIÙ DURE.

In Bobcat, non costruiamo solo macchine, celebriamo anche le persone che le spingono al limite. Dai venti gelidi ai terreni fangosi, dalla pioggia battente alla polvere accecante: arrivi, porti a termine il lavoro e vai avanti. Perché la vera forza non è solo nelle macchine, è nelle persone che le usano.

CONTINUA A LEGGERE

ONE TOUGH ANIMAL

► LA NOSTRA MISSIONE

Permettiamo agli operatori di conseguire sempre più risultati, anche nelle condizioni più difficili e negli spazi più angusti. Se i nostri clienti hanno la volontà, noi forniamo loro i mezzi.



► LA STORIA DI BOBCAT

Nel 1958, Melroe Manufacturing Company introdusse una pala caricatrice frontale compatta che si trasformò rapidamente nella M400, la prima vera pala caricatrice a ruote fisse al mondo. Presto l'azienda adottò quello che poi è diventato il famoso marchio "Bobcat" noto in tutto il mondo e il suo successo ha aperto la strada al settore globale delle macchine compatte che conosciamo oggi.

► ANNI DI ESPERIENZA

Nel 2019 Bobcat ha ampliato il suo portfolio grazie all'acquisizione di Ryan, azienda specializzata nella produzione e fornitura di attrezzature di alta qualità per la manutenzione e la cura di prati e manto erboso sin dal 1946.



► BOBCAT OGGI

Bobcat sta ampliando il suo portfolio con l'aggiunta di attrezzature per la manutenzione del manto erboso, offrendo una gamma completa in grado di rispondere a tutte le tue esigenze di manutenzione del suolo. Note per la loro robustezza e affidabilità, le attrezzature per la manutenzione del manto erboso Bobcat sono prodotte nel nostro stabilimento di Johnson Creek.



TAGLIAZOLLE

► **LO STANDARD DI RIFERIMENTO**

Robusti e resilienti, i tagliazolle Bobcat sono disponibili in 3 diversi modelli con larghezza di taglio da 305 a 457 mm. Il modello Bobcat SC18H, dotato di trasmissione idrostatica a velocità variabile, raggiunge velocità di taglio fino a 107 m/min, assicurando un lavoro efficiente e preciso. Scegli un tagliazolle Bobcat come soluzione affidabile e duratura per le tue esigenze di taglio di zolle.



► **PRESTAZIONI DI PRECISIONE**

Precisione a ogni taglio: i nostri tagliazolle hanno 1 225 oscillazioni al minuto, una profondità di taglio personalizzabile di 64 mm e un'angolazione della lama (angolo di incidenza) regolabile per prestazioni di taglio eccezionali.

► **NIENTE SFORZI**

Progettati per garantire il massimo comfort dell'operatore, i nostri tagliazolle sono dotati di tecnologia a bassissime vibrazioni e tecnologia Easy-Steer per un minore affaticamento e una più facile manovrabilità.

► **PARAURTI ANTERIORE ROBUSTO**



Il nostro paraurti anteriore resistente non solo protegge il motore e garantisce il supporto strutturale, ma facilita anche il sollevamento e il trasporto. Dotato di punti di ancoraggio integrati, garantisce un trasporto sicuro e stabile, migliorando la durevolezza e la longevità complessive della tua macchina.

► **TECNOLOGIA DI PUNTA**



Realizzate in acciaio al boro temprato 10B38, le nostre lame garantiscono una durevolezza impareggiabile. Che tu stia lavorando su manto erboso particolarmente resistente o a progetti di riassetto paesaggistico complessi, le lame dei nostri tagliazolle ti permettono di portare facilmente a termine il lavoro.

► **USO SEMPLIFICATO**



Le leve colorate dei nostri tagliazolle garantiscono un uso intuitivo e ottimale, facilitando il controllo della macchina da parte di qualsiasi operatore.



ARIEGGIATORI

► UNA VENTATA D'ARIA PER IL TUO MANTO ERBOSO

Porta la manutenzione del manto erboso a un livello superiore con gli arieggiatori Bobcat. Progettati per resistere a condizioni difficili, questi arieggiatori sono dotati di telaio robusto e rulli con denti in ghisa per prestazioni ottimali costanti. Scegli un modello compatto per zone residenziali oppure uno dei nostri modelli più robusti per prati vasti e centri sportivi. La nostra linea di arieggiatori soddisfa le esigenze di professionisti e amanti del giardinaggio e assicura prestazioni affidabili anno dopo anno.



► PRESTAZIONI AL TOP

Ottieni prestazioni di punta con i nostri arieggiatori dotati di robusto motore Honda GX120 con avviamento autoavvolgente. In grado di arieggiare fino a 3 715 m²/h con una larghezza di arieggiatura fino a 673 mm, queste macchine sono progettate per produttività e perfezione.

► ARIEGGIATURA SEMPLIFICATA

Semplifica l'arieggiatura grazie al nostro design intuitivo. I comandi disposti in modo razionale e la tecnologia Easy-Steer ti permettono di spostarti in modo efficiente lungo sentieri e profili. Le barre pressofuse permettono di regolare rapidamente pressione e distribuzione del peso in funzione delle applicazioni specifiche.

► RULLO ANTERIORE



Il design del tamburo anteriore assicura una maggiore spinta verso il basso, facilitando la penetrazione dei denti. Dal design rastremato e angolare, il rullo anteriore è dotato di sistema di protezione della bocchetta di riempimento. Azionato da un affidabile meccanismo a catena, il rullo può essere riempito con acqua o sabbia per avere una maggiore versatilità e prestazioni più personalizzate.

► PROGETTATE PER IL MASSIMO IMPATTO



Con un diametro di 19 mm e una lunghezza di 70 mm, i denti di carotaggio sono posizionati strategicamente per una durezza e una penetrazioni ottimali. Puoi svoltare con la macchina senza disinserire i denti per un'esperienza più intuitiva e produttiva.

► COSTRUITE PER LAVORARE DURO



Con una struttura all'avanguardia e un design robusto, le nostre macchine eccellono nelle complesse attività quotidiane. Dotate di robusto paraurti anteriore, sono protette da ostacoli imprevisti, tutelando il tuo investimento negli anni a venire.



SCARIFICATORI

► PORTA LA CURA DEL MANTO ERBOSO A UN LIVELLO SUPERIORE

Porta la cura del manto erboso a un livello superiore con gli scarificatori Bobcat, che offrono un sistema di taglio efficiente per rimuovere il feltro per una crescita ottimale del prato. Gli scarificatori sono dotati di rulli intercambiabili con 3 diverse opzioni di lama, che permettono di adattare con facilità la macchina alle diverse condizioni del terreno. La maniglia ergonomica permette un trasporto comodo e pratico della macchina. Affidati alla durevolezza e alle prestazioni superiori degli scarificatori Bobcat per una manutenzione affidabile del prato, anno dopo anno.



► PRODUTTIVITÀ IMPAREGGIABILE

Godi della massima produttività con i nostri scarificatori dotati di affidabile motore Honda e avviamento autoavvolgente per un uso più efficiente. Nelle versioni a propulsione manuale, semovente e a trazione, i nostri scarificatori offrono un'eccezionale larghezza di lavoro fino a 486 mm e una profondità di taglio fino a 38 mm. Grazie ai rulli intercambiabili, puoi anche adattare la macchina a diverse condizioni di manto erboso.

► SEMPLIFICA LE ATTIVITÀ DI CURA DEL MANTO ERBOSO

Comandi disposti razionalmente, regolazione dell'altezza del rullo facilitata e pratica modalità di trasporto per muoversi facilmente lungo sentieri e marciapiedi. La maniglia ergonomica assicura una presa comoda, mentre i rulli intercambiabili offrono una maggiore versatilità.

► PRECISIONE A PORTATA DI MANO



Regola facilmente l'altezza del rullo fino a 30 cm con un semplice meccanismo a vite che facilita la regolazione e garantisce un controllo di precisione.

► TRASMISSIONE DI ECCELLENZA



Sperimenta un uso efficiente con il nostro sistema di trasmissione indipendente, dove la trasmissione per il movimento a terra funziona in modo indipendente dalla trasmissione del rullo. La catena del rullo sigillata garantisce tempi di inattività ridotti per prestazioni affidabili, mentre le ruote anteriori con pneumatici con battistrada nodoso assicurano movimenti fluidi e trazione superiore.

► RULLI INTERCAMBIABILI



Personalizza la tua macchina in base alle condizioni specifiche del manto erboso usando i rulli intercambiabili. Possono essere cambiati facilmente grazie alle pratiche leve di bloccaggio su entrambi i lati della macchina. Scegli il rullo con lame a flagelli per i terreni rocciosi, il rullo con lame fisse per il taglio di radici e la rimozione di feltro consistente, oppure il rullo con denti elastici per un tocco più delicato, ideale per piccole quantità di feltro o sfalcio.



SCARIFICATORE - TRASEMINATRICE

► COLTIVA IL SUCCESSO CON BOBCAT

La nostra traseminatrice offre prestazioni per impieghi gravosi per garantire germinazione rapida, eccellente contatto seme-terreno, arieggiatura e trasemina. Dotata di funzioni di scarificazione, la macchina passa rapidamente tra le diverse funzioni semplicemente cambiando il rullo con lame a flagelli senza bisogno di attrezzi (5 diversi tipi di rullo). In grado di coprire ampie superfici grazie alla larghezza di lavoro di 51 cm, la potente traseminatrice semovente Bobcat ti permette di ottenere prati perfetti.



► PRESTAZIONI IMPAREGGIABILI

Dotata dell'affidabile motore Honda GX390 con avviamento autoavvolgente, la traseminatrice Bobcat offre risultati eccezionali con una larghezza di lavoro di 483 mm e una profondità di taglio fino a 6 mm. Massimizza la produttività coprendo superfici fino a 873 m²/h con 10 x lame di taglio a 8 punte, ciascuna con un diametro di 18 cm.



► COSTRUITA PENSANDO ALL'OPERATORE

Progettata per garantire praticità, la nostra traseminatrice è dotata di lame di taglio sincronizzate sul rullo e sistema di erogazione a disco per un posizionamento dei semi di precisione. Con il più alto tasso di germinazione del settore, garantisce un eccellente controllo della semina, che fissa una quantità predeterminata per m². Inoltre, per facilitare ulteriormente l'uso, il flusso di semi si interrompe quando si solleva il rullo.

COSTRUITE PER DURARE



► AFFIDABILITÀ ECCELLENTE

La robustezza e la durezza delle attrezzature per manto erboso Bobcat ti permettono di ottenere più risultati, mentre la loro eccezionale affidabilità permette ai clienti di rispettare le scadenze e superare le aspettative. Inoltre, il design a manutenzione ridotta ti permette di concentrarti maggiormente sul lavoro.

2 YEAR WARRANTY

► GARANZIA

Bobcat realizza ogni macchina secondo i massimi standard di qualità e durata. Ecco perché la nostra garanzia standard offre 24 mesi di copertura.

► RETE CAPILLARE DI CONCESSIONARI

Puoi contare sulla nostra rete di concessionari e partner per l'assistenza, sempre pronti ad aiutarti.

► RICAMBI ORIGINALI BOBCAT

I componenti di qualità forniti ai nostri concessionari garantiscono che tutte le macchine siano costruite per durare e affrontare le condizioni più difficili, e offrire prestazioni affidabili.



SPECIFICHE PRINCIPALI

► TAGLIAZOLLE

Sperimenta la durezza e la longevità leggendarie dei tagliazolle Bobcat, progettati per muoversi sul profilo di diversi tipi di terreno.



TAGLIAZOLLE			
	SC12	SC18	SC18H
MOTORE			
Motore Honda®	Honda® GX160		
Potenza Honda®	3,5 kW		
Cilindrata Honda®	163 cc		
Capacità carburante Honda®	3,1 l		
Capacità olio Honda®	0,58 l		
TRASMISSIONE			
Trasmissione	• Cinghia trapezoidale dal motore alla scatola degli ingranaggi • Catena del rullo doppia all'albero della lama • Ingranaggi e catena del rullo alle ruote motrici • (2) frizioni azionano la trasmissione per la trazione e la trasmissione della lama in modo indipendente		• Cinghia sezione A dal motore all'unità idrostatica • Trasferimento della potenza attraverso scatola degli ingranaggi chiusa lubrificata con olio • Riduzione della catena alle ruote motrici e alla lama
Frizione	Tendicinghia caricato a molla		–
Trasmissione	–		Hydro-Gear® BDU-10S-127TM
Scatola degli ingranaggi	Alloggiamento in ghisa con spessore di 6 mm		
Velocità in marcia avanti	Fino a 2,4 km/h		Fino a 6,4 km/h
Velocità in retromarcia	–		Fino a 3,2 km/h
LAMA			
Larghezza di taglio	305 mm	457 mm	
Profondità di taglio	Regolabile fino a 64 mm		
Velocità delle lame	1 225 oscillazioni/min		
Regolazione profondità	Leva di bloccaggio alla profondità desiderata		
DIMENSIONI			
Lunghezza	1 331 mm		
Larghezza	635 mm		
Altezza	1 003 mm		1 022 mm
Peso	151 kg	169 kg	172 kg

SPECIFICHE PRINCIPALI

► ARIEGGIATORI

Porta la manutenzione del manto erboso a un livello superiore con i resistenti arieggiatori Bobcat, progettati per prestazioni affidabili e facilità d'uso e idonei per professionisti e dilettanti.



ARIEGGIATORI		
	AE19	AE26
MOTORE		
Motore Honda®	Honda® GX120	
Potenza Honda®	2,4 kW	
Cilindrata Honda®	118 cc	
Capacità carburante Honda®	2 l	
Capacità olio Honda®	0,56 l	
TRASMISSIONE		
Trasmissione	• Cinghia trapezoidale sezione 4L all'albero • Catena nichelata n. 40 ai denti e al rullo	
Frizione	Tendicinghia	
Scatola degli ingranaggi	Riduzione 6:1	
Velocità di marcia	Fino a 5,8 km/h	
Velocità di arieggiatura	Fino a 5,6 km/h	
DENTI		
Denti	Denti di carotaggio, 19 mm di diametro, in lega di acciaio temprato cavo di 2 mm	
Larghezza di arieggiatura	483 mm	673 mm
Profondità di arieggiatura	70 mm	
Numero di denti	30	42
Schema di arieggiatura	95 × 178 mm	
Inserimento dei denti	Leva di sollevamento per il trasporto	
Produttività	Fino a 2 694 m²/h	Fino a 3 176 m²/h
Configurazione peso	• (2) pesi rimovibili da 8 kg • Rullo con capacità (acqua) di 17 l, che pesa ulteriori 16,3 kg pieno	• (2) pesi rimovibili da 8 kg • Rullo con capacità (acqua) di 19,7 l, che pesa ulteriori 30 kg pieno
Telaio	Acciaio spessore 7 saldato, tubi in acciaio spessore 11	
Rullo	Rullo riempibile con acqua con diametro di 279 mm	
DIMENSIONI		
Lunghezza	1 359 mm	
Larghezza	711 mm	902 mm
Altezza	1 240 mm	1 232 mm
Peso	118 kg	132 kg
Peso: rullo pieno d'acqua	134 kg	162 kg

SPECIFICHE PRINCIPALI

► SCARIFICATORE

Conta sullo scarificatore Bobcat con rulli intercambiabili per lavorare con facilità su diversi tipi di manto erboso.



SCARIFICATORE		
	DT18	DT19
MOTORE		
Motore	Honda® GX160	Honda® GX390
Cilindrata	163 cc	389 cc
Capacità carburante	3,1 l	6,1 l
Capacità olio	0,58 l	1,1 l
TRASMISSIONE		
Trasmissione	Cinghia trapezoidale sezione A da motore ad avvolgitore	• Cinghia trapezoidale sezione 4L alle ruote anteriori tramite scatola degli ingranaggi e catena del rullo sigillata • Cinghie trapezoidali a tripla sezione 3V dal motore al rullo
Frizione	Tendicinghia caricato a molla	
Scatola degli ingranaggi	–	Riduzione 22:1
LAMA		
Rullo con lame a flagelli	In acciaio temprato al carbonio: • Lame da 3 mm con spaziatura di 25 mm	In acciaio temprato al carbonio: • Lame da 3 mm con spaziatura di 25 mm • 1 mm con spaziatura di 13 mm
Rullo con lame fisse	In acciaio temprato al carbonio • Lame da 3 mm con spaziatura di 25 mm	In acciaio temprato al carbonio: • 1 mm con spaziatura di 25 mm • 2 mm con spaziatura di 25 mm • 2 mm con spaziatura di 38 mm
Rullo con denti elastici	2,76 mm con spaziatura di 19 mm	–
Larghezza di lavoro	457 mm	483 mm
Profondità di taglio	Lama fissa: fino a 6 mm sotto terra	
Velocità rullo	2 700 giri/min	3 200 giri/min
Regolazione dell'altezza del rullo	Vite micrometrica, regolabile fino a 32 mm per ridurre l'usura della lama	
Telaio	Acciaio spessore 12 saldato	Acciaio spessore 7 saldato
Tramoggia per trasemina opzionale: capacità	21,5 l	–
Tramoggia per trasemina opzionale: peso	14 kg	–
DIMENSIONI		
Lunghezza	1 410 mm	1 270 mm
Larghezza	686 mm	902 mm
Altezza	991 mm	1 118 mm
Peso	60 kg	

SPECIFICHE PRINCIPALI

► SCARIFICATORE - TRASEMINATRICE

Costruita per eccellere, la robusta traseminatrice Bobcat con funzionalità di scarificazione e lame di taglio sincronizzate assicura un uso facile e un eccellente controllo della semina.



SCARIFICATORE - TRASEMINATRICE	
	DT20
MOTORE	
Motore	Honda® GX390
Potenza	8,6 kW
Cilindrata	389 cc
Capacità carburante	6,1 l
Capacità olio	1,1 l
TRASMISSIONE	
Trasmissione	• Cinghia trapezoidale sezione 4L alle ruote anteriori tramite scatola degli ingranaggi e catena del rullo sigillata • Cinghie trapezoidali a tripla sezione 3V dal motore al rullo
Frizione	Tendicinghia caricato a molla
Scatola degli ingranaggi	Riduzione 22:1
LAMA	
Sistema di semina	I semi vengono collocati direttamente nei tagli nel terreno attraverso il tubo di erogazione e coperti di terra mediante il sistema a disco
Rullo con lame per semina	(10) lame trattate termicamente ad alto contenuto di carbonio con 8 punte e spaziatura di 51 mm
Capacità tramoggia	18,1 kg
Larghezza di lavoro	483 mm
Profondità di taglio	Fino a 6 mm al di sotto del suolo
Velocità rullo	3 200 giri/min
Regolazione dell'altezza del rullo	Vite micrometrica, regolabile fino a 32 mm per ridurre l'usura della lama
Tramoggia per trasemina opzionale: capacità	–
Tramoggia per trasemina opzionale: peso	–
Produttività	• Passata singola: 80%, 1 737 m²/h • Passata doppia: 80%, 873 m²/h
Telaio	Acciaio spessore 7 saldato
DIMENSIONI	
Lunghezza	1 270 mm
Larghezza	902 mm
Altezza	1 118 mm
Peso	205 kg


340 MACCHINE / **150** FAMIGLIE DI ACCESSORI / **1** TOUGH ANIMAL



**PALE COMPATTE
GOMMATE**



**PALE COMPATTE
CINGOLATE**




**PALE COMPATTE
CON RUOTE**



**ATTREZZATURE PER IL
MAGAZZINO**



CARRELLI ELEVATORI

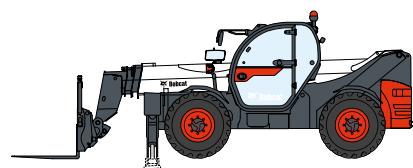

TELESCOPICI



**MACCHINE DI
COMPATTAZIONE LEGGERA**



ESCAVATORI COMPATTI



TRATTORI COMPATTI




**PALE ARTICOLATE DI PICCOLE
DIMENSIONI**



MINIPALA CINGOLATA



FALCIATRICI



**PORTABLE
POWER**



ACCESSORI

DOOSAN

Bobcat è una società del gruppo Doosan. Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. I Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri paesi. ©2024 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati.

www.bobcat.com

©2024 BOBCAT B4502730-IT (02-24)

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobruška, Repubblica Ceca



Bobcat®

CONTATTACI OGGI STESSO!

Clicca su uno dei seguenti link oppure scansiona il codice QR:



Richiedi preventivo



Pianificare una demo



Cerca concessionarie

