

Cim 170PG

KULTAPPKRAN FÖR GAS - "TRYCK OCH VRID" SPAK - UNI 7140 - UTVÄNDIG GÄNGA / SLANG NIPPEL



Tillverkad i enlighet med krav för kvalitetssäkring av ISO Standard 9001:2008.

100% testad enligt EN Standard 12266-1:2003.

Lämplig för gas vid lågt tryck, i detalj:

Naturgas: gas biprodukt av olja (metan);

Stadsgas: tillverkad genom olika processer (cracking - coacking- etc.)

Flytande gas: propan och blandning av propan / butangas.


5 års garanti

Den är tillverkad av en mässingslegering som uppfyller EN standarden 12165-CW617N-M.

Nominellt tryck: MOP5

Drifttemperatur: -20 till 60°C

TRYCK TEMPERATUR DIAGRAM

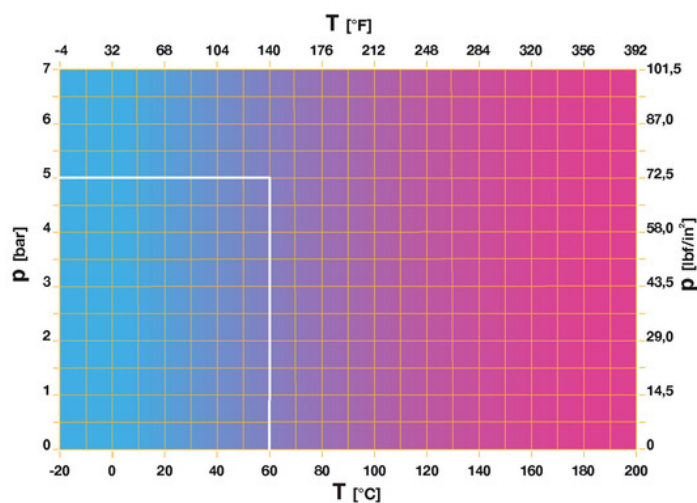

Not:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

TEKNISK RITNING

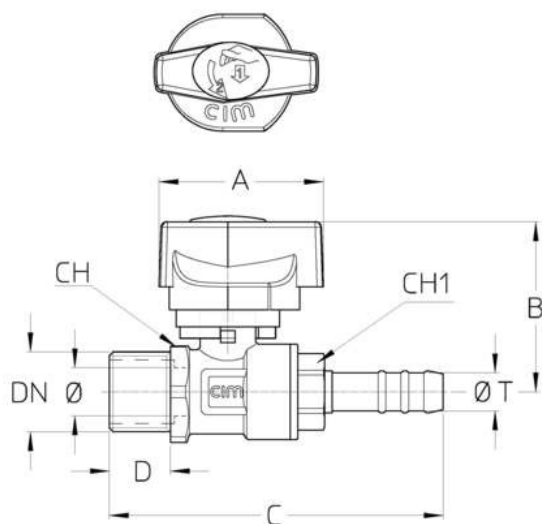

DN	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ø T	8	10	13	15
Ø mm	9	9	9	9
Grms.	195	205	205	210
A	43	43	43	43
B	44,5	44,5	44,5	44,5
C	85	87	100	87
D	16	16	16	16

Gänga:
ISO 228

TEKNISKA EGENSKAPER

KV CM CS MT				
DN	1/2"x8	1/2"x10	1/2"x13	1/2"x15
Ø mm	9	9	9	9
KV	-	-	-	-
CM	1,5	1,5	1,5	1,5
CS	2	2	2	2
MT	9	9	9	9

KV = Kapacitet i m³/h vid tryckfall om 1 bar

CM = Vridmoment i Nm

CS = Inledande vridmoment i Nm

MT = Maximalt vridmoment för spindeln i Nm

VÅRA CERTIFIKAT

