Altech

Produktdatablad

PRESSRÖR

Produktbeskrivning

Altech Vitlackerade kopparrör, kombinerar kopparrörets fördelar med ett estetiskt utseende som lämpar sig för synliga VVS-installationer. Kopparrören är avsedda för användning i sanitets- eller värmeinstallationer och är lämpliga för både nybyggnation och renovering. Rören kan matchas med väggfärgen och behöver inte döljas. Färgbeläggningen är miljövänlig, långvarig och lätt att hålla ren. De levereras i halvhård härdningsgrad som gör dem lätta att bocka. Detta möjliggör snabb installation, vilket sparar tid och pengar.

Produktfunktioner

- Vitlackerad beläggningsyta för neutralt utseende och är lätt att hålla ren.
- Passar alla synliga VVS-installationer, i både horisontella och vertikala installationer.
- Halvhård härdningsgrad för att behålla kopparrörets böjbarhet.
- Färgens beläggning uppfyller RoHS2 direktiv 2011/65/EG, samt REACH-förordning 1907/2006/EG.

Material

Cu-DHP (fosfor-deoxiderad) koppar med min. kopparhalt 99,9 % och P = 0,015–0,040 %

Specifikationer

Färg: vit (RAL 9010)
Mekaniska egenskaper: EN 1057
Intern renlighet: EN 1057
Standard: TB020

Vitlackerade kopparrör halvhårda, raka längder		
Art nr	Dimension	Längd
4811037	12 x 1,0	3 000 mm
4811038	15 x 1,0	3 000 mm
4811039	18 x 1,0	3 000 mm
4811040	22 x 1,0	3 000 mm

PRESSRÖR

Produktbeskrivning

Altech Kopparrör, kombinerar kopparrörets fördelar med ett estetiskt utseende som lämpar sig för synliga VVS-installationer. Kopparrören är avsedda för användning i sanitets- eller värmeinstallationer och är lämpliga för både nybyggnation och renovering. Egenskaperna hos koppar, i kombination med den tuffa ytbeläggningen, ger rören utmärkt motstånd mot inre och yttre korrosion. Förkromningen ger en blankpolerad, spegelliknande yta som är långvarig och väl matchas med andra pläterade tillbehör som finns i moderna badrum och värmeanläggningar. Kopparrören levereras i halvhård eller mjuk härdningsgrad som gör dem lätta att bocka. Detta möjliggör snabb installation, vilket sparar tid och pengar.

Produktfunktioner

- Långvarig pläterad yta som passar perfekt med moderna blandare, radiatorer, handdukshängare och badrums-inredning.
- Passar alla synliga VVS-installationer, i både horisontella och vertikala installationer.
- Halvhård eller mjuk härdningsgrad för att behålla kopparrörets böjbarhet.

Material

Cu-DHP (fosfor-deoxiderad) koppar med min. kopparhalt 99,9 % och P = 0,015–0,040 %

Specifikationer

Mekaniska egenskaper: EN 1057
Intern renlighet: EN 1057
Standard: TB020

Förkromade kopparrör halvhårda, raka längder i Krom 3 och Krom 6.

Art nr Krom 6	Art nr Krom 3	Dimension	Längd
4811026	8564684	10 x 0,8	2 000 mm
4811027	8564685	10 x 0,8	2 750 mm
4811021	8564680	12 x 1,0	2 000 mm
4811024	8564682	12 x 1,0	2 750 mm
4811023	8564681	15 x 1,0	2 000 mm
4811025	8564683	15 x 1,0	2 750 mm
4811059	8564686	18 x 1,0	2 000 mm
4811060	8564687	18 x 1,0	2 750 mm
4811061	8564688	22 x 1,0	2 000 mm
4811062	8564689	22 x 1,0	2 750 mm

Förkromade glödgade kopparrör, mjuka, raka längder.

Art nr	Ytterdiameter (mm)	Längd
4811041	8 x 0,8	1 200 mm
4811042	8 x 0,8	2 000 mm
4811043	10 x 0,8	1 200 mm
4811044	10 x 0,8	2 000 mm
4811045	12 x 1,0	1 200 mm
4811046	12 x 1,0	2 000 mm
4811047	15 x 1,0	1 200 mm
4811049	15 x 1,0	2 000 mm
4811050	18 x 1,0	2 000 mm

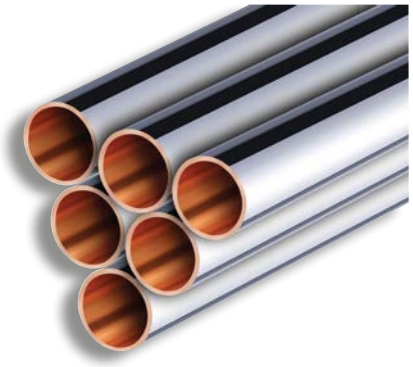

PRESSRÖR

Rostfria syrafasta rör AISI1316L i pressdimensioner enligt EN 10312/DVGW och EN 10217-7				
Art nr	Dimension	Längd	Ytbehandling	Ytskydd
1456560	15 x 1,0	6 000 mm	Glödgad/betad	Betad
1456561	18 x 1,0	6 000 mm	Glödgad/betad	Betad
1456562	22 x 1,2	6 000 mm	Glödgad/betad	Betad
1456563	28 x 1,2	6 000 mm	Glödgad/betad	Betad
1456564	35 x 1,5	6 000 mm	Glödgad/betad	Betad
1456565	42 x 1,5	6 000 mm	Glödgad/betad	Betad
1456566	54 x 1,5	6 000 mm	Glödgad/betad	Betad
1456567	76,1 x 2,0	6 000 mm	Blankglödgad	-
1456568	88,9 x 2,0	6 000 mm	Blankglödgad	-
1456569	108 x 2,0	6 000 mm	Blankglödgad	-

Elförzinkade rör i pressdimensioner enligt EN 10305-3		
Art nr	Dimension	Längd
1554557	12 x 1,2	3 000 mm
1553392	12 x 1,2	6 000 mm
1554558	15 x 1,2	3 000 mm
1553393	15 x 1,2	6 000 mm
1554559	18 x 1,2	3 000 mm
1553394	18 x 1,2	6 000 mm
1554560	22 x 1,5	3 000 mm
1553395	22 x 1,5	6 000 mm
1554561	28 x 1,5	3 000 mm
1553396	28 x 1,5	6 000 mm
1554562	35 x 1,5	3 000 mm
1553397	35 x 1,5	6 000 mm
1554563	42 x 1,5	3 000 mm
1553398	42 x 1,5	6 000 mm
1554564	54 x 1,5	3 000 mm
1553399	54 x 1,5	6 000 mm
1367228	76,1 x 2,0	6 000 mm
1367229	88,9 x 2,0	6 000 mm
1367230	108 x 2,0	6 000 mm