


Produktförbättring

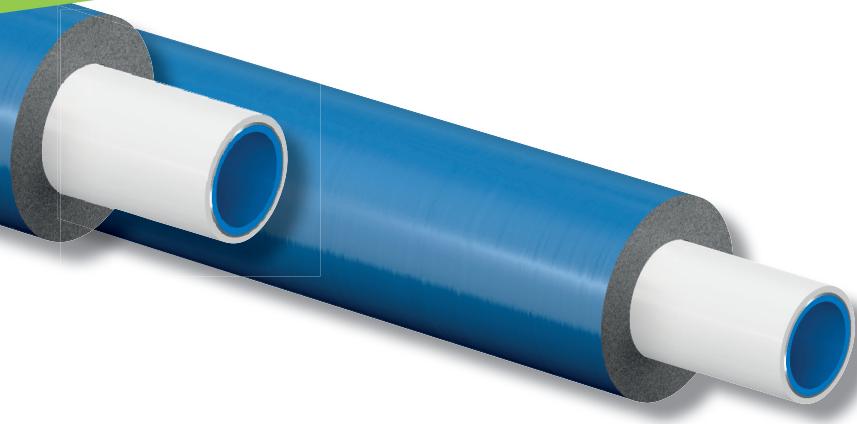

Bättre isoleringsvärde på Uponor Uni Pipe PLUS

Uponor MLC med isolering blir nu Uponor Uni Pipe PLUS

Vi ersätter alla rör märkta "Uponor MLC med isolering" med "Uponor Uni Pipe PLUS" som har en förbättrad isolering. På Uni Pipe PLUS är det genomgående 10 mm isolering på alla tre berörda rör. Isolering har ett förbättrat lambdavärde (λ), från 0,04 W·m⁻¹·K⁻¹ till låga 0,035 W·m⁻¹·K⁻¹. Det förbättrade lambdavärdet gör att isoleringsförmågan på Uni Pipe PLUS förbättras på dimension 16 mm i jämförelse med MLC med isolering i samma dimension. På dimension 20 och 25 mm blir isoleringsförmågan lika som den var tidigare men med ett minskat yttermått som förbättring.

Uponor Uni Pipe PLUS isolerade produkter finns tillgängliga för beställning från och med 1 februari 2020. Uponor MLC med isolering säljs fram till och med att lagret är tomt.

Produktbenämning	RSK nr	Uponor nr	RSK nr	Uponor nr
NYHET Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S10 WLS 035 16x2,0 Blue 75m	2004929	1062181	UTGÅR	1874427 1013625
NYHET Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S10 WLS 035 20x2,25 Blue 75m	2004930	1062182	UTGÅR	1874428 1013629
NYHET Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S10 WLS 035 25x2,5 Blue 50m	2004931	1062183	UTGÅR	1874429 1013630

