

EAN: 6414150082740
RSK: 8310691
static.oras.com/3031F



Köksblandare med Smart diskmaskinsavstängning och utdragbar utloppspip med två olika strållägen. Pipens utdragbara längd kan justeras. Pipens svängradie är förinställd på 150° (kan begränsas till 0° eller 60°). Diskmaskinsventilen stänger automatiskt efter 4 eller 12 timmar (ett tryck öppnar ventilen i 4 timmar, tryck i 5 sek för att öppna ventilen i 12 timmar). Batteridrivnen, 3 V. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

F = flexibel anslutning.

- Kök
- Ettgreppsblandare med sidospak, Batteridrivnen, Diskmaskinsventil
- Bänkonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Utdragbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- Elektronisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll, Smutsfilter
- Magnetventil, Styrenhet, Ljusindikerad funktion(er), Indikator för lågt batteri
- Flexibel anslutning

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.18 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	95 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	370 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	200 mm
Material	brass

Programinställningar

Diskmaskinsventil, öppningtid	4 h / 12 h
-------------------------------	------------

Elektroniska egenskaper


Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	----------------------

Bestämmelser

EMC Directive	C E 2014/30/EU
EN standard	EN 817, EN 15091
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 55


Godkännanden och Certifikat

STF certifikat	EUF129-19004498-TH1
KIWA SE	1607
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

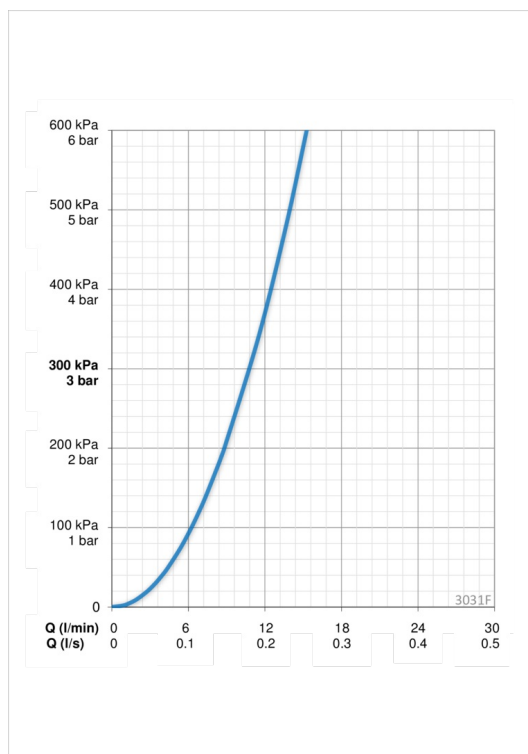



Reservdelar

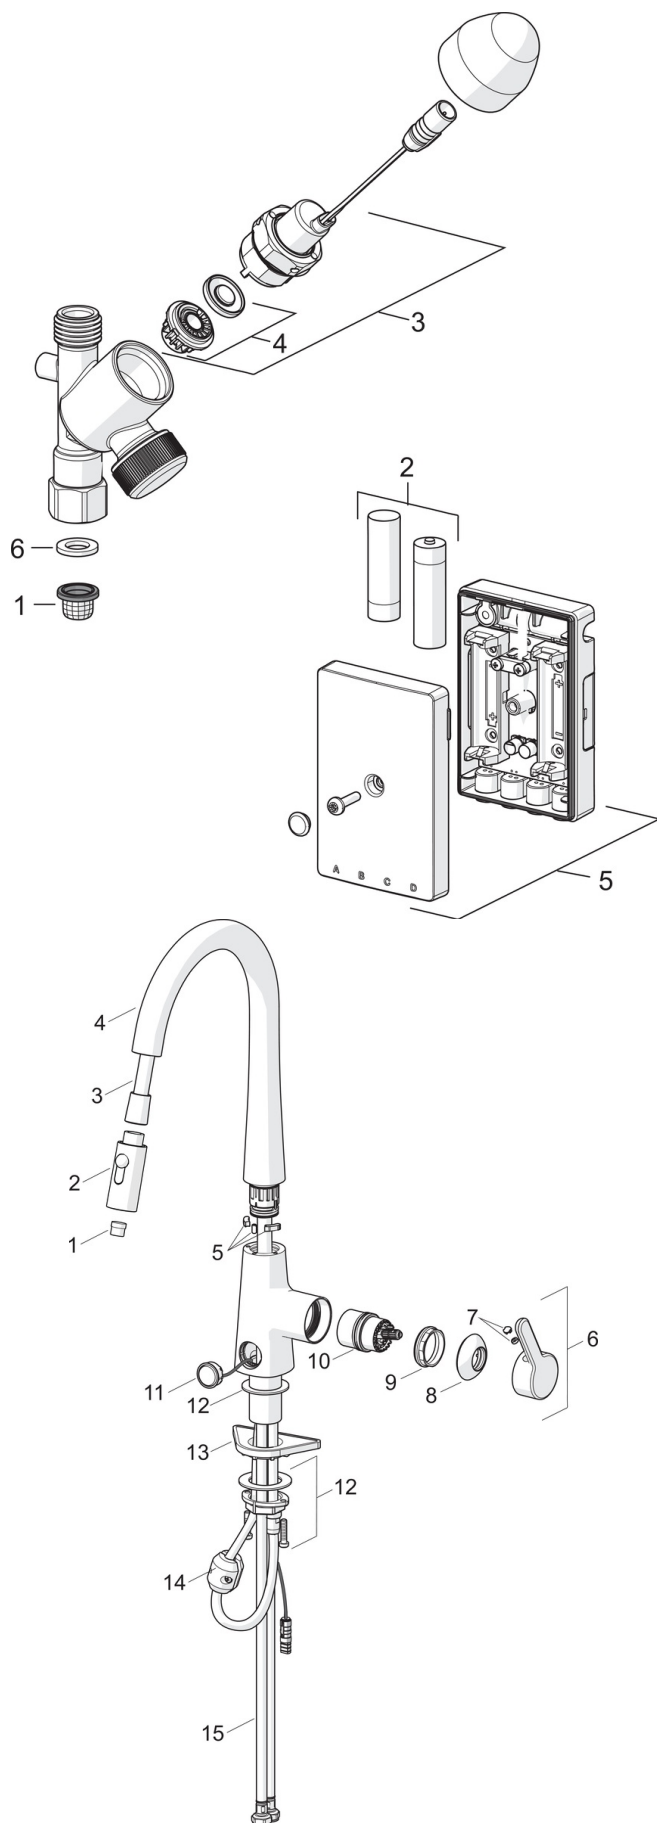

SP0116

	Namn	Kod	RSK
01	Smutsfilter	199257/2	8347831
02	Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	8443259
03	Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
04	Membran	601512V	
05	Styrenhet, 3 V	1005266V	8394067
06	Plantätning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	

SP3032F

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare	1000972V	
02	Duschsil	1001321V	
03	Duschslang, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	
04	Utloppspip	1003323V	
05	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	602706/2	
06	Spak	1003084V	
07	Täckbricka	602069V	
08	Skyddskåpa	1001740V	
09	Fästmutter	158726	8347501
10	Reglerinsats	1003691V	8443267
11	Tryckknapp, 3 V	1004296V	
12	Monteringsats	602629V	
13	Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
14	Motvikt	602342V	
15	Flexibel anslutning, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V	