



VENTILRÖR



Produktinformation



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VENTILRÖR

Ventilrör med back- och avstängningsventil	3
Teknisk specifikation	3
Reservdel.....	4
Teknisk specifikation	4
Montering.....	4
Underhåll.....	4
Ventilrör	5
Teknisk specifikation	5
Montering.....	5
Underhåll.....	5

Ventilrör med back- och avstängningsventil


Altech ventilirör med back- och avstängningsventil används i varmvattenberedaren. Ventilröret är tillverkat enligt EN 13828 i avzinkningshårdig mässing, anslutning 15 eller 22 mm klämring samt 2 extra R15 invändigt gängande anslutningar.

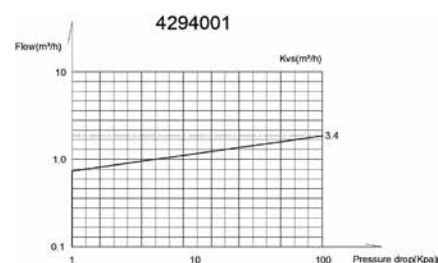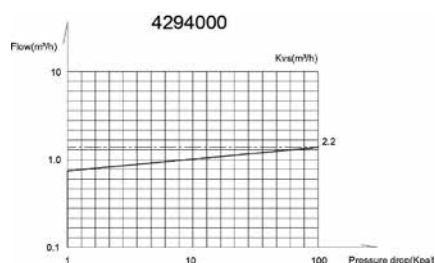


Teknisk specifikation

Art nr	Dimension	Arbetsstryck	Öppningstryck (Backventil)	Kvs	Arbets-temperatur	Ventilmaterial	Säkerhetsventil anslutning
4294000	15 mm	Max 10 bar	0,1 bar	2,2 m³/h	5–90 °C	Avzinkningshårdig mässing	Klämring 22 mm
4294001	22 mm	Max 10 bar	0,1 bar	3,5 m³/h	5–90 °C	Avzinkningshårdig mässing	Klämring 22 mm

4294000

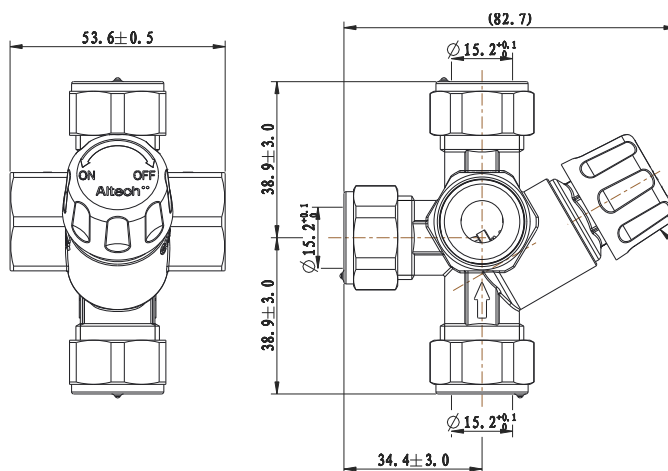

4294001

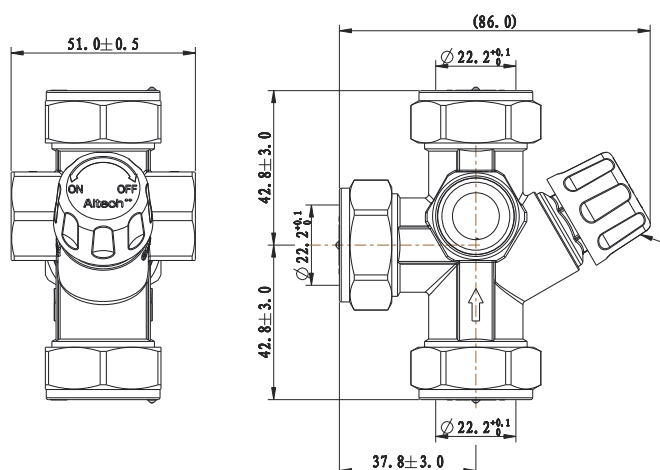



Teknisk specifikation

Art nr	Standard	Öppningstryck (Backventil)	Material
4939003	15 mm	0,1 bar	Avzinkningshärdig mässing

Montering


- Använd stödhylsa på mjuka och halvhårda kopparrör.
- Använd alltid stödhylsa på Pex-rör.
- Applicera gärna smörjmedel för att underlätta montering av klämringskopplingen.
- Pilen på ventilröret anger flödesriktningen.

1. Skruva fast ventilröret förhand, så långt det går.
2. Skruva åt ytterligare 1,25 varv (gäller för 4294000) eller 0,5 varv (gäller för 4294001) med hjälp av en fast nyckel.

Underhåll


Altech Ventilrör med back- och avstängningsventill är underhållsfria men vi rekommenderar regelbundna kontroller.

4939003

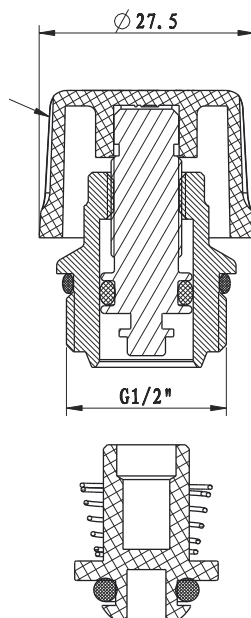

Ventilrör

Altech ventiltrör används för varmvattenberedning och är tillverkade enligt EN 12165 i avzinkningshårdig mässing. Försedda med extra anslutningar, samtliga har en invändig gänga (28-35 mm invändig R15, 42-54 mm utvändig R20) med o-ringstättad plugg och klämring.

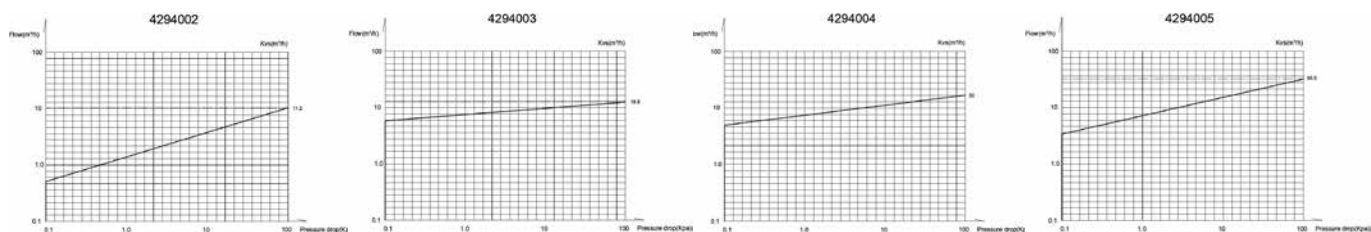

Teknisk specifikation

Art nr	Dimension	Arbetsstryck	Öppningstryck (Backventil)	KVS	Arbetsstemperatur	Ventilmaterial
4294002	28 mm	Max 10 Bar	0,1 Bar	11 m³/h	5–90 °C	Avzinkningshårdig mässing
4294003	35 mm	Max 10 Bar	0,2 Bar	18,8 m³/h	5–90 °C	Avzinkningshårdig mässing
4294004	42 mm	Max 10 Bar	0,2 Bar	30 m³/h	5–90 °C	Avzinkningshårdig mässing
4294005	54 mm	Max 10 Bar	0,2 Bar	55,5 m³/h	5–90 °C	Avzinkningshårdig mässing

Montering

- Använd stödhylsa på mjuka och halvhårda kopparrör.
- Använd alltid stödhylsa på Pex-rör.
- Applicera gärna smörjmedel för att underlätta montering av klämringskopplingen.
- Pilen på ventiltröret anger flödesriktningen.


1. Skruva fast ventiltröret förhand, så långt det går.
2. Skruva åt ytterligare varv enligt tabellen nedan med hjälp av en fast nyckel.

DN	Antal varv
15 mm	1.25
22 mm	0.5
28 mm	0.75
35 mm	1.25
42 mm	1.1
54 mm	0.9


Underhåll

Altech Ventiltrör är underhållsfria men vi rekommenderar regelbundna kontroller.


4294002

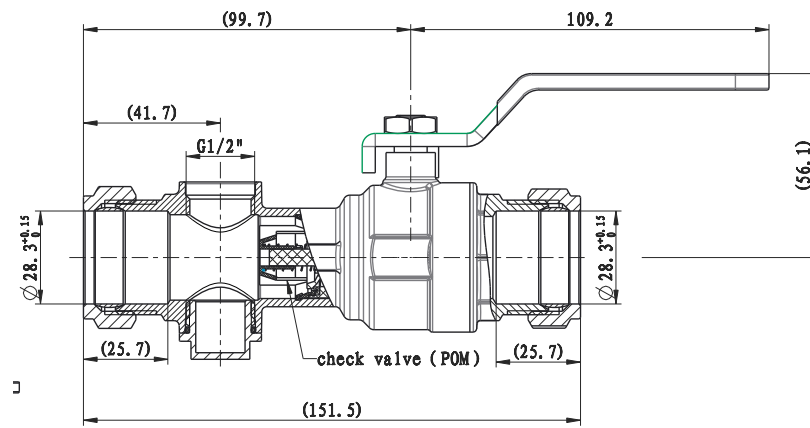


4294003

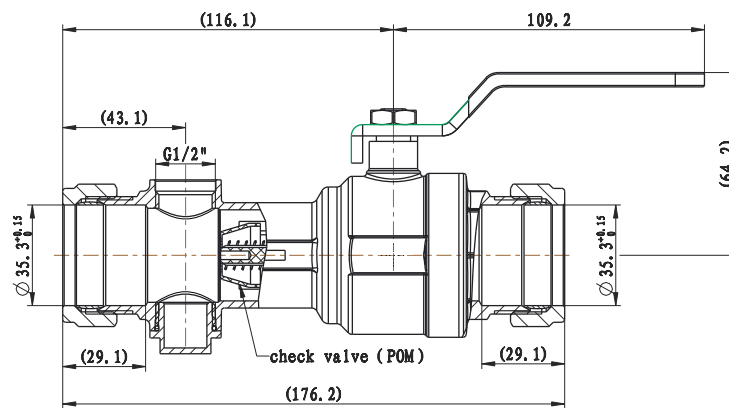

4294004

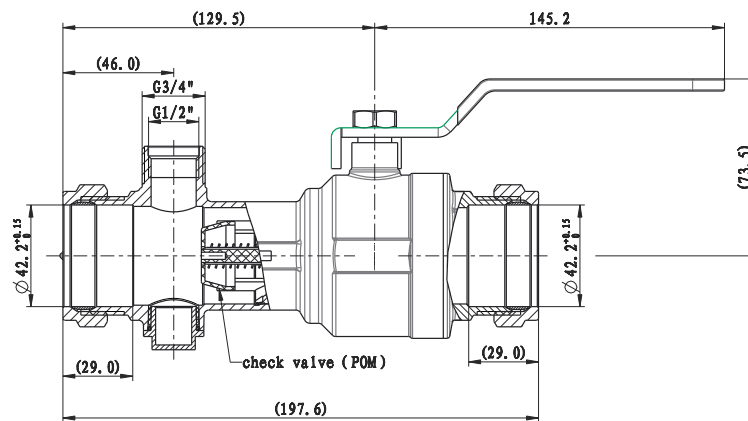

4294005

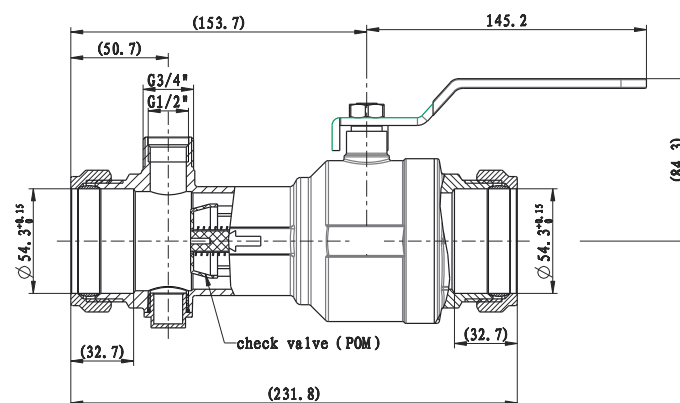

[illegible]



Altech[®]

Distribueras av:
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
För teknisk support, kontakta oss på
020-55 11 00 eller tk@altech.nu