


Stålkulventiler, reducerat genomlopp

103 serie, fläns / fläns, DN 65-250, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 65-250 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 65-250 PTFE+C
Spindel	DN 65-100 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 Rostfritt stål, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 65-250 FPM
Manövrering	DN 65-250 Med förzinkat stål handtag
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40

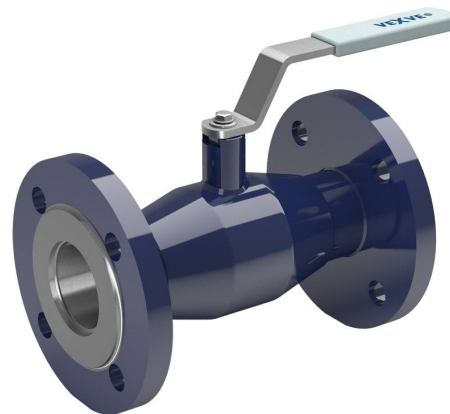


Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägstå tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

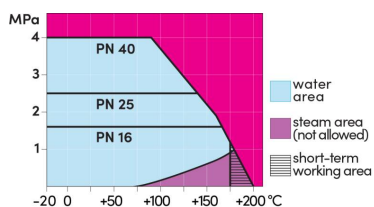


Ej för ånga

DN 65-150



DN 200-250



DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
65	16	103065	4500317	277,5	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	10.5
80	16	103080	4500318	277,5	65	200.0	160.0	18.0	171	68	280	12.5
100	16	103100	4500319	278,5	80	220.0	180.0	18.0	218	101	300	17.0
125	16	103125	4500320	400	100	250.0	210.0	18.0	252	101	325	25.0
150	16	103150	4500321	600	125	285.0	240.0	22.0	272	107	350	33.0
200	16	103200	4500322	870	150	340.0	295.0	22.0	280	92	400	58.0
250	16	103250	4500323	1200	200	405.0	355.0	26.0	350	108	500	102.0

Ståkulventiler, reducerat genomlopp

103 serie, fläns / fläns, DN 300-500, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 300-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 300-500 PTFE+C
Spindel	DN 300-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 300-500 FPM
Manövrering	DN 300-500 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

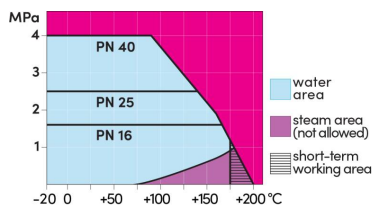


Ej för ånga

DN 300-500

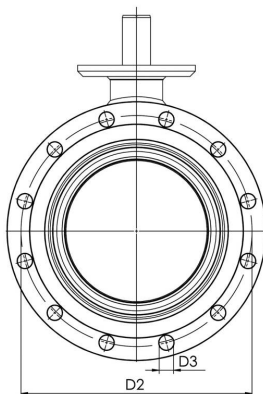

DN 300-500

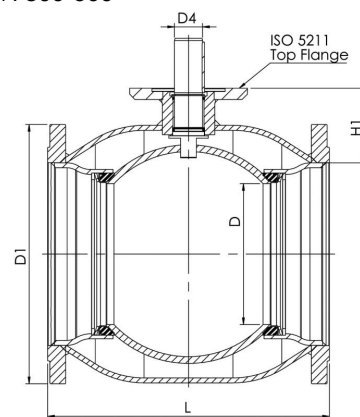

DN	PN	Product no.	RSK no.	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	kg
300	16	103300	4500306	250	460.0	410.0	26.0	50.0	133	500	148.0
350	16	103350	4500307	290	520.0	470.0	26.0	50.0	192	706	226.0
400	16	103400	4500308	340	580.0	525.0	30.0	70.0	242	810	322.0
450	16	103450		390	640.0	585.0	30.0	90.0	282	978	608.0
500	16	103500	4500309	390	715.0	650.0	33.0	90.0	259	978	528.0