




WC-ANSLUTNINGAR




Produktinformation
och monterings-
anvisning

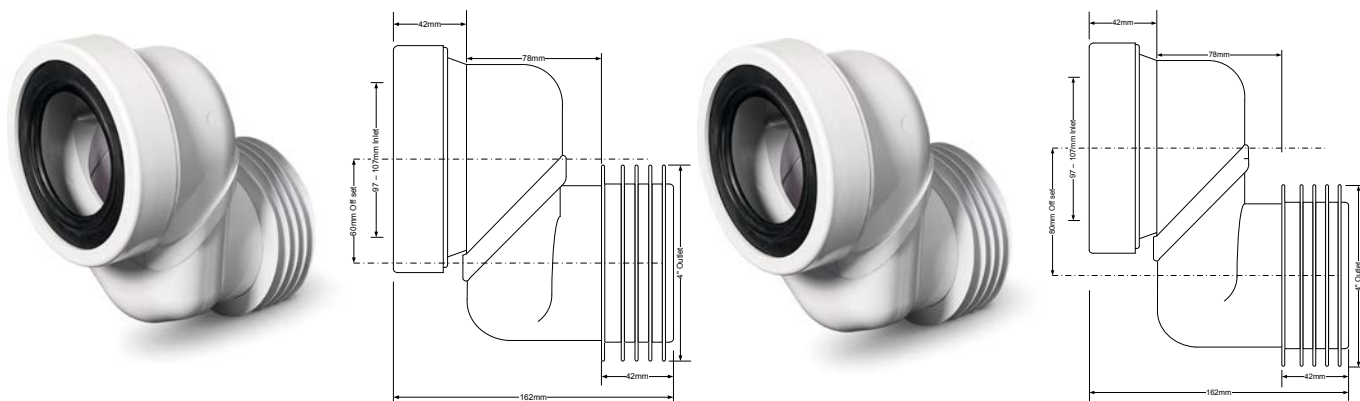

Tillverkad i ABS plast, enligt DIN 1389:2001-05.

Art nr	Dimension	Utförande
3080205	110 mm	Excentrisk 60 mm, med gummitätning, för 110 mm slätända
3080206	110 mm	Excentrisk 80 mm, med gummitätning, för 110 mm slätända

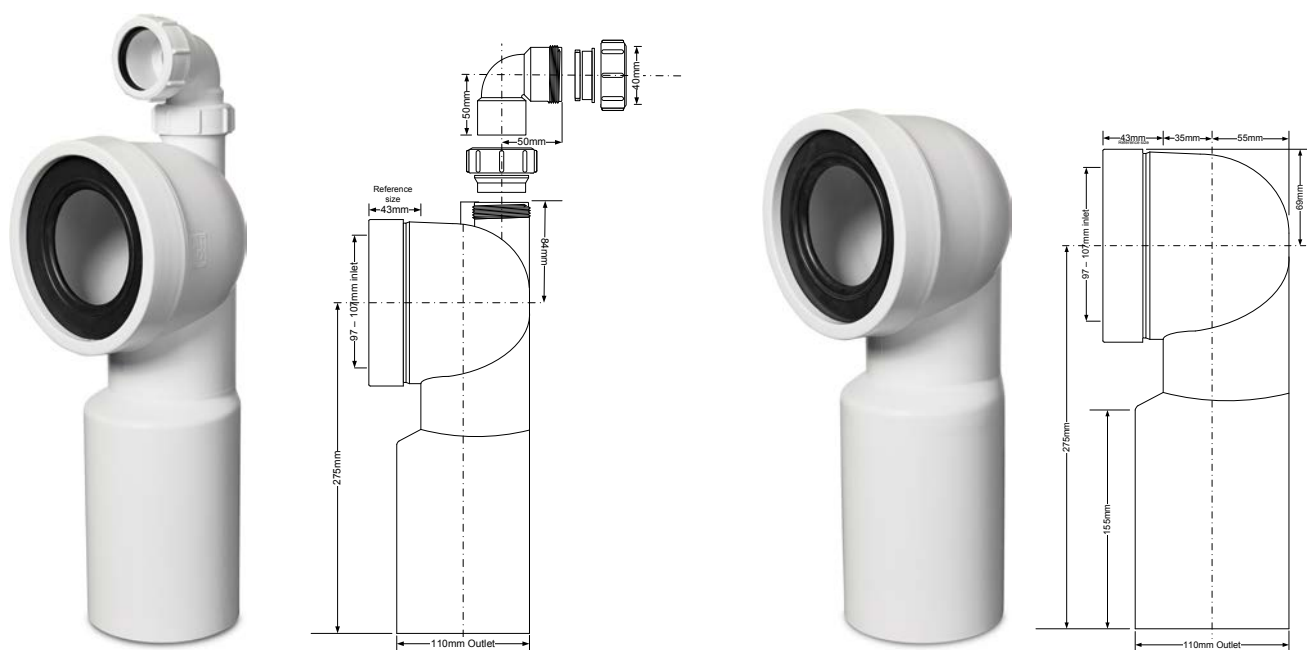


Tillverkad i plast och testad enligt BS5627:1984 och DIN 1389-2.

Art nr	Dimension	Utförande
3080207	110 mm x 90°	Böj, med gummitätning, 40 mm extra anslutning, för 110 mm muff
3080208	110 mm x 90°	Böj, med gummitätning, för 110 mm muff



Tillverkad i PP och testad enligt BS5627:1984 och DIN 1389-2.

Art nr	Dimension	Utförande
3080214	110 mm x 90°	Vinklat utförande, extra anslutning 40 mm, för 110 mm slätända

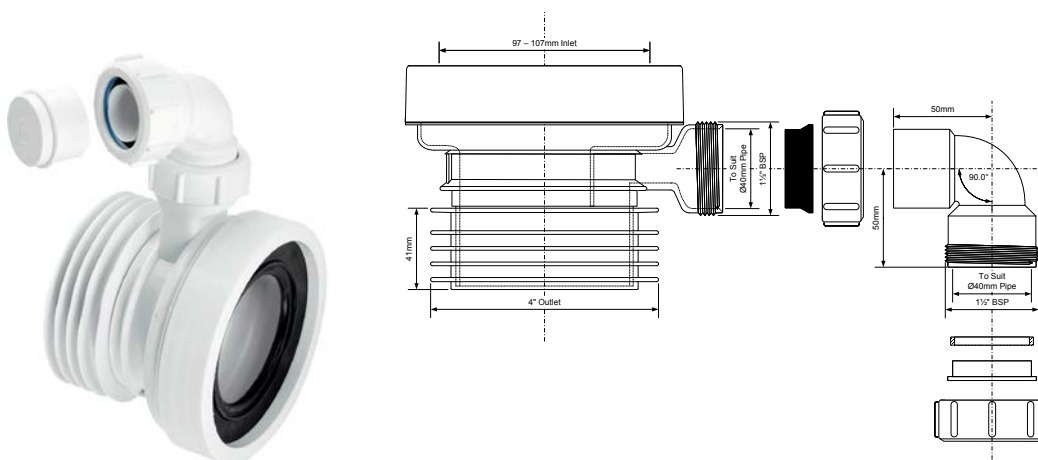

Tillverkad i PP och testad enligt BS5627:1984 och DIN 1389-2.

Art nr	Dimension	Utförande
3080215*	110 mm	Centrisk, extra anslutning 40 mm, för 110 mm slätända

* Vissa WC-stolar bottnar i stosen, vilket medför att stosen inte fungerar för avsedd användning.




Tillverkad i PP och testad enligt BS5627:1984 och DIN 1389-2.

Art nr	Dimension	Utförande
3080216	110 mm x 90°	Böj, kapbar, för slätända 100 mm




Tillverkad i PP enligt DIN 1389:2000-05.

Art nr	Dimension	Utförande
3080217	110 mm	Vinkel, flexibel längd, för 110 mm slätända

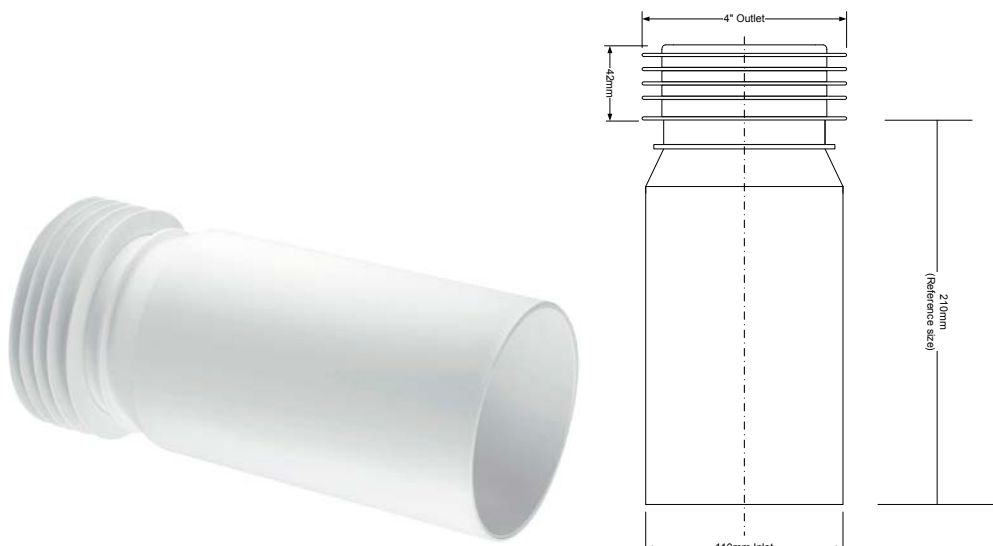



Tillverkad i PP.

Art nr	Dimension	Utförande
3080218	110 mm	Centrisk/rak, med gummitätning, flexibel, för 110 mm slätända

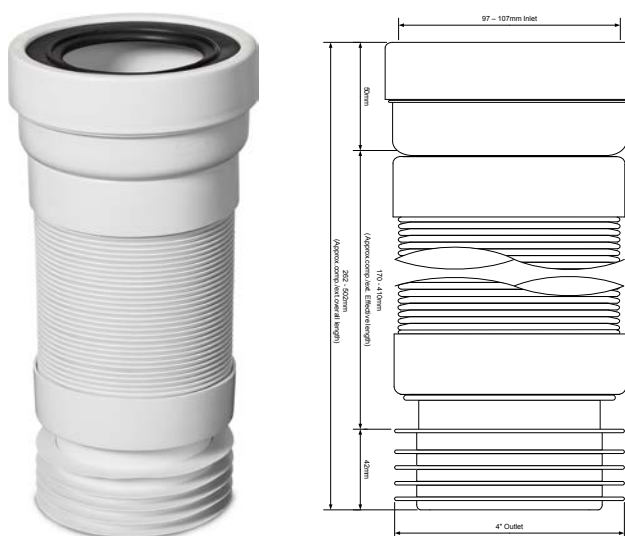

Tillverkad i PP, enligt DIN 1389:2000-05.

Art nr	Dimension	Storlek	Beskrivning
3080209	110 mm	L= 170 > 410 mm	Excentrisk 60 mm, med gummitätning, för 110 mm slätända

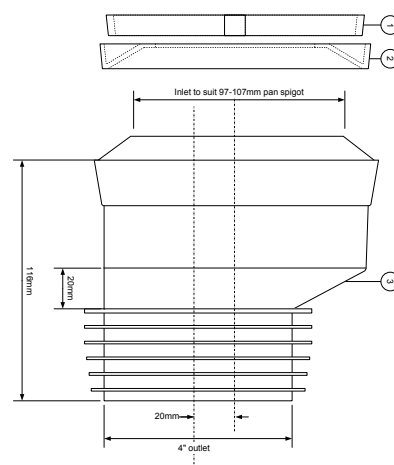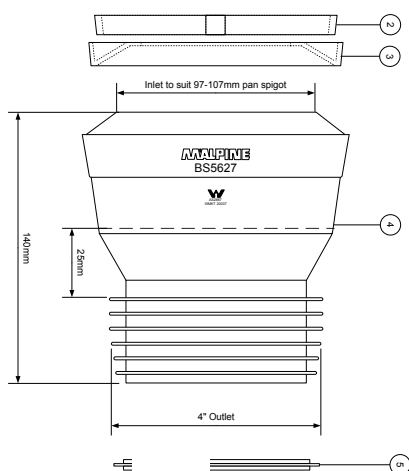

Tillverkad i EVA plast. Universal, är tillverkad och testad enligt AS/NZS 3500.

Art nr	Dimension	Beskrivning
3080210	110 mm	Centrisk/rak, med gummitätning, för 110 mm slätända
3080211	110 mm	Centrisk/rak, med gummitätning, flexibel, för 110 mm slätända

Installation

För att underlätta monteringen ska tätningarna på WC-anslutningen smörjas före montering. Smörj sidan som monteras i WC-stolen med vatten och sidan som monteras i avloppsröret med silikonfett.

Skötsel

WC-anslutningar rengörs med milt, icke slipande rengöringsmedel. Anslutningar med flexibel slang, demonteras vid rensning.

[illegible]



Altech[®]

Distribueras av:
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
För teknisk support, kontakta oss på
020-55 11 00 eller tko@altech.nu