



Cassette 4 voies 60x60 • R32/R410A

Puissance frigorifique	kW	2.2
Puissance absorbée (froid)	W	35,00
Intensité de fonctionnement (froid)	A	0,30
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m ³ /min	9,10 / 8,20 / 5,60
Puissance calorifique	kW	2,5
Puissance absorbée (chaud)	W	30,00
Intensité de fonctionnement (chaud)	A	0,25
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m ³ /min	9,30 / 8,40 / 5,60
Type de ventilateur		Centrifuge
Pression sonore	dB(A)	35 / 31 / 25
Puissance sonore	dB(A)	50 / 46 / 40
Connexions - Tube de liquide	Pouces (mm)	1/4 (6,35)
Connexions - Tube de gaz	Pouces (mm)	1/2 (12,70)


Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Câble alimentation électrique UI/UE	mm ²	3 x 1,5
Câble de communication 1 paire blindé	mm ²	0,75
Protection électrique	A	3




Unité intérieure : S-22MY2E5B - 2.2 kW





Dimensions unité	H x L x P (mm)	288 x 583 x 583
Dimensions façade AW	H x L x P (mm)	31 x 700 x 700
Dimensions façade BW	H x L x P (mm)	31 x 625 x 625
Poids net (unité/façade)	kg	20,4 (18 + 2,4)

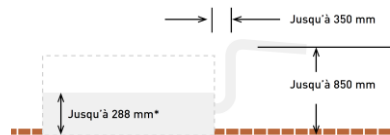

- ① Air intake grill
- ② Air outlet
- ③ Refrigerant piping (liquid pipe) ø6.35 (flared)
- ④ Refrigerant piping (gas pipe) ø12.7 (flared)
- ⑤ Drain tube connection port VP25 (outer ø32)
- ⑥ Power supply entry
- ⑦ Suspension bolt hole (4-11 x 26 slot)
- ⑧ Fresh air intake duct connection port (ø80)

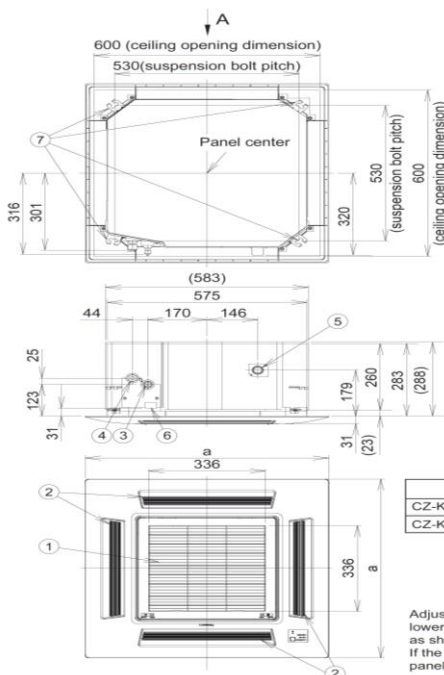

VIEW A



Dimension of Fresh air intake duct (field supply) connection port

Adjust the suspension bolt length so that the gap from lower ceiling surface becomes 45mm or more, as shown in the figure at right. If the suspension bolts is too long, it will contact the ceiling panel and the unit cannot be installed.

Accessoires en option

CZ-RTC6BL

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec Bluetooth®



CZ-RTC6

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX



CZ-RTC5B

Télécommande filaire
Télécommande filaire avec fonction Econavi et




CZ-RWS3

Télécommande sans fil
Télécommande infrarouge



PAW-RE2C4

Télécommande filaire
Télécommande filaire pour l'hôtellerie avec entrées/sorties



CZ-KPY3AW

Façade standard
Façade standard 700 x 700 mm



CZ-KPY3BW

Façade standard
Façade standard 625 x 625 mm



CZ-CENSC1

Capteur Econavi
Capteur Econavi pour les économies d'énergie



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur le réseau sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/