

LK PressPex Rak koppling utv gg

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL (A) och LK PE-X (X) Universalrör. Delar av detta sortiment i DIM. AX16, 20, 25 och A32 kan även användas för LK Golvvärmerör, LK Värmerör, LK Markvärmerör och PEM-rör (PE80/100 SS-EN-12201). Se tabell för detaljer.

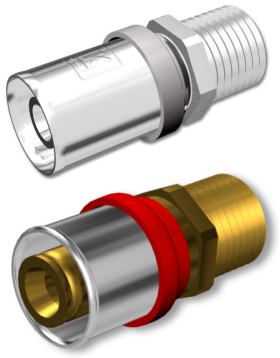



Artikel	Utförande	Dim.	För rördim.	G mm	L mm	Produktsystem	Förpackning
187 65 12	Grå ringfärg	A32 x R32	32x2,9-3,0	22	55,5	Golvvärme, Universal, Markvärme, PEM	1/5/80