

LK PressPex Vinkel 90º utv gg

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL (A) och LK PE-X (X) Universalrör. Delar av detta sortiment i DIM. AX16, 20, 25 och A32 kan även användas för LK Golvvärmerör, LK Värmerör, LK Markvärmerör och PEM-rör (PE80/100 SS-EN-12201). Se tabell för detaljer.

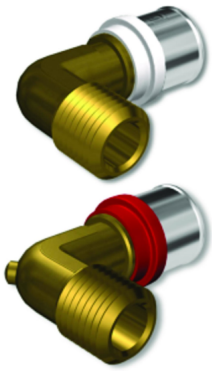



Artikel	Utförande	Dim.	För rördim.	C mm	G mm	L mm	Produktsystem	Förpackning
187 84 54	Grå ringfärg	AX16 x R20	16x2,0	35,5	14	44	Golvvärme, Universal, PEM	1/10/180