

BORØ TIP isolert akkumulatortank 500-1000 L

Borø TIP akkumulatortanker leveres med isolasjon (mineralull) og i 7 ulike størrelser fra 500 til 3000 liter. TIP er isolert 110 mm på siden og på toppen med 145 mm høy kvalitet mineralull, For å klare døråpninger kan isolasjonen tas av, hvilket minsker diameteren med 200 mm. Leveres i følgende trykkklasse: 1,5 og 3 bar




Modell	Diameter (mm)	Høyde (mm)	Vekt (kg)	El-kolbe utfak	Trykk klasse
Borø TIP 500 liter - A	84	178	80	2 x DN50	3 bar
Borø TIP 500 liter - 2xBF12	84	178	90	2 x DN50	3 bar
Borø TIP 500 liter - 2xBF12 + SOL12	84	178	100	2 x DN50	3 bar
Borø TIP 750 liter - A	96	183	100	2 x DN50	3 bar
Borø TIP 750 liter - 2xBF12	96	183	110	2 x DN50	3 bar
Borø TIP 750 liter - 2xBF12 + SOL12	96	183	120	2 x DN50	3 bar
Borø TIP 1000 liter - A	109	186	110	2 x DN50	1,5 bar
Borø TIP 1000 liter - 2xBF12	109	186	120	2 x DN50	1,5 bar
Borø TIP 1000 liter - 2xBF12 + SOL12	109	186	130	2 x DN50	1,5 bar



Isolert med 110mm i siden og 145mm i topp


A = buffertank
 BF12 = 12m, Ø22mm (6m³)
 SOL12 = 12m, Ø22mm (3m³)
 SOL15 = 15m, Ø22mm (3,7m³)
 Trykkklasse varmtvannsspiral = 10 bar

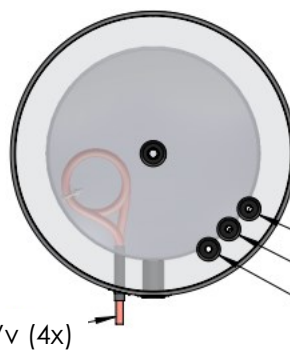

Borø TIP 2xBF15

Shunt utfak retur
 Shunt utfak tur 1
 Shunt utfak tur 2

Ø22 Kv/Vv (4x)

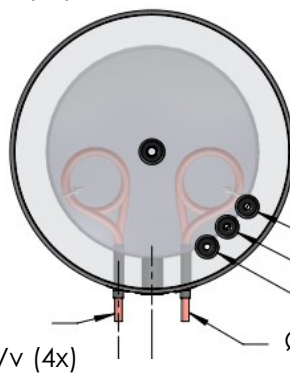

Borø TIP 2xBF15/SOL12


Shunt utfak retur
 Shunt utfak tur 1
 Shunt utfak tur 2

Ø22 Kv/Vv (4x)

Ø22 SOL IN/UT (2x)

Produsent:

Borö Pannan AB
 Bangårdsvägen 1
 952 31 Kalix
 Sverige



Borø TIP 500, 750 og 1000L/A



TEKNISKE DATA BORØ TIP 500L/A:


Diameter: 840 mm
Høyde (maks): 1765 mm
Arbeidstrykkledning (maks): 3 bar
Arbeidstemp (maks): 100 °C
Vekt: 94 Kg
Reisehøyde: 2000 mm
Varmetap: 104 W
Volum total: 485L
Energiklasse: C
Isolasjonsglassull:
Sider: 110 mm - Topp: 145 mm

TEKNISKE DATA BORØ TIP 750L/A:

Diameter: 960 mm
Høyde (maks): 1831 mm
Arbeidstrykkledning (maks): 3 bar
Arbeidstemp (maks): 100 °C
Vekt: 117 Kg
Reisehøyde: 2005 mm
Varmetap: 127 W
Volum total: 721 L
Energiklasse: C
Isolasjonsglassull:
Sider: 110 mm - Topp: 145 mm

TEKNISKE DATA BORØ TIP 1000L/A:

Diameter: 1090 mm
Høyde (maks): 1912 mm
Arbeidstrykkledning (maks): 3 bar
Arbeidstemp (maks): 100 °C
Vekt: 148 Kg
Reisehøyde: 2140 mm
Varmetap: 138 W
Volum total: 971 L
Energiklasse: C
Isolasjonsglassull:
Sider: 110 mm - Topp: 145 mm

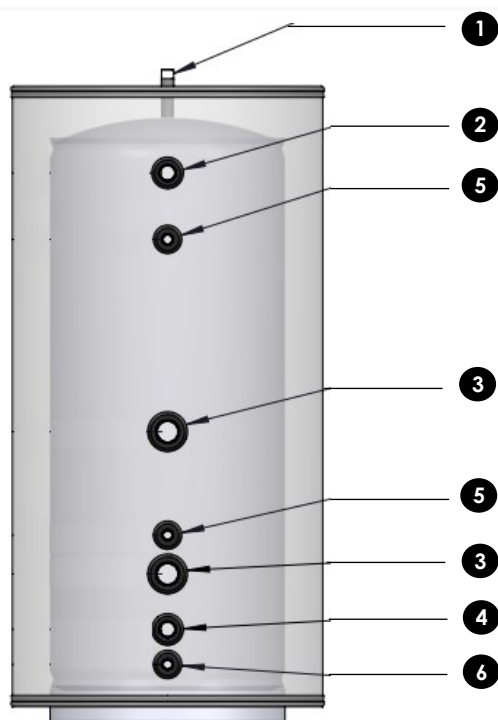

Rørtilkoblinger/uttak:

- 1 1 x DN25 - 1 " uttak på toppen for luftepotte
- 2 1 x DN32 - 1 1/4" tur uttak
- 3 2 x DN50 - 2" uttak for elektrisk koble
- 4 1 x DN32 - 1 1/4" retur uttak
- 5 2 x DN20 - 3/4" uttak for tanktermometer
- 6 1 x DN20 - 3/4" uttak for påfylling/avtapping.

Borø TIP 500, 750 og 1000L/2xBF15



TEKNISKE DATA BORØ TIP 500L/2xBF15


Diameter: 840 mm
 Høyde (maks): 1765 mm
 Arbeidstrykk tank (maks): 3 bar
 Arbeidstrykk spiral (maks): 10 bar
 Arbeidstemp (maks): 100 °C
 Vekt: 94 Kg
 Reisehøyde: 1880 mm
 Varmetap: 104 W
 Volum BF spiral: 5,5 L
 Volum tank tot: 485 L
 Energiklasse: C
Isolasjonsglassull:
 Sider: 110 mm - Topp: 145 mm

TEKNISKE DATA BORØ TIP 750L/2xBF15

Diameter: 960 mm
 Høyde (maks): 1830 mm
 Arbeidstrykk tank (maks): 3 bar
 Arbeidstrykk spiral (maks): 10 bar
 Arbeidstemp (maks): 100 °C
 Vekt: 142 Kg
 Reisehøyde: 2006 mm
 Varmetap: 127 W
 Volum BF spiral: 5,5 L
 Volum tank tot: 721 L
 Energiklasse: C
Isolasjonsglassull:
 Sider: 110 mm - Topp: 145 mm

TEKNISKE DATA BORØ TIP 1000L/2xBF15

Diameter: 1090 mm
 Høyde (maks): 1911 mm
 Arbeidstrykk tank (maks): 3 bar
 Arbeidstrykk spiral (maks): 10 bar
 Arbeidstemp (maks): 100 °C
 Vekt: 173 Kg
 Reisehøyde: 2140 mm
 Varmetap: 138 W
 Volum BF spiral: 5,5 L
 Volum tank tot: 971 L
 Energiklasse: C
Isolasjonsglassull:
 Sider: 110 mm - Topp: 145 mm

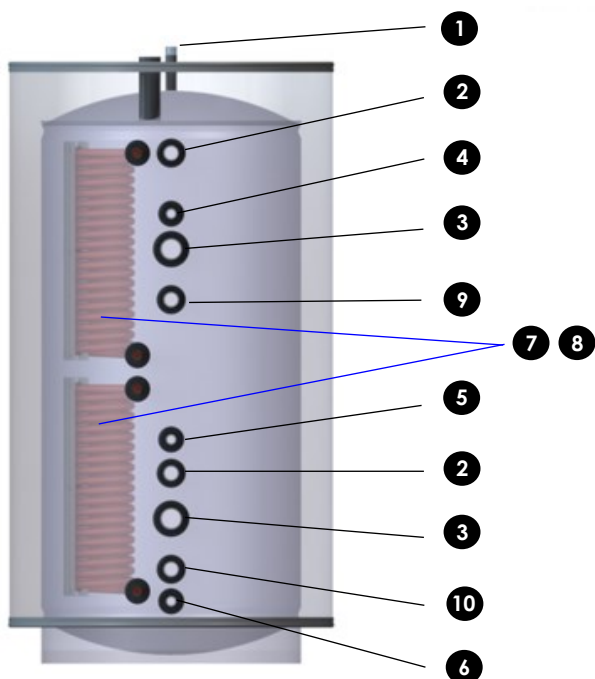

Rørtilkoblinger/uttak:


- 1 1 x DN25 - 1 " uttak på toppen for luftepotte
- 2 1 x DN32 - 1 1/4" tur uttak
- 3 2 x DN50 - 2" uttak for elektrisk koble
- 4 1 x DN32 - 1 1/4" retur uttak
- 5 2 x DN20 - 3/4" uttak for tanktermometer
- 6 1 x DN20 - 3/4" uttak for påfylling/avtapping.
- 7 2 x Varmtvannspiraler 12m (6m²)
- 8 1 x Solspiraler 12m (6m²)
- 9 1 x DN32 - 1 1/4" tur uttak fra f.eks varmpumpe
- 10 1 x DN32 - 1 1/4" retur uttak fra f.eks varmpumpe

Borø TIP 500, 750 og 1000L/2xBF15/SOL15



TEKNISKE DATA BORØ TIP 500L/2xBF15/SOL15

Diameter: 840 mm
 Høyde (maks): 1765 mm
 Arbeidstrykk tank (maks): 3 bar
 Arbeidstrykk spiral (maks): 10 bar
 Arbeidstemp (maks): 100 °C
 Vekt: 131 Kg
 Reisehøyde: 1880 mm
 Varmetap: 104 W
 Volum BF12 spiral: 5,5 L
 Volum SOL12 spiral: 2,8 L
 Volum tank total: 485L
 Energiklasse: C
Isolasjonsglassull:
 Sider: 110 mm - Topp: 145 mm

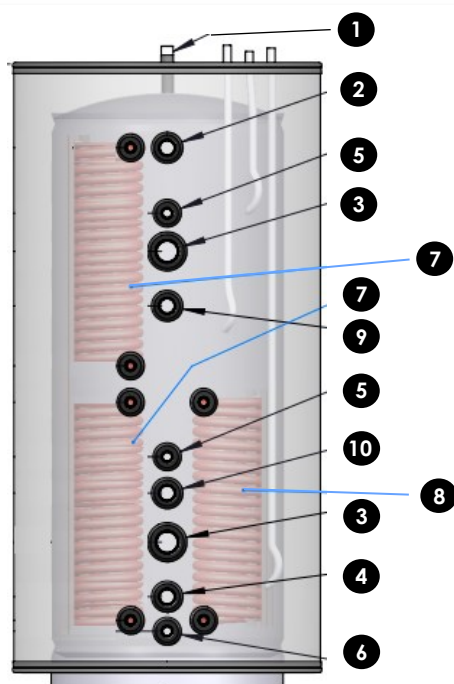

TEKNISKE DATA BORØ TIP 750L/2xBF15/SOL15

Diameter: 960 mm
 Høyde (maks): 1830 mm
 Arbeidstrykk tank (maks): 3 bar
 Arbeidstrykk spiral (maks): 10 bar
 Arbeidstemperatur (maks): 100 °C
 Vekt: 157 Kg
 Reisehøyde: 2005 mm
 Varmetap: 127 W
 Volum BF spiral: 5,5 L
 Volum SOL12 spiral: 3,3 L
 Volum tank total: 721 L
 Energiklasse: C
Isolasjonsglassull:
 Sider: 110 mm - Topp: 145 mm

TEKNISKE DATA BORØ TIP 1000L/2xBF15/SOL15

Diameter: 1090 mm
 Høyde (maks): 1912 mm
 Arbeidstrykk tank (maks): 3 bar
 Arbeidstrykk spiral (maks): 10 bar
 Arbeidstemperatur (maks): 100 °C
 Vekt: 173 Kg
 Reisehøyde: 2140 mm
 Varmetap: 138 W
 Volum BF spiral: 5,5 L
 Volum SOL12 spiral: 3,3 L
 Volum tank tot: 971 L
 Energiklasse: C
Isolasjonsglassull:
 Sider: 110 mm - Topp: 145 mm

Rørtilkoblinger/uttak:

- 1 1 x DN25 - 1 " uttak på toppen for luftepotte
- 2 1 x DN32 - 1 1/4" tur uttak
- 3 2 x DN50 - 2" uttak for elektrisk koble
- 4 1 x DN32 - 1 1/4" retur uttak
- 5 2 x DN20 - 3/4" uttak for tanktermometer
- 6 1 x DN20 - 3/4" uttak for påfylling/avtapping.
- 7 2 x Varmtvannsspiraler 12m (6m²)
- 8 1 x Solspiral 12m (6m²)
- 9 1 x DN32 - 1 1/4" tur uttak fra f.eks varmepumpe
- 10 1 x DN32 - 1 1/4" retur uttak fra f.eks varmepumpe