


Jäspi Triplex 1000 kombikjele (Ved/Bio-olje)

Jäspi Triplex kombikjele fungerer tilfredsstillende på vedfyring uten akkumulatortank forutsatt at omkring halvparten av varmebehovet tillates dekket med bio-olje eller strøm. Med akkumulatortank kan mesteparten av varmebehovet dekkes med vedfyring, avhengig av brukerens innsats og oppvarmet areal, men da anbefaler vi minimum 750 liter tankvolum, helst større.

- Vedfyring alene opp til ca. 150 m² areal
- Bio-olje opp til ca. 300 m² areal
- Alle som vil være mest mulig fleksibel.

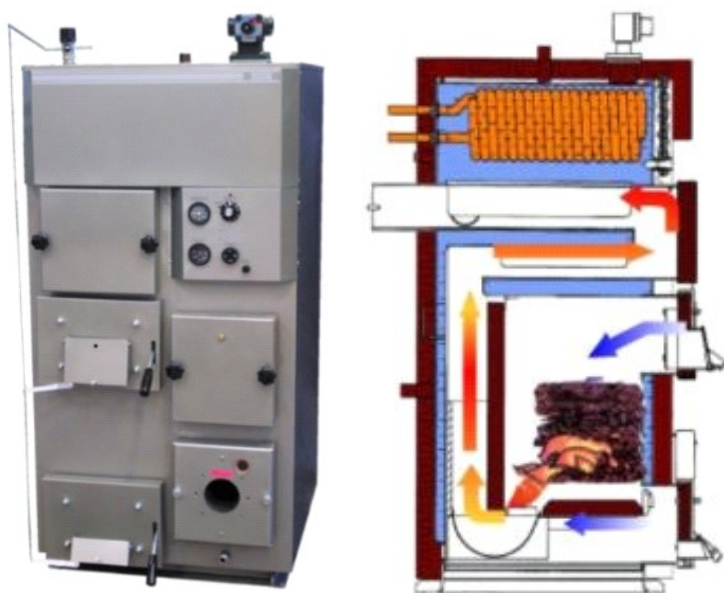

TEKNISKE DATA:

Effekt bio-olje: 25 KW
 Effekt ved: 25 KW
 Effekt strøm: 6-12KW
 Vannvolum: 235 l
 Vedmagasin: 65 l
 Vedlengde: 35 cm

Vedmagasin mål:

Bredde: 25 cm
 Dybde: 38 cm
 Høyde: 70 cm

Ytre mål på kjelen:

Bredde: 72 cm
 Dybde: 75 cm
 Høyde: 142 cm
 Røkrør: 25 x 2,5 cm
 Vekt: 375 kg

Varmtvannskapasitet:

200 l / 45° C / 10 min.

Jäspi Triplex er en effektiv kjele som oppfyller de europeiske utslippskravene til fyring med ved og bio-olje og har samtidig en høy virkningsgrad.

Forbrenningskammeret med keramikk og en dybde på 38 cm, gjør kjelen til en effektiv vedkjele.

En effektiv tappespiral gir rikelig med tapp vann, også ved stort forbruk.

Triplex har todelt kammer, et for bio-olje og et for vedfyring.

Jäspi Triplex har mange kvaliteter:

Adskilte kammer for ved og oljefyring. Underforbrenning og keramisk brennkammer på vedsiden gir god forbrenning og brensel utnyttelse.



Utskiftbar tappespiral i kobber ribberør. Strømkolber, 6 eller 12 KW, ferdig montert. Kombinasjonen ved/strøm fungerer perfekt.

Mulig tilleggsutstyr:

Elektrisk trekkregulator som stenger trekk lukene når det har brunnet ut i kjelen (sparer mye energi). Den finnes også i en mer avansert utgave som automatisk starter oljebrenneren i samme øyeblikk som trekk lukene stenger.

- Akkumulatortank (for 100 % effektiv vedfyring)
- Bio-oljebrenner
- Shuntautomatikk.

KAUKORA OY

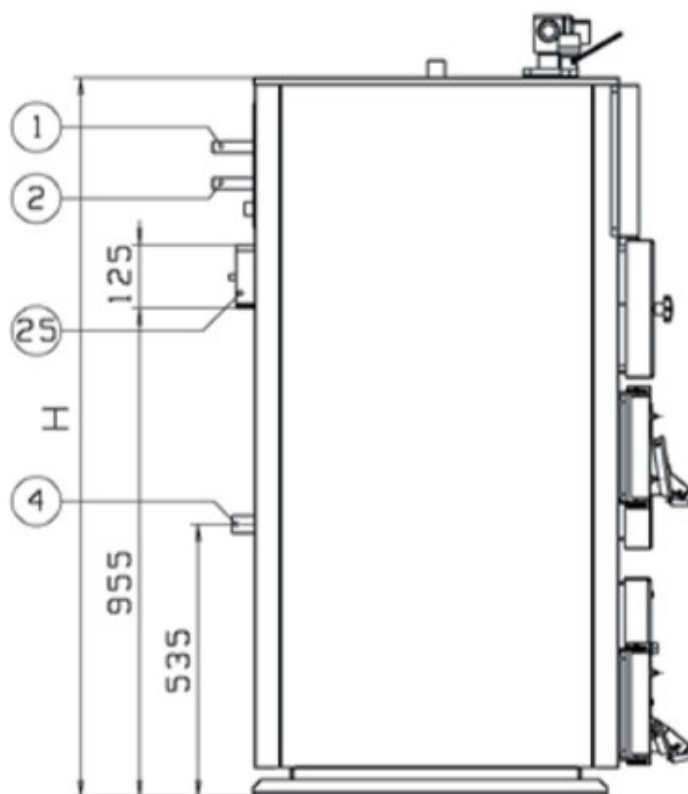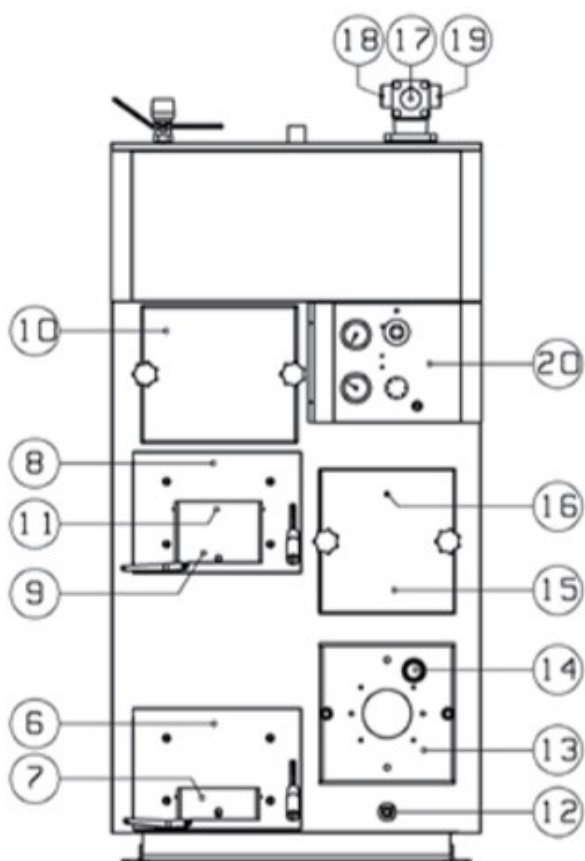

1. Varmtvann ut i Ø22 mm fra spiral
2. Kaldtvann in i Ø22 mm fra spiral
3. Tilkobling (utløp til akkumulator) DN 25 (R1 ")
4. Ekspansjonstilkobling (retur fra akkumulator) DN 25 / R1 ")
5. Uttak for føler til termisk sikkerhetsventil DN 20 (R¾ ")
6. Askeromdør
7. Primærluftspjell
8. Påfyllingsluke
9. Øvre klaff (primærluft)
10. Feieluke ved-del
11. Sekundærluftspjell
12. Avløpstilkobling DN 15 (R½ ")
13. Oljebrennerluke
14. Inspeksjonsglass
15. Feieluke oljedel
16. Oljebrenneranalyseuttak
17. 4-veis blandeventil DN 20 (R¾ ") eller DN25 (R1 ")
18. Utgang til varmekrets DN 20 (R¾ ") eller DN 25 (R1 ")
19. Retur fra varmekrets DN 20 (R¾ ") eller DN 25 (R1 ")
20. Instrumentpanel
21. Termostat oljebrenner
22. Sikringstermostat el-kolbe
23. Temperaturmåler
24. Trykkmåler
25. Røykrøruttak 255 x 125mm
26. TSK Ventilensorkontakt DN 15 (R½ ")

