

Gialix el-kjeler 16-196 kW

MODULERENDE VEGGMONTERTE EL-KJELER

De nøye utvalgte komponentene og smart design gjør Gialix til en ekstremt stille og pålitelig el-kjele.

- Kjelens rørtilkoblinger er plassert på toppen av kjelen.
- Tilgang til alle komponenter gjennom fronten av kjelen.
- Tregheten til varmekassetten av støpejern betyr at den avgir jevn varme, noe som gir deg større komfort.
- Ingen lagringstank er nødvendig.
- Ingen risiko for gass eller drivstofflekkasjer.
- Ingen obligatorisk årlig kontroll eller vedlikehold.
- Integrert overbelastningsfunksjon.
- Ultra-stille modulerende regulering.
- 32 - 196 kW / 3x400V
- 16 - 65 kW / 3x230V

I motsetning til tradisjonelle elektriske kjeler som opererer med en mekanisk av/på-regulering, har Gialix modulerende elektronisk regulering som standard.

Dermed unngås ubehag på grunn av strømoverspenning, kilder til overforbruk, støy og unødig slitasje på komponenter.

Gialix MT-serien er utstyrt med elektronisk modulering av effekten:

- Pålitelig og holdbar (ingen mekanisk slitasje).
- Helt stille.
- Produserer og leverer kontinuerlig og riktig mengde varme.

Den elektroniske kontrollen er også utstyrt med en elektromekanisk strømkontroll (dobbel kontroll: elektronisk og mekanisk)



Kassett for element i støpejern

- Robust og korrosjonsbestandig.
- Veldig lang levetid.
- 100% resirkulerbar.
- Støpt blokk i ett stykke.

Gialix varmeelement av støpejern garanterer enda mer ytelse, komfort og holdbarhet.



Auer



www.auer.fr





Tekniske data

	MA 48	MA 72	MA 120	MA 196
Maks effekt	48 kW	72 kW	120 kW	196 kW
Effekt område 3x400V	32-48 kW	48-72 kW	96-120 kW	140-196 kW
Effekt område 3x230V		16-24 kW	32-40 kW	46,5-65 kW
Effekt trinn	2	3	5	6
Vannvolum	18 liter	18 liter	31 liter	50 liter
Rørtilkobling	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"
Minimum trykk	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar
Maks trykk	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Min. og maks temperatur	20-80°C	20-80°C	20-80°C	20-80°C
Minimum vanngjennomstrømning	1350 l/timen	2000 l/timen	3400 l/timen	5625 l/timen
Nominell vanngjennomstrømning	2700 l/timen	4000 l/timen	6800 l/timen	11250 l/timen
Maks vanngjennomstrømning	4000 l/timen	4000 l/timen	10000 l/timen	11500 l/timen
Vekt	34 kg	38 kg	50 kg	70 kg
Mål BxHxD (mm)	460x740x280	460x740x280	570x740x350	630x740x400
Intensitet ved maksimal effekt pr. fase/3x400V	80 Amp	120 Amp	200 Amp	325 Amp
Minimum forsyningskabeldiameter pr. fase (mm²) kabel: U1000 R02V, ikke sammenføyd, ved 20 ° C, <15 m J = jord: må ha samme diameter som den største strømførende kabelen	4x25+J	4x35+J	4x70+J	4x120+J
Maksimum forsyningskabeldiameter pr. fase (mm²)	4x35+T	4x35+T	4x70+T	4x150+T
Sikringsintensitet ved maksimal effekt/3x400V	100 Amp	125 Amp	250 Amp	400 Amp

Gialix 48 (32-48 kW) og 72 kW (48-72 kW)

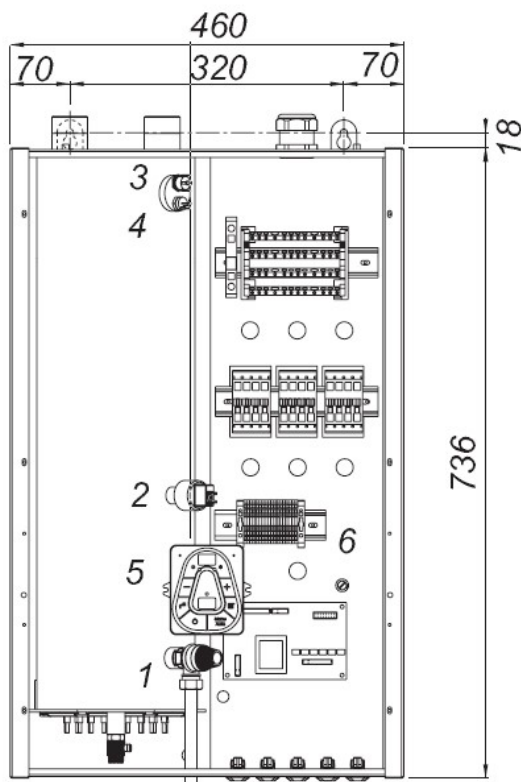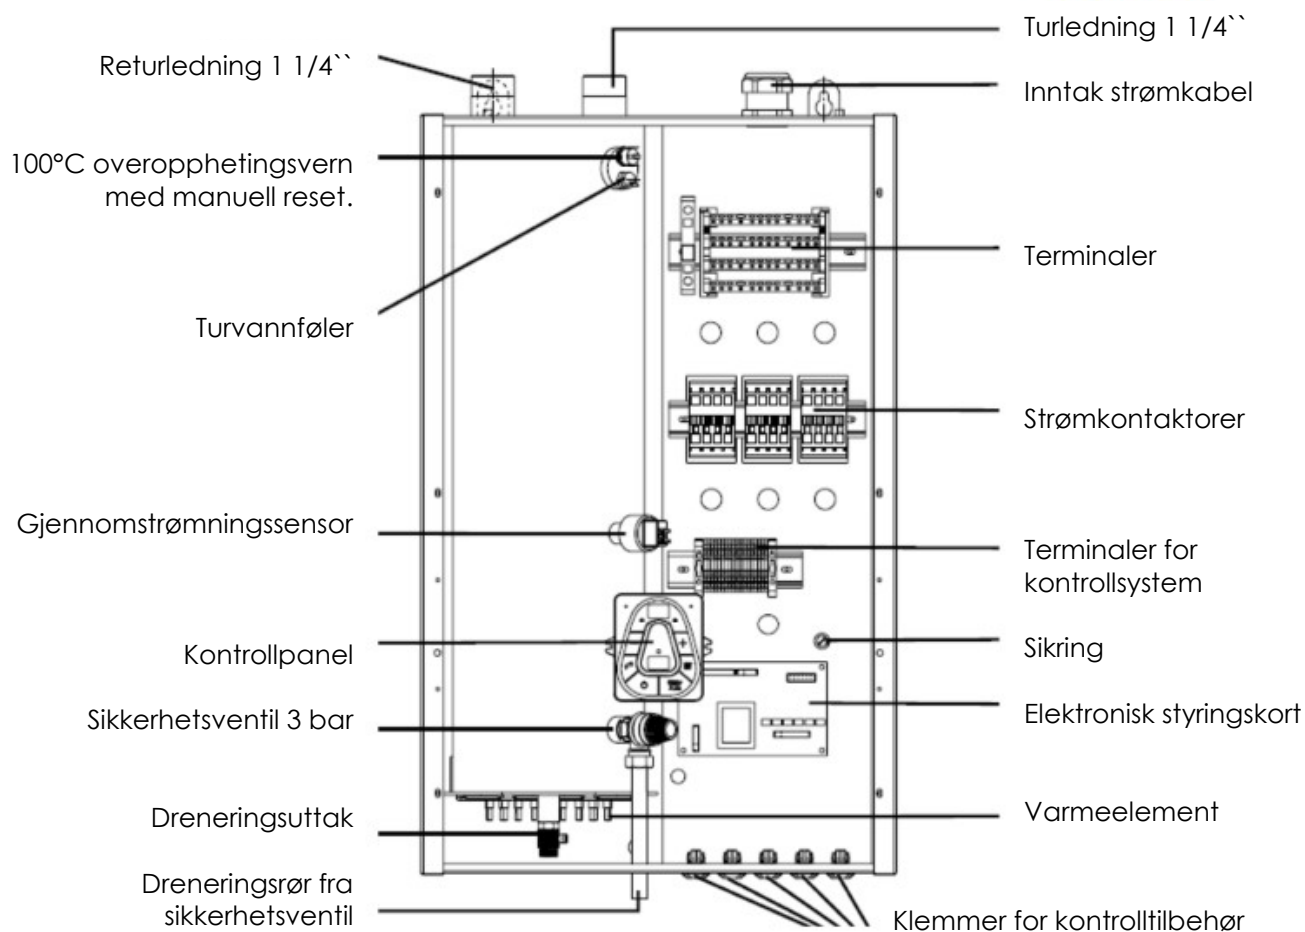

Gialix 120 kW (96-120 kW)

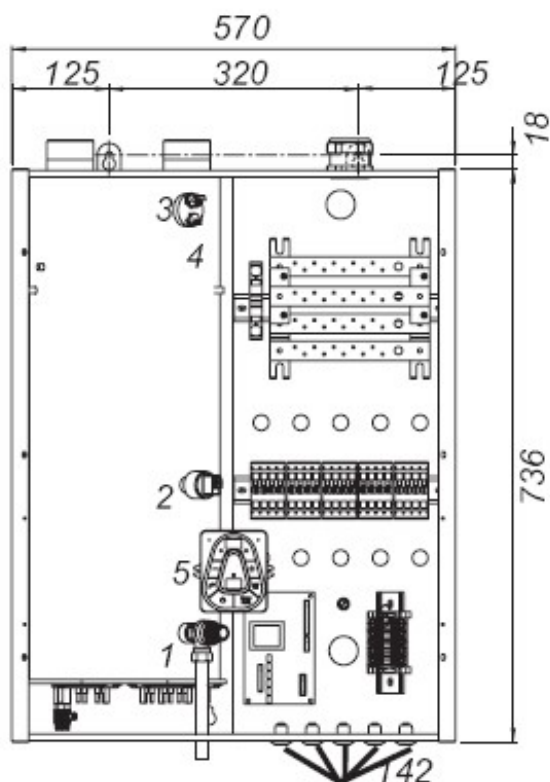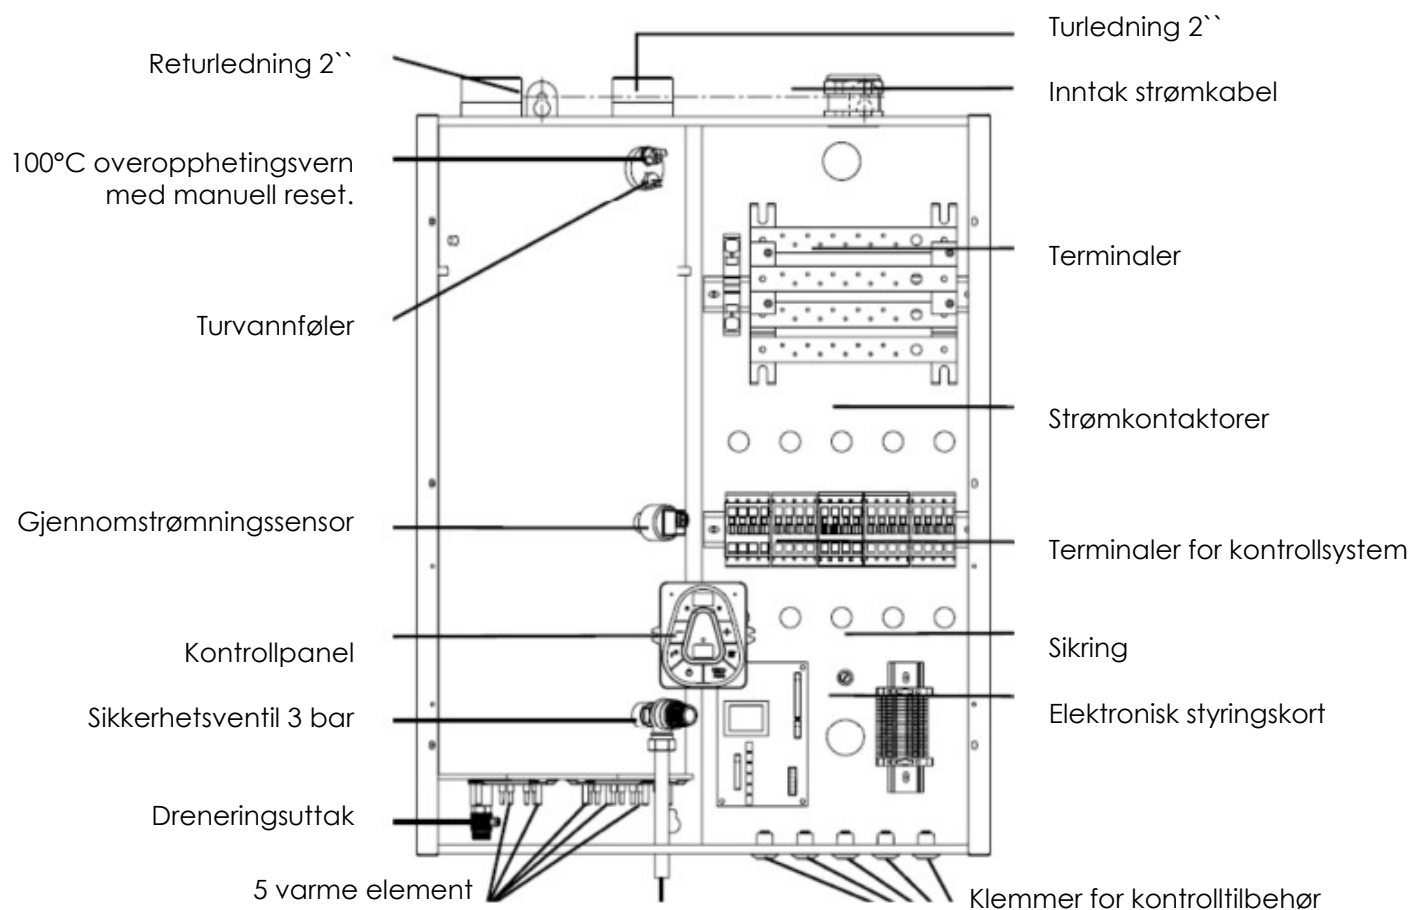

Gialix 196 kW (140-196 kW)

