


Tilførsel/varmerør PEX

Tilførsel/varmerør for vannbåren varmeanlegg inntil 6 kg

Maks. driftstrykk:	6 bar
Kryssbundet:	Ja etter – DIN16892
Maks. kontinuerlig temperatur:	70°C
Maks. kortvarig temperatur:	95°C
Surstoffspærre:	Utvendig på røret – EVOH DIN4726
Antall lag:	3 (PEX A / lim / EVOH)

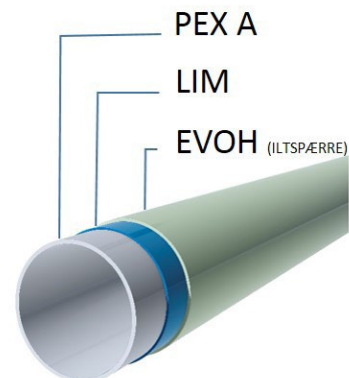

Vare nr.	Tilførsel/varmerør PEX-a	Enhet/m	Trykkklasse
23400	Tilførsel/varmerør PEX-a 25×2,3mm	50m/pk	6 kg
23401	Tilførsel/varmerør PEX-a 25×2,3mm	100m/pk	6 kg
23402	Tilførsel/varmerør PEX-a 32×2,9mm	50m/pk	6 kg
23403	Tilførsel/varmerør PEX-a 40×3,7mm	50m/pk	6 kg
23404	Tilførsel/varmerør PEX-a 50×4,6mm	50m/pk	6 kg



Vare nr.	Tilførsel/varmerør Rør-i-rør PEX-a	Enhet/m	Trykkklasse
23409	Tilførsel/varmerør Rør-i-rør PEX-a 25×2,3mm	50m/pk	6 kg
23410	Tilførsel/varmerør Rør-i-rør PEX-a 32×2,9mm	50m/pk	6 kg
23420	Tilførsel/varmerør Rør-i-rør PEX-a 40×3,7mm	50m/pk	6 kg



Vare nr.	Tilførsel/varmerør m/ isolering PEX-a	Enhet/m	Trykkklasse
23411	Tilførsel/varmerør m/ isolering PEX-a 25×2,3mm	50m/pk	6 kg
23412	Tilførsel/varmerør m/ isolering PEX-a 32×2,9mm	50m/pk	6 kg
23413	Tilførsel/varmerør m/ isolering PEX-a 40×3,7mm	50m/pk	6 kg
23414	Tilførsel/varmerør m/ isolering PEX-a 50×4,6mm	50m/pk	6 kg



Vare nr.	Tilførsel/varmerør Rør-i-rør m/ isolering PEX-a	Enhet/m	Trykkklasse
23500	Tilførsel/varmerør Rør-i-rør m/iso PEX-a 25×2,3mm	50m/pk	6 kg
23505	Tilførsel/varmerør Rør-i-rør m/iso PEX-a 32×2,9mm	50m/pk	6 kg
23510	Tilførsel/varmerør Rør-i-rør m/iso PEX-a 40×3,7mm	50m/pk	6 kg



Beskrivelse	Rørene er PEX- rør Tilkobling av rørene utføres med koblinger med tilhørende støttehylser som er godkjent til PEX rør.
Farge	Hvit
Materiale	Forgrenet HD-polythylen
Dimensjoner	25x2,3mm 32x2,9mm 40x3,7mm 50x4,6mm 63x5,8mm 75x6,8mm 90x8,2mm 110x10,0mm
Maks driftstrykk	6 bar
Maks kortvarig temperatur	95°C
Maks kontinuerlig temperatur	70°C
Kryssbundet	Ja - > 70% EN 579 - DIN 16892
Surstoffsperre	Utvendig ISO 17455 - DIN4726
Antall lag	3 (PEX A/Lim/EVOH)
Klassifisering	ISO 10508 - CL2
Produktstandard	ISO 15875
Overflate tilstand, dimensjoner, toleranser og akselerert aldringstest:	DIN 16892 - NKB 3 ISO 17456 - DIN 4726
Migrasjon (toksikologi, smak og lukt):	KTW, ACS, ATA, AS 4020, W270, NSF 62
Temperatursyklus 20°C / 95°C ved driftstrykk	EN 12293 - NKB 3
Termisk ekspansjon:	0,14 mm/k
Termisk ledningsevne:	0,35 w/mk

Montering

- Montering utføres ved hjelp av koblinger med tilhørende støtteforinger for PEX. Installasjonen må utføres slik at PEX -rør og koblinger er utskiftbare
- PEX -rørene legges under hensyntagen til rørets relativt store lengde. Rørene må også støttes og festes i henhold til Golans bruksanvisning.
- Vedvarende kontakt med slike kjemikalier, som kan skade PEX, f.eks. tjære, tynnere og smøremidler må unngås.