

SpiroVent RV2 mikrobobleutskiller

SpiroVent RV2 mikrobobleutskiller utfører en effektiv fjerning av luft og mikrobobler i vannbårne varme og kjøleanlegg. Mikrobobleutskiller for montering på horisontale og vertikale rørstrekk. Fjerner effektivt luftbobler i vannbårne varme og kjøleanlegg. Temperatur og driftstrykk inntil 110°C og 10 bar. Maksimal gjennomstrømningshastighet 1 m/s.

- Sterkt redusert innreguleringstid etter oppfylling, ingen utlufting i ettertid er lenger nødvendig.
- Sikrer optimal energioverføring.
- Ingen oksygenbasert korrosjon eller pumpekavitasjon.
- Ingen lydproblemer.



Mikrobobleutskiller leveres med inv. gjenge: 3/4", 1", 1 1/4" , 1 1/2" og 2"

Maksimalt trykk: 10 bar

Maksimal temperatur: 110°C

Maksimal glykolkonsentrasjon: 50 %

Plassering



Mikrobobleutskilleren plasseres i varmesystemet der man har høyest temperatur og lavest mulig trykk, i tur etter kjele.

I kjølesystem plasseres mikrobobleutskilleren i retur før kjølemaskin/veksler.



SPIROTECH
FOR BETTER PERFORMANCE

Trykfalldiagram

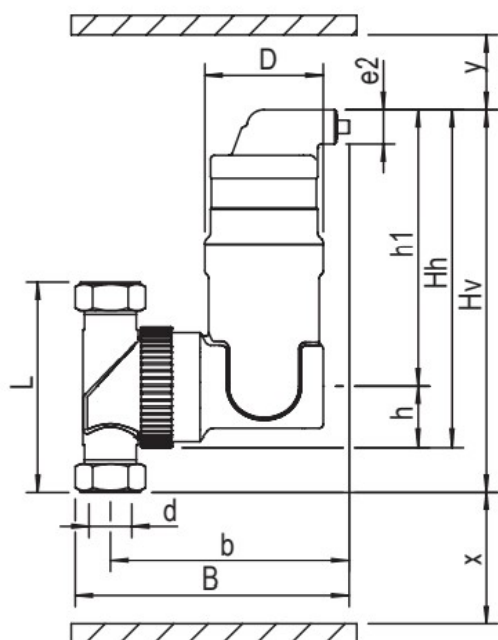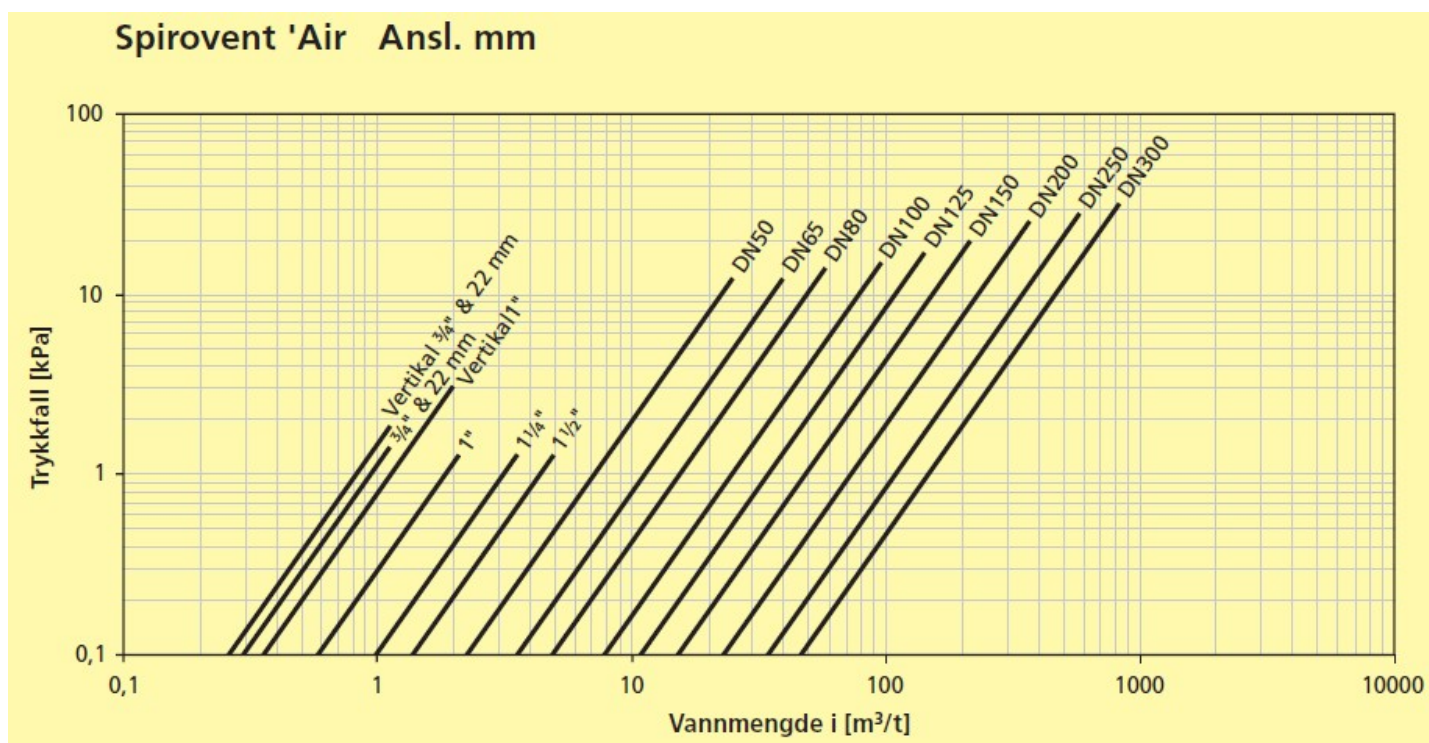

Vare nr.		8562037	8562038	8562039	8562040	8562041
d Innvendig gj.	G	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hv	mm	154	180	198	234	276
D	mm	65	65	65	65	100
B	mm	96	97	97	97	119
Maks mengde	m³/h	1,3	2,0	3,6	5,0	7,50
Volum	Liter	0,2	0,2	0,3	0,3	1,1
Vekt	Kg	1,2	1,3	1,4	1,6	3,9