

Vexve AM40 Shuntautomatikk/varmeregulering

Shuntstyring AM 40 for styring av gulvvarme eller radiatoranlegg - eller begge deler. Styringssentral har som standard program for to kurser (lav og høy temperatur) I hovedpakken inngår motor, styringspanel, turføler og utføler for regulering av en kurs. Temperaturer og grunn innstillinger vises tydelig på en LCD skjerm. Enkel å montere tilbehør.

Styringspanel:

- Enkel visning funksjon
- Kan monteres vegg, panel eller DIN skinne.
- Kan programmeres ukevis.
- LCD skjerm med belysning
- Utganger for to elektroniske motorer (lav og høy temperatur)
- Hurtigkoblinger for tur og utføler.
- Strømtrafo 230 Volt - 18 volt.
- Utføler 15 meter
- Turvannsføler 3 meter.

Motor:

- 1,5 meter lang tilkoblingskabel, 24 volt.



Spesifikasjoner:

Reguleringssentral AM40

- Punktmatrisedisplay med LED-bakgrunnsbelysning, 52 x 27 mm
- Driftsspenning: 18 V vekselstrøm
- IP21 beskyttelse før vegg- eller DIN-montering
- 2 st. RJ12-utganger for motor, 24 V vekselstrøm
- 3 st. RJ11-inganger for følere.
- 1 st. trådløs tilkoblings for antenne, RJ11
- 1 st. ekstern I/O- tilkobling, RJ12
- 1 st. rele, 10 A, tilkobling
- 1 st. relekontakt, tilkobling.

Temperaturføler for turledning (KTY)

- med 3 m lang kabel, RJ11-tilkobling.
- kabelband.

Ekstern temperaturføler (NTC)

- med 15 m lang kabel, RJ11-tilkobling
- boks for veggmontering.

Motor



- 24 V vekselstrøm, 140 S/90 grader
- beskyttelsesklasse IP41
- ratt for manuell handtering og indikering av mekanisk posisjon på turledning.

Ekstern strømkilde, 230 V vekselstrøm,

- 50 Hz/18 V vekselstrøm, 200 mA
- med en 2 m lang kabel og en kontakt



 **VEXVE OY**

Grunnpakke av AM40

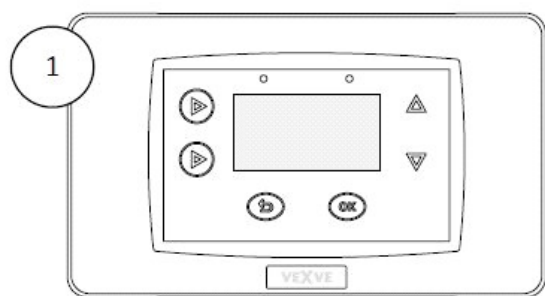

	(1) Digital styringspanel (mm)	(2) Motor enhet (mm)
Bredde	167	77
Høyde	94	90
Dybde	36	87



Utvidelsespakke av AM40 - Kit A med trådløst termostat og RF-antenne



	(3) Trådløs romtermostat (mm)	(4) RF-enhet/signalantenne (mm)
Bredde	78	55
Høyde	139	83
Dybde	23	15




Tilkoblinger - AM40 digital styringspanel

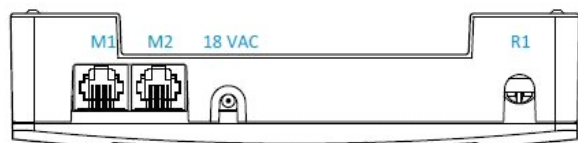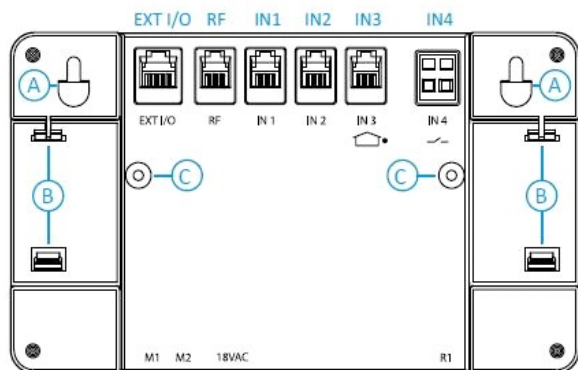


RF	Signalantenne
IN1	Turføler for varmekrets 1
IN2	Turføler for varmekrets 2
IN3	Uteføler
IN4	Kontaktsignal
R1	Potensialfri relekontakt 0,5 A induktiv last, skruvplint
M1	Motorenhet - varmekrets 1
M2	Motorenhet - varmekrets 2
18VAC	Ekstern strømtrafo
EXTI/O	Ekstern datatilkobling
A	For veggmontering med skruver
B	DIN- kontaktskinne
C	Festeskraver for bakre kappe

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.

Grunnutførelse med 1 varmekrets.

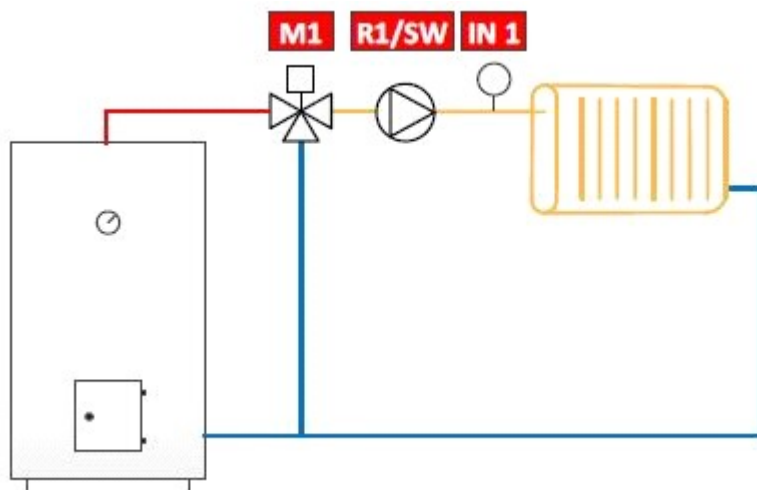

1 varmekrets og ladning mellom vedkjele og akk.tank.

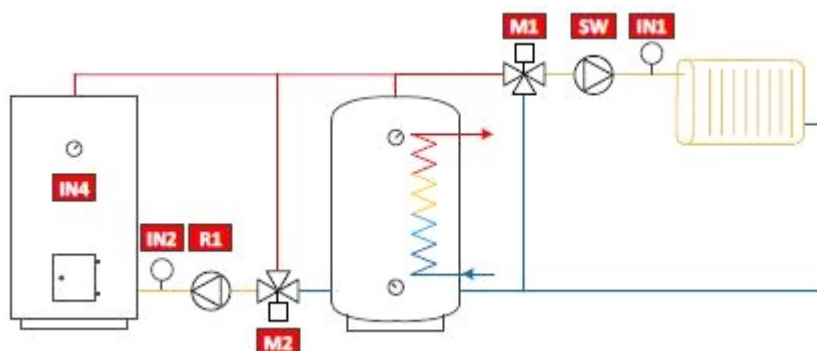

Varmeanlegg med 2 varmekretser

