

Wita HE2 80 - 100 - 120, DN25/DN32

- **5 års garanti**
- **Automatisk nattsenking**
- **SMART adapt**
- **Løftehøyde kan justeres fra 4m til 6m**
- **LED-forbruksdisplay**
- **Antilås funksjon EEI**

Tekniske data


Maksimal leveringshøyde:	8,0 m 10,0 m 12,0 m
Maksimal strømningshastighet:	8000 l/t 9000 l/t 10000 l/t
Strømforbruk:	80 W 120 W 180W
Kontroll:	3 konstante egenskaper, 2 konstante trykkarakteristikk, 2 proporsjonale egenskaper
Tilleggsfunksjon:	Automatisk nattreduksjon, LED-forbruk, display, antiblokkeringsfunksjon
Forsyningsspenning:	1 x 230V, 50 Hz
Motorvern:	ingen ekstern motorvern nødvendig
Beskyttelsesklasse:	IP 42
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +40 °C
Medietemperatur:	+5 °C til +110 °C
Temperaturklasse:	TF 110 i henhold til DIN EN 60335-2-51
Systemtrykk:	maks. 10 bar
Tilkoblingsstørrelse:	DN 25 - DN32
Installasjonslengde:	180 mm
Materiale:	pumpehus grått støpejern kataforesisk belagt
Vekt inkludert isolasjon:	2,5 kg
EEI:	≤ 0,20




<https://www.wita.de>

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler i produktbladet


Characteristic HE OEM 2 | 80-XX

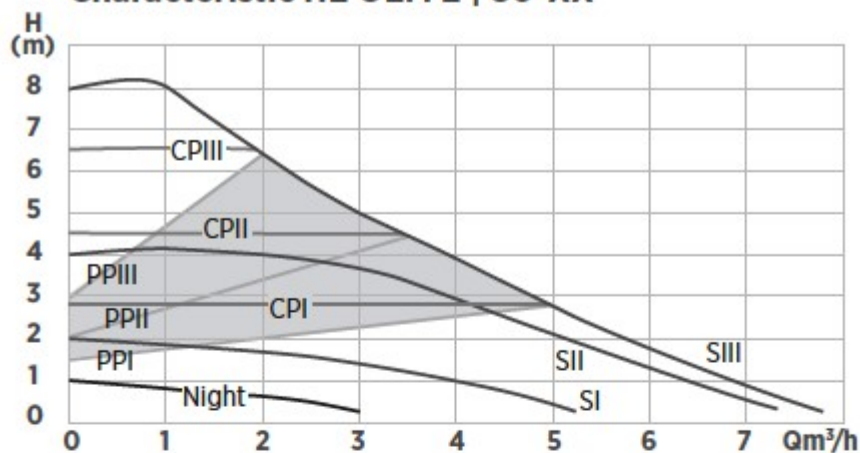


Characteristic HE OEM 2 | 100-XX

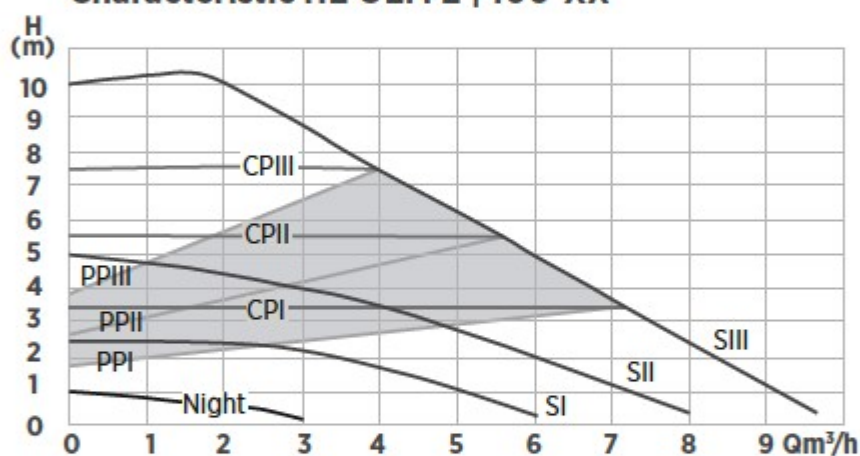

Characteristic HE OEM 2 | 120-XX

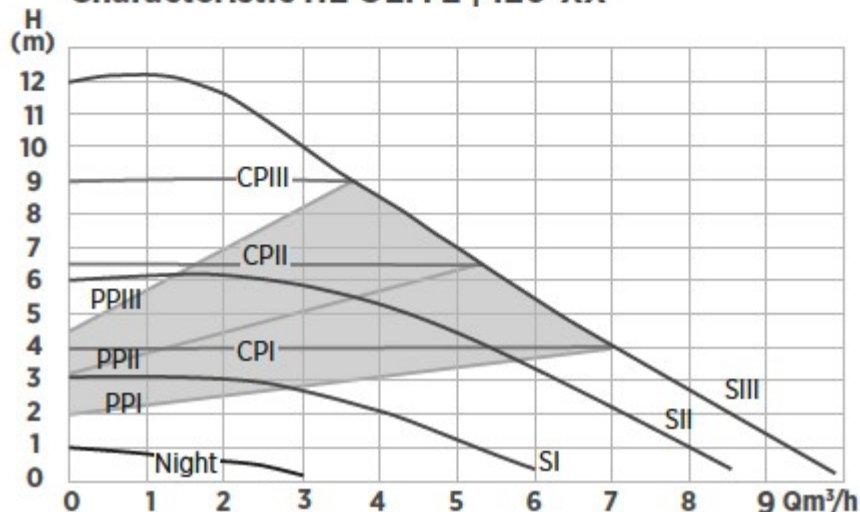

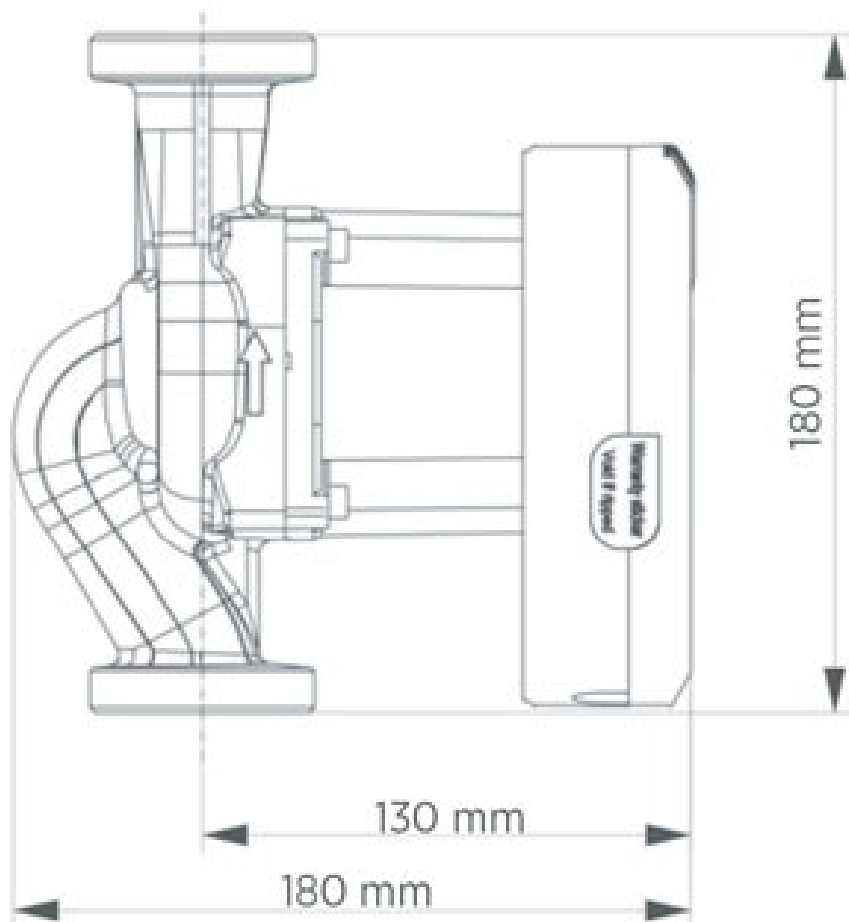

Arne Bergli AS
 Tel: 407 25 420
 post@arnebergli.no
 www.arnebergli.no
 Org.nr: 977061415

 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist **VARME** **VVS** **VA**

www.arnebergli.no