

Watts Industrifordeler 2054M, komplett

Industrifordeler støpt i avsinkningsfri messing MS 63.

Flatpakning på den siden av fordeleren med 2" utvendige gjenger og unionmutter 2" på andre siden.

3/4" Eurokonus, c/c 80 mm mellom kursene på fyllings- og avløpsventil i både tur- og returfordeler.


- Strupeventiler uten flowmeter.
- Avstenging på returfordelerens kurser.
- Kuleventiler på turfordelerens kurser.
- Festebraketter er ikke inkludert
- Industrifordelere leveres med 2 og opptil 6 kurser.

Materialer:

Kropp, manifold	Messing Ms58; CW614N
Rør	Messing Ms63; CW508L
Plastdeler	Støt- og temperaturbestandig plast
Brakett	Galvanisert stål
Pakninger	EPDM eller AFM 34

Tekniske data:

Maks arbeidstemperatur	90°C
Min. arbeidstemperatur	-20°C
Maks arbeidstrykk	6 bar

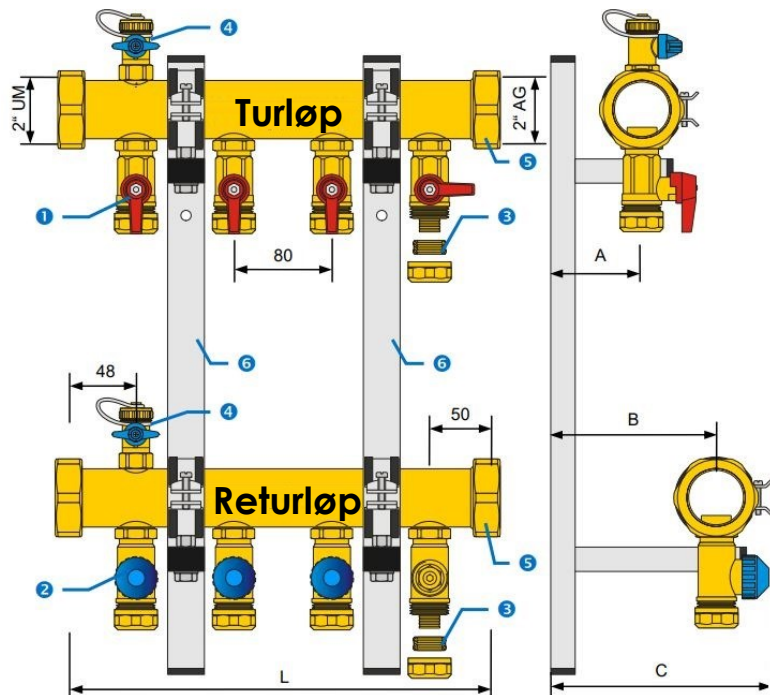


1. Kuleventil
 2. Strupeventil
 3. 3/4" euroconus
 4. Påfylling/avløpsventil
 5. Endelokk 2"
 6. Festebrakett
- AG Utvendig gjenger 2"

Type	Lengde (L)
2 kurser	178mm
3 kurser	258mm
4 kurser	338mm
5 kurser	418mm
6 kurser	498mm

Type	Vare nr.
2 kurser	10009827
3 kurser	10009829
4 kurser	10009830
5 kurser	10009832
6 kurser	10009833
Brakett	23830
Endelokk sett med påfyllings- og avløpskran	10007404



Trykkfallsdiagram

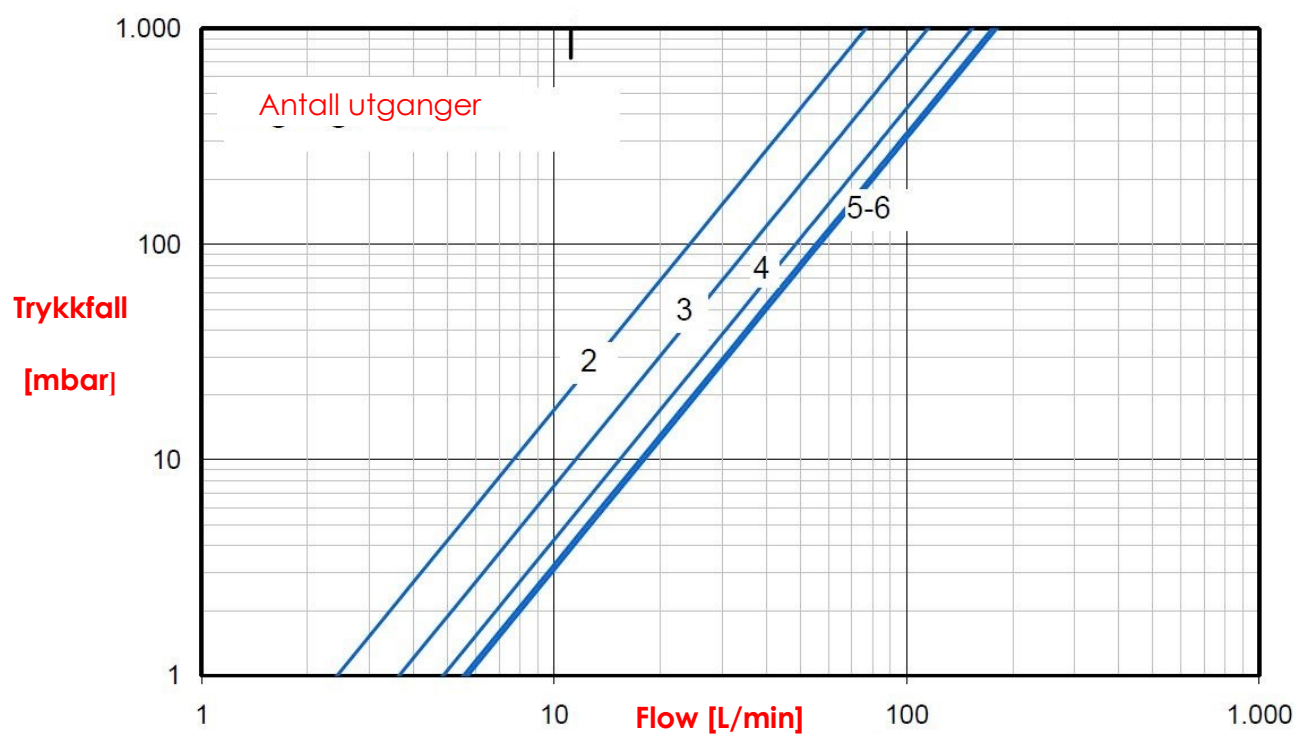

Strupeventil innstillinger

