


Universalsrør Pex-a 10kg

Universal rør kan brukes til både varme, sanitær og tappevannsystemer.

Maks. driftstrykk:	10 bar
Kryssbundet:	Ja etter – DIN16892
Maks. kontinuerlig temperatur:	70°C
Maks. kortvarig temperatur:	95°C
Surstoffsperre:	Utvendig på røret – EVOH DIN4726
Antall lag:	3 (PEX A / lim / EVOH)
Sintef godkjent med sertifikat:	1573
Varemerke:	Golan Pipe Systems

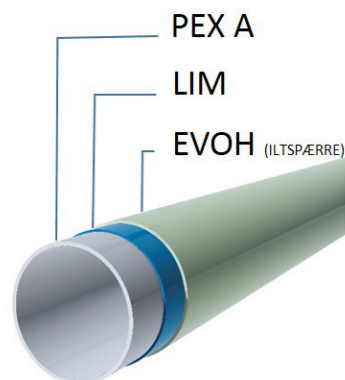

Vare nr.	Universalsrør PEX-a	Enhet/m	Trykkklasse
23391	Universalsrør PEX-a 15×2,5mm	100m/pk	10 kg
23392	Universalsrør PEX-a 18×2,5mm	100m/pk	10 kg
23393	Universalsrør PEX-a 22×3,0mm	100m/pk	10 kg
23394	Universalsrør PEX-a 28×4,0mm	100m/pk	10 kg
23395	Universalsrør PEX-a 32×4,4mm	100m/pk	10 kg
23396	Universalsrør PEX-a 40×5,5mm	100m/pk	10 kg
23397	Universalsrør PEX-a 50×6,9mm	100m/pk	10 kg



Vare nr.	Universalsrør PEX-a Rør-i-rør	Enhet/m	Trykkklasse
26002	Universalsrør Rør-i-rør PEX-a 15×2,5mm	50m/pk	10 kg
26003	Universalsrør Rør-i-rør PEX-a 15×2,5mm	100m/pk	10 kg
26005	Universalsrør Rør-i-rør PEX-a 18×2,5mm	50m/pk	10 kg
26010	Universalsrør Rør-i-rør PEX-a 22×3,0mm	50m/pk	10 kg
26015	Universalsrør Rør-i-rør PEX-a 28×4,0mm	50m/pk	10 kg
26020	Universalsrør Rør-i-rør PEX-a 32×4,4mm	50m/pk	10 kg
26025	Universalsrør Rør-i-rør PEX-a 40×5,5mm	50m/pk	10 kg
26030	Universalsrør Rør-i-rør PEX-a 50×6,9mm	50m/pk	10 kg



Vare nr.	Universalsrør PEX-a Rør-i-rør m/isolering	Enhet/m	Trykkklasse
26050	Universalsrør Rør-i-rør m/iso PEX-a 15×2,5mm	50m/pk	10 kg
26052	Universalsrør Rør-i-rør m/iso PEX-a 15×2,5mm	50m/pk	10 kg
26055	Universalsrør Rør-i-rør m/iso PEX-a 18×2,5mm	50m/pk	10 kg
26060	Universalsrør Rør-i-rør m/iso PEX-a 22×3,0mm	50m/pk	10 kg
26065	Universalsrør Rør-i-rør m/iso PEX-a 28×4,0mm	50m/pk	10 kg
26070	Universalsrør Rør-i-rør m/iso PEX-a 32×4,4mm	50m/pk	10 kg
26075	Universalsrør Rør-i-rør m/iso PEX-a 40×5,5mm	50m/pk	10 kg

