

LK551 Hydromix blandeventiler

LK 551 HydroMix er en blandeventil for varmesystemer og tappevarmt vann. Blandeventilen har en termisk innsats som regulerer tilførselen av både kaldt og varmt vann for å oppnå ønsket temperatur. Ventilen har en skjoldbeskyttelse som lukkes for innkommende varmt vann hvis kaldtvannsforsyningen skulle opphøre.

Piler på ventilhuset indikerer strømningsretning.

C = innkommende kaldt vann

H = innkommende varmt vann

M = utgående varmt vann

Ved montering på kjele / akkumulatortank med innebygd varmtvannsbereider, skal installasjonen utføres med en varmesperre.

Den ønskede varmtvannstemperaturen, innenfor kontrollområdet, stilles inn med ventilknotten. Beskyttelsesdekselet forhindrer at temperaturinnstillingen endres utilsiktet. Ventilen krever ikke noe vedlikehold. Sjekk installasjonen regelmessig.

Arbeidstemperatur:

Min. 5 ° C / Maks. 65 ° C

Min. 5 ° C / Maks. 95 ° C

Blandingstemperatur:

Min. 10 ° C / Maks. 35 ° C (maks. 65 ° C)

Min. 25 ° C / Maks. 45 ° C

Min. 35 ° C / Maks. 55 ° C

Min. 35 ° C / Maks. 65 ° C

Maks. driftstrykk: 1,0 MPa (10 bar)

Media 1: Vann - Etylenglykolblanding 50%

Media 2: Vann - Propylenglykolblanding maks. 50%

Media 3: Vann - Etanolblanding maks 50%

Gjengestandard:

Rp - innvendig, G - utvendig og mm - klemringskobling.

Materiale, ventilhus:


Messing EN 12165 CW617N, sinkbestandig messing EN 12165 CW625N

Annet:


Temperaturstabilitet $\pm 3^{\circ}\text{C}$



LK Armatr



LK 551 - innvendig gjenge.

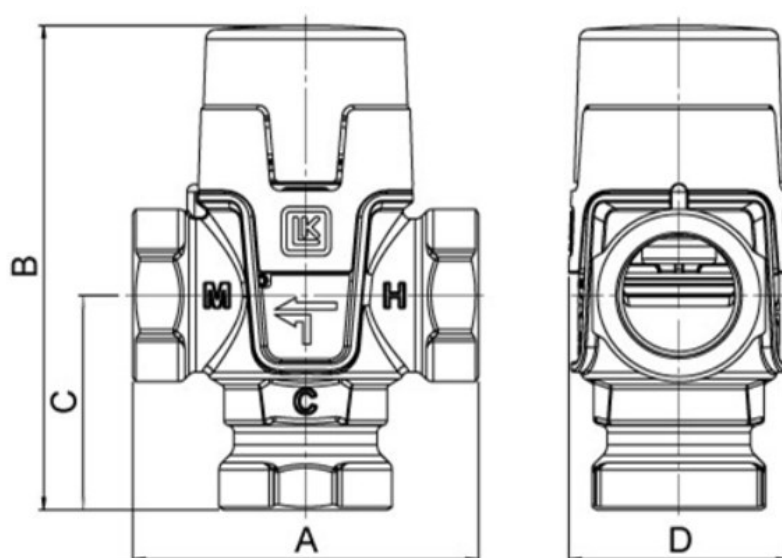

Artikkel nr.	Dimensjon	Kvs m ³ /h	A mm	B mm	C mm	D mm	Temperatur område	Vekt kg
181455	Rp 1/2"	1,5	70	99	43,5	45	+35 - +65°C	0,5
181616	Rp 1/2"	1,5	70	99	43,5	45	+25 - +45°C	0,5
181486	Rp 3/4"	1,6	70	99	43,5	45	+35 - +65°C	0,5
181617	Rp 3/4"	1,6	70	99	43,5	45	+25 - +45°C	0,5
182203	Rp 1"	3,5	84	121	62	55	+10 - +35°C	0,9
182204	Rp 1"	4,2	84	121	62	55	+25 - +45°C	0,9
182205	Rp 1"	3,5	84	121	62	55	+35 - +65°C	0,9

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.


Arne Bergli AS
 Tel: 407 25 420
 post@arnebergli.no
 www.arnebergli.no
 Org.nr: 977061415

 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no


LK 551 - utvendig gjenge.

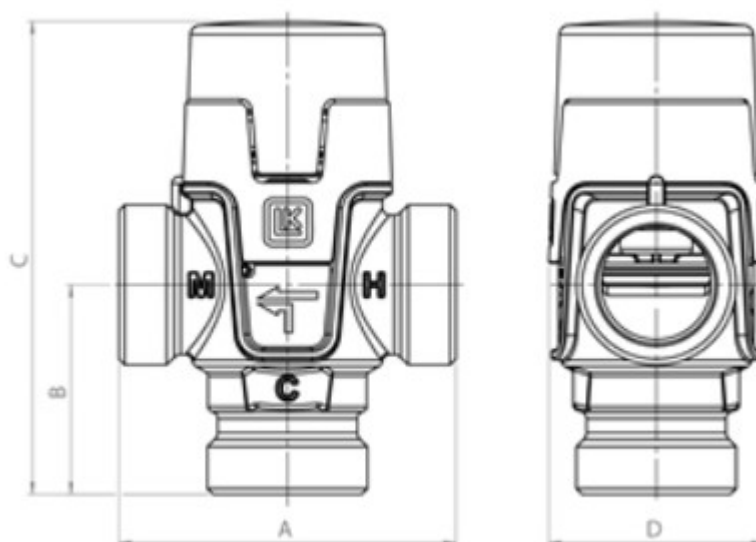

Artikkel nr.	Dimensjon	Kvs m³/h	A mm	B mm	C mm	D mm	Temperatur område	Vekt kg
181452	G 1/2"	1,3	70	43,5	99	45	+35 - +65°C	0,4
181618	G 1/2"	1,3	70	43,5	99	45	+25 - +45°C	0,4
181453	G 3/4"	1,5	70	43,5	99	45	+35 - +65°C	0,5
181619	G 3/4"	1,5	70	43,5	99	45	+25 - +45°C	0,5
181454	G 1"	1,6	70	43,5	99	45	+35 - +65°C	0,5
181620	G 1"	1,6	70	43,5	99	45	+25 - +45°C	0,5
182197	G 1"	3,5	84	62	121	55	10+ - +35°C	0,7
182198	G 1"	3,5	84	62	121	55	+25 - +45°C	0,7
182199	G 1"	3,5	84	62	121	55	+35 - +65°C	0,7
182200	G 1 1/4"	3,5	84	62	121	55	+10 - +35°C	0,8
182201	G 1 1/4"	4,2	84	62	121	55	+25 - +45°C	0,8
182202	G 1 1/4"	3,5	84	62	121	55	+35 - +65°C	0,8

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.

LK 551 - klemringskobling

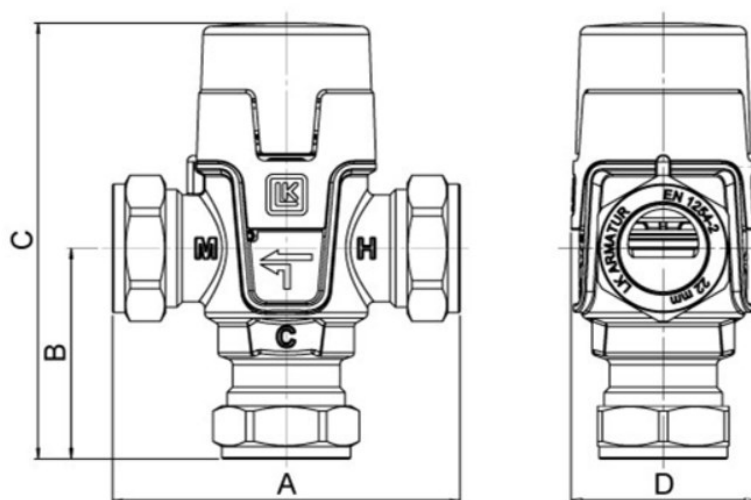

Artikkel nr.	Dimensjon	Kvs m ³ /h	A mm	B mm	C mm	D mm	Temperatur område	Vekt kg
181456	15 mm	1,3	86,5	51	106	45	+35 - +65°C	0,5
181523	15 mm	1,3	86,5	51	106	45	+35 - +55°C	0,5
181621	15 mm	1,3	86,5	51	106	45	+25 - +45°C	0,4
181457	22 mm	1,6	85	52	106	45	+35 - +65°C	0,6
181487	22 mm	1,6	85	52	106	45	+35 - +55°C	0,6
181622	22 mm	1,6	85	52	106	45	+25 - +45°C	0,4
182206	28 mm	3,5	110	80	138	55	+10 - +35°C	0,9
182207	28 mm	4,2	110	80	138	55	+25 - +45°C	0,9
182208	28 mm	3,5	110	80	138	55	+35 - +65°C	0,9


Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.

Arne Bergli AS
 Tel: 407 25 420
 post@arnebergli.no
 www.arnebergli.no
 Org.nr: 977061415

 **A. Bergli AS**


Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no

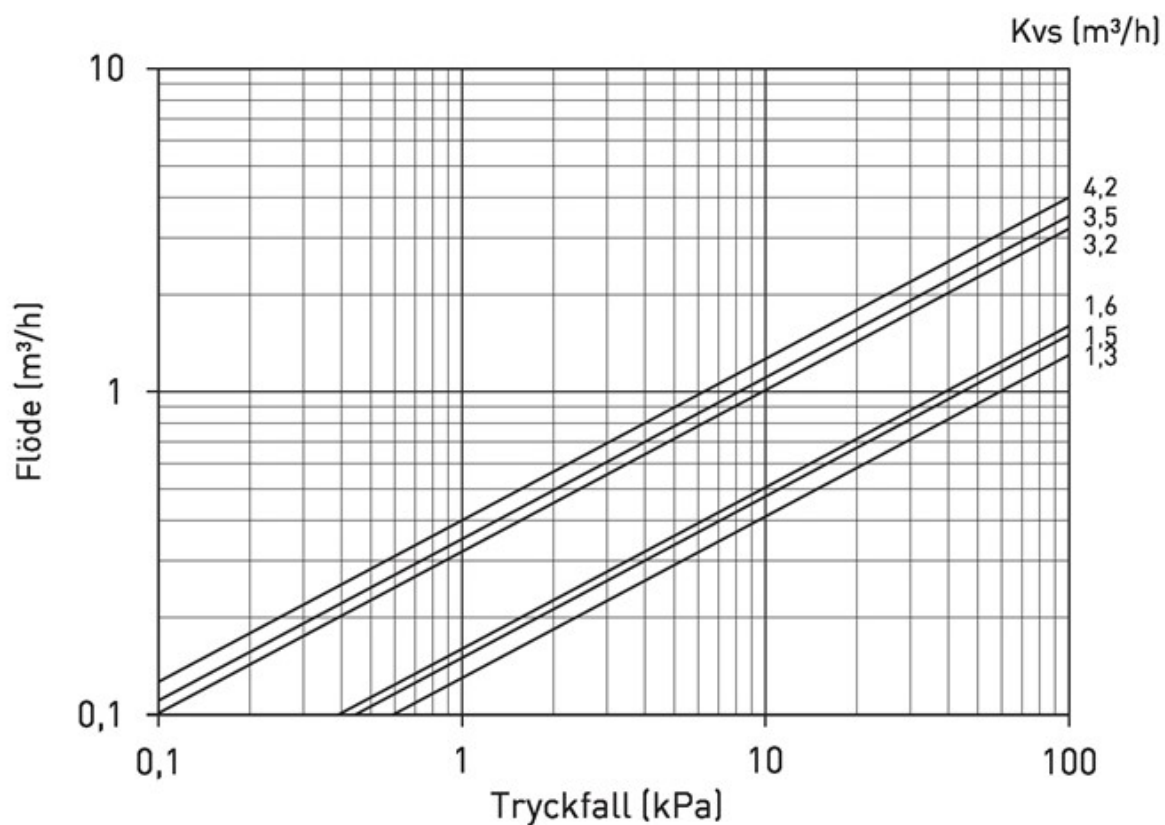

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415



A. Bergli AS

Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no