


Ultramix TX blandeventil (tappevarmtvann)

Ultramix termostatisk blandeventil med innbygde tilbakeslagsventiler, filtre, skollesikring og utskiftbar termostatinnsats. Brukes til anlegg, hvor det er nødvendig å holde tappevarmtvannets temperatur konstant og presis for å sikre optimal brukerkomfort og unngå risiko for skollning. Rattet gir mulighet å stille in temperaturen fritt i intervallet 10-50°C eller med annen innsats fra 30-70°C. Ultramix blandeventil er ytterst velegnet til industrielle formål, hvor stor temperaturnøyaktighet er et krav.

Kapasitet fra 3 -400 liter pr. minutt (v/3 bars stryk).

Stor temperaturnøyaktighet: +- 1,0 °C



Bruksområder:

Badeanlegg: Skoler, sportshaller, svømmehaller, treningssenter, campingplasser, feriesentre, kaserner, hoteller m.v.

Håndvasker: Hospitaler, klinikker, institusjoner, fødevareindustri m.v.

Prosessanlegg: Fiskeindustri, slakterier,

Vare nr.	Produkt	Liter/min
15250	Ultramix TX92E - 3/4" INV.G, 30-70°C	5 - 80 l/min
15255	Ultramix TX93E - 1" INV.G, 30-70°C	5 - 120 l/min
12260	Ultramix TX94E - 1 1/4" INV.G, 30-70°C	5 - 175 l/min
15265	Ultramix TX95E - 1 1/2" INV.G, 30-70°C	8 - 260 l/min
15266	Ultramix TX96E - 2" INV.G, 30-70°C	8 - 400 l/min
15275	Ultramix TX92E - 3/4" INV.G, 10-50°C	5 - 80 l/min
15280	Ultramix TX93E - 1" INV.G, 10-50°C	5 - 120 l/min
15285	Ultramix TX94E - 1 1/4" INV.G, 10-50°C	5 - 175 l/min
15290	Ultramix TX95E - 1 1/2" INV.G, 10-50°C	8 - 230 l/min
15295	Ultramix TX96E - 2" INV.G, 10-50°C	8 - 400 l/min

Teknisk data:

Maksimal inngangstemperatur for varmt vann: **85°C**.

Minimumstrykk: **1 bar**



Anbefalt driftstrykk: **2-4 bar**

Maksimal differensstrykk: **1,25 bar**

Temperaturen mellom varmt og kaldt vann skal minimum være **> 5°C**.

Temperaturen mellom varmt og blandet vann skal minimum være 15°C ellers vil skollningssikringen ikke kunne fungere. Blandeventilen reguleringsevne er basert på, at der er en permanent stabil varmt- og kaldtvannsforsyning. Stor temperaturnøyaktighet: **+- 1,0 °C**

ULTRAMIX® TX92

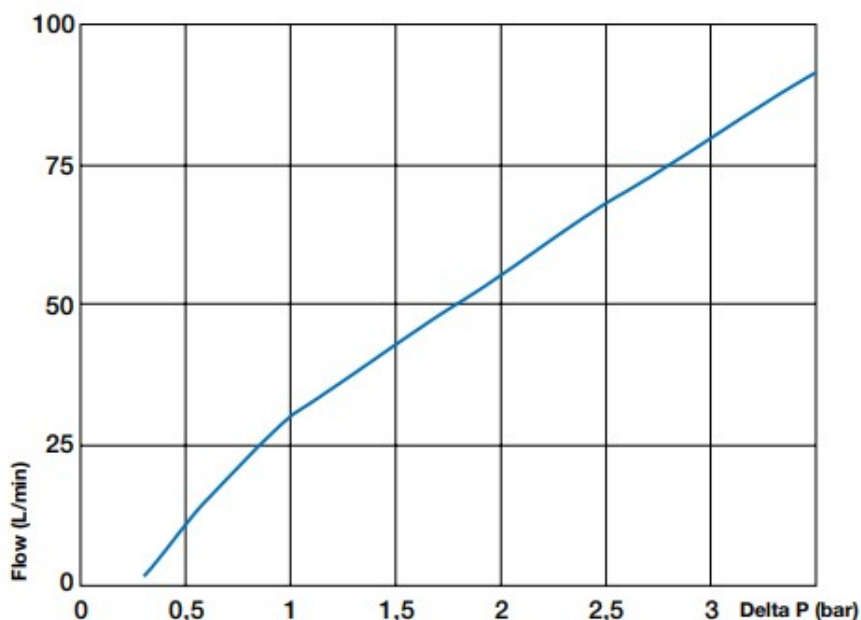
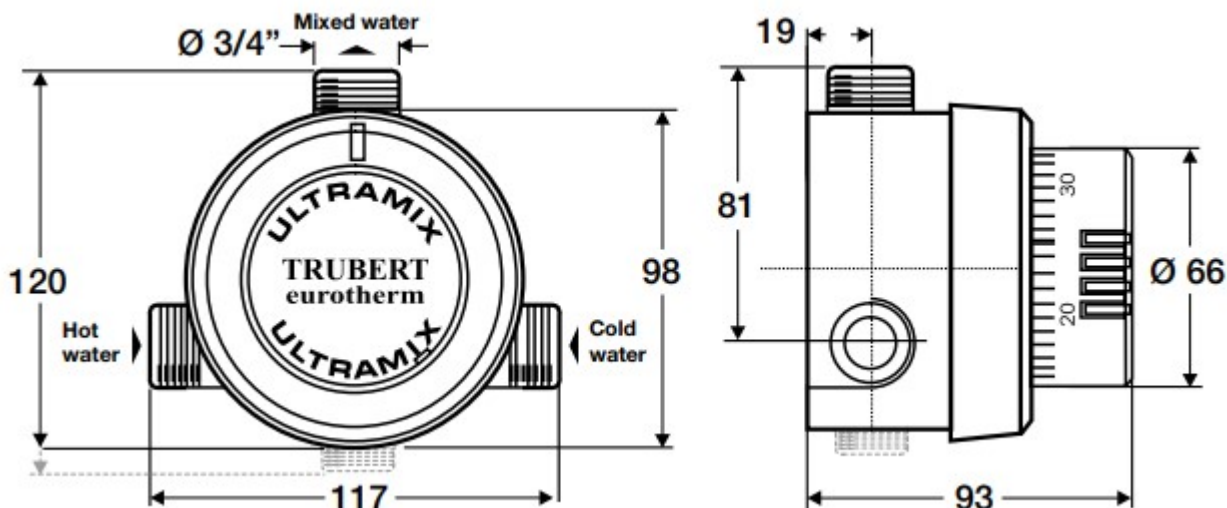


Tekniske funksjoner

Maksimalt statisk trykk:	10 bar
Maksimalt dynamisk trykk:	6 bar
Driftstrykk:	2 - 4 bar
Minimum driftstrykk:	1 bar
Maxi. varm temperatur tilførsel:	85°C
Flow mini.	5 l/min
Strømningsmaks.	56 l/min
Minimum temperaturvariasjon mellom innløp:	5°C
Maksimal trykkvariasjon:	1,5 bar

* differensiell minimum varm/blandingstemperatur må være > 10°C.

ULTRAMIX® TX93

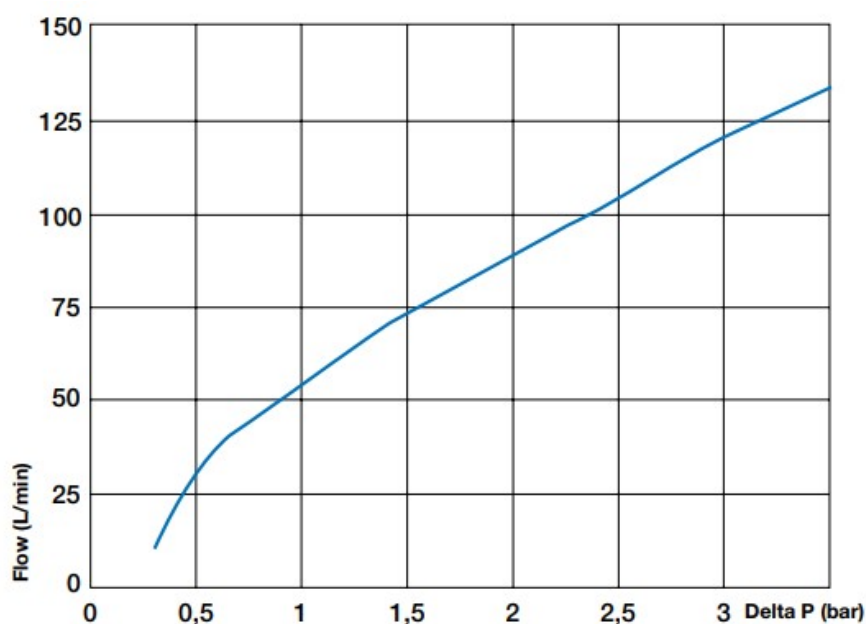
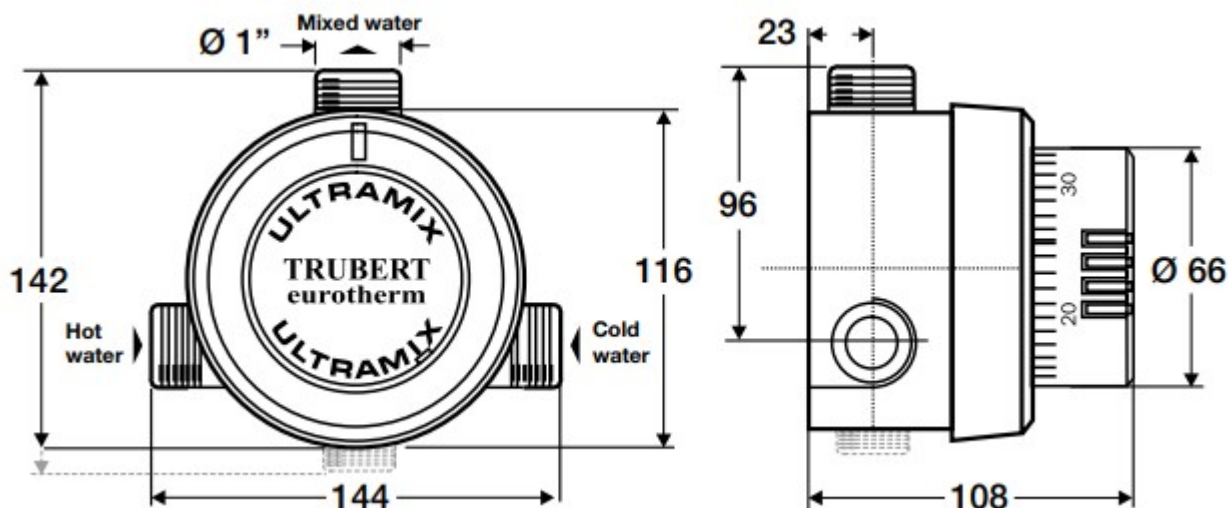


Tekniske funksjoner

Maksimalt statisk trykk:	10 bar
Maksimalt dynamisk trykk:	6 bar
Driftstrykk:	2 - 4 bar
Minimum driftstrykk:	1 bar
Maxi. varm temperatur tilførsel:	85°C
Flow mini.	5 l/min
Strømningsmaks.	120 l/min
Minimum temperaturvariasjon mellom innløp:	5°C
Maksimal trykkvariasjon:	1,5 bar

* differensiell minimum varm/blandingstemperatur må være > 10°C.

ULTRAMIX® TX94

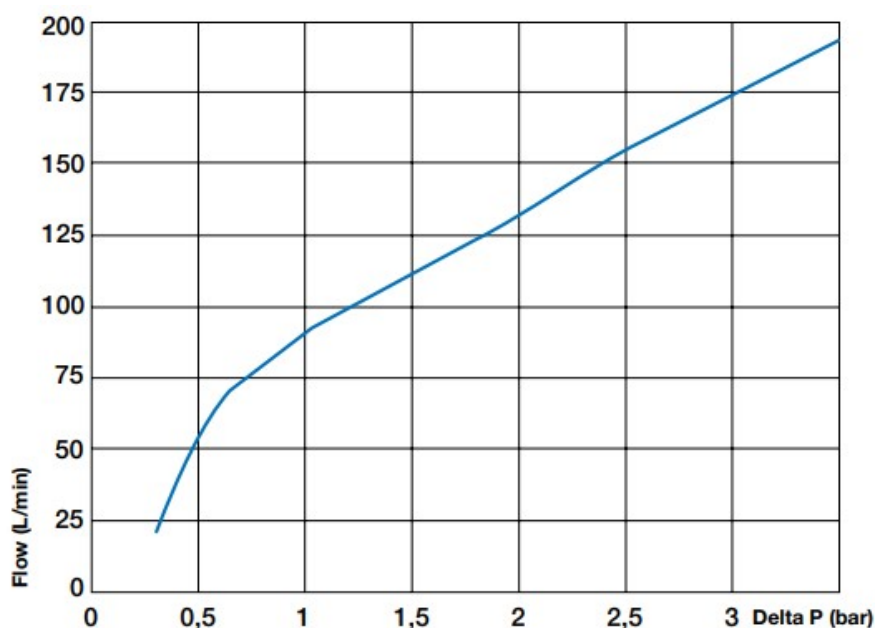
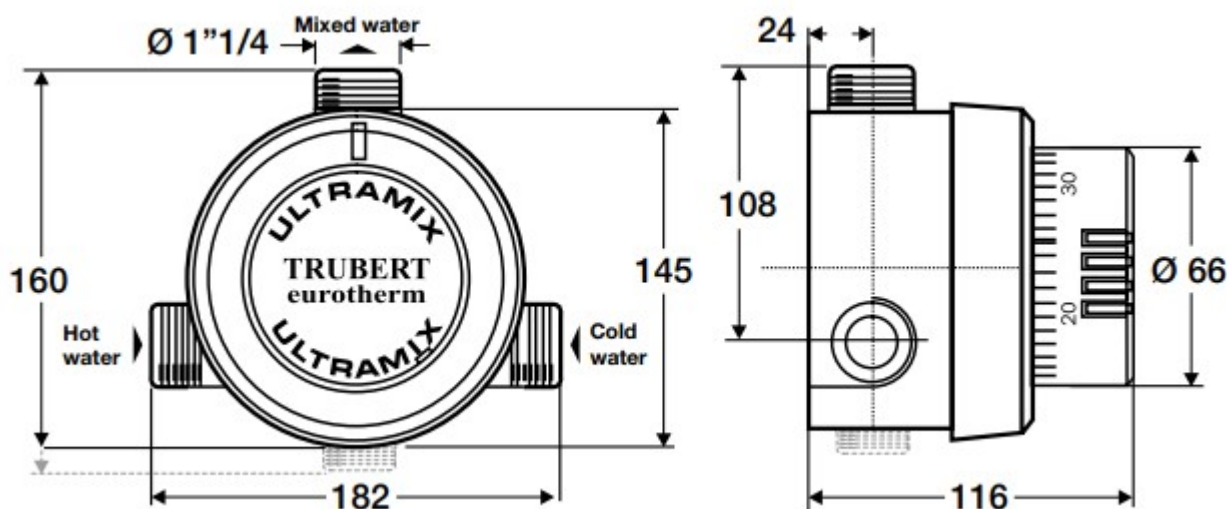


Tekniske funksjoner

Maksimalt statisk trykk:	10 bar
Maksimalt dynamisk trykk:	6 bar
Driftstrykk:	2 - 4 bar
Minimum driftstrykk:	1 bar
Maxi. varm temperatur tilførsel:	85°C
Flow mini.	5 l/min
Strømningsmaks.	175 l/min
Minimum temperaturvariasjon mellom innløp:	5°C
Maksimal trykkvariasjon:	1,5 bar

* differensiell minimum varm/blandingstemperatur må være > 10°C.

ULTRAMIX® TX95

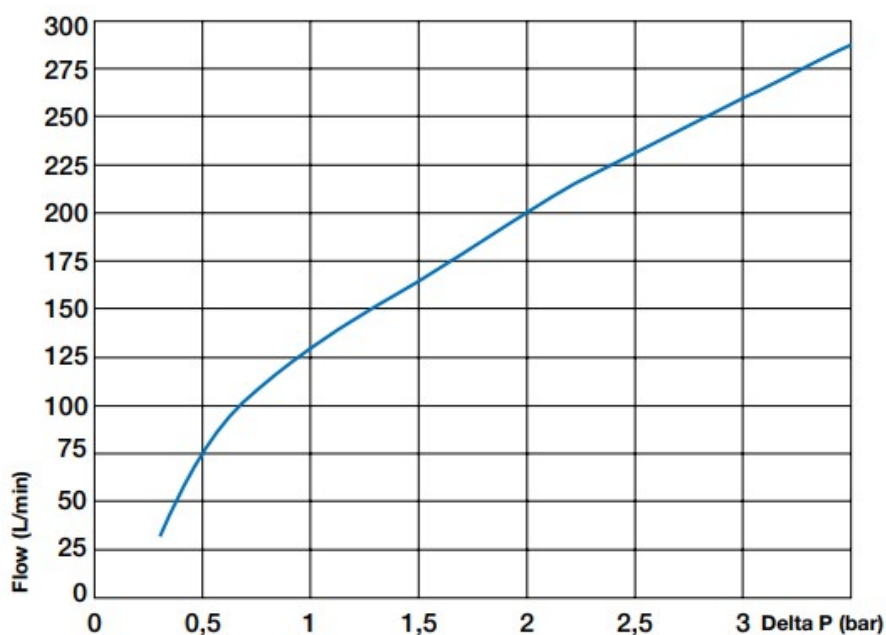
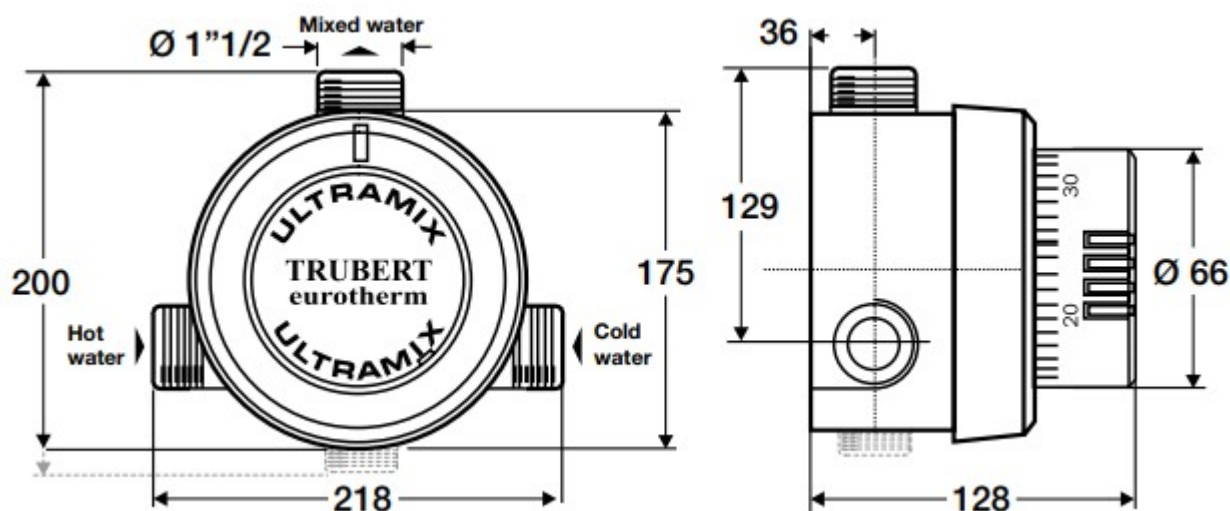


Tekniske funksjoner

Maksimalt statisk trykk:	10 bar
Maksimalt dynamisk trykk:	6 bar
Driftstrykk:	2 - 4 bar
Minimum driftstrykk:	1 bar
Maxi. varm temperatur tilførsel:	85°C
Flow mini.	8 l/min
Strømningsmaks.	280 l/min
Minimum temperaturvariasjon mellom innløp:	5°C
Maksimal trykkvariasjon:	1,5 bar

* differensiell minimum varm/blandingstemperatur må være > 10°C.

ULTRAMIX® TX96

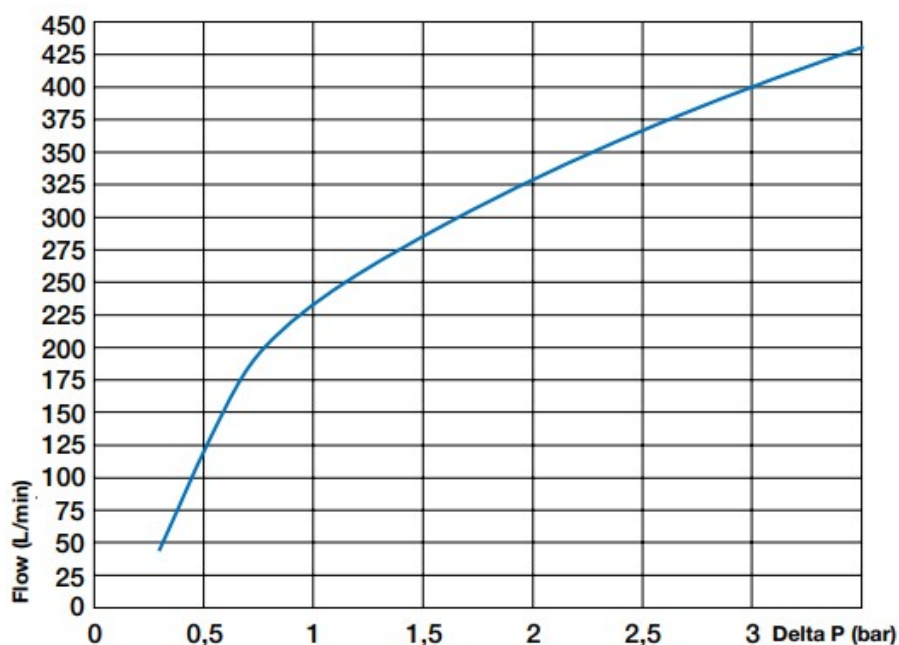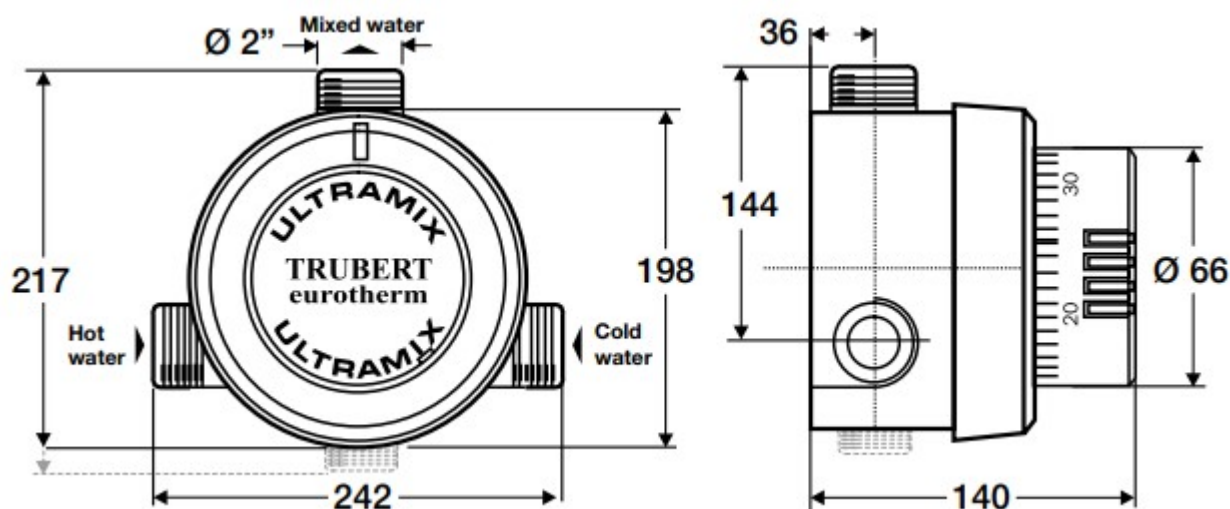

Tekniske funksjoner

Maksimalt statisk trykk:	10 bar
Maksimalt dynamisk trykk:	6 bar
Driftstrykk:	2 - 4 bar
Minimum driftstrykk:	1 bar
Maxi. varm temperatur tilførsel:	85°C
Flow mini.	8 l/min
Strømningsmaks.	400 l/min
Minimum temperaturvariasjon mellom innløp:	5°C
Maksimal trykkvariasjon:	1,5 bar

* differensiell minimum varm/blandingstemperatur må være > 10°C.