

Bypass/påfyllingsventil

Bypass/påfyllingsventil med 4 x 3/4" uttak og 3 avstengingsratt.

- Avzinkningsbestandig messing
- Utvendig tråd G 3/4"
- For av og påfylling av varme og tappevannsystemer

Bruksområde:

Varme og tappevann.

Konstruksjon:

Ventiler og rør i avzinkingsbestandig messing, tilkobling G 3/4".
Kuleventiler for stenging påfyllings- og utløpsledning.
Tetninger i PTFE og NBR.
Røde spaker.

Trykk og temperatur


Maksimalt tillatt arbeidstrykk: 20 bar
Maksimal tillatt arbeidstemperatur: + 100 ° C
Minimum tillatt arbeidstemperatur: -10 ° C

Stell og vedlikehold

Normalt vedlikeholdsfritt, men burde sjekkes med jevne mellomrom.

Materiell spesifikasjon

Ventilhus: Avzinkingsbestandig forniklet messing
Kule: Avzinkingsbestandig forkrommet messing
Kuletetning: PTFE
Spindel: Avzinkingsbestandig messing
Spindeltetning: NBR
Skruv: Rustfritt stål
Mutter: Rustfritt stål
Spak: Rød plast

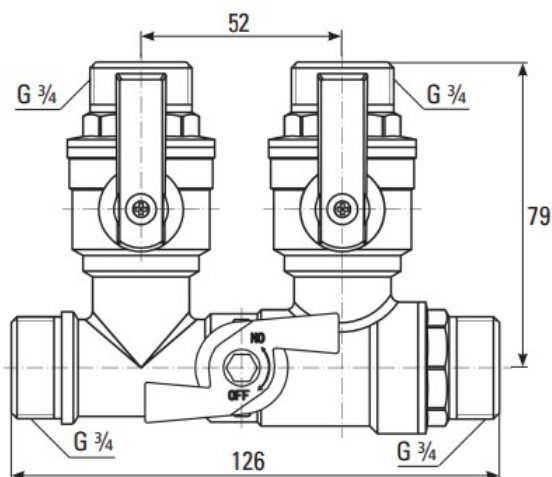

Vare nr.	Varebenevnelse	Rørtilkobling	Sentrum høyde	Bredde	Sentrum bredde
819720	Bypass G20, ekstern, forniklet, knott, avzinkingsbestandig	4 x DN20 (3/4" utv.g)	79 mm	126 mm	52 mm

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler