

LK 521 MultiFill kombinasjonsventil



LK 521 MultiFill® er en kompakt kombinasjonsventil for enkel påfylling av kuldebærevæske i kollektorslangen til vann/vann varmepumper. Ventilen har ett filter som beskytter veksleren mot eventuelle partikler. Den leveres med en isolering som beskyttelse mot kondens og eventuell isdannelse. Ventilens kompakte konstruksjon gjør den installasjonsvennlig også på trange plasser. LK 521 MultiFill® kan også brukes i andre applikasjoner med behov av påfylling og filtrering.

LK521 leveres i 3 størrelser:


- LK 521 G1`` x G3/4`` 12,5 Kvs m³/h for varmepumper, maks. 12 kW
- LK 521 G5/4`` x 3/4`` 22 Kvs m³/h for varmepumper, maks. 30 kW
- LK 521 G2`` x 1`` 40 Kvs m³/h for varmepumper, maks. 50 kW

Tekniske Data

Arbeidstemperatur min/maks:	-20°C/Max. +80°C
Max. Arbeidstrykk:	1 MPa (10 bar)
Media 1 Vann - Glykol innblanding max:	50%
Media 2 Vann - Etanol innblanding max:	30%
Maskåpning, filter:	0,6mm (DN25/DN32)
Material, ventilhus Messing:	EN 12165 CW617N
Material, lokk:	PPS Kompositt
Material, filterinnsats:	Rustfritt stål
Material, tetninger:	EPDM
Material, isolering:	Ekspanderende Polystyren EPS

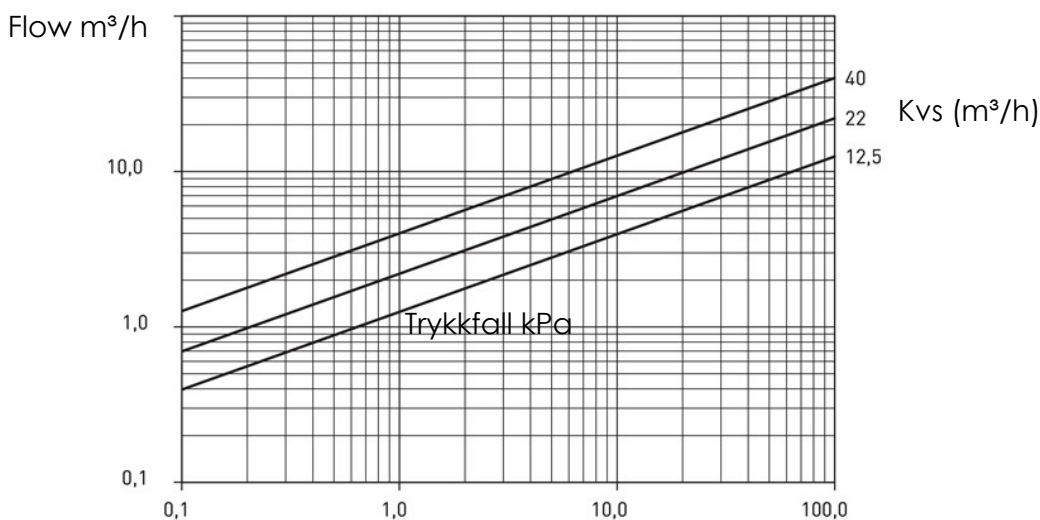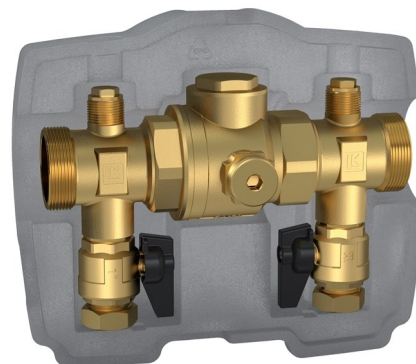


LK 521 G1" x G3/4" og G5/4" x G3/4"

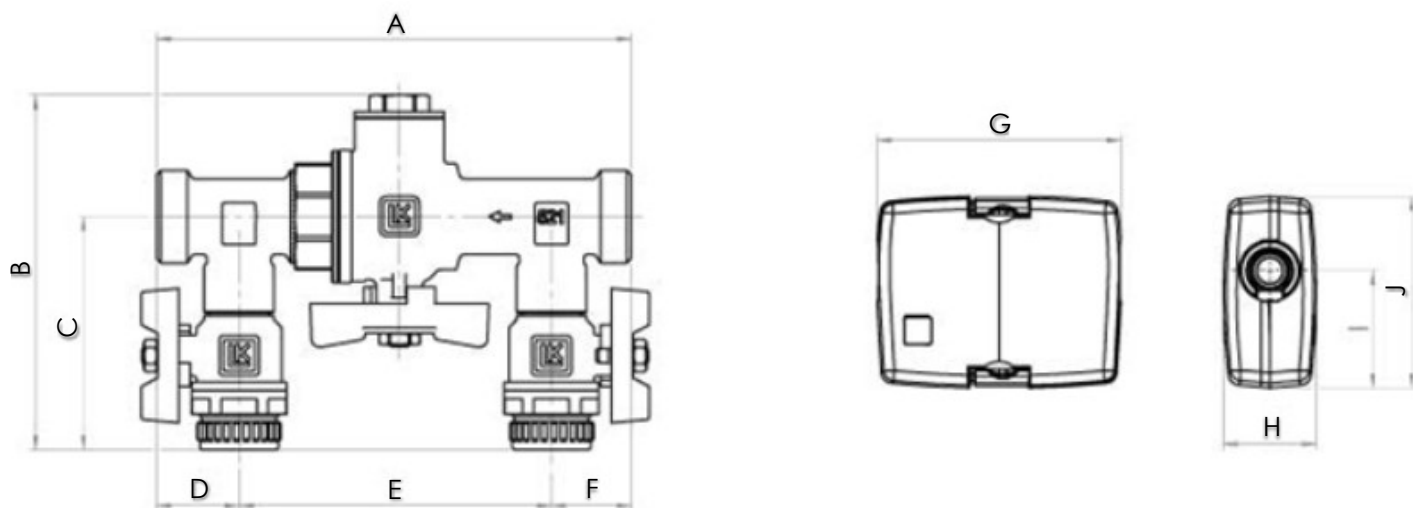



Dim 1	Dim2	Kvs m³/h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Vekt
G1"	G3/4"	12,5	170	127	83	29	108	29	218	83	105	171	1,3
G 5/4"	G3/4"	22	173	136	87	29	115	29	218	83	105	171	1,7

LK 521 G2" x G1"

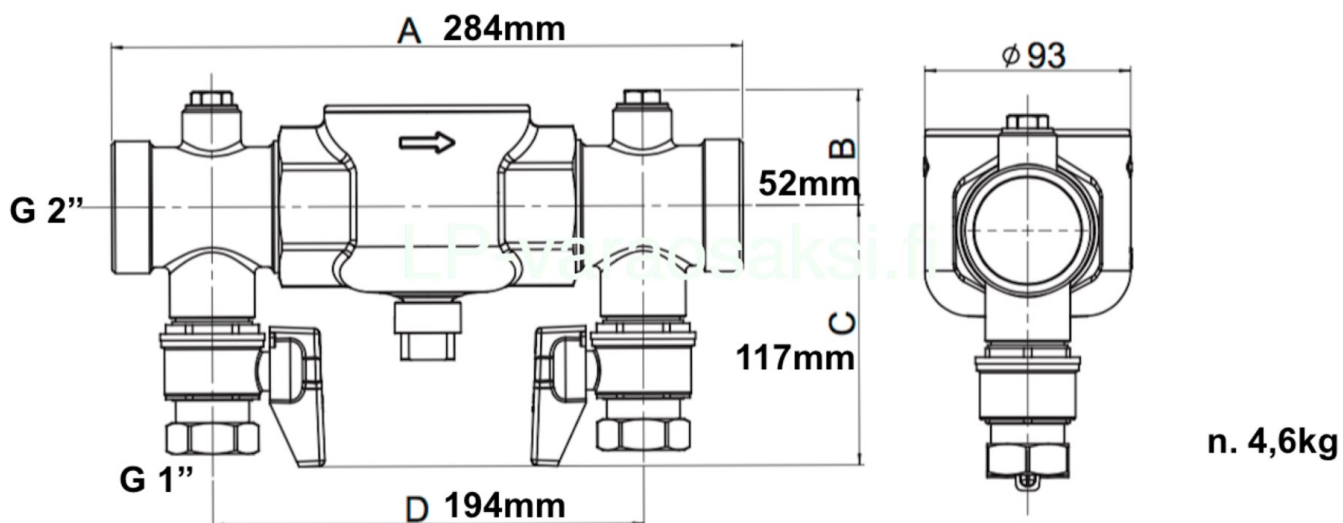



Dim 1	Dim2	Kvs m³/h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Vekt
G2"	G1"	40	284	194	117	62	149	84,5	4,6

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler

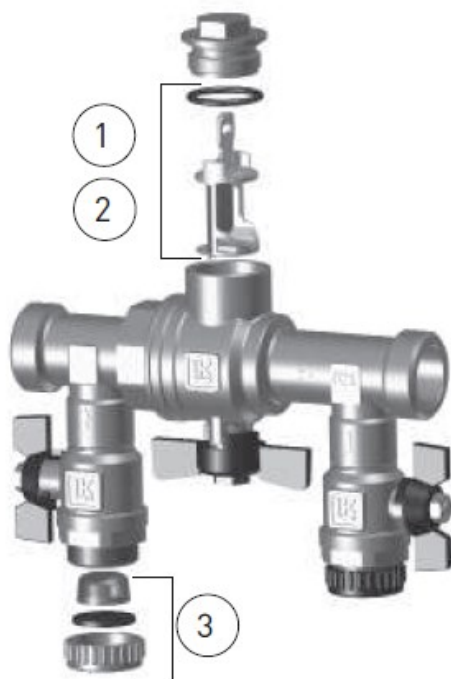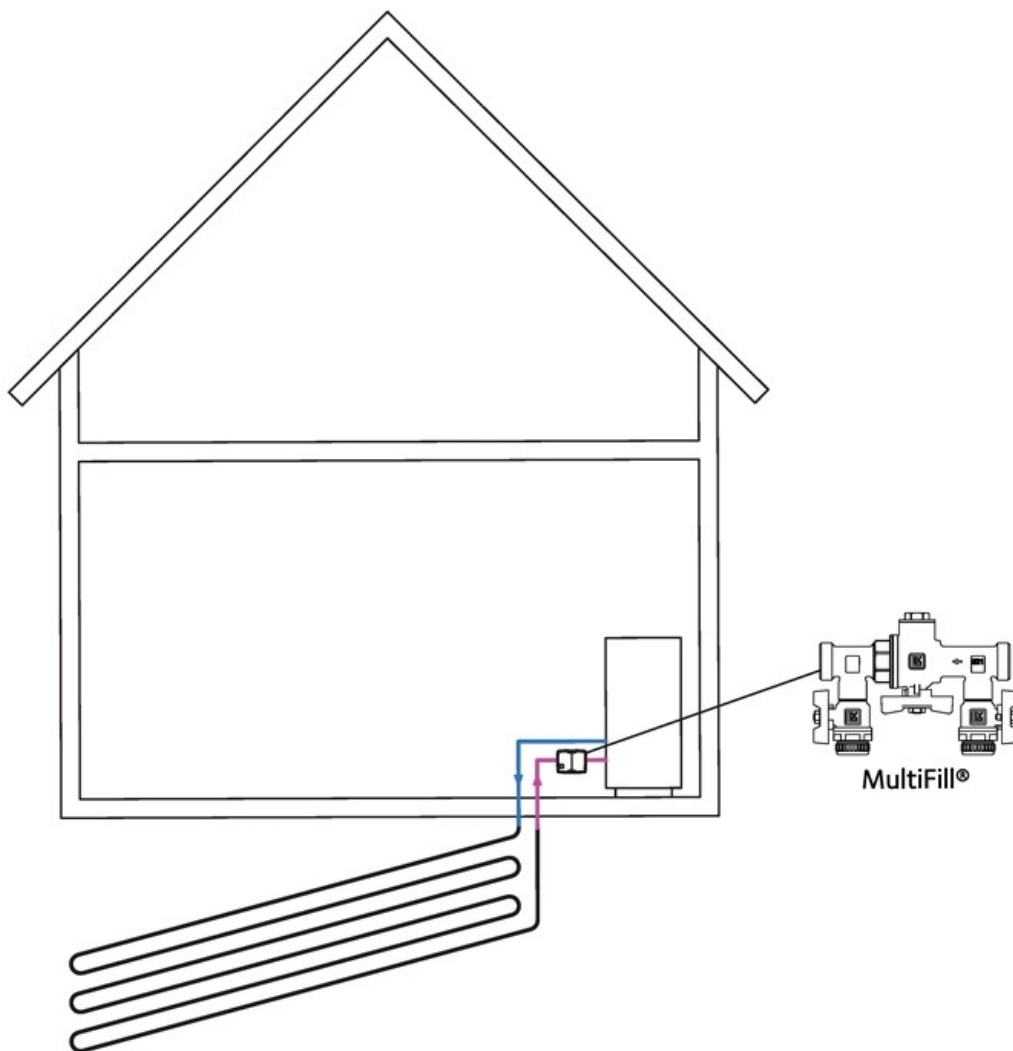

Vare nr.	Varenavn	Nr.
095070	Filter og tetning DN 25	1
095071	Filter og tetning DN 32	2
095073	Deksel, filter og tetning	3
095072	Isolasjon med klips	4

Påfylling av kuldebærevæske

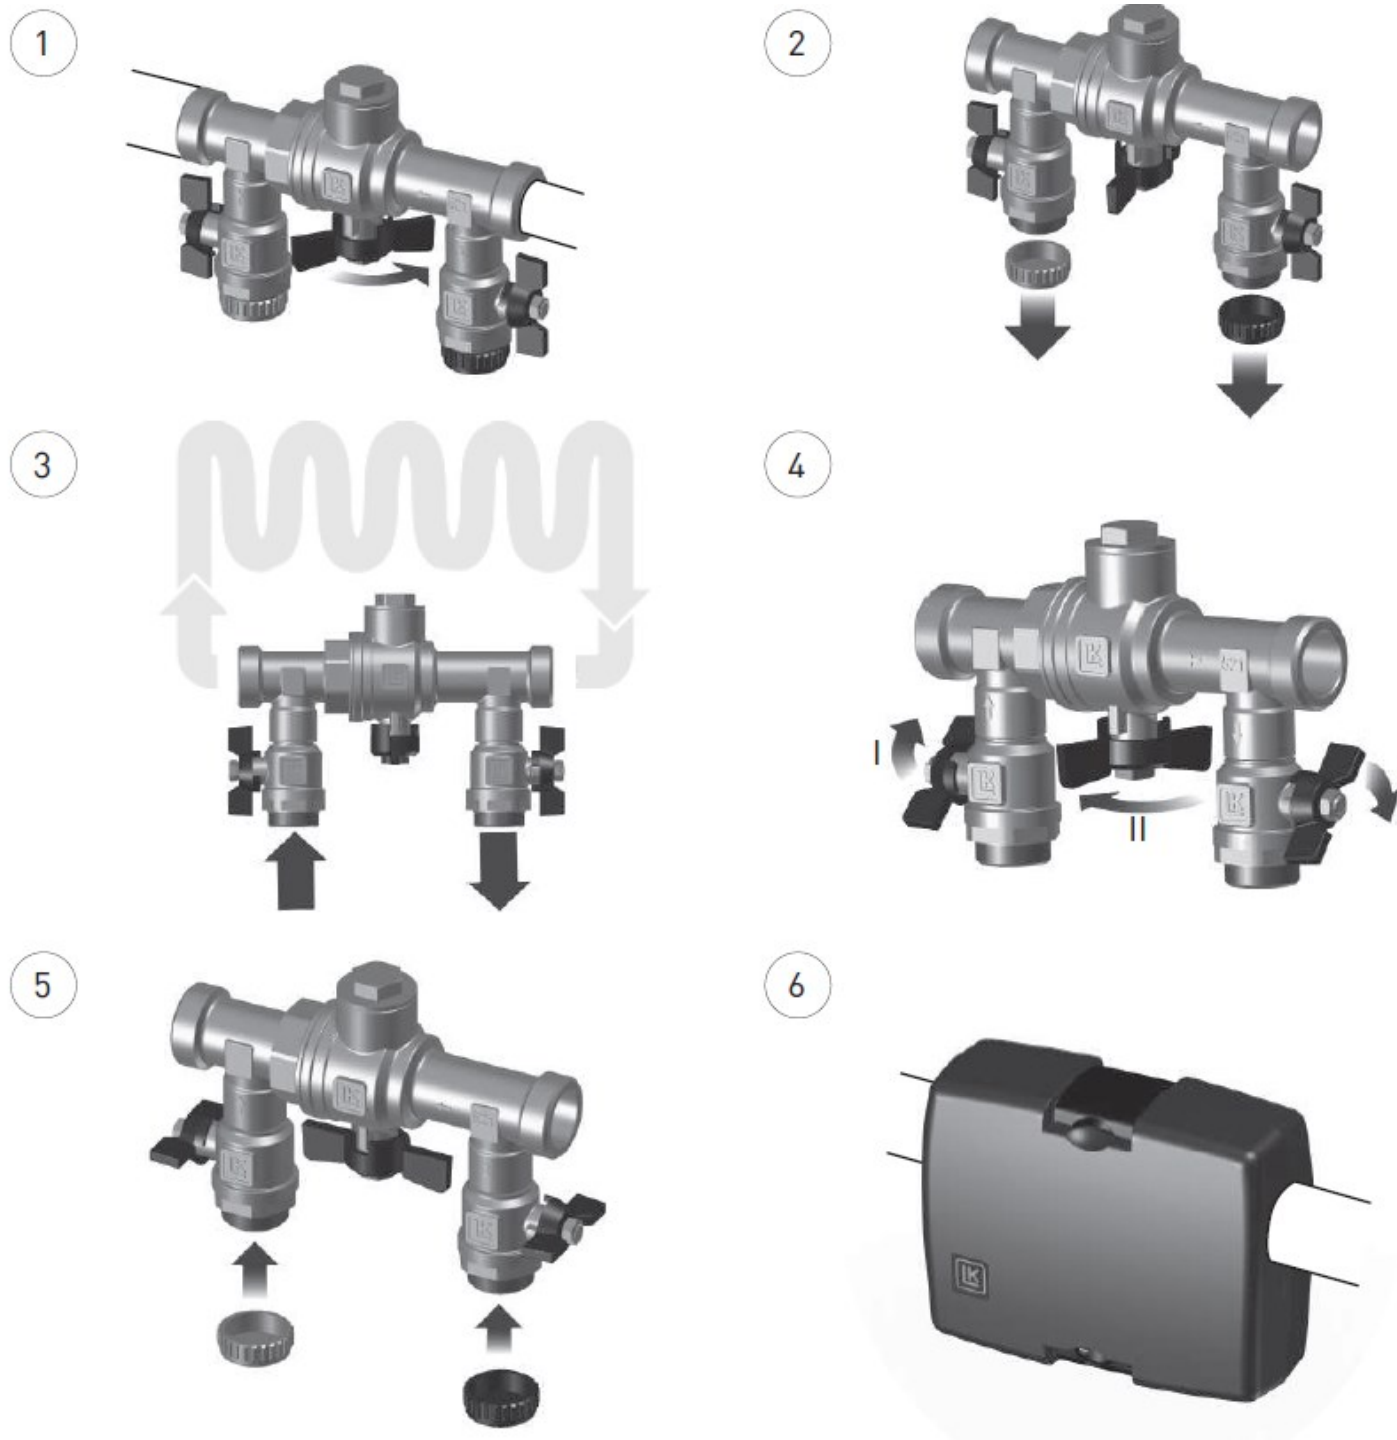

Vedlikehold

