

Wattflow OL og BP strupeventiler

Wattflow strupeventil er beregnet for innjustering av varme og kjølesystem. Et feilinnstilt volum er en av de mest forekommende årsakene til lav virkningsgrad i varmeanlegg. Uten noen spesielle forkunnskaper kan Flowguard brukes for å få en rask innjustering av anlegget.

- Wattflow strupventiler gir en presis justering av strømningshastigheten gjennom Y-ventil.
- Indikasjon av den faktiske strømningsverdi.
- Stort måleområde.
- Ingen diagrammer og måling datamaskiner nødvendig.
- Alle monteringsposisjoner.
- Kort installasjon lengde.
- Messing kropp, seglass laget av slagfast plast.

Maks arbeids temp : 100°C ved 6 Bar
Maks arbeidstrykk : 10 Bar vd 70°C
Nøyaktighet Flow : +/- 10%

MATERIALER



Ventil kropp : Messing
Deler : Plastikk
Pakkniniger : EPDM

Wattflow strupeventil er utstyrt med flowmeter som kontinuerlig måler det aktuelle volumet. I og med at flowmeteret sitter vinkelrett fra ventilkroppen, er det mulig å lese av også når ventilkroppen er isolert. Måleskalaen kan roteres, det innebærer en enkel avlesning i alle posisjoner. Etter som væsken ikke passerer gjennom flowmeter-glasset, elimineres risikoen for innvendig belegg. Kontinuerlig avlesning av volumet kan dermed skje lang tid etter installasjonen. Ved å vri på justeringsskruen kan volumet stilles inn og leses av direkte






Tekniske data WattFlow OL

Type	Vare nr.	Dimensjon	Flow l/min	KVS
SRVOL-AG	16500	1/2`` INV	1 - 8	1,7
SRVOL-AG	16520	3/4`` INV	2 - 16	2,0
SRVOL-IG	16510	3/4`` INV	2 - 16	2,0

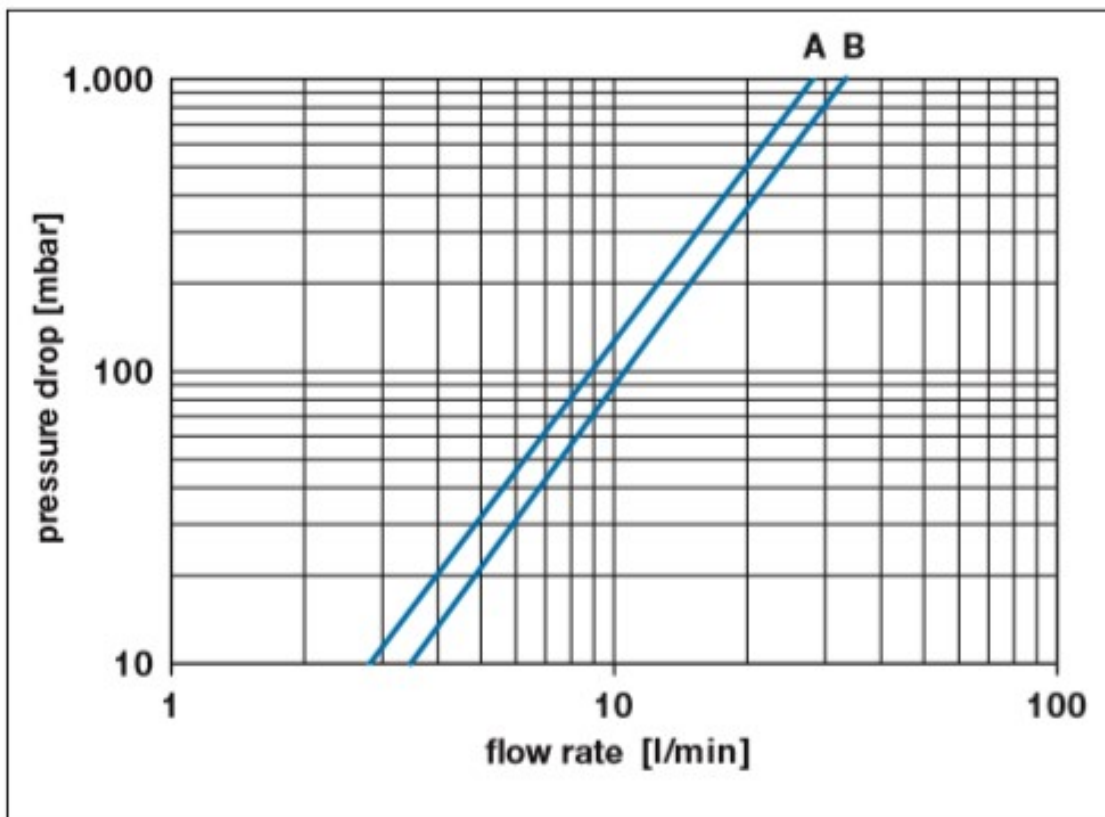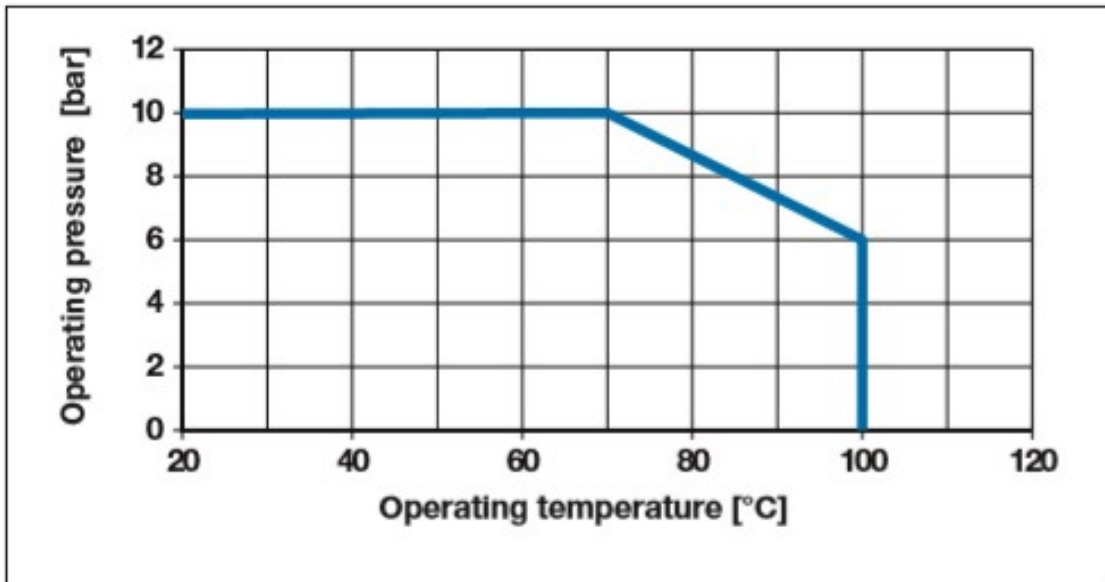

A = 1-8 l/min
B = 2-16 l/min

Tekniske data WattFlow OL

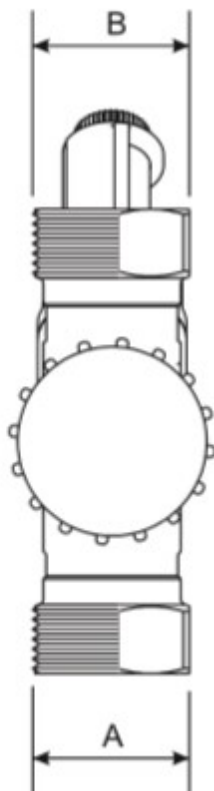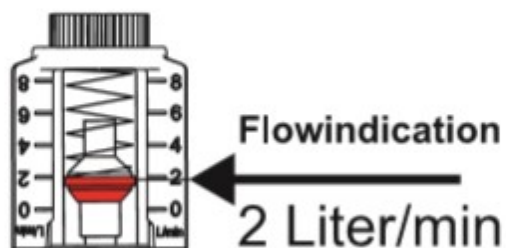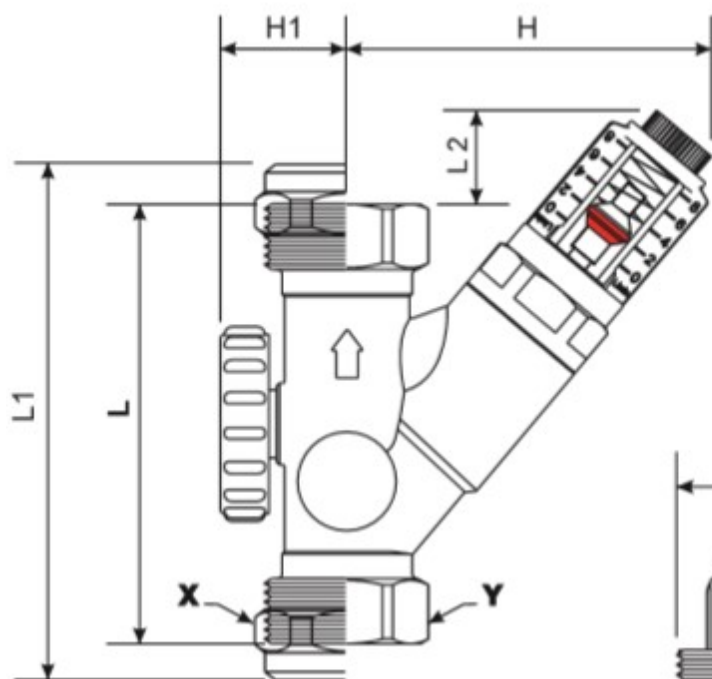

	Vare nr. 16500	Vare nr. 16520	Vare nr. 16510
	1 - 8 l/m	2 - 16 l/m	1 - 8 l/m
A	1/2" INV	3/4" INV	3/4" UTV
B	=A	=A	=A
L	81	86	86
L1	106	106	106
L2	17	15	15
H	67	71	71
H1	23	27	27



Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415



 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no


Tekniske data WattFlow BP

Type	Vare nr.	Dimensjon	Flow l/min	KVS
SRV-IG	16640	1" INV	5 - 50	5,5
SRV-IG	16650	1 1/4" INV	10 - 80	9,0
SRV-IG	16660	1 1/2" INV	15 - 120	13,0
SRV-IG	16679	2" INV	20 - 200	18,0

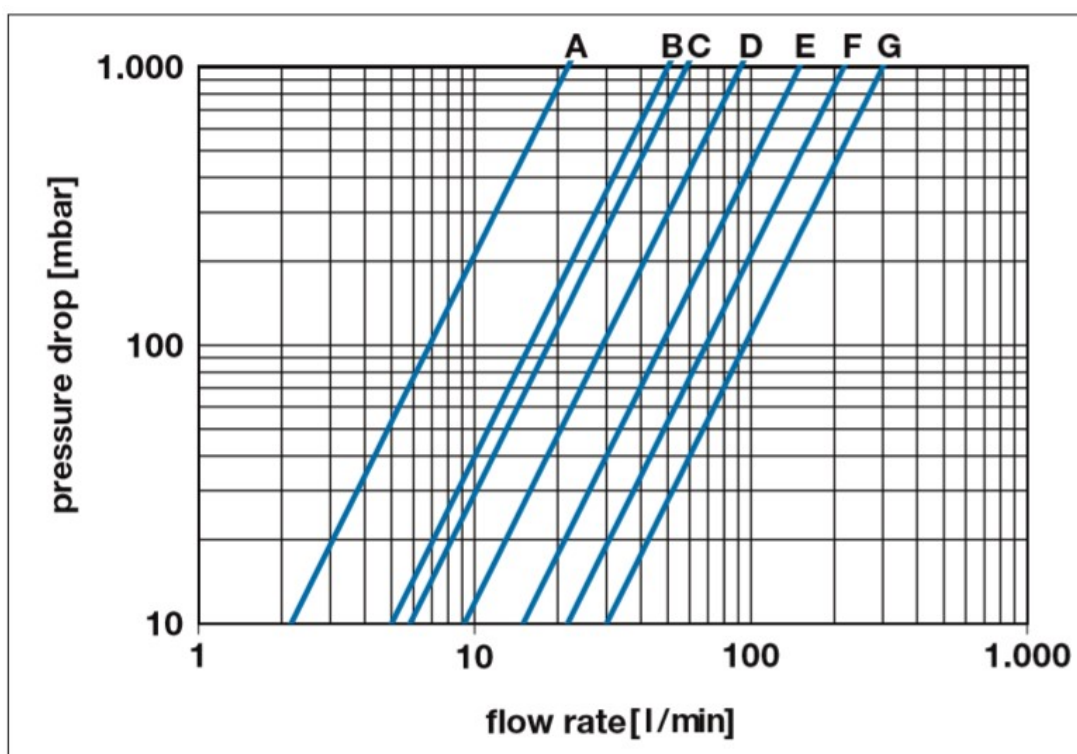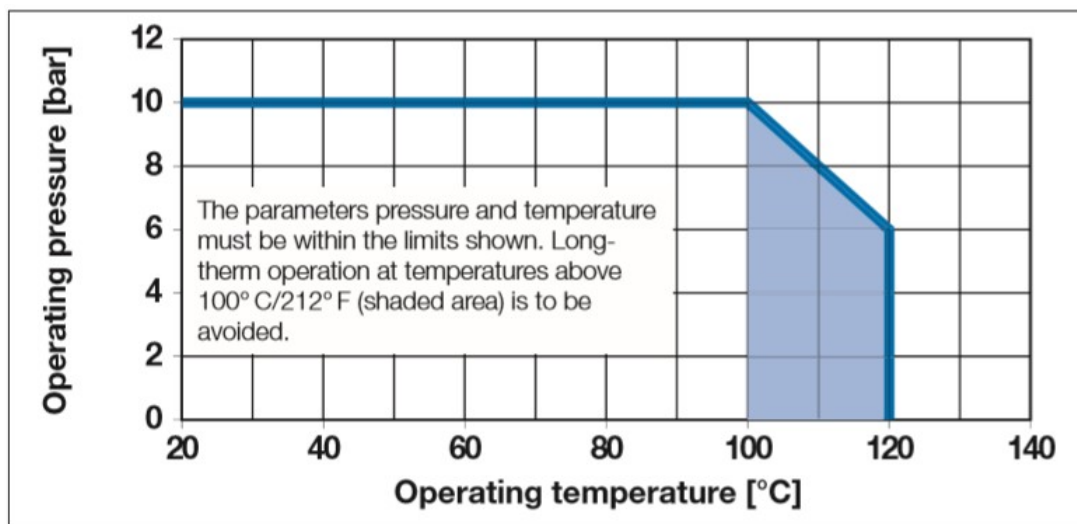

- D = 5-50 l/min
- E = 10-80 l/min
- F = 15-120 l/min
- G = 20-200 l/min

Tekniske data WattFlow BP

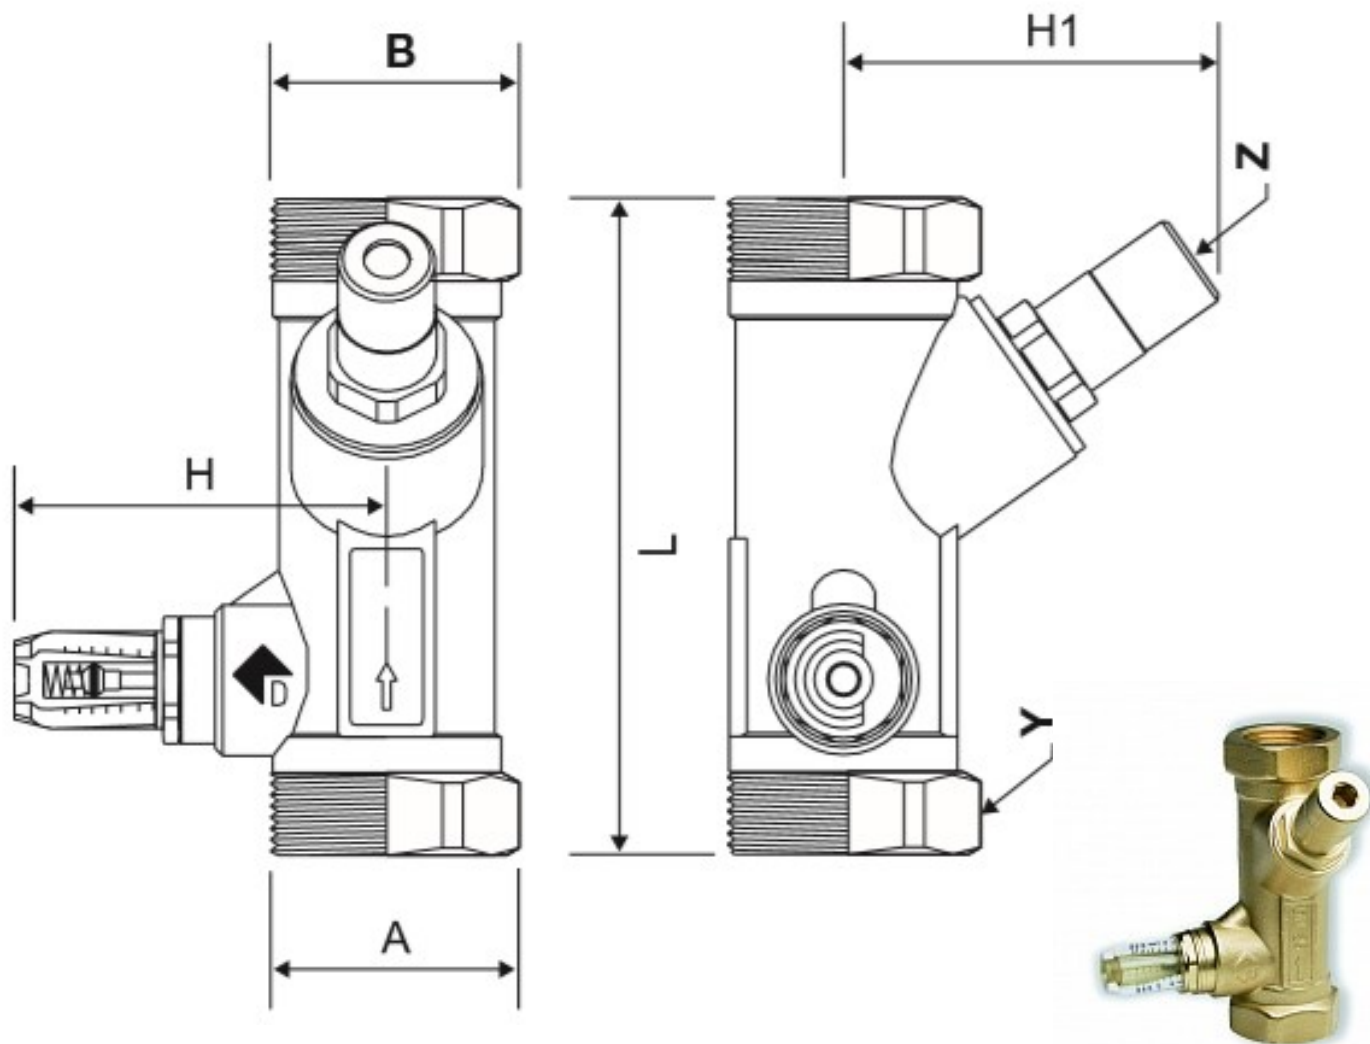

	Vare nr. 16640	Vare nr. 16650	Vare nr. 16660	Vare nr. 16679
	5 - 50 l/m	10 - 80 l/m	15 - 120 l/m	20 - 200 l/MIN
A	1" INV	1 1/4" INV	1 1/2" UTV	2" UTV
B	=A	=A	=A	=A
L	120	135	153	176
L1	-	-	-	-
H	73	77	80	85
H1	69	77	78	87

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler

Arne Bergli AS
 Tel: 407 25 420
 post@arnebergli.no
 www.arnebergli.no
 Org.nr: 977061415



 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no


Tekniske data WattFlow BP

Type	Vare nr.	Dimensjon	Flow l/min	KVS
SRV-AG	16540	1`` UTV	0,5 - 7	1,5
SRV-AG	16550	1`` UTV	2 - 16	3,5
SRV-AG	16560	1`` UTV	4 - 36	3,5
SRV-AG	16570	1 1/4`` UTV	5 - 50	5,5

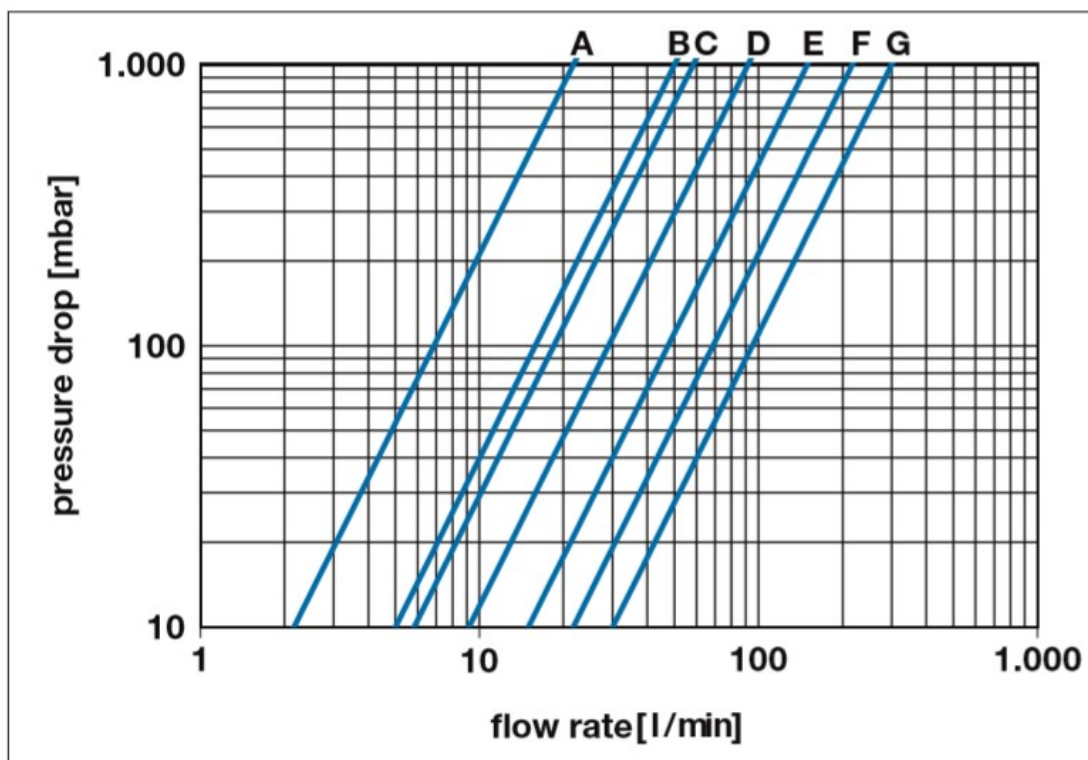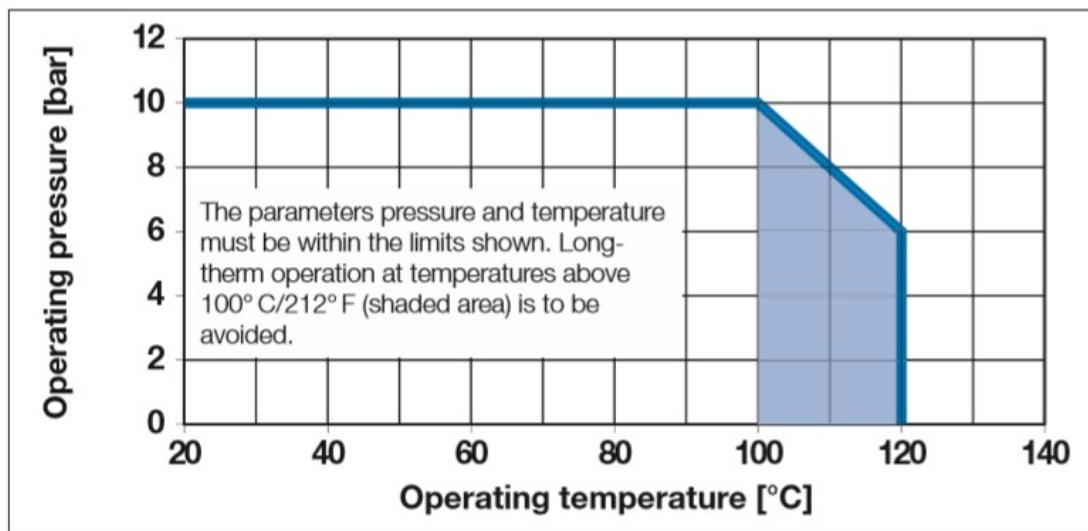

- A = 0,5-7 l/min
- B = 2-16 l/min
- C = 4-36 l/min
- D = 5-50 l/min

Tekniske data WattFlow BP

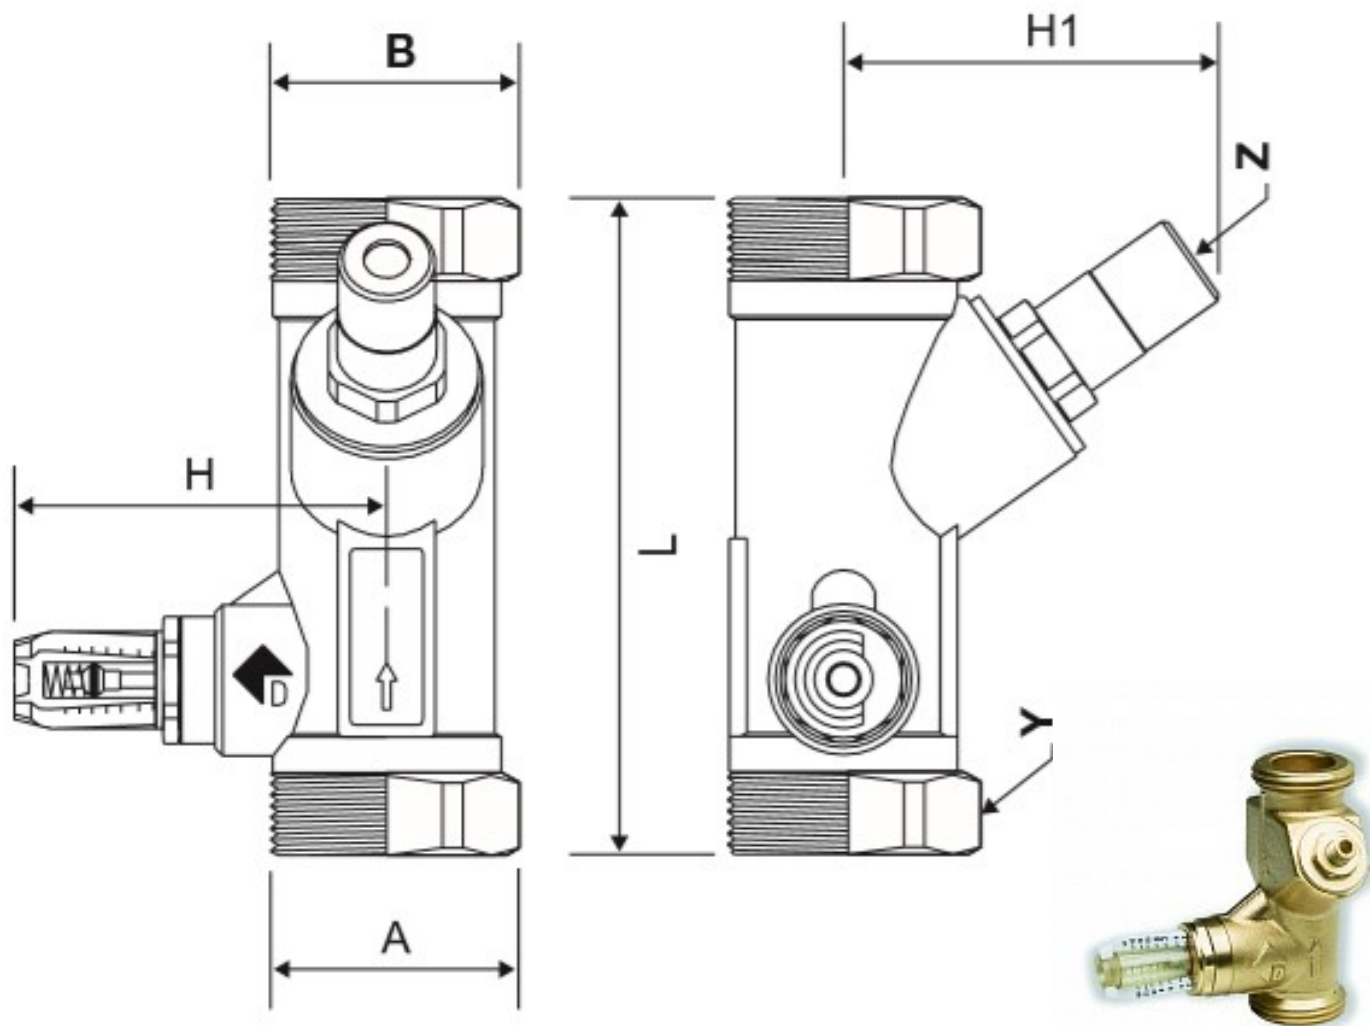

	Vare nr. 16540	Vare nr. 16550	Vare nr. 16560	Vare nr. 16570
	0,5 - 7 l/m	2 - 16 l/m	4 - 36 l/m	5 - 50 l/MIN
A	1` UTV	1` UTV	1` UTV	1 1/4` UTV
B	=A	=A	=A	=A
L	86	86	86	120
L1	-	-	-	-
H	68	68	68	73
H1	37	37	37	69

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler

Arne Bergli AS
 Tel: 407 25 420
 post@arnebergli.no
 www.arnebergli.no
 Org.nr: 977061415

 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist **VARME** **VVS** **VA**

www.arnebergli.no