

Riello Design Inverter viftekonvektor

Riello Design Inverter er en slank og effektiv viftekonvektor som passer in i de fleste miljøer. Design varmer og kjøler som en tradisjonell konvektor, men med veldig lavt lydnivå. Ny inverter-motor med Performancefunksjon gjør viften mer effektiv og mulighet for raskere oppvarming eller kjøling når du trenger det. Design er ultraflate (13 cm) og har en lekker design. Serien består av en høy og lav modell med fem størrelser/ modeller hver.

Installasjonsprosedyren er enkel med tilkobling av tur og retur rør på venstre side, samt elektrisk tilkobling (230 volt) på høyre side med ledning og støpsel er ferdig montert fra fabrikk, så det ikke nødvendig med elektriker.



Riello Design Inverter:

Lengde:	760 - 1560mm
Høyde:	580mm
Dybde:	129mm
Effekt 50°C:	1415 - 5705 Watt (varme)
Effekt 7°C:	1095 - 4560 Watt (kjøling)

Riello Design S Inverter:

Lengde:	770 - 1570mm
Høyde:	379mm
Dybde:	129mm
Effekt 50°C:	690 - 3910 Watt (varme)
Effekt 7°C:	560 - 3140 Watt (kjøling)

Ekstra tynn

Valg av ideelle komponenter gir en ultratynn viftekonvektor sammenlignet med de andre på markedet som har en dybde på 220 til 250 mm. Viftekonvektoren har en dybde på kun 129mm som gjør den meget letplassert i alle rom.

Ekstra stillegående

Lydnivået er på 23,8 dB ved laveste hastighet

Ekstra elegant

Viftekonvektoren er elegant i sin utførelse og gjør den lett å plassere i alle rom. Ledning og støpsel er ferdig montert som plugges rett inn nærmeste stikkontakt.

Andre fordeler


Riello Design viftekonvektorer monteres vertikalt på vegg eller stående på fotsokkel (tilbehør) Avtakbart filter bak frontgitter som rengjøres enkelt med kaldt vann eller støvsuger. Egen sikkerhetsbryter som stopper viften automatisk når frontgitteret fjernes.



Tekniske data - Riello Design Inverter

Modell		Riello Inverter 11	Riello Inverter 21	Riello Inverter 33	Riello Inverter 40	Riello Inverter 46
Kjøleeffekt ved 7°C	Watt	1095	2120	3310	3875	4560
Gjennomstrømming 7°C	l/t	188	365	569	667	784
Trykktap	kPa	4,7	10,7	4,5	2,1	14,5
Varmeeffekt ved 30°C	Watt	-	-	-	-	-
Varmeeffekt ved 50°C	Watt	1415	2775	3905	4665	5705
Gjennomstrømming 50°C	l/t	188	365	569	667	784
Trykktap 50°C	kPa	6,6	7,3	18,3	15,1	20,0
Varmeeffekt ved 70°C ΔT 10	Watt	2420	4670	6635	7855	9645
Gjennomstrømming 70°C	l/t	208	402	571	676	829
Varmekapasitet uten vifte	Watt	322	379	447	563	690
Trykktap 70°C ΔT 10	kPa	7,5	8,2	17,7	14,8	21,3
Lydnivå ved min/maks hast.	dB	23,8/38,8	24,9/39,5	25,1/41,4	25,7/41,6	26,8/42,6
Luftstrøm min/maks	m³/t	55/162	155/320	248/461	370/576	426/648
Lengde/høyde/dybde	mm	770x580x129	970x580x129	1170x580x129	1370x580x129	1570x580x129
Spenning	Volt	230	230	230	230	230
Strømforbruk	A	0,11	0,24	0,25	0,26	0,28
Effektuttak min/maks	W	6/11,9	12/17,9	14/19,8	18/26,5	19/29,7
Tilkobling	``	Euroconus 3/4	Euroconus 3/4	Euroconus 3/4	Euroconus 3/4	Euroconus 3/4
Vekt	Kg	17	20	23	26	29

Design Inverter - Design Inverter Plus

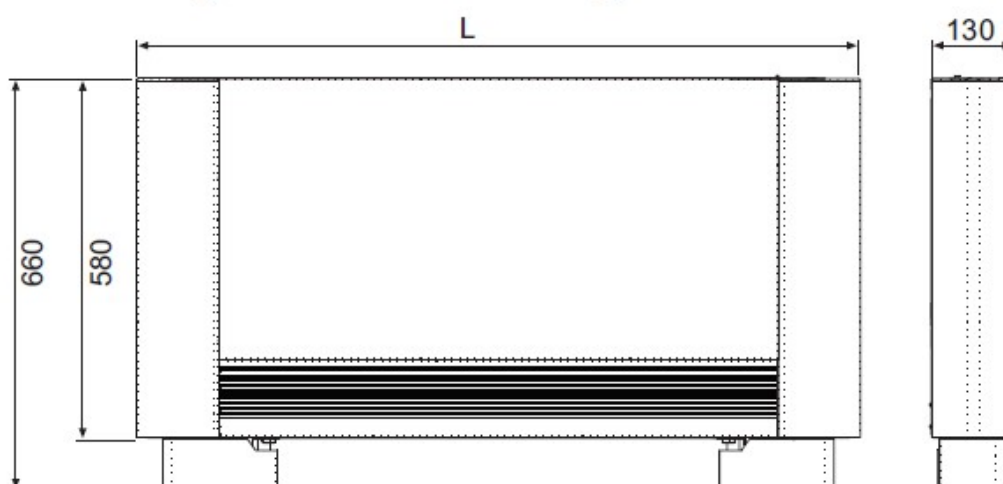

Tekniske data - Riello Design S Inverter

Modell		Riello S Inverter 6BS	Riello S Inverter 11BS	Riello S Inverter 17BS	Riello S Inverter 23BS	Riello S Inverter 33BS
Kjøleeffekt ved 7°C	Watt	560	1040	1640	2310	3140
Gjennomstrømming 7°C	l/t	95	179	281	397	539
Trykktap 7°C	kPa	4,7	10,7	4,5	2,1	14,5
Varmeeffekt ved 30°C	Watt	-	-	-	-	-
Varmeeffekt ved 50 °C	Watt	780	1570	2380	3250	3910
Gjennomstrømming 50°C	l/t	95	179	281	397	539
Trykktap 50°C	kPa	1,4	8,8	3,4	3,5	13,4
Varmeeffekt ved 70°C ΔT 10	Watt	1390	2730	4140	5650	6620
Gjennomstrømming 70°C	l/t	119	234	356	485	569
Varmekapasitet uten vifte	Watt	236	259	338	455	550
Trykktap 70°C ΔT 10	kPa	2,0	13	4,7	4,5	14
Lydnivå ved min/maks hast.	dB	23,8/38,8	24,9/39,5	25,1/41,4	25,7/41,6	26,8/42,6
Luftstrøm min/maks	m³/t	49/140	155/320	248/461	370/576	426/648
Lengde/høyde/dybde	mm	770x379x129	970x379x129	1170x379x129	1370x379x129	1570x379x129
Spenning	Volt	230	230	230	230	230
Strømforbruk	A	0,11	0,24	0,25	0,26	0,28
Effektuttak min/maks	W	6,0/11,9	12,0/17,9	14,0/19,8	18,0/26,5	19,0/29,7
Tilkobling	``	Euroconus 3/4	Euroconus 3/4	Euroconus 3/4	Euroconus 3/4	Euroconus 3/4
Vekt	Kg	12	14	16	19	23

Design Inverter S

