

LK525 2-veis Multizone vekselventil

LK 525 MultiZone er en motorisert 2-veis koblingsventil for bruk i varmeanlegg hvor strømmen gjennom en eller flere soner skal reguleres. Omkoblingsventilen har On/Off regulering og er utformet med en roterende sleide, som gjør at den tåler høyere differansetrykk og reduserer risikoen for at den setter seg fast i en lengre periode uten drift. På toppen av motoren er det en indikator som viser hvilken port som er åpen eller lukket.

Ventilen må ikke monteres med motoren plassert under ventilenheten.

Ved strømbrydd forblir ventilkjeglen i sin nåværende posisjon. I spenningsløs modus kan ventilkjeglen stilles inn manuelt. Demonter motoren og vri spindelen til hvilken som helst posisjon. Etter at spenningen er gjenopprettet, skrus ventilen tilbake til den opprinnelige posisjonen og motoren settes sammen igjen.

Vær oppmerksom på at motoren kun kan monteres i én posisjon på ventilen.


Ventilenheten krever ikke vedlikehold. Kontroller installasjonen regelmessig.




Arbeidstemperatur:	Min. 5 °C / Maks. 80 °C (90 °C i kort tid)
Kjøling/Varme (inkl. Adapter):	Min. -15 °C / Maks. 120 °C (160 °C i kort tid)
Omgivelsestemperatur:	Min. 1 °C / Maks. 60 °C
Maks. arbeidstrykk:	1,0 MPa (10 bar)
Maks. differensialtrykk:	100 kPa (1 bar)
Lekkasje:	<0,1 % av Kvs ved 100 kPa
Rotasjonsvinkel:	90 ° / 360 °
Medie 1:	Vann - Glykolinblanding maks. 50 %, Etanolblanding maks. 30 %
Gjengestandard:	Rp - innvendig gjenge, G - utvendig gjenge, ISO 228/1
Aktuatormotor:	7 VA, 230 VAC, 50 Hz
Gangtid:	12 sekunder (90 °)
Elektrisk tilkobling:	Fast kabel
Signalkontakt:	Enpolet SPST
Beskyttelsesklasse:	IP 44 (kabel)
Materiale, ventilhus:	Messing EN 12165 CW617N
Materiale, ytre deksel:	Messing EN 12164 CW614N
Materiale, lysbilde / skaft:	PPS Composite
Annet:	Lekkasje: Sol: <0,5 % av Kvs ved 100 kPa
Kabelspesifikasjon:	3 x 0,75 mm ²
Lederfarger:	Blå, brun, svart
Belegg:	PVC



Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.

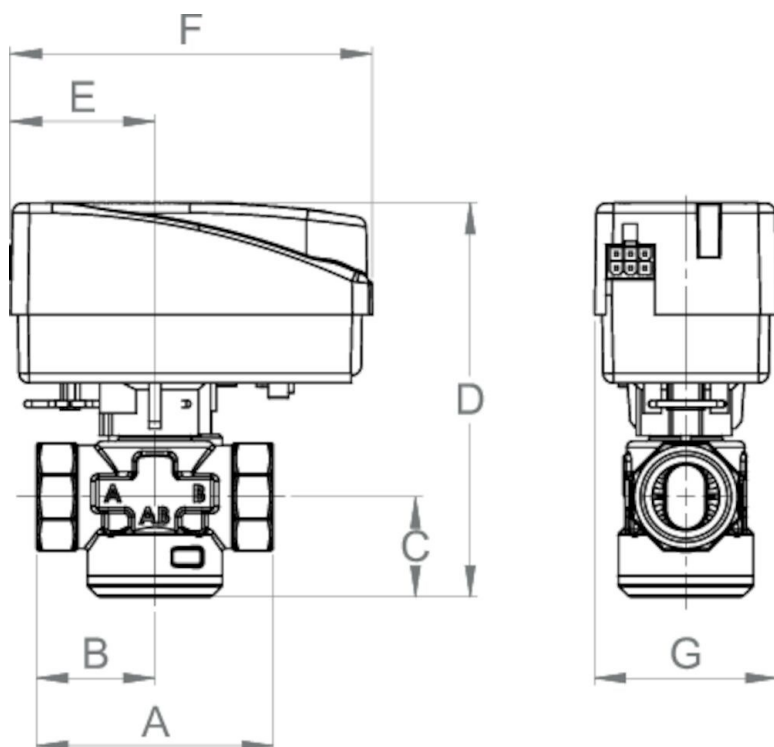

Vare nr.	066442	0664423
Ufførelse	NC	NC
Dimensjon	Rp 3/4"	RP 1"
KVS (m³/h)	10,0	11,0
Moment	5 Nm	5 Nm
A (mm)	70	62
B (mm)	35	31
C (mm)	30	30
D (mm)	118	118
E (mm)	43	43
F (mm)	107	107
G (mm)	54	54
Vekt (kg)	0,5	0,6

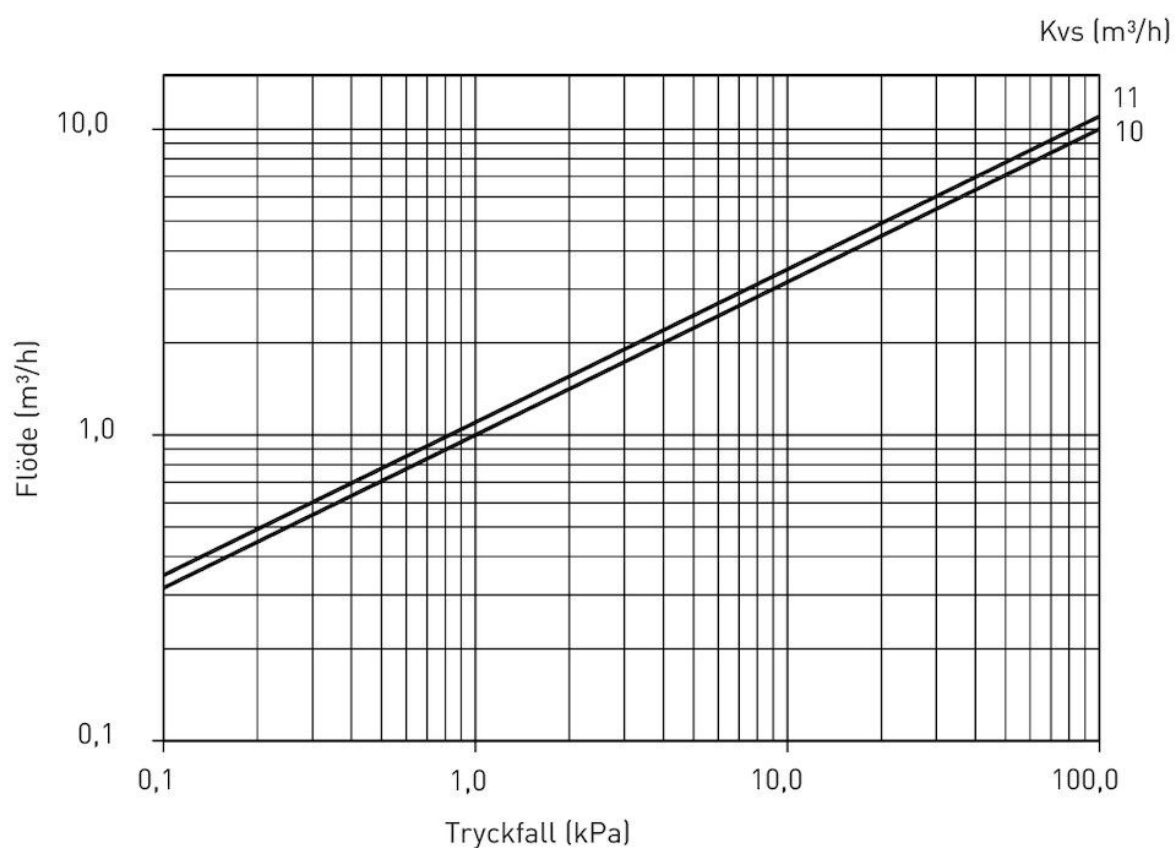

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.

Arne Bergli AS
 Tel: 407 25 420
 post@arnebergli.no
 www.arnebergli.no
 Org.nr: 977061415

 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no