

Laddomat 21-60 og 21-100

Laddomat 21 er en komplett enhet som gir en enkel og sikker innkobling og perfekt ladding av tanken. Takket være en effektiv varmtvannsregulering, kan Laddomat 21 ha en høyere åpningstemperatur ved høye kjeleeffekter sammenlignet med andre lignende produkter.


- Laddomat 21 gjør at fyrkjelen raskt når riktig arbeidstemperatur og lader tanken med lavt flow og med en høy og jevn temperatur. Den nødvendige temperatursiktingen i tanken blir dermed optimal.
- Laddomat 21 øker returtemperaturen til bunnen av kjelen. Dette forhindrer korrosjon og tjæredannelse hvilket forlenger kjelen levetid betraktelig.
- Laddomat 21 gir under sluttfasen av fyringen en full ladning av tanken takket være den termiske ventilen som stenger bypass-porten helt.
- Etter fyringen tar Laddomat 21 vare på varmen i kjelen og glødmassen gjennom sin egen selvsirkulasjon ved å overføre varmtvann fra toppen av kjelen/ovnen til tanken. Også ved strømbrudd.
- Laddomat 21 har en enkel oppbygging med solide tetningsflater, for enkel montering.
- Laddomat 21 er produsert for maksimal levetid og en problem funksjon.
- Laddomat 21 er med servicevennlig takket være kuleventiler med utskiftbar pakkbox i teflon og kraftig spak i metall. Dette gjør at en eventuell service kan gjøres lett enkelt uten å måtte tappe ned systemet.
- Kuleventilene har ekstra stort gjennomstrømning for å klare det maksimale flowbehovet i sluttfasen




Laddomat 21-60



Laddomat 21-100

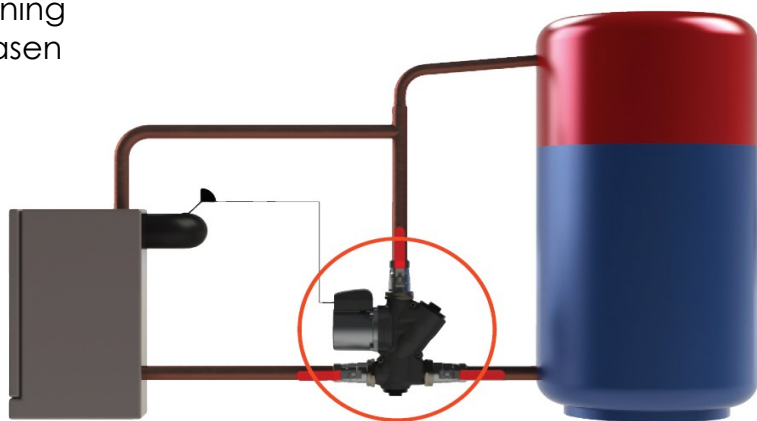

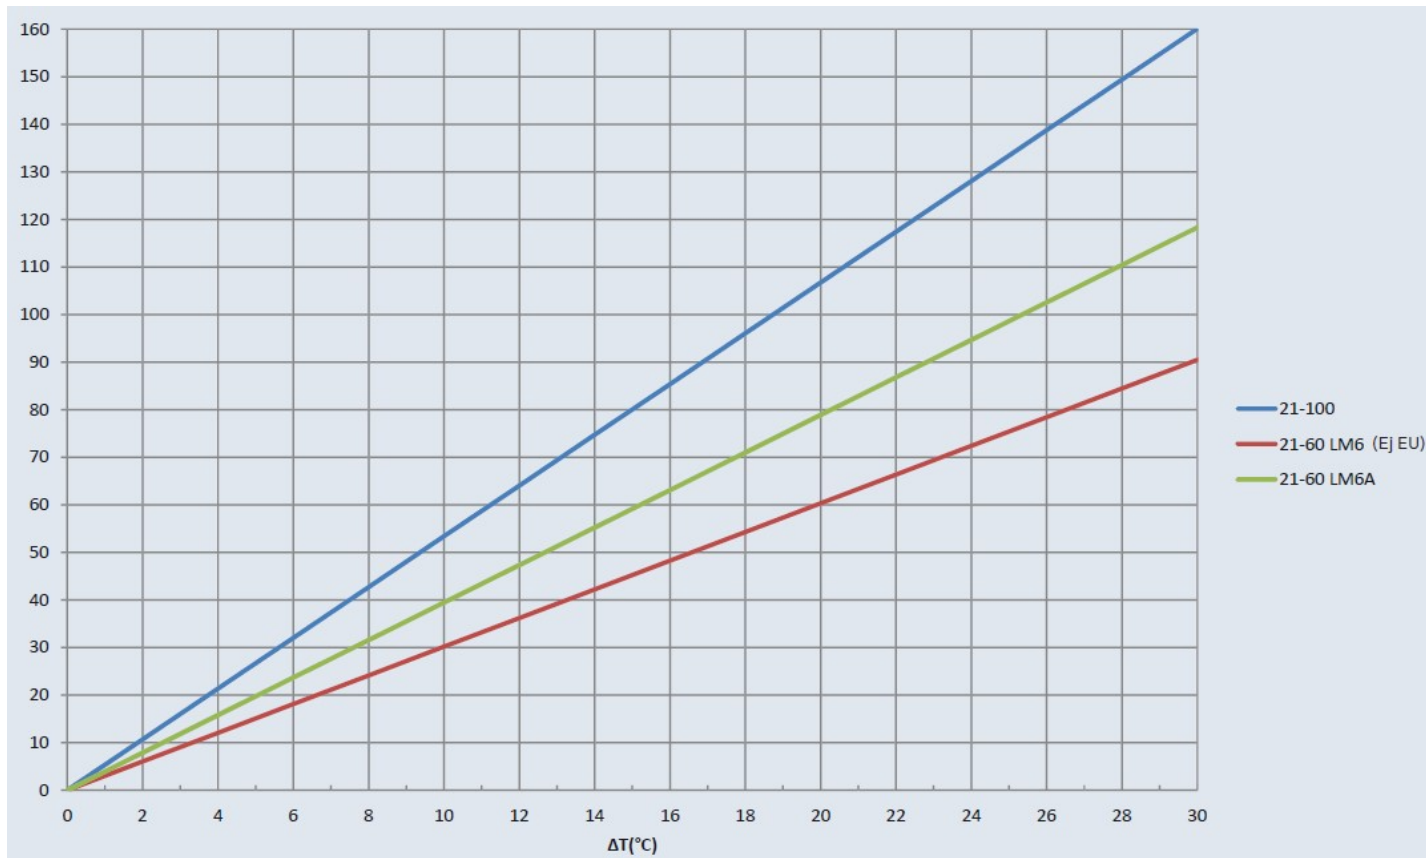

Tekniske data 21-60

Termostatinnsett: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° eller 87°C

Pumpe: 6 m

Tilkobling: Cu28, R32

R40 adapterkitt

R50 adapterkitt

Maks kjeleeffekt: 80 kW (se diagram ovenfor)

Tekniske data 21-100

Termostatinnsett: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° eller 87°C

Pumpe: 7,5 m

Tilkobling: R32

R40 adapterkitt

R50 adapterkitt

Maks kjeleeffekt: 120 kW (se diagram ovenfor)