

Thermomatic CC 2.0, 73 sek.

Konstant regulator for roterende shuntventiler.

Thermomatic CC er en konstant regulator for kontroll av dreining shunt med 90° vrvinkel.

Thermomatic CC kan brukes både i kjøleskap og varmeapplikasjoner, f.eks. å regulere hele tiden fremover linjetemperatur ut på et gulvvarmeanlegg eller for konstant returtemperatur til en fastbrenselkjele.

Settpunktet er justerbart 0-99°C.

Enkelt å gjøre innstillinger med rattet direkte på regulatoren, som er motstandsdyktig mot mekanisk påvirkning samt støv og fuktighet.



Tekniske data

Gangtid: 73 s

Dreiemoment: Maks 15 Nm

Rotasjonsvinkel: 90°


Regulering: PID

Spenning: 24 VAC (230-24V nettadapter inkludert)

Strømforbruk: 7,5 VA (6 VA standby)


Beskyttelsesklasse: IP 44

Beskyttelsesklasse: II

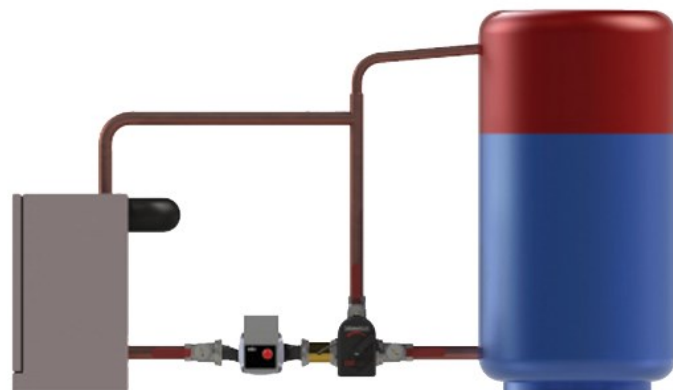

Eksempel viser Thermomatic CC installert for styring av returtemperatur til kjele, Laddomatic.

Eksempel på tilkobling:

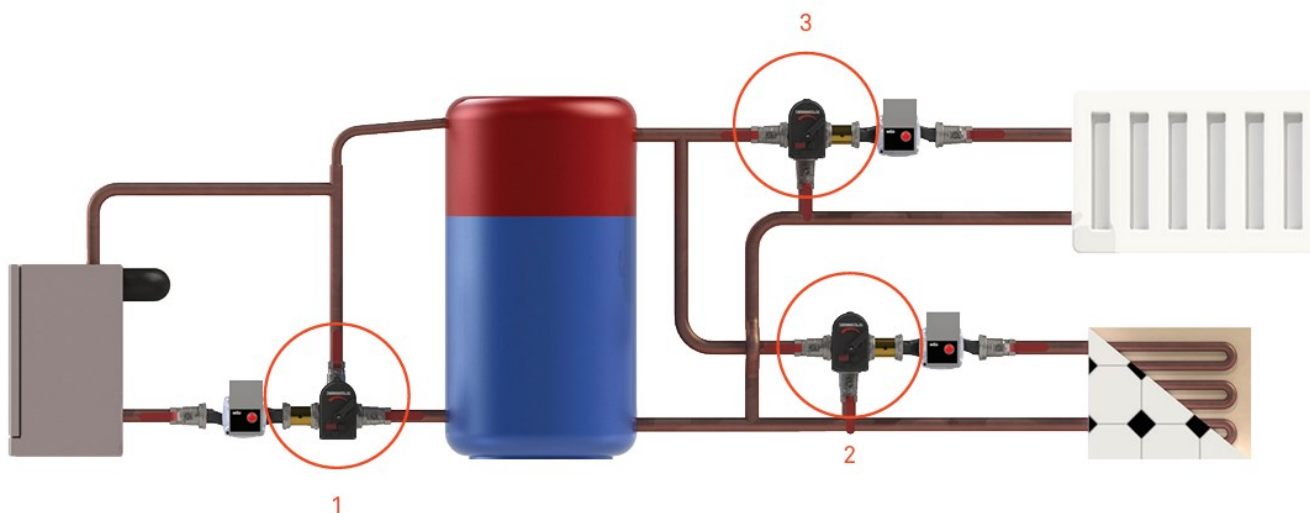

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler

Leveringsomfang

Thermomatic CC kontrollsenter/motor

- Monteringssett for motor, se tabell under
- Sensor KTY 81-210 PVC (2000 □ @ 25°C), forhåndstilkoblet, med 1,5 m kabel
- Monteringssett for matelinjesensor
- Strømadapter for 230-24 VAC, med 1,7 m kabel (2 x 0,75 mm²) til nettadapter

Termomatic CC passer på følgende shuntventiler/fabrikat:

TERMOVENTILER

LK ACASO (TERMOMIX)

BARBERI

FEROTERM

PAW

EURONORM

ESBE

IMP

DANFOSS

BESSER

SELTRON

LOVATO

TUXHORN

STRAWA

CIMBERIO

VEXVE