

## El-kassett 1 og 2 hulls

El-kassett er en liten energikassett som kan brukes til alle typer vannbårne anlegg. El-kassetten er kompakt, tar liten plass og benyttes som oppvarmingskilde i gulvvarme eller radiatoranlegg, eller som backup i vedfyringsanlegg, flisfyringsanlegg, solvarmeanlegg eller varmepumpeanlegg.

El-kassett med mantel og tilkoblingsmuffer er av rustfritt stål SIS 2343. Produsert med galvanisert plastbelagt hvit kappe og godkjent for 4 bars driftstrykk.



### Rør tilkoblinger:

- 4 stk. innvendig R25
- 1 stk. innvendig R50 (1 hulls)
- 2 stk. innvendig R50 (2 hulls).

- Fleksibel for valg av effekter inntil 18 kW
- Enkel å montere, samt enkel i drift.
- Elektronisk eller mekanisk termostatsstyring av el-kolbe.
- Egen sikkerhetstermostat med pumpestoppfunksjon.
- Lang levetid og rimelig varmekilde


### Montering:

1. Fest veggbrakettene til veggen (kun vannrett montering)
2. Monter el-kassetten til veggbraketten.
3. Monter el-kolben/e og termostathuset til el-kassetten.
4. Luftepotte og ekspansjonskar monteres på en av de to uttakene i toppen.
5. Med 1-hulls el-kassett kan tur og returledning monteres i toppen eller bunn (se bilde 1)
6. Med 2-hulls el-kassett skal turledning kobles in i toppen og returledning diagonalt i bunn (se bilde 2)

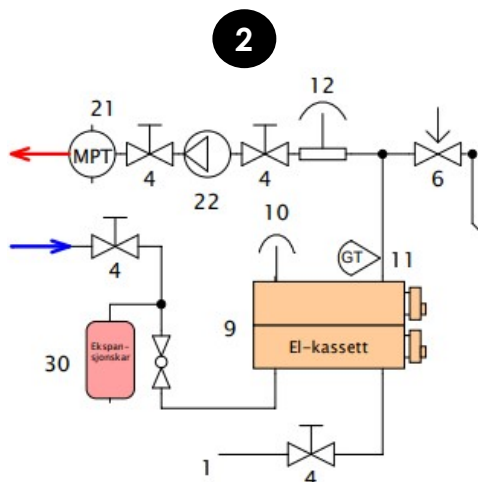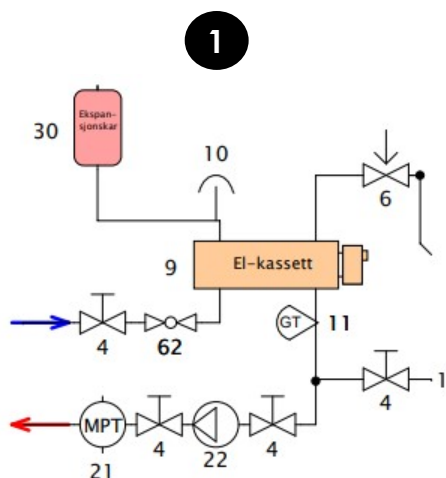


## RELEK 1-HULLS EL-KASSETT

- El-kassetten for el-kolbe inntil 6 kW.
- Mantel og tilkoblingsmuffer er av stål SIS 2343.
- Isolering 30mm rørskål
- Kassetten er godkjent for 4 bars driftstrykk.
- Klatt med galvanisert plastbelagt hvit kappe.
- Rør tilkoblinger: 4 stk. innvendig R25 (1")
- El-kolbe tilkobling: 1 stk. innvendig R50 (2")
- CC-mål (rørtilkobling, topp/bunn): 300mm
- Maks. innstikklengde: 420mm
- Mål: (uten el-kolbe) 150×150×445mm
- Vare nr. 12100

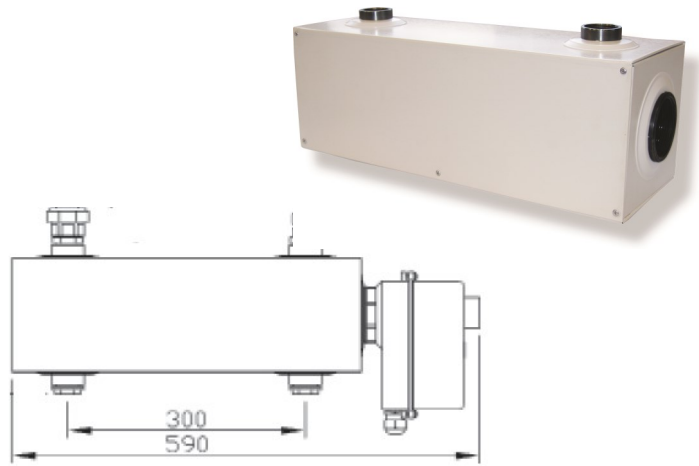


## RELEK 2-HULLS EL-KASSETT


- El-kassetten for el-kolber inntil 18 kW (2x9kW)
- Mantel og tilkoblingsmuffer er av stål SIS 2343.
- Isolering 30mm rørskål
- Kassetten er godkjent for 4 bars driftstrykk.
- Klatt med galvanisert plastbelagt hvit kappe.
- Rør tilkoblinger: 4 stk. innvendig R25 (1")
- El-kolbe tilkobling: 2 stk. innvendig R50 (2")
- CC-mål (rørtilkobling, topp/bunn): 300mm
- Maks. innstikklengde: 420mm
- Mål: (uten el-kolbe) 250×150×445mm
- Vare nr. 12110

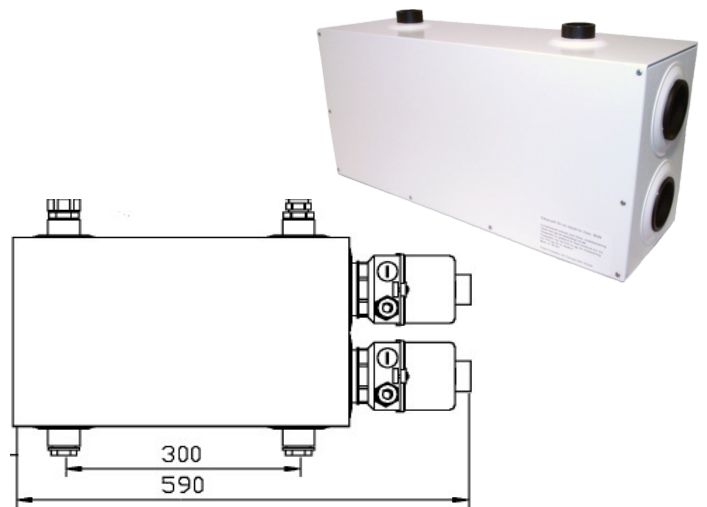


## RELEK 1-HULLS EL-KASSETT, SYRFAST/RUSTFRITT STÅL

- El-kassetten i syrfast og rustfritt stål for el-kolbe inntil 6 Kw for bl.a svømmebasseng.
- Mantel og tilkoblingsmuffer er av rustfritt stål SIS 2343.
- Isolering 30mm rørskål
- Kassetten er godkjent for 4 bars driftstrykk.
- Klatt med galvanisert plastbelagt hvit kappe.
- Rør tilkoblinger: 4 stk. innvendig R25 (1")
- El-kolbe tilkobling: 1 stk. innvendig R50 (2")
- CC-mål (rørtilkobling, topp/bunn): 300mm
- Maks. innstikklengde: 420mm
- Mål: (uten el-kolbe) 150×150×445mm
- Vare nr. 12105

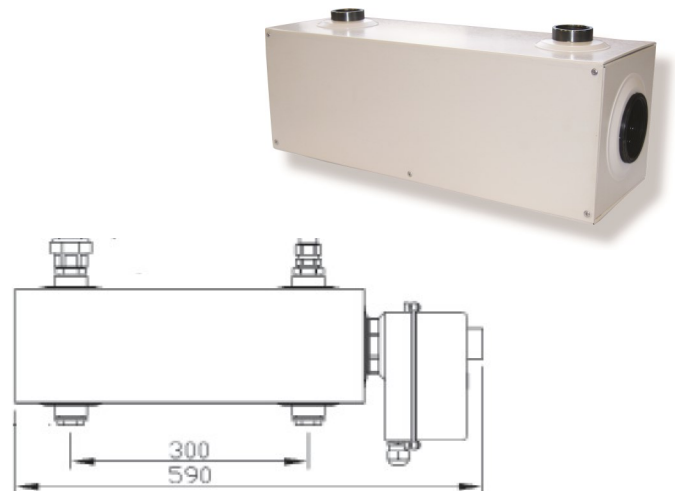


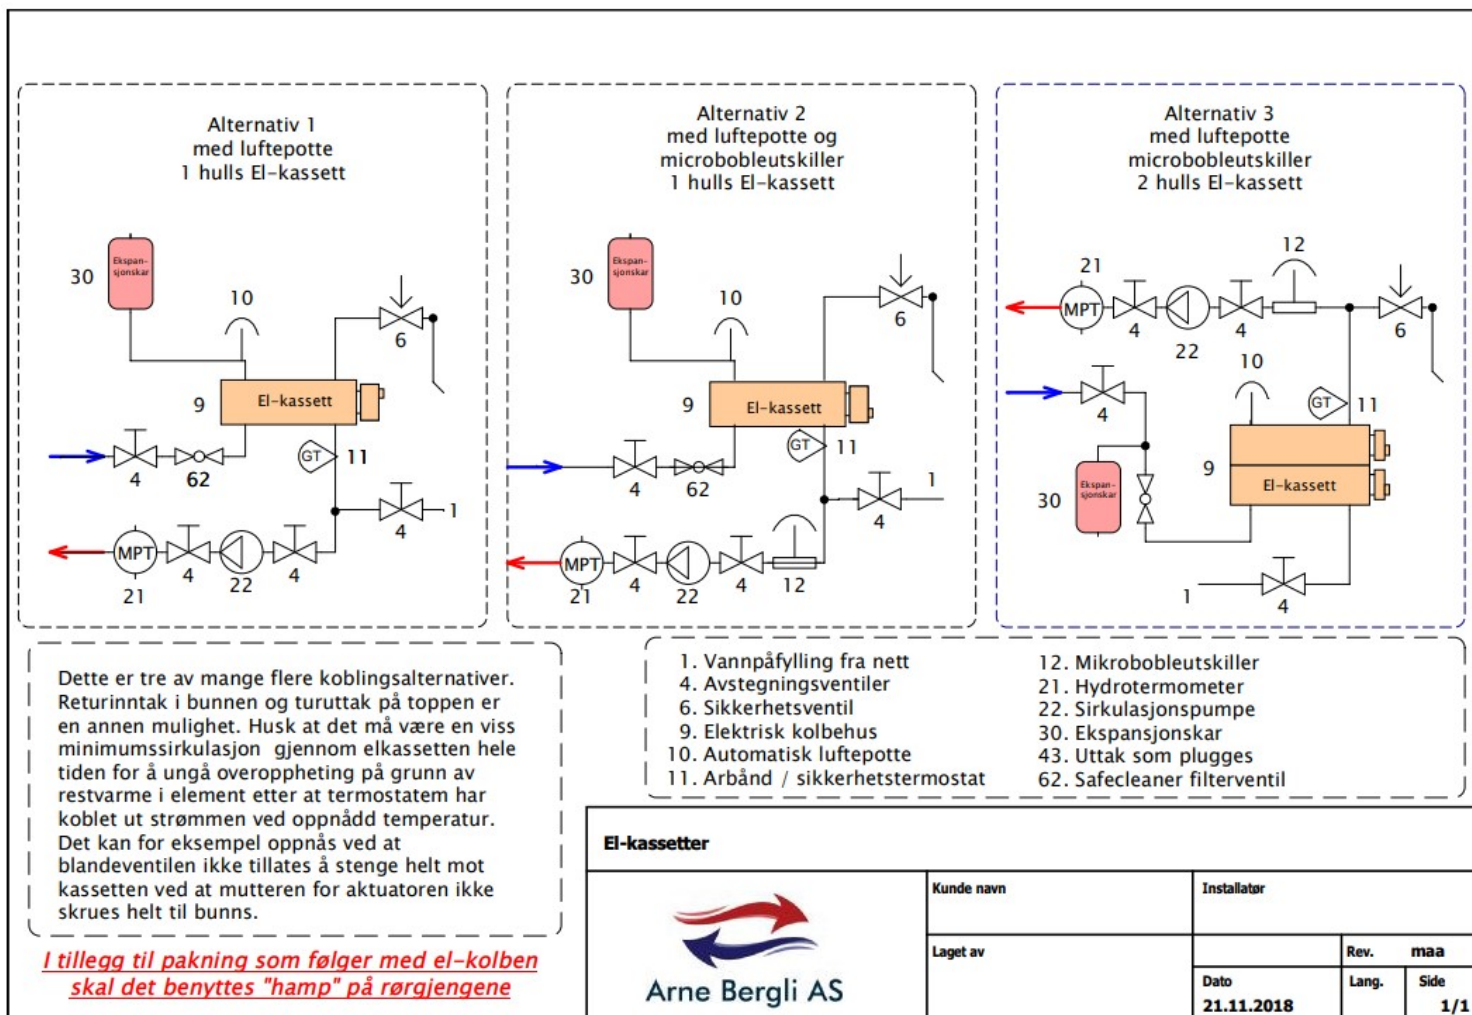

**El-skjema 3-fas for inntil 6 kW el-kolbe**

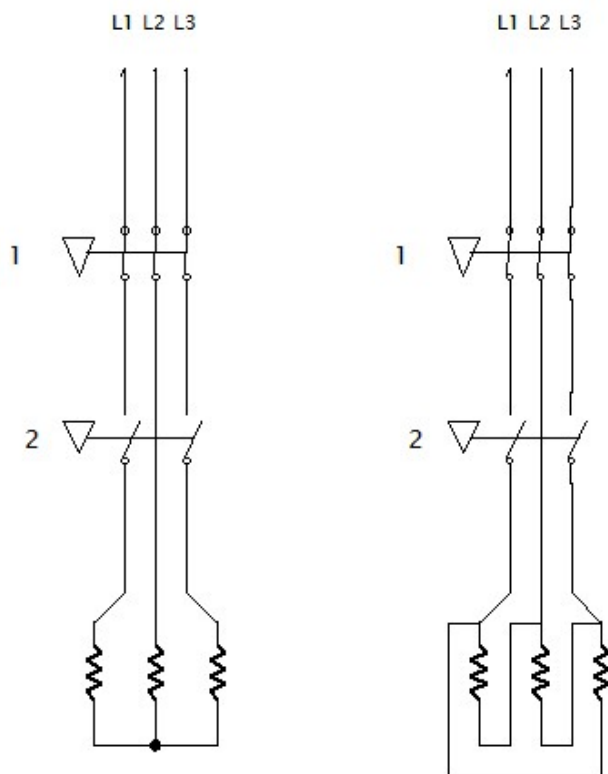

**El-skjema 1-fas for inntil 3 kW el-kolbe**

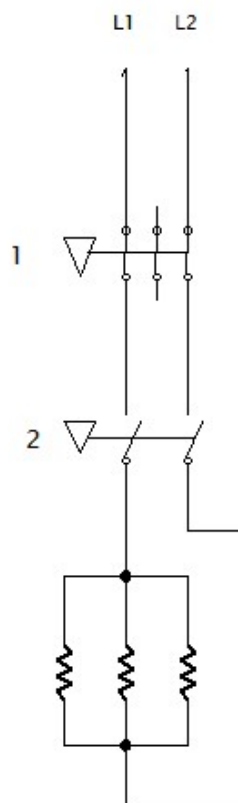

1. Overopphetingstermostat 65, 102 eller 110 gr.
2. Driftstermostat 0-50 eller 30-90 gr.