

Kuleventil 192 for varme

- Forniklet messing
- Innvendig/utvendig gjenge G½ – G2
- Utvendig/Innvendig gjenge G½ – G2
- Full gjennomstrømning

Beskrivelse

Kuleventil.

Bruksområde

Varmeanlegg, kjøleanlegg, eget vann

Konstruksjon

Kuleventil i forniklet messing med gjennomstrømning.

Forsegling i PTFE.

Tilkobling innvendig gjenge G1/2 - G2. Spak i stål.

Merking

DN og PN


Vedlikehold

Kuleventiler skal betjenes med jevne mellomrom, to til tre ganger i året. For mer informasjon se Impels hjemmeside

Tekniske data

Hus	Forniklet messing CW625N
Kuletetning	PTFE
Spindel tetning	PTFE
Maksimalt tillatt arbeidstrykk:	25 bar G1/2 - G1 1/2
Maksimalt tillatt arbeidstrykk:	20 bar G2
Maksimal tillatt arbeidstemperatur:	+100°C
Minste tillatte arbeidstemperatur:	-10°C



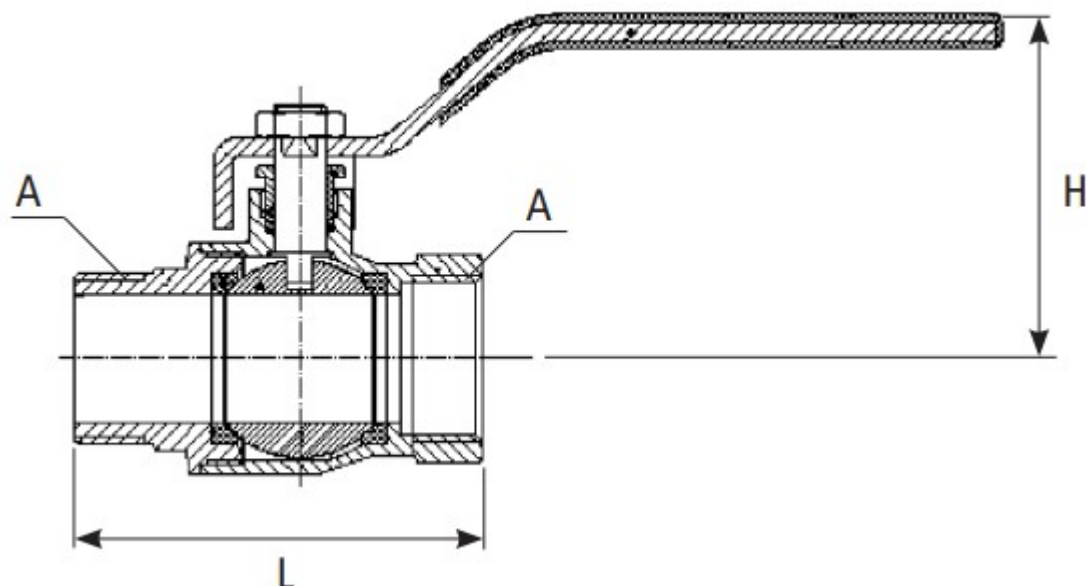

Vare nr	Varenavn	Rørtilkobling "	Lengde (L) (mm)	Sentrum høyde (H) (mm)	Vekt (kg)
419201500	Kuleventil 192-15, 1/2" INV/INV	1/2"	56	51	0,20
419202000	Kuleventil 192-20, 3/4" INV/INV	3/4"	65	53	0,29
419202500	Kuleventil 192-25, 1" INV/INV	1"	75	61	0,49
419203200	Kuleventil 192-32, 1 1/4" INV/INV	1 1/4"	90	69	0,69
419204000	Kuleventil 190-40, 1 1/2" INV/INV	1 1/2"	96	78	0,99
419204000	Kuleventil 192-50, 2" INV/INV med	2"	115	87	1,43

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler .